

①②

DEMANDE DE BREVET D'INVENTION

A1

②② Date de dépôt : 10.12.99.

③⑦ Priorité :

④③ Date de mise à la disposition du public de la
demande : 15.06.01 Bulletin 01/24.

⑤⑥ Liste des documents cités dans le rapport de
recherche préliminaire : *Ce dernier n'a pas été
établi à la date de publication de la demande.*

⑥⑦ Références à d'autres documents nationaux
apparentés :

⑦① Demandeur(s) : BOMBRUN Société anonyme — FR.

⑦② Inventeur(s) : CHAMBARD REGIS.


⑦③ Titulaire(s) :

⑦④ Mandataire(s) : GERMAIN ET MAUREAU.

⑤④ POCHETTE DE RANGEMENT OU DE CLASSEMENT.

⑤⑦ Cette pochette (1) comprend deux volets (2, 3) reliés
l'un à l'autre par une ligne de pliage (4).

Selon l'invention, au moins l'un des volets (2) comprend,
faisant saillie d'au moins un de ses bords, au moins une
bande (7) du même matériau que la pochette (1), cette ban-
de (7) étant reliée au volet par une ligne de pliage ou de pré-
découpe (8).

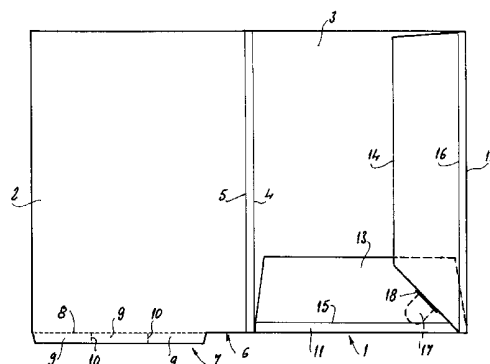

La présente invention concerne une pochette de rangement ou de classement de documents ou autres objets de forme plane.

Il est connu de réaliser une pochette de rangement ou de classements de documents par simple pliage d'une feuille de papier fort,
5 pour constituer deux volets entre lesquels des documents peuvent être placés.

Ces pochettes permettent de séparer et de classer des documents mais ont pour inconvénient de ne pas permettre, dans une pile ou une rangée de pochettes, d'identifier immédiatement la pochette
10 contenant les documents que l'on recherche.

Il est également connu de placer des onglets sur une pochette telle que précitée, maintenus par simple pincement de la pochette. Ces onglets ont toutefois pour inconvénient de pouvoir se séparer de la pochette et ne pas être très pratiques d'utilisation.

15 La présente invention vise à remédier à ces inconvénients, en fournissant une pochette à la fois simple et peu onéreuse à fabriquer, pratique à utiliser, et permettant d'identifier immédiatement, dans une pile ou une rangée de pochettes, celle contenant les documents que l'on recherche.

20 La pochette concernée comprend, de manière connue en soi, deux volets reliés l'un à l'autre par une ligne de pliage.

Selon l'invention, au moins l'un des volets comprend, faisant saillie d'au moins un de ses bords, au moins une bande du même matériau que la pochette, cette bande étant reliée au volet par une ligne de pliage ou
25 de prédécoupe.

Cette bande peut constituer un onglet pouvant recevoir une information relative au contenu de la pochette, et ladite ligne de pliage ou de prédécoupe permet un pliage de la bande par rapport au plan du volet. Ce pliage facilite la lecture des informations que comporte cette bande,
30 lorsque la pochette est placée relativement en hauteur, par exemple sur une étagère.

La bande peut être aménagée sur l'un quelconque des bords de l'un quelconque des volets. De préférence, toutefois, elle est aménagée sur le volet "de dessus" ("couverture") de la pochette et non sur le volet "de
35 dessous" ("fond") de la pochette ; ce volet de dessous peut alors comprendre au moins un rabat de blocage des documents, situé sur le bord

dudit volet "de dessous" se trouvant en correspondance du bord du volet "de dessus" comprenant la bande.

Le rabat bloque ainsi les documents sur le côté de la pochette sur lequel se trouve la bande, ce qui élimine tout risque de recouvrement de
5 cette bande par des documents ou objets contenus dans la pochette.

De préférence, la pochette comprend deux rabats, à savoir un rabat le long d'un bord "horizontal" (c'est-à-dire perpendiculaire à ladite ligne de pliage) du volet et un rabat le long du bord "vertical" (c'est-à-dire
10 parallèle à cette ligne de pliage) du volet, ces deux rabats étant reliés l'un à l'autre par des moyens appropriés, notamment par une patte aménagée dans un rabat, pouvant être engagée dans une fente aménagée dans l'autre rabat.

De préférence, la pochette comprend une deuxième ligne de pliage le long de la ligne de pliage précitée, parallèle à celle-ci, et chacun du
15 ou des éventuels rabats précités comprend une telle deuxième ligne de pliage le long de la ligne de pliage par laquelle ce rabat est raccordé au volet correspondant.

Cette ou ces deuxièmes lignes de pliage permettent de constituer une pochette de forme parallélépipédique, et la ligne de pliage ou
20 de prédécoupe reliant la bande au volet permet de rabattre cette bande contre la paroi adjacente de la pochette.

La bande peut être ainsi plus ou moins inscrite dans l'enveloppe de la pochette, ce qui réduit fortement le risque de son arrachement.

Avantageusement, la bande est reliée au volet qui la comporte
25 par une ligne de prédécoupe et comprend au moins deux lignes de prédécoupe transversales, qui la divisent en au moins deux parties pouvant former des onglets.

Ainsi, une ou plusieurs de ces parties formant onglet peuvent être facilement et rapidement retirées, grâce auxdites lignes de prédécoupe,
30 tandis qu'une autre de ces parties est conservée et reçoit une information d'identification du contenu de la pochette. Au sein d'une pile ou d'une rangée de pochettes, il est donc possible de conserver sur une pochette une partie formant onglet située en un emplacement déterminé, et, sur une pochette adjacente, une partie formant onglet décalée par rapport à la
35 partie formant onglet de cette première pochette.

Par conséquent, la pochette selon l'invention permet, par une même structure de pochette, d'obtenir des onglets reliés à la pochette de manière plus solide que par simple pincement, et qui peuvent être décalés d'une pochette à une pochette adjacente, afin que les informations qu'ils
5 comportent soient parfaitement lisibles dans une série de pochettes.

Lorsque la bande est aménagée le long d'un bord "horizontal" du volet de dessus, ce bord est avantageusement dépourvu de telles parties formant onglet dans une portion s'étendant à partir de ladite ligne de pliage, sur une longueur correspondant au moins à l'épaisseur maximale
10 des documents que peut recevoir la pochette, par exemple 3 à 4 cm.

Dans le cas où la pochette reçoit une telle épaisseur de documents, le volet de dessus est courbe dans cette portion, ce qui conduirait à courber un éventuel onglet situé dans cette portion et à maintenir les onglets dans une position horizontale, ne facilitant pas leur
15 lecture.

Pour sa bonne compréhension, l'invention est à nouveau décrite ci-dessous en référence au dessin schématique annexé représentant, à titre d'exemple non limitatif, une forme de réalisation préférée de la pochette qu'elle concerne.

20 La figure 1 en est une vue de dessus, alors qu'elle est ouverte ;
la figure 2 est une vue en perspective d'une pile de ces pochettes, selon une utilisation possible de ces pochettes, et

la figure 3 est une vue en perspective d'une pile de ces pochettes, selon une autre utilisation possible de ces pochettes.

25 La figure 1 représente une pochette 1 de rangement ou de classement de documents ou autres objets de forme plane.

Cette pochette 1 est constituée par découpe appropriée d'un flan de papier fort et aménagement de lignes de pliage et de lignes de prédécoupe.

30 Ainsi que cela est représenté, la pochette 1 comprend deux volets 2, 3, séparés par une ligne de pliage 4. Le volet 2 est destiné à constituer le dessus de la pochette 1 et le volet 3 le fond de celle-ci.

Le volet 2 comprend une ligne de pliage 5 s'étendant parallèlement à la ligne 4, à une distance de l'ordre de 8 à 10 millimètres
35 de celle-ci.

Le bord horizontal inférieur de ce volet 2 comprend, excepté dans une portion 6 s'étendant à partir de la ligne 4 sur environ 3 à 4 cm, une bande 7 reliée à lui par une ligne de prédécoupe 8. Cette bande 7 est divisée en trois parties 9 par deux lignes de prédécoupe transversales 10, chacune de ces parties 9 pouvant former un onglet.

La largeur de cette bande 7 est sensiblement égale à la distance séparant la ligne 4 de la ligne 5.

Le volet 3 est relié par des lignes de pliage 11, 12 à deux rabats 13, 14 destinés à être assemblés l'un à l'autre. Un rabat 13 est raccordé au bord horizontal inférieur du volet 3 tandis que l'autre rabat 14 est relié au bord vertical de ce même volet 3.

Chaque rabat 13, 14 comprend une deuxième ligne de pliage 15, 16 s'étendant parallèlement à la ligne adjacente respective 11, 12. Cette ligne 15, 16 est aménagée à une distance de la ligne 11, 12 correspondante égale à la distance séparant les lignes 4 et 5.

Le rabat 14 comprend une languette 17 destinée, comme montrent la figure 1, à être engagée dans une fente 18 aménagée dans le rabat 13. Cet engagement permet d'assembler les deux rabats 13, 14 afin de constituer un logement recevant le coin inférieur droit des feuilles ou autres objets placés dans la pochette 1.

Il apparaît à la figure 2 que les lignes 4, 5, 11, 12, 15 et 16 permettent de constituer des pochettes 1 de forme parallélépipédique et que les bandes 7 de ces pochettes peut recevoir des informations relatives au contenu des différentes pochettes.

Plusieurs pochettes 1 peuvent être empilées ou placées côte à côte, et les bandes 7 peuvent être plus ou moins repliées, grâce aux lignes 8 de prédécoupe, contre les faces latérales adjacentes des pochettes 1.

Ce repliage permet non seulement de protéger les bandes 7 contre un risque d'arrachement mais également de rendre parfaitement visibles les informations que comprennent ces bandes, même quand les pochettes sont placées en hauteur, par exemple sur une étagère.

L'absence d'onglet dans ladite portion 6 permet au volet 2 d'être plus ou moins courbé lorsque la pochette 1 reçoit une épaisseur importante de documents, sans que cette courbure n'intervienne sur la position de la bande 7, donc sur la lisibilité des informations que celle-ci comprend.

La pochette 1 peut également être utilisée sans procéder à des pliages le long des lignes 5, 15 et 16, comme montré à la figure 3, dans le cas où elle est destinée à ne recevoir qu'une faible épaisseur de documents.

5 Dans l'une ou l'autre des utilisations possibles de cette pochette 1, et particulièrement dans la deuxième, l'onglet d'une pochette 1 peut être décalé par rapport à l'onglet d'une pochette 1 adjacente dans une pile de pochettes, en retirant les parties 9 de manière différenciée d'une pochette à l'autre.

10 Les onglets que constituent les parties 9 conservées sont ainsi parfaitement lisibles.

L'invention fournit une pochette de rangement ou de classement de documents ou autres objets de forme plane permettant de remédier aux inconvénients des pochettes homologues de la technique antérieure. En
15 effet, la pochette selon l'invention est à la fois simple et peu onéreuse à fabriquer, pratique à utiliser, et permet d'identifier immédiatement, dans une pile ou une rangée de pochettes, celle contenant les documents que l'on recherche.

REVENDICATIONS

1 - Pochette (1) de rangement ou de classement de documents, comprenant deux volets (2, 3) reliés l'un à l'autre par une ligne de pliage (4), caractérisée en ce qu'au moins l'un des volets (2) comprend, faisant saillie d'au moins un de ses bords, au moins une bande (7) du même matériau que la pochette (1), cette bande (7) étant reliée au volet par une ligne de pliage ou de prédécoupe (8).

2 - Pochette selon la revendication 1, caractérisée en ce que la bande (7) onglet est aménagée sur son volet (2) "de dessus" ("couverture") et non sur son volet (3) "de dessous" ("fond"), et en ce que ce volet (3) de dessous comprend au moins un rabat (13, 14) de blocage des documents, situé sur le bord dudit volet (3) "de dessous" se trouvant en correspondance du bord du volet (2) "de dessus" comprenant la bande (7).

3 - Pochette selon la revendication 2, caractérisée en ce qu'elle comprend deux rabats (13, 14), à savoir un rabat (13) le long d'un bord "horizontal", c'est-à-dire perpendiculaire à ladite ligne de pliage (4), du volet (3) et un rabat (14) le long du bord "vertical", c'est-à-dire parallèle à cette ligne de pliage (4), du volet (3), ces deux rabats (13, 14) étant reliés l'un à l'autre par des moyens (17, 18) appropriés.

4 - Pochette selon la revendication 3, caractérisée en ce que les moyens permettant de relier les deux rabats (13, 14) l'un à l'autre sont constitués par une patte (17) aménagée dans un rabat (14), pouvant être engagée dans une fente (18) aménagée dans l'autre rabat (13).

5 - Pochette selon l'une des revendications 1 à 4, caractérisée en ce qu'elle comprend une deuxième ligne de pliage (5) le long de la ligne de pliage (4) précitée, parallèle à celle-ci, et en ce que chacun du ou des éventuels rabats (13, 14) précités comprend une telle deuxième ligne de pliage (15, 16) le long de la ligne de pliage (11, 12) par laquelle ce rabat (13, 14) est raccordé au volet (3) correspondant.

6 - Pochette selon l'une des revendications 1 à 5, caractérisée en ce que la bande (7) est reliée au volet (2) qui la comporte par une ligne de prédécoupe (8) et comprend au moins deux lignes de prédécoupe transversales (10), qui la divisent en au moins deux parties (9) pouvant former des onglets.

7

7 - Pochette selon la revendication 6, caractérisée en ce que la bande (7) est aménagée le long d'un bord "horizontal" du volet (2) de dessus, et en ce que ce bord est dépourvu de parties (9) formant onglet dans une portion s'étendant à partir de ladite ligne de pliage (4), sur une
5 longueur correspondant au moins à l'épaisseur maximale des documents que peut recevoir la pochette (1), par exemple 3 à 4 cm.

FIG 1

1/2

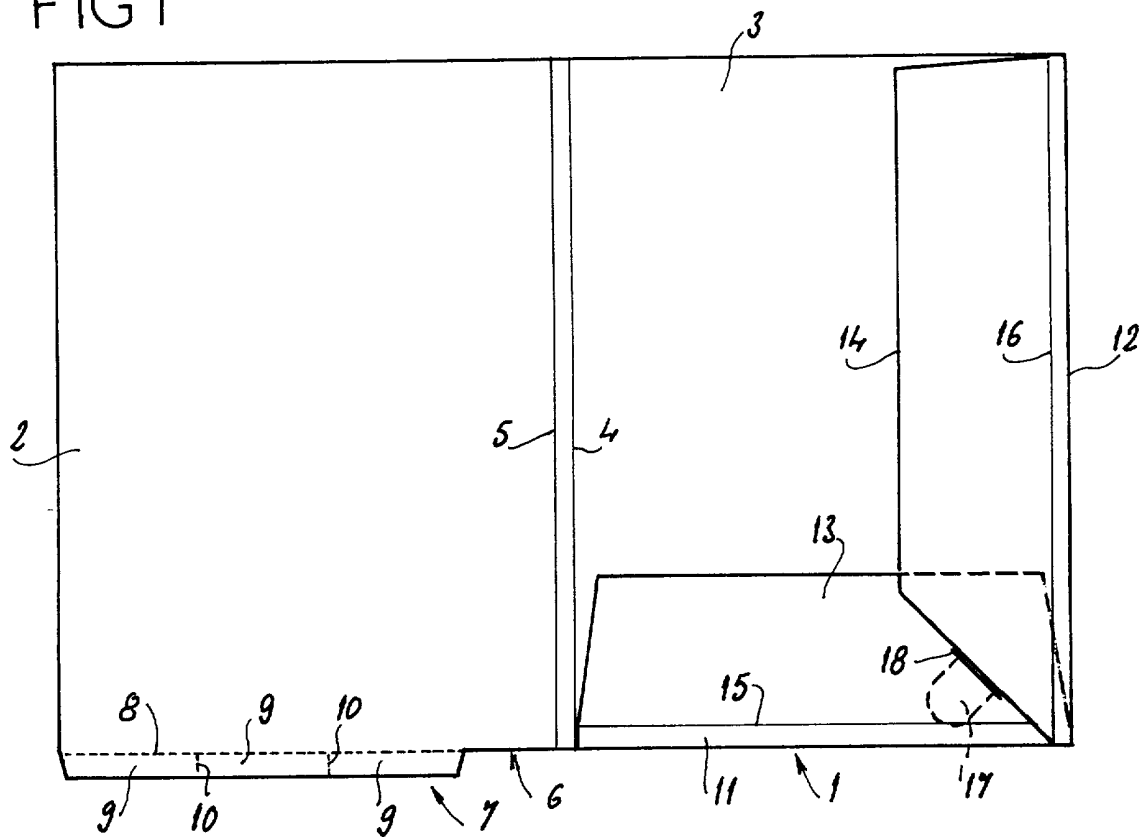


FIG 2

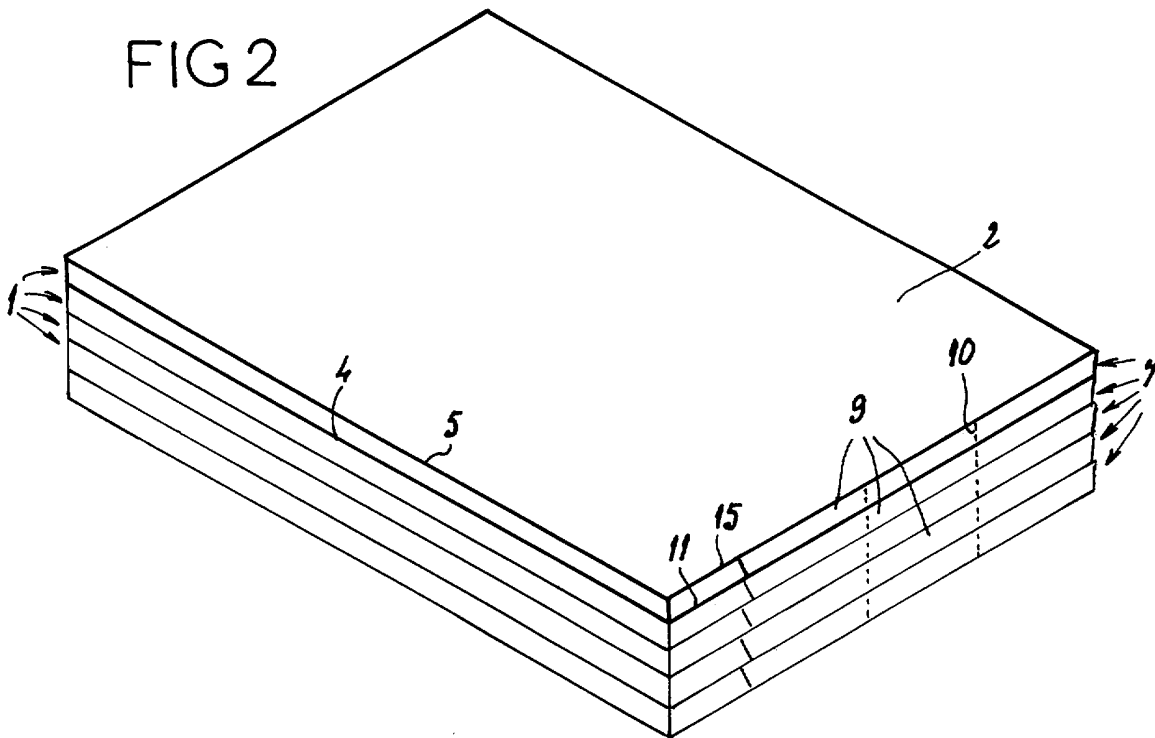


FIG 3

