



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 205267646 U

(45) 授权公告日 2016. 06. 01

(21) 申请号 201521003898. 4

(22) 申请日 2015. 12. 05

(73) 专利权人 浙江金鹭家具有限公司

地址 311251 浙江省杭州市萧山区临浦镇通二村

(72) 发明人 傅妙根 徐文进

(74) 专利代理机构 北京中政联科专利代理事务
所(普通合伙) 11489

代理人 郭晓华

(51) Int. Cl.

A47F 7/28(2006. 01)


权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54) 实用新型名称

雕花水吧柜

(57) 摘要

本实用新型涉及一种雕花水吧柜。它解决了现有技术设计不合理等问题。本雕花水吧柜包括底柜,在底柜上设有居中设置的中间柜体,在中间柜体的两侧分别设有侧柜体,在每个侧柜体上分别铰接有玻璃门,在中间柜体和/或侧柜体的顶部设有雕花图案,玻璃门包括玻璃门框,在玻璃门框靠近人体的一侧具有环形定位框,在玻璃门框内侧具有位于环形定位框后侧的环形槽,在玻璃门框内设有外表面周向贴靠在环形定位框上的玻璃,在环形槽内设有玻璃门皮卡条,该玻璃门皮卡条包括安装定位部和连接在安装定位部一侧的弧形密封阻挡部,弧形密封阻挡部远离安装定位部的一端抵靠在玻璃的外表面。本实用新型的优点在于:更加美观立体且稳定性好。

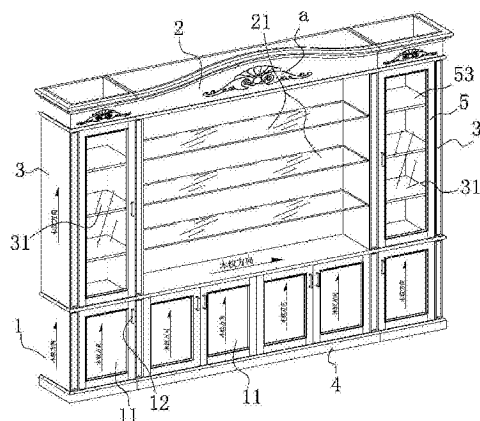

1. 一种雕花水吧柜,包括底柜(1),在底柜(1)上设有居中设置的中间柜体(2),在中间柜体(2)的两侧分别设有侧柜体(3),在每个侧柜体(3)上分别铰接有玻璃门,其特征在于,所述的底柜(1)靠近地面的一侧具有包边(4),在中间柜体(2)和/或侧柜体(3)的顶部设有雕花图案(a),所述的玻璃门包括玻璃门框(5),在玻璃门框(5)靠近人体的一侧具有环形定位框(51),在玻璃门框(5)内侧具有位于环形定位框(51)后侧的环形槽(52),在玻璃门框(5)内设有外表面周向贴靠在环形定位框(51)上的玻璃(53),在环形槽(52)内设有玻璃门皮卡条,该玻璃门皮卡条包括安装定位部(6)和连接在安装定位部(6)一侧的弧形密封阻挡部(61),弧形密封阻挡部(61)远离安装定位部(6)的一端抵靠在玻璃(53)的外表面。

2. 根据权利要求1所述的雕花水吧柜,其特征在于,所述的安装定位部(6)的外表面和内表面分别设有至少一条沿着安装定位部(6)长度方向设置的可形变定位条(62),所述的弧形密封阻挡部(61)靠近安装定位部(6)的一端与安装定位部(6)的外侧面之间形成定位台阶(b)。

3. 根据权利要求2所述的雕花水吧柜,其特征在于,所述的弧形密封阻挡部(61)外表面为弧形凹面(61a),弧形密封阻挡部(61)的内表面为弧形凸面(61b)。

4. 根据权利要求1所述的雕花水吧柜,其特征在于,所述的底柜(1)上铰接有若干扇门体(11),在每扇门体(11)上分别设有把手(12)。

5. 根据权利要求1所述的雕花水吧柜,其特征在于,所述的中间柜体(2)上设有若干水平设置且上下间隔均匀的第一水平板(21)。

6. 根据权利要求1所述的雕花水吧柜,其特征在于,所述的侧柜体(3)内设有若干水平设置且上下间隔均匀的第二水平板(31)。

7. 根据权利要求1所述的雕花水吧柜,其特征在于,所述的底柜(1)由若干个子柜组合而成。

雕花水吧柜

技术领域

[0001] 本实用新型属于水吧柜技术领域,尤其涉及一种雕花水吧柜。

背景技术

[0002] 水吧柜其结构一般包括中间柜和两侧柜,两者组合形成水吧柜。为了能够使水吧柜具有更好的美观性,目前很多的水吧柜其多为设置玻璃门的结构,然后在靠近人体一侧的表面涂覆各种装饰图案或者颜色。

[0003] 虽然,现有的这些水吧柜其种类繁多且样式新颖,但是,现有的水吧柜其立体感差,其次,玻璃门的结构不易安装和制造,还有,经常开动门其玻璃容易存在松动的现象。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的是针对上述问题,提供一种设计更合理,立体感强且结构更加稳定的雕花水吧柜。

[0005] 为达到上述目的,本实用新型采用了下列技术方案:本雕花水吧柜包括底柜,在底柜上设有居中设置的中间柜体,在中间柜体的两侧分别设有侧柜体,在每个侧柜体上分别铰接有玻璃门,在底柜靠近地面的一侧具有包边,在中间柜体和/或侧柜体的顶部设有雕花图案,所述的玻璃门包括玻璃门框,在玻璃门框靠近人体的一侧具有环形定位框,在玻璃门框内侧具有位于环形定位框后侧的环形槽,在玻璃门框内设有外表面周向贴靠在环形定位框上的玻璃,在环形槽内设有玻璃门皮卡条,该玻璃门皮卡条包括安装定位部和连接在安装定位部一侧的弧形密封阻挡部,弧形密封阻挡部远离安装定位部的一端抵靠在玻璃的外表面。

[0006] 在本申请中,通过设置雕花图案和包边能够进一步提高立体感,美观且实用,其次,还进一步提高了结构强度。由于设置了玻璃门框结合玻璃门皮卡条的结构能够提高玻璃安装后的结构稳定性,其次,还提高了组装效率。

[0007] 在上述的雕花水吧柜中,所述的安装定位部的外表面和内表面分别设有至少一条沿着安装定位部长度方向设置的可形变定位条,所述的弧形密封阻挡部靠近安装定位部的一端与安装定位部的外侧面之间形成定位台阶。

[0008] 在上述的雕花水吧柜中,所述的弧形密封阻挡部外表面为弧形凹面,弧形密封阻挡部的内表面为弧形凸面。

[0009] 在上述的雕花水吧柜中,所述的底柜上铰接有若干扇门体,在每扇门体上分别设有把手。

[0010] 在上述的雕花水吧柜中,所述的中间柜体上设有若干水平设置且上下间隔均匀的第一水平板。

[0011] 在上述的雕花水吧柜中,所述的侧柜体内设有若干水平设置且上下间隔均匀的第二水平板。

[0012] 在上述的雕花水吧柜中,所述的底柜由若干个子柜组合而成。

[0013] 与现有的技术相比,本雕花水吧柜的优点在于:1、设计更合理,通过设置雕花图案和包边能够进一步提高立体感,美观且实用,其次,还进一步提高了结构强度。2、结构简单且易于制造。3、由于设置了玻璃门框结合玻璃门皮卡条的结构能够提高玻璃安装后的结构稳定性,其次,还提高了组装效率。

附图说明

[0014] 图1是本实用新型提供的立体结构示意图。

[0015] 图2是本实用新型提供的玻璃门结构示意图。

[0016] 图3是本实用新型提供的玻璃门皮卡条横向截面结构示意图。

[0017] 图中,底柜1、门体11、把手12、中间柜体2、第一水平板21、侧柜体3、第二水平板31、包边4、玻璃门框5、环形定位框51、环形槽52、玻璃53、安装定位部6、弧形密封阻挡部61、弧形凹面61a、弧形凸面61b、可形变定位条62、雕花图案a、定位台阶b。

具体实施方式

[0018] 下面结合附图和具体实施方式对本发明做进一步详细的说明。

[0019] 如图1-3所示,本雕花水吧柜包括底柜1,底柜1上铰接有若干扇门体11,在每扇门体11上分别设有把手12。其次,侧柜体3由若干个子柜组合而成。

[0020] 在底柜1上设有居中设置的中间柜体2,中间柜体2上设有若干水平设置且上下间隔均匀的第一水平板21。在中间柜体2的两侧分别设有侧柜体3,侧柜体3内设有若干水平设置且上下间隔均匀的第二水平板31。

[0021] 在每个侧柜体3上分别铰接有玻璃门,在底柜1靠近地面的一侧具有包边4,在中间柜体2和/或侧柜体3的顶部设有雕花图案a,雕花图案a有各种鸟类、鱼类、禽兽类的图案。另外,水吧柜靠近人体一侧表面涂有金色涂层。金色雕花纹饰,尽显华丽高雅,线条繁复顺畅,符合氛围需求,顶部流线优美,装饰雕花,玻璃通透。

[0022] 具体地,本实施例的玻璃门包括玻璃门框5,在玻璃门框5靠近人体的一侧具有环形定位框51,在玻璃门框5内侧具有位于环形定位框51后侧的环形槽52,在玻璃门框5内设有外表面周向贴靠在环形定位框51上的玻璃53,在环形槽52内设有玻璃门皮卡条,该玻璃门皮卡条包括安装定位部6和连接在安装定位部6一侧的弧形密封阻挡部61,弧形密封阻挡部61远离安装定位部6的一端抵靠在玻璃53的外表面。

[0023] 优化方案,在安装定位部6的外表面和内表面分别设有至少一条沿着安装定位部6长度方向设置的可形变定位条62,所述的弧形密封阻挡部61靠近安装定位部6的一端与安装定位部6的外侧面之间形成定位台阶b。

[0024] 弧形密封阻挡部61外表面为弧形凹面61a,弧形密封阻挡部61的内表面为弧形凸面61b。弧形凹面61a的圆心和弧形凸面61b的圆心不重合。弧形凹面61a结合弧形凸面61b能够进一步提高结构强度。

[0025] 本文中所描述的具体实施例仅仅是对本实用新型精神作举例说明。本实用新型所属技术领域的技术人员可以对所描述的具体实施例做各种各样的修改或补充或采用类似的方式替代,但并不会偏离本实用新型的精神或者超越所附权利要求书所定义的范围。

[0026] 尽管本文较多地使用了底柜1、门体11、把手12、中间柜体2、第一水平板21、侧柜体

3、第二水平板31、包边4、玻璃门框5、环形定位框51、环形槽52、玻璃53、安装定位部6、弧形密封阻挡部61、弧形凹面61a、弧形凸面61b、可形变定位条62、雕花图案a、定位台阶b等术语,但并不排除使用其它术语的可能性。使用这些术语仅仅是为了更方便地描述和解释本实用新型的本质;把它们解释成任何一种附加的限制都是与本实用新型精神相违背的。

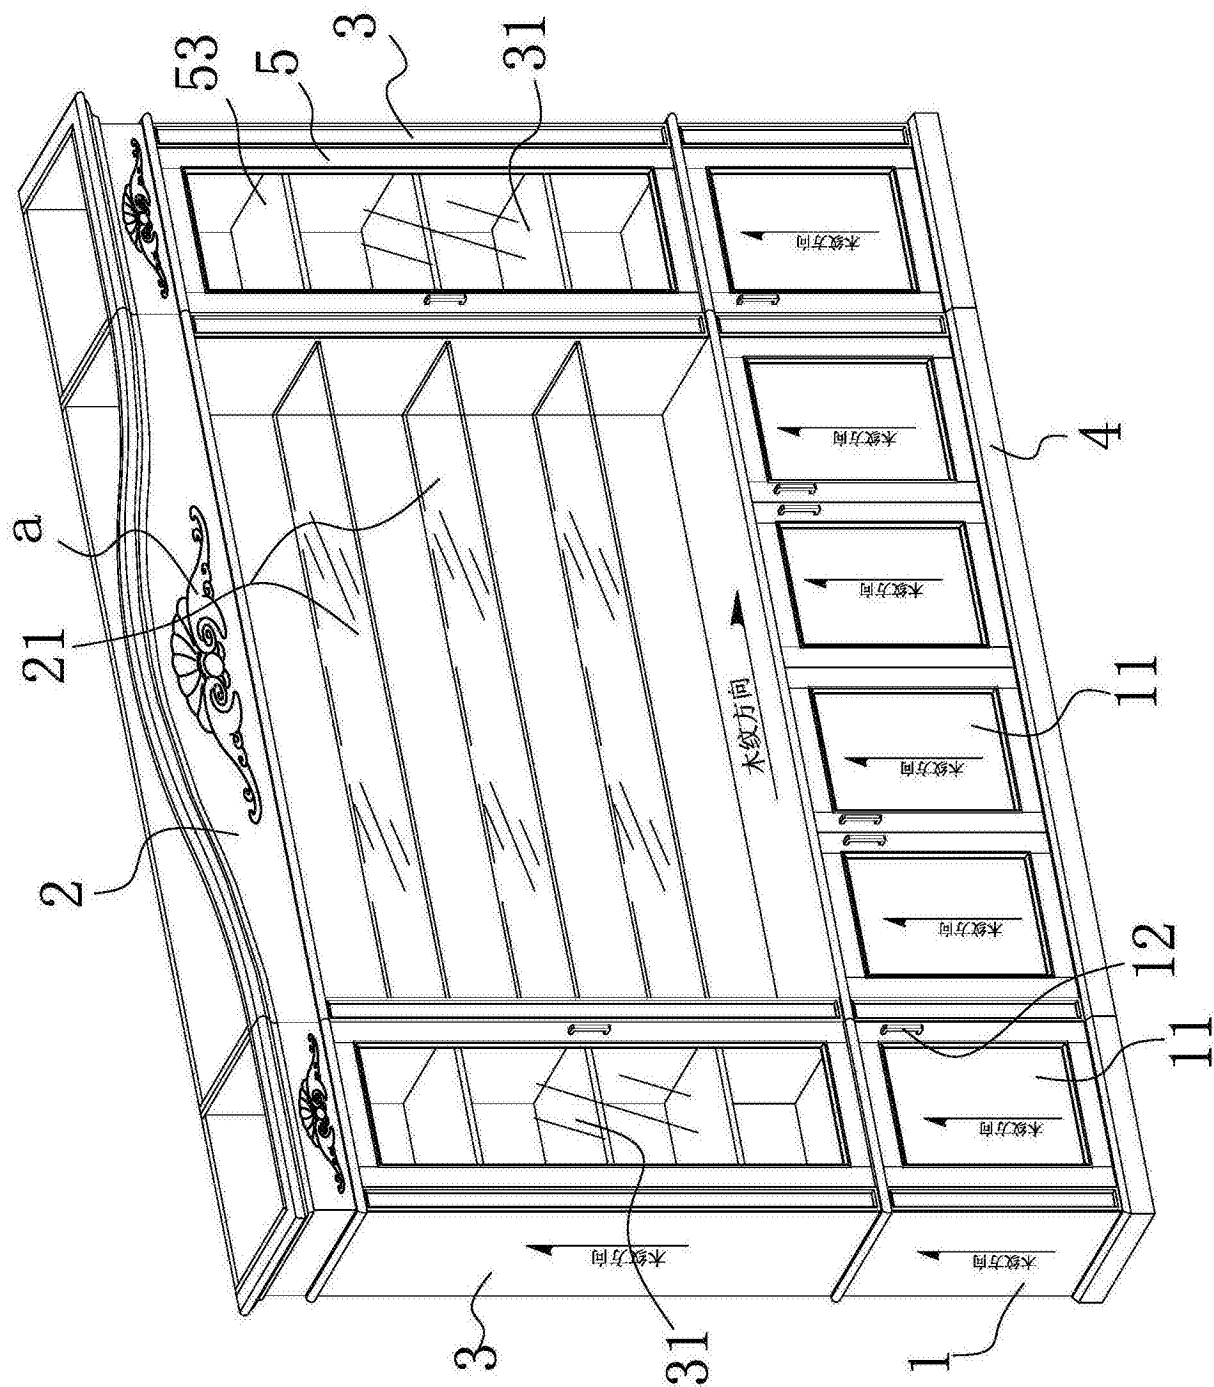


图1

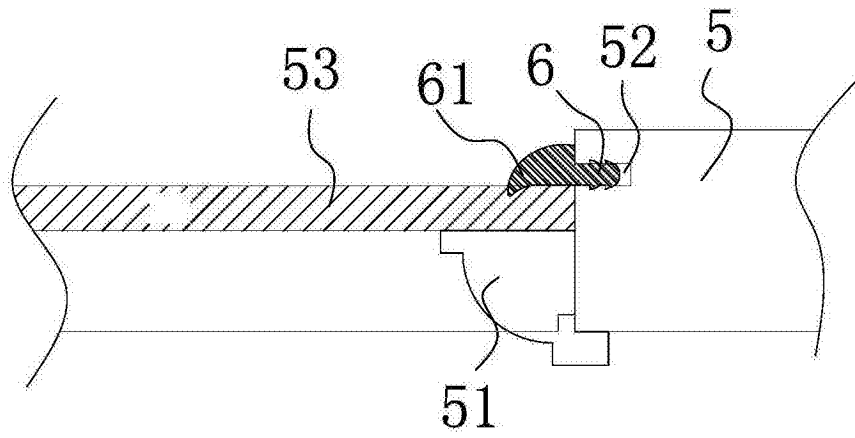


图2

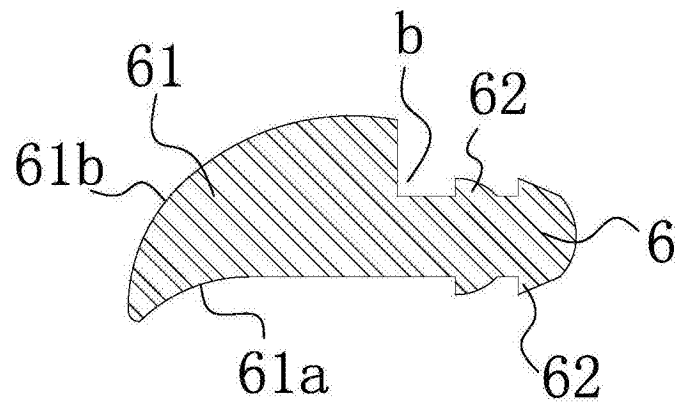


图3