

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.1783**

(51) Klasyfikacja:
09-01

(21) Numer zgłoszenia: **20687**

(22) Data zgłoszenia: **12.10.2000**

(54)

Butelka

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.03.2003 WUP 03/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**MPS INTERNATIONAL Ltd Sp. z o.o.,
Koszalin, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Kressner Anders Richard, Koszalin, (PL);
Stypułkowska Wanda, Koszalin, (PL)**

PL Rp.1783

**MPS INTERNATIONAL Ltd. Sp. z o.o.
KOSZALIN - POLSKA**

**Twórcy wzoru zdobniczego
Anders Richard Kressner
Wanda Stypułkowska**

Butelka

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia 2000.10.12

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest butelka na materiały ciekłe jak szampony, mydła w płynie itp.

Istotę wzoru zdobniczego stanowi nowa postać przedmiotu przejawiająca się w jego kształcie.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest uwidoczniony na załączonych rysunkach i fotografiach, na których fig.1 przedstawia butelkę w rzucie płaskim z przodu, fig.2 przedstawia butelkę w rzucie płaskim z boku z częściowym wykrojem ukazującym kształt dna, fig.3 przedstawia butelkę w rzucie płaskim z dołu, fig. 4 przedstawia butelkę w widoku przestrzennym z boku, fig. 5 przedstawia butelkę w widoku przestrzennym pod kątem z przodu, a fig. 6 przedstawia butelkę w widoku przestrzennym z góry.

Butelka według wzoru zdobniczego utworzona z korpusu zamkniętego od dołu dnem, a od góry gwintowym króćcem, charakteryzuje się tym, że przekrój poprzeczny korpusu ma kształt zakreślony krzywymi drugiego stopnia i zbliżony do elipsy.

Korpus ma kształt odwróconego spłaszczonego i ściętego stożka zamkniętego od góry spłaszczoną czaszą kulistą.

Przednia i tylna ścianka korpusu jest szersza w górnej części i węższa w części dolnej zaś ścianki boczne korpusu mają przewężenie na wysokości najszerszej części ścianki przedniej i tylnej.

Korpus od dołu przechodzi w wpukłone dno za pośrednictwem kołnierza, którego zewnętrzna ścianka jest przedłużeniem ścianek bocznych korpusu i przechodzi w ściankę dolną kołnierza za pośrednictwem zaokrąglonych krawędzi.

Ścianka dolna kołnierza przechodzi w wpukłone dno za pomocą zaokrąglonych krawędzi, i wyposażona jest w dwa wgłębienia o kształcie elipsy umieszczone na końcach dłuższej osi dna

Na dnie, powyżej jego dłuższej osi umieszczony jest napis "MPS" wykonany za pomocą liter stylizowanych, przy czym litery "M" i "S" są pochylone w prawą stronę, a litera "P" jest literą prostą.

Korpus w górnej części w kształcie czaszy kulistej, przechodzi w króciec za pośrednictwem płaskiej ścianki górnej w kształcie pierścienia, w którą to płaską ściankę przechodzą ścianki korpusu za pośrednictwem lekko zaokrąglonych krawędzi.

Króciec wyposażony jest w gwint.

W górnej części króćca znajduje się niewielkie przewężenie, dochodzące do górnej krawędzi króćca.

Zastrzeżenie ochronne

Butelka utworzona z korpusu zamkniętego od dołu dnem, a od góry gwintowym króćcem, znamienna tym, że przekrój poprzeczny korpusu ma kształt zakreślony krzywymi drugiego stopnia zbliżony do elipsy, a korpus ma kształt odwróconego spłaszczonego i ściętego stożka zamkniętego od góry spłaszczoną czaszą kulistą, a przednia i tylna ścianka korpusu jest szersza w górnej części i węższa w części dolnej zaś ścianki boczne korpusu mają przewężenie na wysokości najszerzej części ścianki przedniej i tylnej, a korpus przechodzi w wpukłone dno za pośrednictwem kołnierza, którego zewnętrzna ścianka jest przedłużeniem ścianek bocznych korpusu i przechodzi w ściankę dolną kołnierza za pośrednictwem zaokrąglonych krawędzi, a ścianka dolna przechodzi w wpukłone dno za pomocą zaokrąglonych krawędzi, a ponadto dolna ścianka kołnierza wyposażona jest w dwa wgłębienia, każde o kształcie elipsy, umieszczone na końcach dłuższej osi dna, zaś na dnie, powyżej jego dłuższej osi umieszczony jest napis "MPS" wykonany za pomocą liter stylizowanych, przy czym litery "M" i "S" są pochylone w prawą stronę, a litera "P" jest literą prostą, a z kolei korpus w górnej części w kształcie czaszy kulistej przechodzi w króciec, za pośrednictwem płaskiej ścianki górnej w kształcie pierścienia, w którą to płaską ściankę przechodzą ścianki korpusu za pośrednictwem lekko zaokrąglonych krawędzi, zaś króciec jest wyposażony w gwint, a w górnej części króćca znajduje się niewielkie przewężenie, dochodzące do górnej krawędzi króćca, jak to pokazano na rysunkach i fotografiach fig. 1-6.

**MPS INTERNATIONAL
PEŁNOMOCNIK**

RZECZNIK PATENTOWY
inż. Ryszard Bałwierz
UP. RP nr 1690

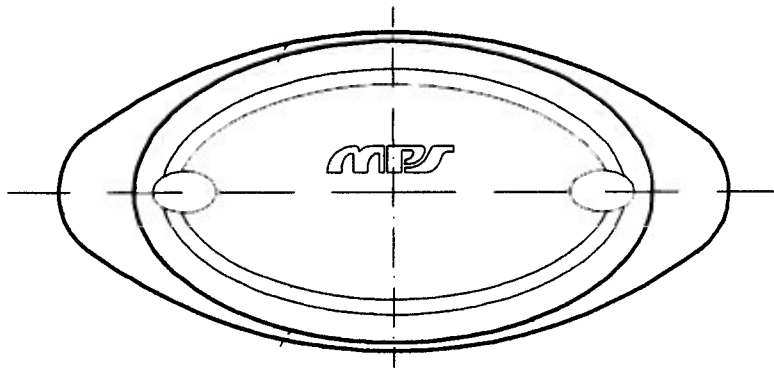


Fig.3

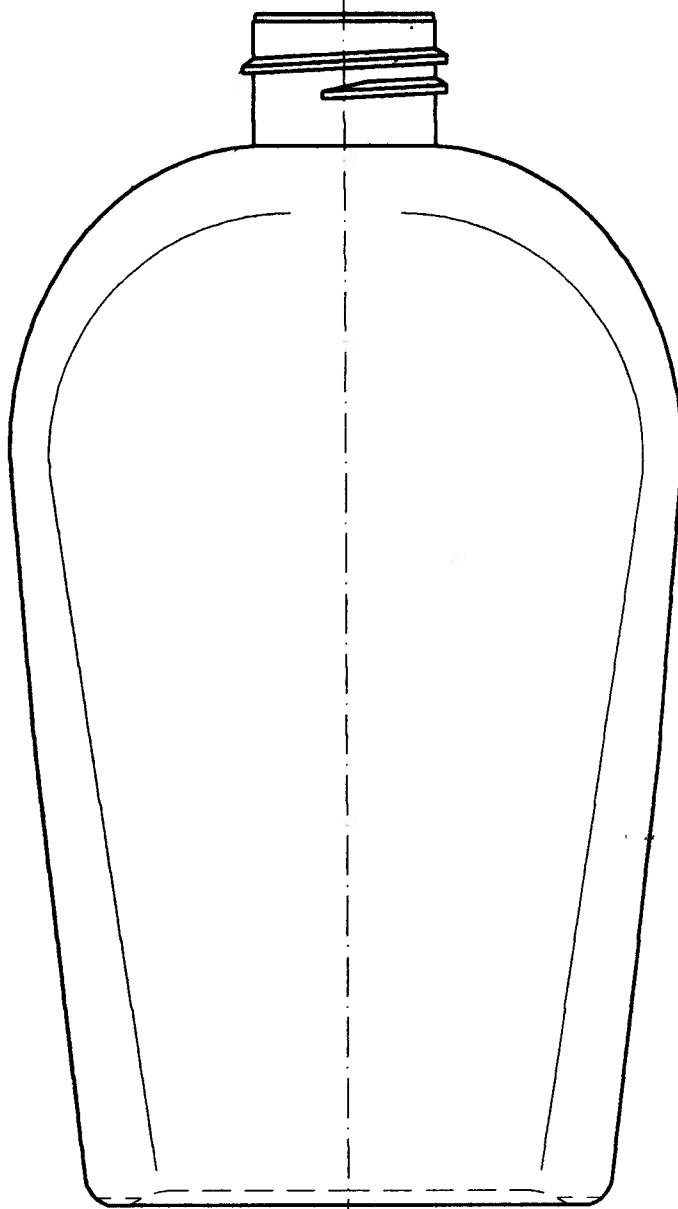


Fig.1

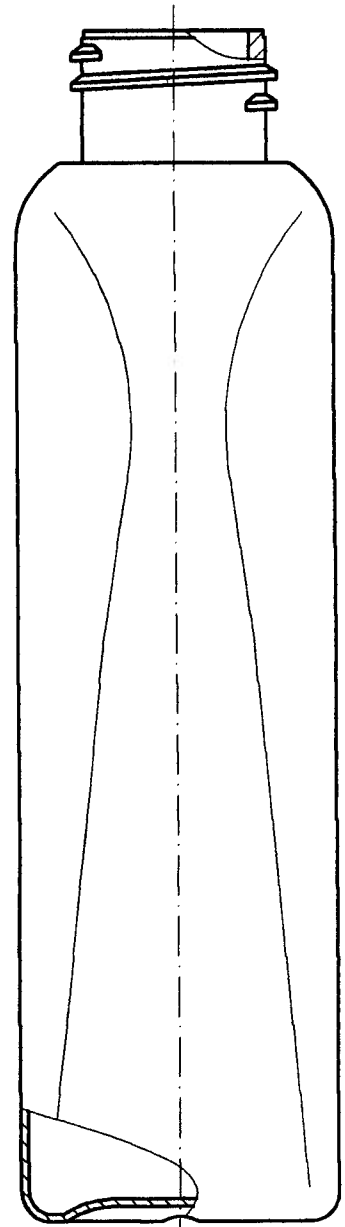


Fig.2.

MPS INTERNATIONAL LTD
Pełnomocnik

RZECZNIK PATENTOWY

inż. Ryszard Bałwierz
UP. RP nr 1690



Fig. 4

MPS INTERNATIONAL LTD
Pełnomocnik

RZECZNIK PATENTOWY

inż. Ryszard Balcierz
UP. RP nr 1690



Fig.5

MPS INTERNATIONAL LTD
Pełnomocnik

RZECZNIK PATENTOWY
inż. Ryszard Balwierz
UP. RP nr 1690



Fig.6

MPS INTERNATIONAL LTD
Pełnomocnik

RZECZNIK PATENTOWY
inż. Ryszard Bałwierz
UP. RP nr 1690