



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202122184 U

(45) 授权公告日 2012. 01. 25

(21) 申请号 201120212371. 8

(22) 申请日 2011. 06. 22

(73) 专利权人 杨勇

地址 415001 湖南省常德市德山仙桥路 32
号

(72) 发明人 杨勇

(74) 专利代理机构 常德市长城专利事务所
43204

代理人 张启炎

(51) Int. Cl.

A43B 7/38 (2006. 01)

A43B 13/16 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 2 页

(54) 实用新型名称

一种托起式增高鞋

(57) 摘要

一种托起式增高鞋,包括鞋帮和鞋底,在鞋底下部还固定有底柱,底柱和鞋底垂直。底柱的中心轴位于鞋底的后部。底柱下端可以固定有底托,底柱位于底托中部,底托和鞋底平行。鞋底和底柱之间可以有上托,上托和鞋底、底柱上端固定在一起。鞋底、上托、底柱和底托之间的固定,可以是胶粘式、螺钉式、铆钉式、插口式、焊接式或整体式,也可以是上述方式的一种或多种结合的。本实用新型具有传统高跟鞋的优点,可以使穿者显得身材高挑、上身挺拔,同时克服了高跟鞋会使脚尖疼痛的缺点,适于居家休闲,庭院漫步或 T 形台走秀等。

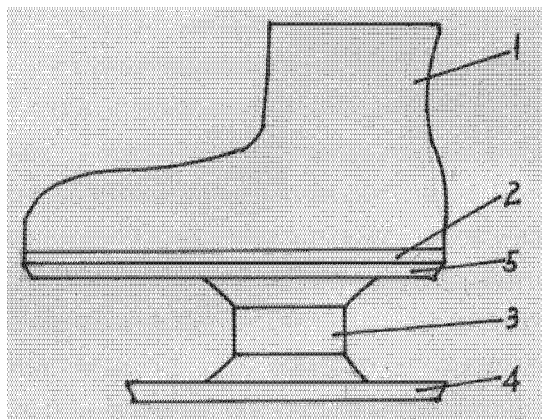

1. 一种托起式增高鞋,包括鞋帮和鞋底,其特征在于,在鞋底下部还固定有底柱,底柱和鞋底垂直。

2. 根据权利要求1所述的一种托起式增高鞋,其特征在于,底柱的中心轴位于鞋底的后部。

3. 根据权利要求1所述的一种托起式增高鞋,其特征在于,底柱下端固定有底托,底柱位于底托中部,底托和鞋底平行。

4. 根据权利要求1所述的一种托起式增高鞋,其特征在于,鞋底和底柱之间有上托,上托和鞋底、底柱上端固定在一起。

5. 根据权利要求1所述的一种托起式增高鞋,其特征在于,鞋底、上托、底柱和底托之间的固定,是胶粘式、螺钉式、铆钉式、插口式、焊接式或整体式,或是上述方式的多种结合。

一种托起式增高鞋

技术领域

[0001] 本实用新型涉及日常生活用品,即一种托起式增高鞋。

背景技术

[0002] 目前许多女同志都喜欢穿高跟鞋,它使得穿着者显得身材高挑,上身挺拔,增加了女性的美感,但是穿高跟鞋脚尖受力大,时间长了,脚尖会疼痛,甚至会变形。

发明内容

[0003] 为了克服目前高跟鞋容易引起脚尖疼痛、变形的缺点,本实用新型提出了一种托起式增高鞋的新设计。

[0004] 这种托起式增高鞋,包括鞋帮和鞋底,其特征在于,在鞋底下部还固定有底柱,底柱和鞋底垂直。

[0005] 底柱的中心轴位于鞋底的后部。

[0006] 底柱下端可以固定有底托,底柱位于底托中部,底托和鞋底平行。

[0007] 鞋底和底柱之间可以有上托,上托和鞋底、底柱上端固定在一起。

[0008] 鞋底、上托、底柱和底托之间的固定,可以是胶粘式、螺钉式、铆钉式、插口式、焊接式或整体式,也可以是上述方式的一种或多种结合的。

[0009] 本实用新型具有传统高跟鞋的优点,可以使穿者显得身材高挑、上身挺拔,同时克服了高跟鞋会使脚尖疼痛的缺点,适于居家休闲,庭院漫步或 T 形台走秀等。

附图说明

[0010] 图 1 是本实用新型主视图。

[0011] 图 2 是本实用新型右视图。

[0012] 图中:1、鞋帮,2、鞋底,3、底柱,4、底托,5、上托。

具体实施方式

[0013] 下面结合附图对本实用新型详细说明如下:

[0014] 在图 1 和图 2 中,这种托起式增高鞋,包括鞋帮 1 和鞋底 2,在鞋底 2 下部还固定有底柱 3,底柱 3 和鞋底 2 垂直。

[0015] 底柱 3 的中心轴位于鞋底 2 的后部。

[0016] 底柱 3 下端固定有底托 4,底柱 3 位于底托 4 中部,底托 4 和鞋底 2 平行。

[0017] 鞋底 2 和底柱 3 之间有上托 5,上托 5 和鞋底 2、底柱 3 的上端固定在一起。

[0018] 鞋底、上托、底柱和底托之间的固定,可以是胶粘式、螺钉式、铆钉式、插口式、焊接式或整体式,也可以是上述方式的一种或多种结合的。

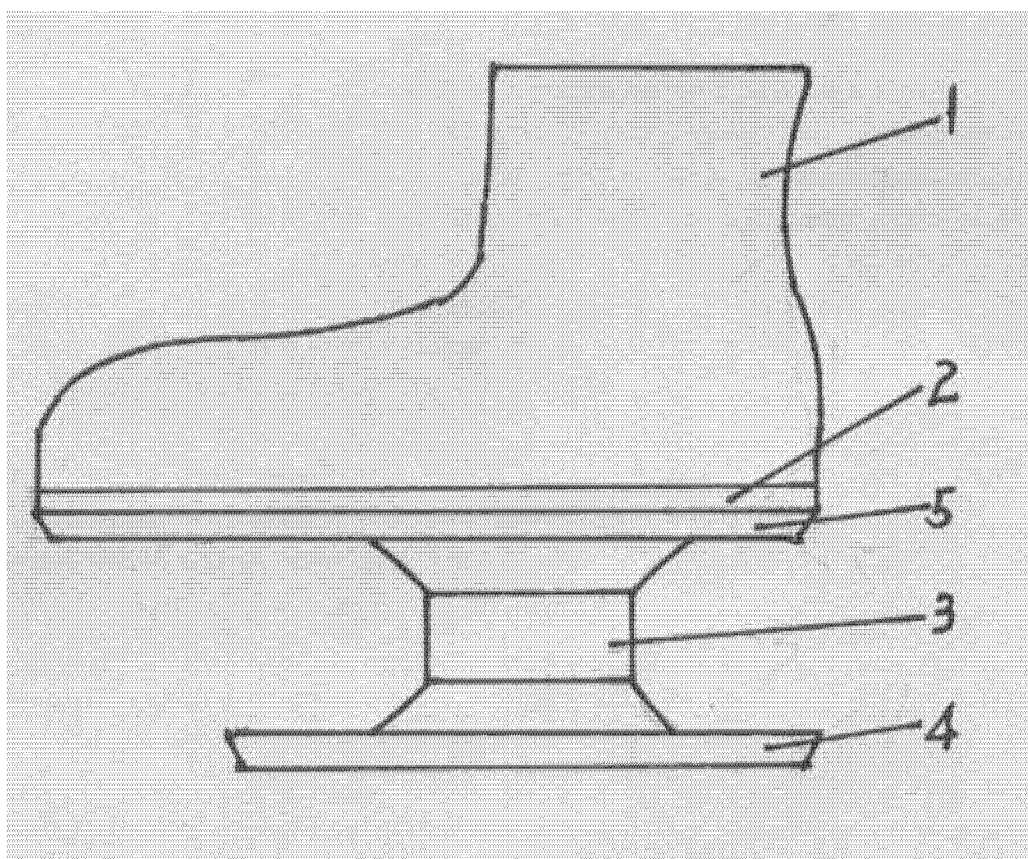


图 1

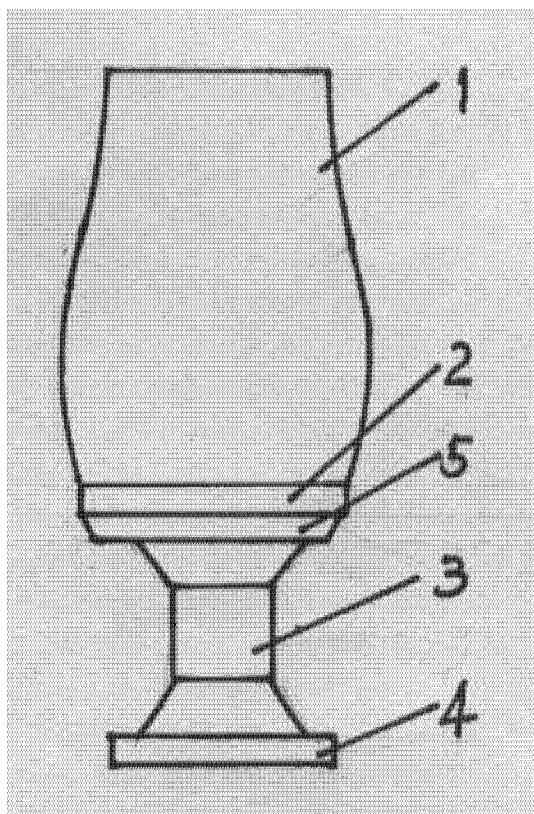


图 2