

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **11882**

(21) Numer zgłoszenia: **10965**

(22) Data zgłoszenia: **01.02.2007**

(51) Klasyfikacja:
06-05

(54)

Zestaw mebli wypoczynkowych

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.10.2007 WUP 10/2007

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Włodarczyk Ryszard, Swarzędz-Jasin, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Włodarczyk Ryszard, Swarzędz-Jasin, (PL)

PL 11882

Nr Rp. 11882...

Klasa 06-05...

Zestaw mebli wypoczynkowych.

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest zestaw mebli wypoczynkowych zawierający fotel jednoosobowy i kilkuosobową sofę, stanowiące odmianę mebli wypoczynkowych przeznaczonych zarówno do pomieszczeń mieszkalnych jak i pomieszczeń reprezentacyjnych gabinetów biurowych, wyposażenia poczekalni o wysokim standardzie itp..

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać elementów składowych zestawu, przejawiająca się w uformowaniu kształtowym poszczególnych elementów składowych i w układzie ozdobnych szwów.

Przedmiot wzoru przemysłowego został przedstawiony na załączonym rysunku, na którym na Fig.1-Fig.12 uwidoczniono w różnych ujęciach poszczególne widoki fotela i sofy, przy czym na arkuszu zbiorowym:

- na Fig.1 pokazano widok aksonometryczny z przodu sofy zestawu
- na Fig.2 pokazano widok aksonometryczny z przodu fotela zestawu
- na Fig. 3 pokazano widok aksonometryczny z tyłu sofy zestawu z Fig. 1
- na Fig.4 pokazano widok aksonometryczny z tyłu fotela zestawu z Fig.2
- na Fig. 5 pokazano widok aksonometryczny boczny z góry sofy zestawu z Fig.1
- na Fig. 6 pokazano widok aksonometryczny boczny z góry fotela zestawu z Fig.2

a na uzupełniających arkusz zbiorowy pozostałych arkuszach rysunku pokazano:

- na Fig.1a powiększony widok z Fig.1
- na Fig.2a powiększony widok z Fig.2
- na Fig.3a powiększone widok z Fig.3
- na Fig.4a powiększone widok z Fig.4
- na Fig.5a powiększone widok z Fig.5
- na Fig.6a powiększone widok z Fig.6
- na Fig.7 - Fig. 12 powiększone ilustracje sofy zestawu w wykonaniach z zastosowaniem materiału obiciowego różnego rodzaju i o różnych barwach i w różnych ujęciach obrazujących ozdobne szczegóły z towarzyszącymi im poduszeczkami ozdobnymi nie należącymi do zastrzeganych elementów zestawu.

Znane zestawy wypoczynkowe zawierają fotel i sofę, przy czym zarówno fotel jak i sofa składają się z konstrukcji nośnej, nóg, boków, siedziska, oparcia i poduszek na oparciu i na siedzisku, z różnego rodzaju obiciem i ozdobnymi przeszytymi widocznymi na zewnątrz materiału obiciowego, pokrywającego poszczególne elementy.

Zestaw mebli wypoczynkowych według wzoru przemysłowego składa się z fotela jednoosobowego i kilkusobowej sofy, przy czym fotel jak i sofa mają boki, nogi, konstrukcję nośną siedziska, oparcie i poduszki na oparciu i siedzisku jak pokazano na Fig.1- Fig.12.

W zestawie mebli wypoczynkowych według wzoru przemysłowego boki fotela i sofy w widoku zewnętrznym bocznym mają zarys prostokątny, w widoku z przodu i w widoku z tyłu jednakowy zarys profilu w przybliżeniu prostokątny z kształtową łukowo wypukłą w górę linią górną tego zarysu opadającą promieniowo do linii bocznych tego profilu, siedzisko z prostokątnym profilem przednim i z poziomą linią dolną na wysokości dolnych linii przednich profili boków, z jedną na fotelu i z dwiema na sofie poduszkami siedziska na całej jego szerokości, każda w kształcie leżącej w przybliżeniu prostopadłościenną bryły z profilem płaszczyzny dolnej i górnej przechodzącym łagodnie promieniowo od skrajów na całym

obwodzie do poziomego centrum, natomiast oparcie, wyższe od boków, ma płaszczyznę tylną prostokątną usytuowaną w płaszczyznach tylnych obu boków i boczny profil w postaci wąskiej trapezopodobnej figury z górną krawędzią promieniowo wypukłą przechodzącą w pionowy tylni bok tego profilu i opadający ukośnie ku siedzisku przedni bok tego profilu, do którego przylegają poduszki oparcia, odpowiadające szerokością przednią poduszkom siedziska, przy czym te poduszki oparcia wystają widocznie poza to oparcie w górę i mają boczny profil ukośnie leżącego prostokąta z promieniową wypukłą górą i dołem zarysu wyznaczonym obwodowymi szwami bocznymi, jak pokazano na Fig.1-12.

Obicie zewnętrzne boku fotela i sofy złożone jest z poziomo odciętej dolnej części zewnętrznej ozdobnego obicia, sięgającej około jednej trzeciej wysokości boku, wykonanej z innego materiału niż obicie zasadnicze, oddzielonej ozdobnym szwem poziomym części zewnętrznej usytuowanej powyżej, która zakrywa pozostałą powierzchnię zewnętrzną boku przechodząc na jego stronę wewnętrzną w dół przynajmniej do siedziska, jednocześnie ten sam zasadniczy materiał obiciowy pokrywa w większej części od góry przedni profil boku, przy czym w dolnej części przedni profil boku pokryty jest materiałem takim jak dolna zewnętrzna część boku z ozdobnym obiciem, w ten sposób, że skraj linii górnej z zewnątrz danego boku przechodzi na profil przedni boku w jego części dolnej i opada łagodnie wklęsłym łukiem na szerokości przedniego profilu boku, po czym przechodzi poziomo na siedzisko, które pokrywa z przodu wąskim poziomym pasem sięgającym spodu siedziska aż do identycznej łukowej części tego ozdobnego obicia na drugim boku fotela i odpowiednio sofy, jak pokazano na Fig. 1-12.

Jednocześnie ten sam zasadniczy materiał obiciowy pokrywa w większej części od góry tylni profil każdego boku fotela i sofy, przy czym w dolnej części tylni profil boku pokryty jest ozdobnym materiałem obiciowym takim jak dolna zewnętrzna część boku z ozdobnym obiciem, w ten sposób, że skraj linii górnej z zewnątrz danego boku przechodzi na profil tylni boku w jego części dolnej i opada łagodnie wklęsłym łukiem na szerokości tylnego profilu boku, po czym przechodzi poziomo na oparcie, które pokrywa z tyłu na całej szerokości wąskim poziomym

pasem sięgającym spodu oparcia aż do identycznej łukowej części tego ozdobnego obicia na drugim boku fotela i odpowiednio sofy, jak pokazano na Fig. 1-12.

Oparcie sofy ma widoczne z tyłu szwy łączeniowe pionowe sięgające dolnego pasa ozdobnego obicia ze środkowym wyznaczającym rozdział poduszek oparcia i z dwoma szwami z każdej strony środkowego dzielącymi te powierzchnie na trzy równe części z każdej jego strony, jak pokazano na Fig. 1- 12.

Oparcie fotela ma widoczny z tyłu jeden środkowy szew łączeniowy pionowy sięgający dolnego pasa ozdobnego obicia, jak pokazano na Fig. 1- 12.

Poduszki siedziska fotela i sofy mają obwodowe szwy ozdobne wzdłuż skrajów swych górnych płaszczyzn, jak pokazano na Fig. 1- 12.

Siedzisko i oparcie z przodu sofy mają obicie podzielone na dwie części szwem łączeniowym, odpowiadającym linii rozdzielającej poduszki siedziska i oparcia, jak pokazano na Fig. 1- 12.

Szew ozdobny każdego boku fotela i sofy biegnie od skraju jego dolnej części zewnętrznej do wewnątrz aż do siedziska, gdzie łączy się ze szwem przednim siedziska łączącym je z bokiem i sięgającym do szwu ozdobnego wspólnego pasa ozdobnego obicia części przedniej siedziska i boków, jak pokazano na Fig. 1- 12.

Nogi fotela są usytuowane pod bokami przy ich przednich i tylnych skrajach i mają w widoku z góry zarys nierównoramiennego kątownika z dłuższym ramieniem przednim i krótszym bocznym, i profil poprzeczny z przednią wzdłużną ścianką promieniowo wypukłą na zewnątrz przechodzącą w prostokątny zarys części górnej oraz ma skrajną zewnętrzną ściankę boczną z łukowym profilem opadającym w dół do wewnątrz, jak pokazano na Fig. 1-12.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Zestaw mebli wypoczynkowych według wzoru przemysłowego składający się z fotela jednoosobowego i dwuosobowej sofy, przy czym fotel jak i sofa mają boki, nogi, konstrukcję nośną siedziska, oparcie, i poduszki na oparciu i siedzisku jak pokazano na Fig.1- Fig.12, charakteryzuje się tym, że:

- boki fotela i sofy, jak pokazano na Fig.1-12, w widoku zewnętrznym bocznym mają zarys prostokątny, w widoku z przodu i w widoku z tyłu jednakowy zarys profilu w przybliżeniu prostokątny z kształtową łukowo wypukłą w górę linią górną tego zarysu opadającą promieniowo do linii bocznych tego profilu, siedzisko z prostokątnym profilem przednim i z poziomą linią dolną na wysokości dolnych linii przednich profili boków, z jedną na fotelu i z dwiema na sofie poduszkami siedziska na całej jego szerokości, każda w kształcie leżącej w przybliżeniu prostopadłościenniej bryły z profilem płaszczyzny dolnej i górnej przechodzącym łagodnie promieniowo od skrajów na całym obwodzie do poziomego centrum, natomiast oparcie, wyższe od boków, ma płaszczyznę tylną prostokątną usytuowaną w płaszczyznach tylnych obu boków i boczny profil w postaci wąskiej trapezopodobnej figury z górną krawędzią promieniowo wypukłą przechodzącą w pionowy tylni bok tego profilu i opadający ukośnie ku siedzisku, przedni bok tego profilu, do którego przylegają poduszki oparcia, odpowiadające szerokością przednią poduszkom siedziska, przy czym te poduszki oparcia wystają widocznie poza to oparcie w górę i mają boczny profil ukośnie leżącego prostokąta z promieniową wypukłą górą i dołem zarysu wyznaczonym obwodowymi szwami bocznymi,
- obicie zewnętrzne boku fotela i sofy, jak pokazano na Fig. 1-12 złożone jest z poziomo odciętej dolnej części zewnętrznej ozdobnego bicia sięgającej około jednej trzeciej wysokości boku, wykonanej z innego materiału niż obicie zasadnicze, oddzielonej ozdobnym szwem poziomym części zewnętrznej usytuowanej powyżej, która zakrywa pozostałą powierzchnię zewnętrzną boku przechodząc na jego stronę wewnętrzną w dół przynajmniej do siedziska, jednocześnie ten sam zasadniczy materiał obiciowy pokrywa w większej części od góry przedni profil boku, przy

czym w dolnej części przedni profil boku pokryty jest materiałem takim jak dolna zewnętrzna część boku z obiciem ozdobnym, w ten sposób, że skraj linii górnej z zewnątrz danego boku przechodzi na profil przedni boku w jego części dolnej i opada łagodnie wklęsłym łukiem na szerokości przedniego profilu boku, po czym przechodzi poziomo na siedzisko, które pokrywa z przodu wąskim poziomym pasem sięgającym spodu siedziska aż do identycznej łukowej części tego ozdobnego obicia na drugim boku fotela i odpowiednio sofy,.

- jednocześnie ten sam zasadniczy materiał obiciowy, jak pokazano na Fig. 1-12, pokrywa w większej części od góry tylni profil każdego boku fotela i sof, przy czym w dolnej części tylni profil boku pokryty jest ozdobnym materiałem obiciowym takim jak dolna zewnętrzna część boku z ozdobnym obiciem, w ten sposób, że skraj linii górnej z zewnątrz danego boku przechodzi na profil tylni boku w jego części dolnej i opada łagodnie wklęsłym łukiem na szerokości tylnego profilu boku, po czym przechodzi poziomo na oparcie, które pokrywa z tyłu na całej szerokości wąskim poziomym pasem sięgającym spodu oparcia aż do identycznej łukowej części tego ozdobnego obicia na drugim boku fotela i odpowiednio sof,

- oparcie sof, jak pokazano na Fig. 1- 12, ma widoczne z tyłu szwy łączeniowe pionowe sięgające dolnego pasa ozdobnego obicia ze środkowym wyznaczającym rozdział poduszek oparcia i z dwoma szwami z każdej strony środkowego dzielącymi te powierzchnie na trzy równe części z każdej jego strony,.

- oparcie fotela, jak pokazano na Fig. 1- 12, ma widoczny z tyłu jeden środkowy szew łączeniowy pionowy sięgający dolnego pasa ozdobnego obicia,

- poduszki siedziska fotela i sof mają obwodowe szwy ozdobne wzdłuż skrajów swych górnych płaszczyzn, jak pokazano na Fig. 1- 12,

- siedzisko i oparcie z przodu sof, jak pokazano na Fig. 1- 12, mają obicie podzielone na dwie części szwem łączeniowym, odpowiadającym linii rozdzielającej poduszki siedziska i oparcia,

- szew ozdobny każdego boku fotela i sofy, jak pokazano na Fig. 1- 12, biegnie od skraju jego dolnej części zewnętrznej do wewnątrz aż do siedziska, gdzie łączy się ze szwem przednim siedziska łączącym je z bokiem i sięgającym do szwu ozdobnego wspólnego pasa ozdobnego obicia części przedniej siedziska i boków,

- nogi sofy i fotela, jak pokazano na Fig. 1-12, są usytuowane pod bokami przy ich przednich i tylnich skrajach i mają w widoku z góry zarys nierównoramiennego kątownika z dłuższym ramieniem przednim i krótszym bocznym, i profil poprzeczny z przednią wzdłużną ścianką promieniowo wypukłą na zewnątrz przechodzącą w prostokątny zarys części górnej oraz ma skrajną zewnętrzną ściankę boczną z łukowym profilem opadającym w dół do wewnątrz.

Włodarczyk Ryszard, Swarzędz - Jasin



Pełnomocnik
Mirosław Szykuła
rzecznik patentowy

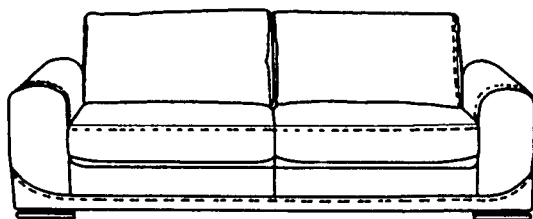


Fig.1




Fig.2

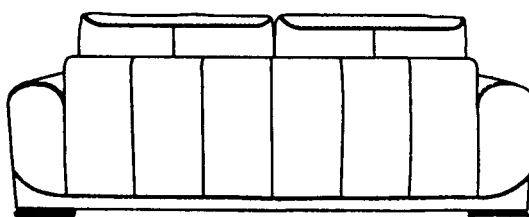


Fig.3




Fig.4

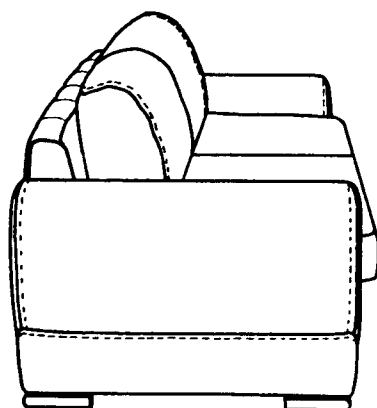


Fig. 5

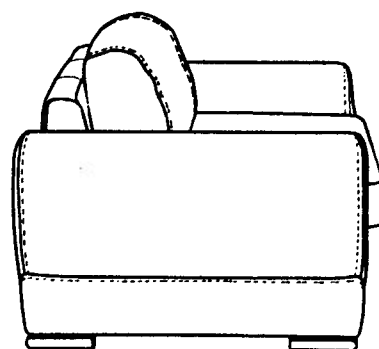


Fig.6

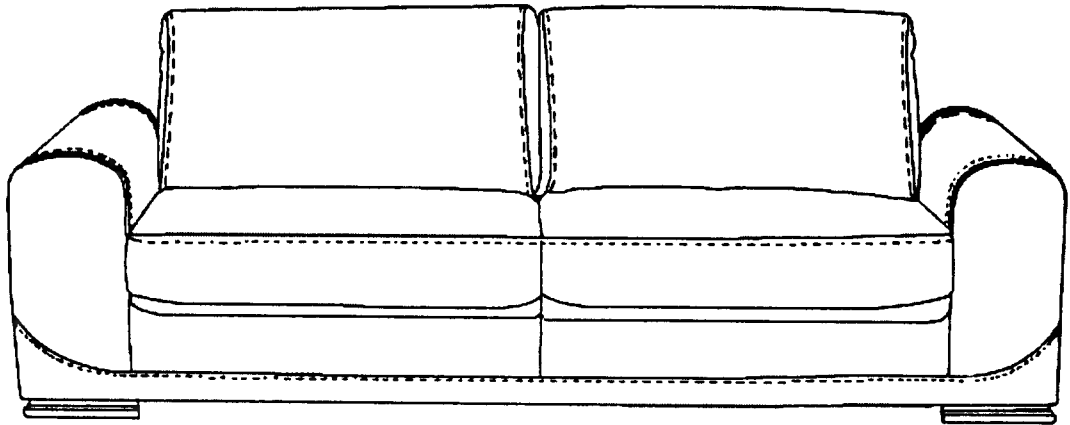


Fig.1a

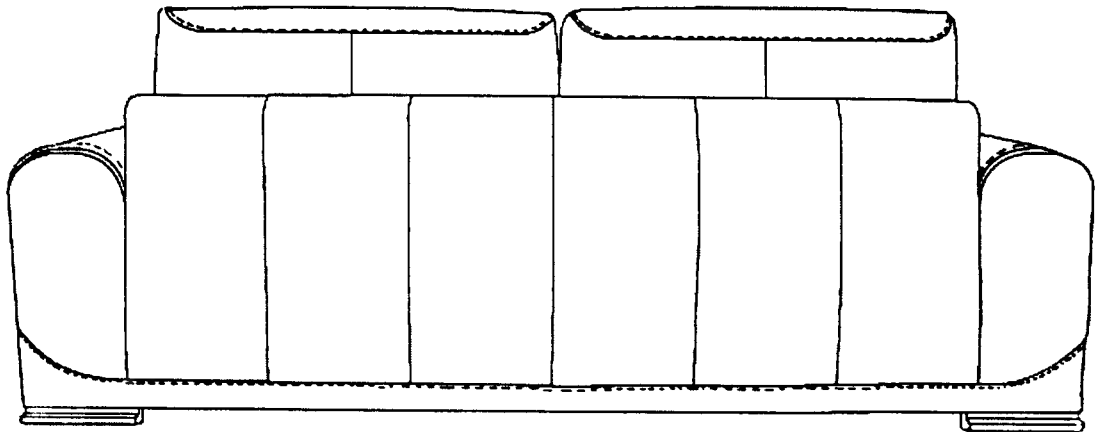


Fig.3a

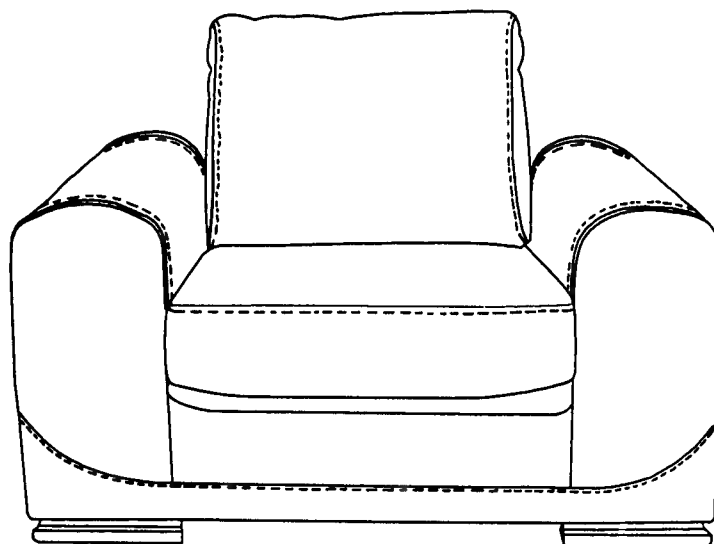


Fig.2a

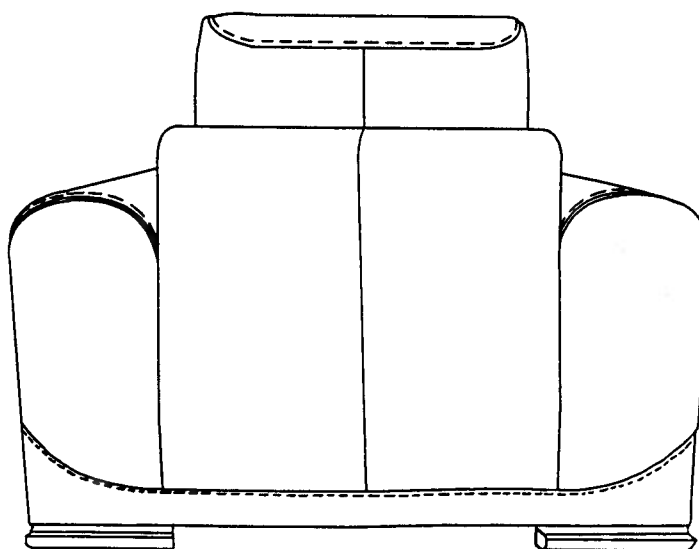


Fig.4a

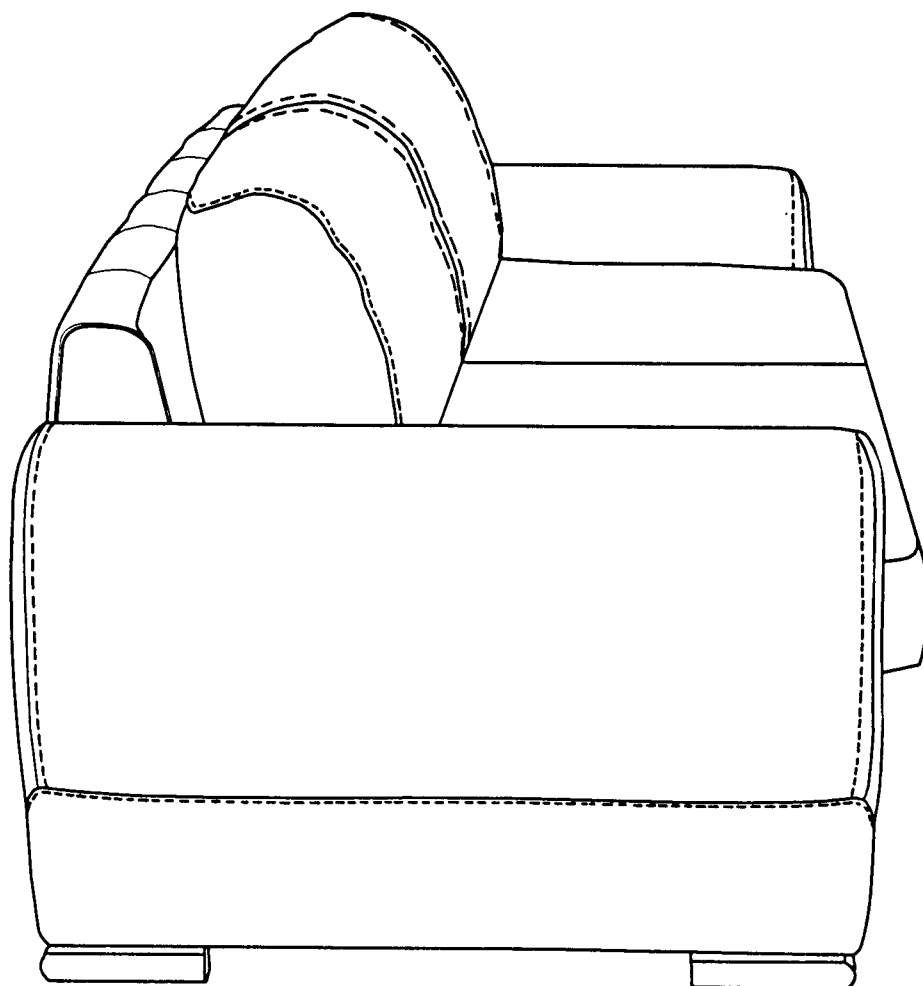


Fig.5a

Ryszard Włodarczyk, Swarzędz-Jasin


Pełnomocnik
Mirosław Szykula
rzecznik patentowy

12

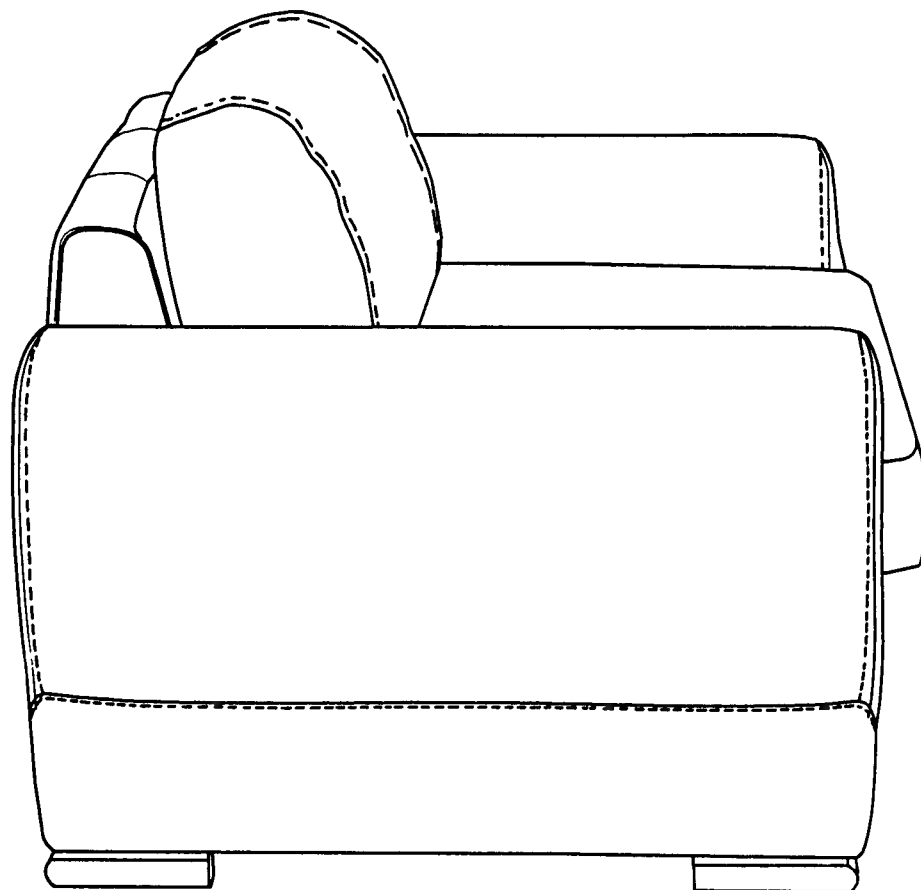


Fig.6a

Ryszard Włodarczyk, Swarzędz-Jasin

Pełnomocnik
Mirosław Szykuła
rzecznik patentowy

13



Fig.7



Fig.8



Fig.9

14



Fig.10



Fig.11



Fig.12