



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 204292626 U

(45) 授权公告日 2015. 04. 29

(21) 申请号 201420799216. 4

(22) 申请日 2014. 12. 16

(73) 专利权人 浙江省诸暨市斯宅家具制造有限
公司

地址 311800 浙江省绍兴市诸暨市暨阳街道
翁家埂村口

(72) 发明人 斯录华

(51) Int. Cl.

A47C 7/40(2006. 01)

A47C 9/00(2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

三面可靠背的座椅

(57) 摘要

本实用新型公开了三面可靠背的座椅,包括椅面、立柱、横支架、左靠背、右靠背、中间靠背,椅面为圆形,底下固定有六角立柱,立柱下端设四件横支架,横支架一端与立柱固定,连接处各设一件直角块,另一端水平向外延伸,外端向下各设支撑脚,椅面的边设相互连接的左靠背、右靠背、中间靠背,左靠背上设圆弧一,右靠背上设圆弧二,中间呈V型槽,左靠背、右靠背、中间靠背从下而上向外倾斜,倾斜角度为15~20度,本实用新型设蝴蝶翅膀式的靠背,美观大气,使座椅上的人能多方向的靠着椅背面向交流的对象,避免头部长时间的扭曲,中间有V型槽,能突出人的面部,适合于访谈类节目场合的主持人。

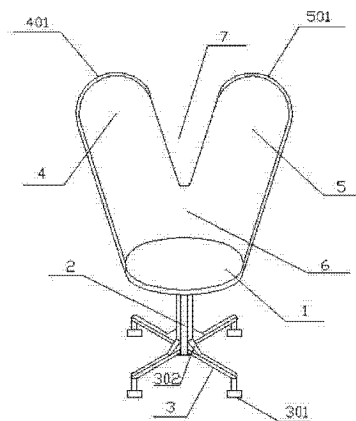

1. 三面可靠背的座椅,其特征在于:包括椅面(1)、立柱(2)、横支架(3)、左靠背(4)、右靠背(5)、中间靠背(6),所述椅面(1)为圆形,底下固定有立柱(2),所述立柱(2)下端设四件横支架(3),所述横支架(3)一端与立柱(2)固定,连接处各设一件直角块(302),另一端水平向外延伸,外端向下各设支撑脚(301),椅面(1)的边设相互连接的左靠背(4)、右靠背(5)、中间靠背(6),所述左靠背(4)上设圆弧一(40),所述右靠背(5)上设圆弧二(501),中间呈V型槽(7)。

2. 如权利要求1所述三面可靠背的座椅,其特征在于:所述立柱(2)为六角形。

3. 如权利要求1所述三面可靠背的座椅,其特征在于:所述左靠背(4)、右靠背(5)、中间靠背(6)从下而上向外倾斜,倾斜角度为15~20度。

三面可靠背的座椅

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种调整坐姿方向后仍能靠着椅背的椅子,尤其是三面可靠背的座椅。

背景技术

[0002] 在访谈类的节目中,主持人需要和访谈者面对面的交流,同时也需要和台下的观众开放式的互动,所以一般主持人要么站立,或者坐在无靠背的凳子上,但是,时间长会身体疲倦,导致精神不易集中影响互动,然而,目前的椅子靠背都只设背后一面,面对访谈者或台下观众时需要调整坐姿就不能靠着椅背,或者头部扭曲,时间长会对身体有伤害,可以旋转的椅子在类似的访谈节目中有不够稳重,而且座椅的结构也不稳定,不适合用于此类场合。

实用新型内容

[0003] 本实用新型在于克服现有的不足,提供一种面对不同方向的坐姿都能靠着椅背的座椅,三面设有靠背,在和多位访谈者讨论的同时,能始终背靠着椅背,避免头部的长时间扭曲,同时,中间的靠背上部为有 V 型槽,能始终突出主持人或端坐者的形象和存在感。

[0004] 为达到上述目的,本实用新型的技术方案是:三面可靠背的座椅,包括椅面、立柱、横支架、左靠背、右靠背、中间靠背,所述椅面为圆形,底下固定有立柱,所述立柱下端设四件横支架,所述横支架一端与立柱固定,连接处各设一件直角块,另一端水平向外延伸,外端向下各设支撑脚,椅面的边设相互连接的左靠背、右靠背、中间靠背,所述左靠背上设圆弧一,所述右靠背上设圆弧二,中间呈 V 型槽。

[0005] 进一步所述,所述立柱为六角形。

[0006] 进一步所述,所述左靠背、右靠背、中间靠背从下而上向外倾斜,倾斜角度为 15 ~ 20 度。

[0007] 本实用新型的有益效果是:椅面、立柱、横支架和支撑脚为固定连接,提高座椅的稳定性,端庄稳重;左靠背、右靠背、中间靠背一体连接,利于整个椅背的整体感;左靠背、右靠背、中间靠背从下而上向外倾斜,利于提高坐者舒适感;左靠背、右靠背、中间靠背围绕着圆形的椅面向上设置,便于坐者只要略微调整坐姿,就能靠着椅背同对面大角度方向的人面对面较淡,避免头部长时间扭曲;左靠背和右靠背上端各设圆弧一和圆弧二,椅背类似蝴蝶的翅膀,在整体美观的同时更能体现一种轻松感;中间靠背的上部设 V 型槽的空隙,利于始终突出主持人或端坐者,增强存在感。

附图说明

[0008] 图 1 为本实用新型的结构示意图。

[0009] 图中:椅面 1、立柱 2、横支架 3、支撑脚 301、直角块 302、左靠背 4、圆弧一 401、右靠背 5、圆弧二 501、中间靠背 6、V 型槽 7。

具体实施方式

[0010] 下面通过实施例,并结合附图,对本实用新型的技术方案作进一步具体的说明。

[0011] 如图1所示,三面可靠背的座椅,包括椅面1、立柱2、横支架3、左靠背4、右靠背5、中间靠背6,所述椅面1为圆形,底下固定有立柱2,所述立柱2下端设四件横支架3,所述横支架3一端与立柱2固定,连接处各设一件直角块302,另一端水平向外延伸,外端向下各设支撑脚301,椅面1的边设相互连接的左靠背4、右靠背5、中间靠背6,所述左靠背4上设圆弧一40,所述右靠背5上设圆弧二501,中间呈V型槽7,本实用新型椅面1、立柱2、横支架3和支撑脚301为固定连接,提高座椅的稳定性,端庄稳重;左靠背4、右靠背5、中间靠背6一体连接,利于整个椅背的整体感;左靠背4、右靠背5、中间靠背6从下而上向外倾斜,利于提高坐者舒适感;左靠背4、右靠背5、中间靠背6围绕着圆形的椅面1向上设置,便于坐者只要略微调整坐姿,就能靠着椅背同对面大角度方向的人面对面较淡,避免头部长时间扭曲;左靠背4和右靠背5上端各设圆弧一和圆弧二,椅背类似蝴蝶的翅膀,在整体美观的同时更能体现一种轻松感;中间靠背6的上部设V型槽7的空隙,利于始终突出主持人或端坐者,增强存在感。

[0012] 所述立柱2为六角形。

[0013] 所述左靠背4、右靠背5、中间靠背6从下而上向外倾斜,倾斜角度为 $15 \sim 20$ 度。

[0014] 以上显示和描述了本实用新型的基本原理和主要特征,以及本实用新型的优点。本行业的技术人员也了解,本实用新型不受上述实施案例的限制,上述实施案例和说明书中描述的只是说明本实用新型的原理,在不脱离本实用新型设计范畴前提下,本实用新型还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型范围内。本实用新型要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。

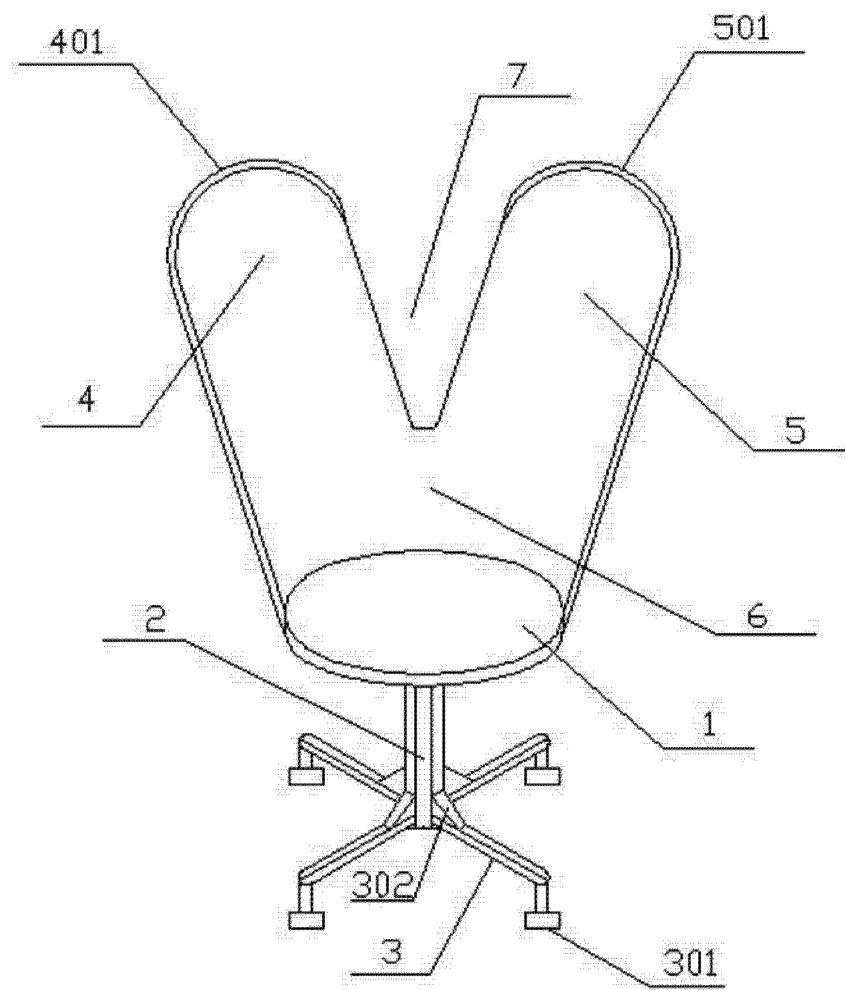


图 1