

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **9897**

(21) Numer zgłoszenia: **8400**

(22) Data zgłoszenia: **22.08.2005**

(51) Klasyfikacja:
07-03

(54)

Rękojeść sztucców

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.06.2006 WUP 06/2006

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
DAJAR Sp. z o.o., Koszalin, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Zadura Marcin, Otrębusy, (PL)

PL 9897

Nr Rp. 9897.....

Klasa 07-03.....

Rękojeść sztucców

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest rękojeść sztucców.

Przykładem znanych rękojeści sztucców są rozwiązania opisane we wzorach przemysłowych Rp-5257, Rp-5407, Rp-5256 i Rp-5398 oraz wzorach zdobniczych Rz-17168 i Rz-17499. Rozwiązaniem najbardziej zbliżonym jest rękojeść sztucców opisana we wzorze przemysłowym Rp-5398. Wzór ten charakteryzuje się regularną podwójną linią rowka wykonanego w zamkniętym obwodzie, przebiegającą wzdłuż i w pobliżu krawędzi bocznych rękojeści, przy czym w pobliżu zwężenia przy części roboczej sztucców podwójna linia rowka poprowadzona jest łukiem w kierunku krawędzi szczytowej rękojeści, ponad którym dodatkowo wykonane są dwa wgniecenia o głębokości równej głębokości rowka.

Istota wzoru przemysłowego przejawia się w kształcie rękojeści, zakończonej od strony chwytnej szerokim owalem i zwężającej się w kierunku części roboczej po delikatnym łuku z największym przewężeniem na wysokości około $\frac{2}{3}$ licząc od dolnej krawędzi chwytnej części rękojeści oraz w otwartej podwójnej regularnej linii rowka przebiegającej wzdłuż krawędzi rękojeści, która u nasady części roboczej rozchodzi się na zewnątrz w kierunku brzegów krawędzi rękojeści.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniiony jest na rysunku, fig.1.

Cechy istotne wzoru przemysłowego to kształt rękojeści, która od strony chwytnej zakończona jest szerokim owalem zwężającym się w kierunku części roboczej po delikatnym łuku, z przewężeniem na wysokości około $\frac{2}{3}$ licząc od dolnej krawędzi części chwytnej rękojeści, oraz przebiegająca wzdłuż krawędzi rękojeści podwójna regularna linia rowkowana, która u nasady części roboczej rozchodzi się na zewnątrz w kierunku brzegów krawędzi rękojeści.

RZECZNIK PATENTOWY
Michał Wróblewski

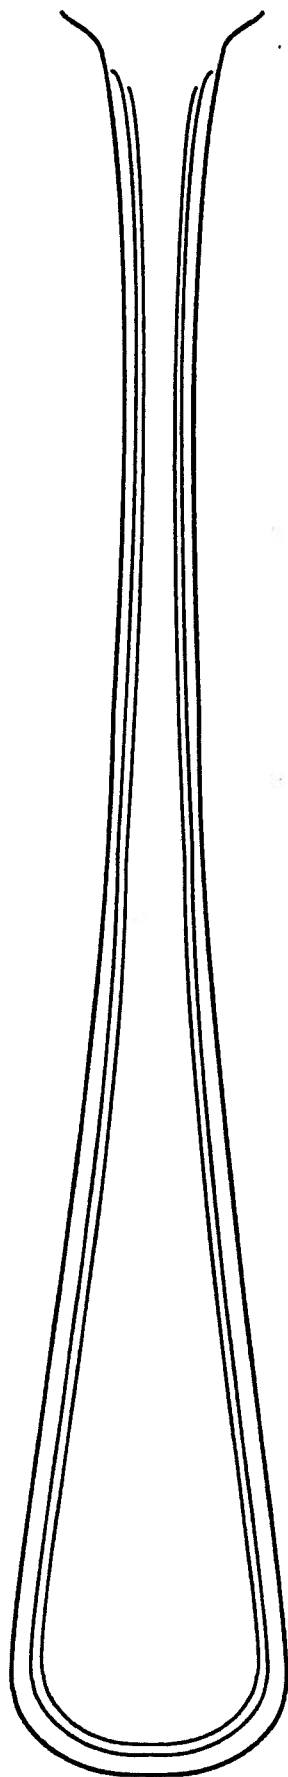


FIG. 1

RZECZNIK PATENTOWY

Michał Wróblewski