

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **7479**

(21) Numer zgłoszenia: **5596**

(22) Data zgłoszenia: **20.04.2004**

(51) Klasyfikacja:
09-08

(54)

Paleta transportowa

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.04.2005 WUP 04/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**Firma Handlowa PALPOL Krzysztof Sochala,
Łódź, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Sochala Krzysztof, Łódź, (PL)

PL 7479

Nr Rp. 7479

Klasa 09-08

PALPOL Firma Handlowa
Krzysztof Sochala
Łódź,

PALETA TRANSPORTOWA

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest nowa i oryginalna postać drewnianej palety transportowej przejawiająca się w ukształtowaniu powierzchni, barwie, właściwościach powierzchni oraz wzajemnym usytuowaniu poszczególnych elementów tworzących wzór.

Przedmiot wzoru przedstawiono na załączonym rysunku, na którym pokazano przedmiot wzoru w poszczególnych odmianach: fig 1 i 1a przedstawia paletę w kolorze niebieskim, fig 2 i 2a w kolorze zielonym, fig 3 i 3a w kolorze czerwonym, fig 4 i 4a w kolorze żółtym, fig 5 i 5a w kolorze czarnym.

Paleta według wzoru ma kształt niepełnego prostopadłościanu oraz posiada istotną cechę dotyczącą barwy. Paleta według wzoru posiada istotne cechy dotyczące barwnych płaskich elementów połączonych z sobą, przy czym poszczególne elementy stanowiące płaszczyznę zewnętrzną umieszczone są z zachowaniem wolnych przestrzeni. Paleta w dolnej części posiada grube wsporniki, pod i nad którymi na całej długości i/ lub szerokości umieszczone są deski. Wsporniki znajdują się odpowiednio w narożach palety, w połowie szerokości każdego boku oraz w przecięciu osi podłużnej i poprzecznej palety. Wszystkie wsporniki połączone są ze sobą w taki sposób, iż tworzą konstrukcję, na której oparta jest całość palety. Na tej konstrukcji, nad wspornikami umieszczonymi w narożach i przecięciu osi palety oraz przy krawędzi w

połowie każdego boku umieszczone są deski o różnej szerokości. W osi podłużnej i poprzecznej palety, dolna jej powierzchnia pomiędzy wspornikami jest pusta. Deski stanowiące powierzchnię górną palety umocowane są przy brzegach oraz w środkowej jej części. Deski podstawy są obustronnie frezowane a naroża palety ścięte, jak przedstawiono na załączonych ilustracjach fig. 1 do 5 oraz fig. 1a do 5a.

Paleta według wzoru ma kształt niepełnego prostopadłościanu oraz posiada istotne cechy wzoru przemysłowego w postaci barwnych płaskich elementów połączonych z sobą, przy czym poszczególne elementy stanowiące płaszczyznę zewnętrzną umieszczone są z zachowaniem wolnych przestrzeni. Paleta w dolnej części posiada w narożach wsporniki (5), (6), (7), (9), nad którymi na całej długości i/ lub szerokości umieszczona jest deska poprzeczna (4), a pod wspornikami deska podstawy (8) umieszczona przy równoległych zewnętrznych bokach palety i środkowa deska podstawy umieszczona w osi podłużnej (10). Do desek poprzecznych (4) umieszczonych nad wspornikami przymocowane są deski (1), (2), (3). Wsporniki znajdują się odpowiednio w narożach palety oraz w połowie każdego boku jak również w przecięciu osi podłużnej i poprzecznej palety. Wszystkie wsporniki połączone są ze sobą w taki sposób, iż tworzą konstrukcję, na której oparta jest całość palety. Na tej konstrukcji, nad wspornikami umieszczona jest szeroka deska (3), zaś nad pozostałymi wspornikami deska (1), zaś pomiędzy nimi znajdują się cieńsze dwie deski (2). W osi podłużnej i poprzecznej palety, dolna jej powierzchnia pomiędzy wspornikami jest pusta. Deski stanowiące powierzchnię górną palety umocowane są przy brzegach oraz w środkowej jej części. Deski podstawy są obustronnie frezowane a naroża wsporników ścięte, jak przedstawiono na załączonym rysunku fig. 1, 2, 3, 4, 5.

Paleta według wzoru ma kształt niepełnego prostopadłościanu oraz posiada istotne cechy wzoru w postaci barwnych płaskich elementów połączonych ze sobą, przy czym poszczególne elementy stanowiące płaszczyznę zewnętrzną umieszczone są z zachowaniem wolnych przestrzeni. Paleta w dolnej części posiada w narożach grube wsporniki (5), (6), (7), (9) umieszczone w punktach podparcia, nad którymi na całej długości i/ lub szerokości palety umieszczona jest deska poprzeczna (4), a pod równoległymi wspornikami umieszczonymi wzdłuż palety przy jej bokach znajdują się deski podstawy (8) oraz w osi podłużnej znajduje się środkowa deska podstawy (10). Do desek poprzecznych (4) przymocowane są deski (1), (2), (3) o różnej szerokości. Wsporniki znajdują się odpowiednio w punktach podparcia palety w narożach, w jej środkowej części, oraz w połowie szerokości każdego boku palety.

Wszystkie wsporniki połączone są ze sobą w taki sposób, iż tworzą konstrukcję, na której oparta jest całość palety. Na tej konstrukcji, nad wspornikami umieszczone są szerokie deski (1), (3), zaś pomiędzy nimi znajdują się cieńsze deski. W osi podłużnej i poprzecznej palety, dolna jej powierzchnia pomiędzy wspornikami jest pusta. Deski stanowiące powierzchnię górną palety umocowane są przy brzegach oraz w jej środkowej części. Deski podstawy są obustronnie frezowane a naroża palety ścięte, jak przedstawiono na załączonym rysunku fig. 1a, 2a, 3a, 4a, 5a.

Paleta według wzoru przedstawiona na rysunku fig 1 i 1a jest w kolorze niebieskim, zaś przedstawiona na fig 2 i 2a w kolorze zielonym.

W kolejnej odmianie paleta przedstawiona na rysunku fig. 3 i 3a może być w kolorze czerwonym, zaś na rysunku 4 i 4a w kolorze żółtym. Odmiana wzoru palety może być także w kolorze czarnym jak przedstawiono to na rysunku fig 5 i 5a.

Palety w odmianach wykonania posiadają korzystnie wymiary 1200x1000 i 1200x800 oraz mogą być wykonane w odcieniach poszczególnych kolorów.

PALPOL FH
Krzysztof Sochala

 **F.H. PALPOL**
Krzysztof Sochala
91-357 Łódź, ul. Jagiellońska 96
tel./fax (42) 656-03-31
tel. kom. 0603-375-363
NIP 725-100-65-29 REGON: 471613775

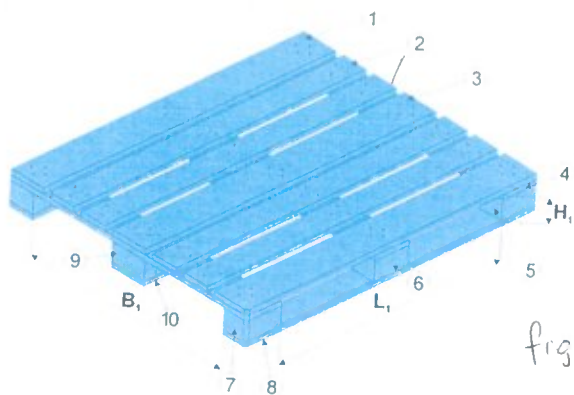


fig. 1

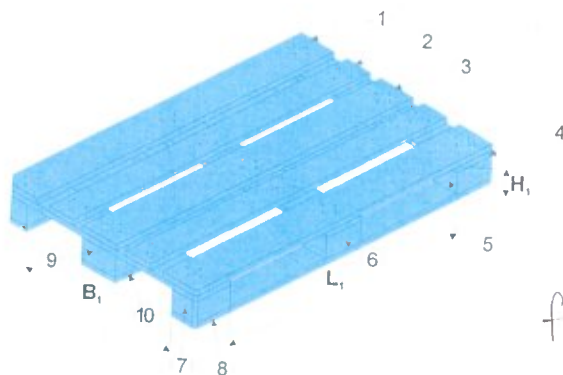


fig. 1a

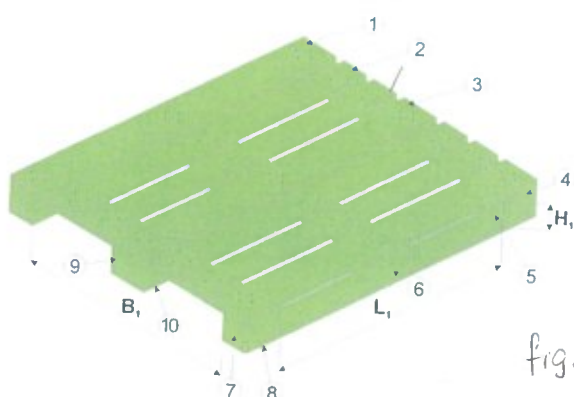


fig. 2

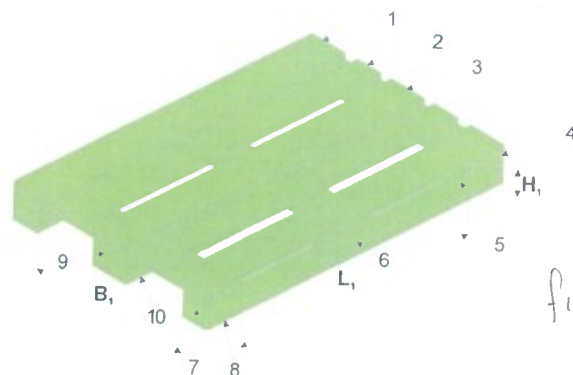


fig. 2a

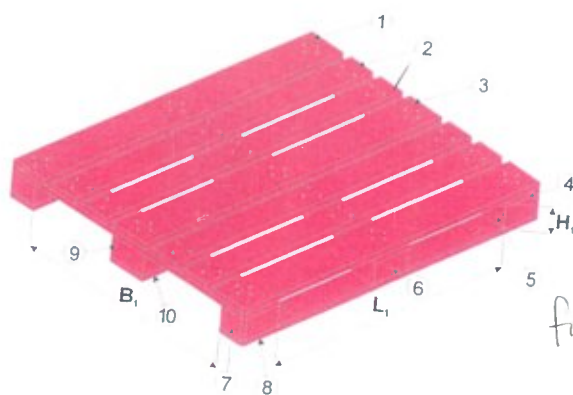


fig. 3

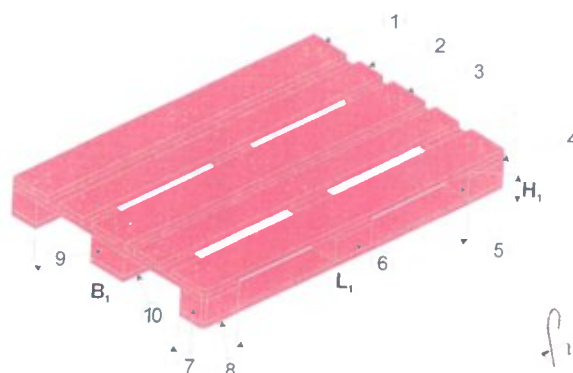


fig. 3a



fig. 4

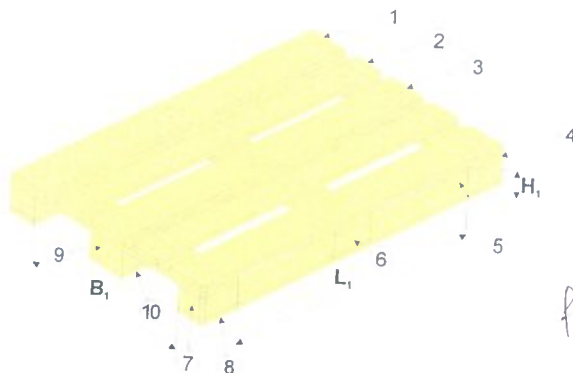


fig. 4a

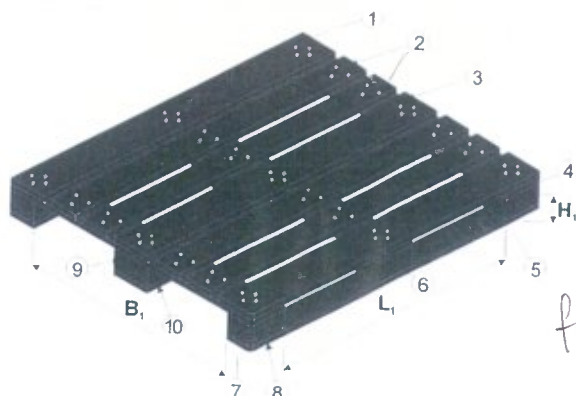


fig. 5

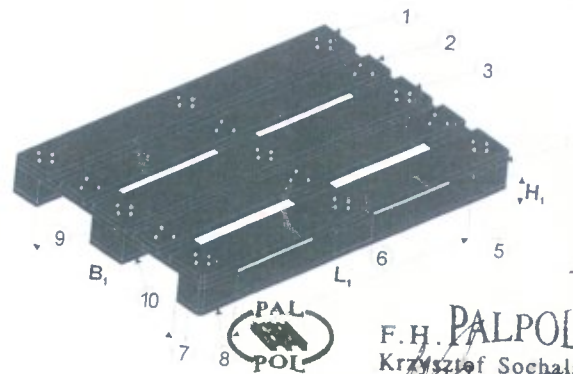


fig. 5a