

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **6755**

(21) Numer zgłoszenia: **6049**

(22) Data zgłoszenia: **17.09.2003**

(51) Klasyfikacja:
23-04

(54)

Kratka kominkowa wentylacyjna

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.01.2005 WUP 01/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Bal Marek, Wsola, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Bal Marek, Wsola, (PL)

PL 6755

Nr Rp. 6755

Klasa 23-04

Marek Bal
Wsola, Polska

Twórca wzoru zdobniczego: Marek Bal

Kratka kominkowa wentylacyjna

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od dnia
17 września 2003 r.

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest kratka kominkowa wentylacyjna wykonana z metalu.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa oryginalna postać kratki, przejawiająca się w jej kształcie, oraz fantazyjnym kształcie otworów siatki, nadająca jej oryginalny wygląd i umożliwiającą jej wielokrotne odtwarzanie.

Przedmiot wzoru uwidoczniono na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia kratkę kominkową wentylacyjną z płytą czołową prostokątną, o gładkiej powierzchni, wraz z kieszenią mocującą i z żaluzją, w widoku perspektywicznym, fig. 2 przedstawia

prostokątną kieszeń mocującą kratkę z fig. 1, w widoku perspektywicznym, fig.3 – kratkę kominkową wentylacyjną z żaluzją z fig. 1, w widoku z tyłu, fig. 4 przedstawia odmianę kratki z fig. 1 z płytą czołową kwadratową, o gładkiej powierzchni, wraz z kieszenią mocującą i z żaluzją, w widoku perspektywicznym, fig. 5 przedstawia kwadratową kieszeń mocującą kratkę z fig. 4, w widoku perspektywicznym, fig. 6 - kratkę kominkową wentylacyjną z żaluzją z fig. 4, w widoku z tyłu, zaś fig. 7 przedstawia fotografię odmiany siatki stosowanej w kratkach z fig, 1 i fig. 4, a fig. 8 – fotografię drugiej odmiany siatki stosowanej w kratkach z fig. 1 i fig. 4.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

I. Kratka kominkowa wentylacyjna, składająca się z płyty czołowej o powierzchni gładkiej, kieszeni mocującej, żaluzji oraz siatki, charakteryzuje się tym, że płyta czołowa kratki ma kształt prostokąta o zaokrąglonych krawędziach, a kratka wyposażona jest w kieszeń mocującą, która ma kształt prostokąta i wyprofilowane ściany w ten sposób, że w części sąsiadującej z płytą czołową ściany te, na krótkim odcinku, są wygięte na zewnątrz, a w części zewnętrznej na całej długości ściany kieszeni mają wybrzuszenie, ponadto na ścianach kieszeni, przy płycie czołowej kratki, widoczne są wycięcia, w kształcie zbliżonym do trójkąta i umieszczone są pośrodku ścian dłuższych oraz na ich styku ze ścianą krótszą, zaś kratka posiada żaluzję umieszczoną za siatką, przy czym na jednym z boków płyty czołowej, prostopadłym do powierzchni żaluzji, umocowane jest pokrętło do otwierania żaluzji, a pokrętło to połączone jest z żaluzją poprzez zabierak - cięgło z drutu umieszczone w zaczepach na boku mocującym płytę czołową kratki i w płytce mocującej żaluzję, a siatka wykonana jest z krępowanego drutu o otworach w kształcie czworokąta, jak pokazano na rysunku - fig. 1 - fig. 3.

II. Odmiana kratki wentylacyjnej z fig. 1 - fig. 3, składająca się z płyty czołowej o powierzchni gładkiej i siatki, charakteryzuje się tym, powierzchnia płyty czołowej ma kształt kwadratu, ponadto na ścianach kieszeni mocującej, przy płycie czołowej kratki, widoczne są wycięcia, w kształcie zbliżonym do trójkąta, które umieszczone są na styku ścian tej kieszeni, jak pokazano na rysunku - fig. 4 do fig. 6.


III. Kratka kominkowa wentylacyjna, według fig. 1 - fig. 6, składająca się z płyty czołowej o powierzchni gładkiej i siatki, charakteryzuje się tym, że siatka wykonana jest z metalu i ma otwory w kształcie czworokątów, przy czym kąty zewnętrzne tych figur skierowane są w kierunku boków kratki, jak pokazano na fotografii - fig. 7.

IV. Kratka kominkowa wentylacyjna, według fig. 1 - fig. 6, składająca się z płyty czołowej o powierzchni gładkiej i siatki, charakteryzuje się tym, że siatka wykonana jest z metalu i ma otwory w fantazyjnym kształcie wpisanym w czworokąt, przy czym otwory te utworzone są z czterech łączących się ze sobą łuków, a miejsca styku tych łuków tworzą z bokami kratki kąty równe 45° , jak pokazano na fotografii - fig. 8.

Zgłaszający: Marek Bal

Pełnomocnik:

KANCELARIA PATENTOWA
Anna Kalita
ul. Renesansowa 6 m. 44
26-600 R A D O M
-570720356- NIP 704-100-21-40

Rzecznik Patentowy

mgr inż. Anna Kalita

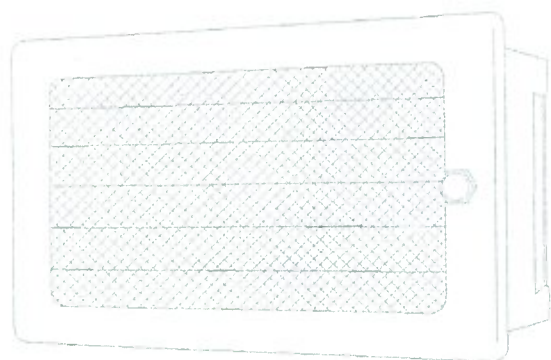


Fig. 1

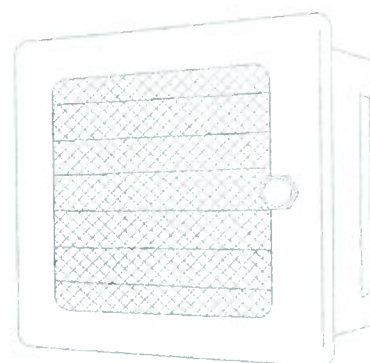


Fig. 4

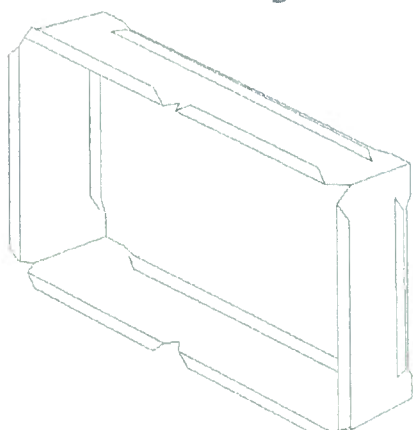


Fig. 2

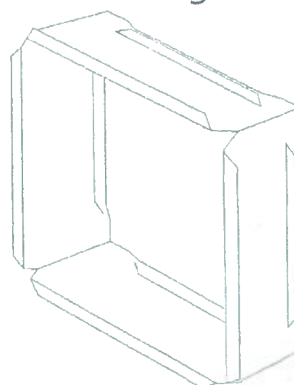


Fig. 5

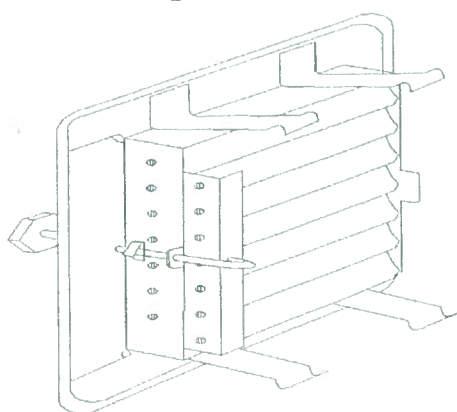


Fig. 3

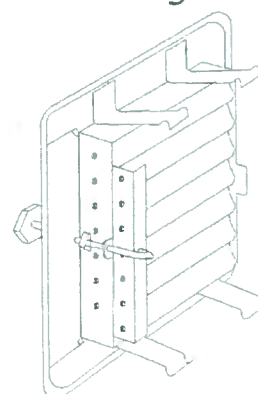


Fig. 6

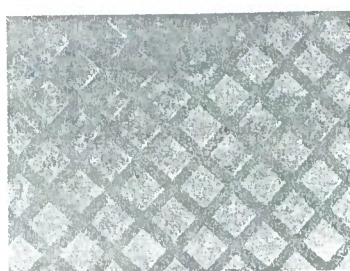


Fig. 7




Fig. 8

Zgłaszający: Marek Bal
Pełnomocnik:

KANCELARIA PATENTOWA
Anna Kalita
ul. Renesansowa 6 m. 44
26-600 R A D O M
670720356 NIP 796-100-34-40

Rzecznik Patentowy
mgr inż. Anna Kalita