



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 102402021 A

(43) 申请公布日 2012. 04. 04

(21) 申请号 201110383467. 5

(22) 申请日 2011. 11. 28

(71) 申请人 罗正辉

地址 215200 江苏省苏州市吴江市松陵镇东
方海悦花园 9 幢 504 室

(72) 发明人 罗正辉

(74) 专利代理机构 南京经纬专利商标代理有限
公司 32200

代理人 许方

(51) Int. Cl.

G02C 5/12 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 发明名称

一种眼镜架

(57) 摘要

本发明公开了一种眼镜架,属于眼镜领域。该镜架包括镜框、鼻梁、桩头和镜脚,所述鼻梁采用活动伸缩结构连接在两个镜框之间,使镜架的鼻梁尺寸可以调节。本发明结构简单,易于实现,能有效提高眼镜佩戴的灵活性,实用性强。

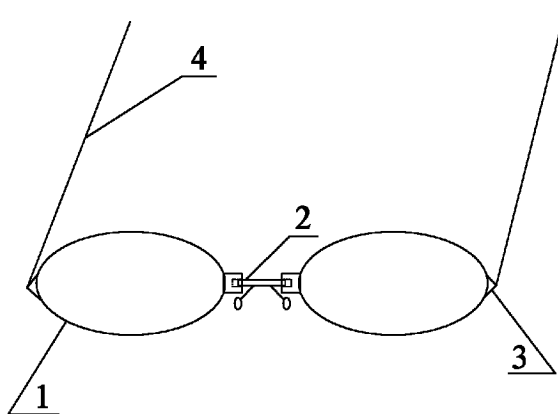

1. 一种眼镜架,包括镜框(1)、鼻梁(2)、桩头(3)和镜脚(4),其特征在于:所述鼻梁(2)采用活动伸缩结构连接在两个镜框之间。

2. 根据权利要求1所述的眼镜架,其特征在于:所述活动伸缩结构由两个端头和一连接杆组成,连接杆连接在两个端头之间,两个端头内均设有供连接杆轴向活动的槽。

一种眼镜架

技术领域

[0001] 本发明涉及一种镜架,属于眼镜领域。

背景技术

[0002] 现有的眼镜款式多样,功能各异,眼镜已不再是弱视力者的专属用品,人们还可将眼镜用于特定场合或作为装饰。为使眼镜的尺寸能适合使用者,在购买眼镜时一般需要测量使用者的眼间距,而这主要是因为镜架(鼻梁)的尺寸是固定死的,一旦生产出来则无法调节,这给镜架的使用带来了一定的局限性,也不利于镜架的批量制造。

发明内容

[0003] 本发明的目的在于:提出一种可调节鼻梁尺寸的镜架。

[0004] 该镜架包括镜框、鼻梁、桩头和镜脚,所述鼻梁采用活动伸缩结构连接在两个镜框之间。

[0005] 所述活动伸缩结构由两个端头和一连接杆组成,连接杆连接在两个端头之间,两个端头内均设有供连接杆轴向活动的槽。

[0006] 技术效果:

[0007] 1、给镜架的鼻梁增加了尺寸调节功能,使镜架具有了通用性,无需专人专用,使眼镜的佩戴更加灵活、舒适。

[0008] 2、结构简单,易于实现,不会妨碍眼镜的正常使用,实用性强。

附图说明

[0009] 图1为本发明的结构示意图。

[0010] 图中标号名称:1、镜框;2、鼻梁;3、桩头;4、镜脚。

具体实施方式

[0011] 下面对本发明作进一步说明。

[0012] 本发明眼镜架的结构如图1所示,包括镜框1、鼻梁2、桩头3和镜脚4,所述鼻梁2采用活动伸缩结构连接在两个镜框之间。该活动伸缩结构由两个端头和一连接杆组成,连接杆连接在两个端头之间,两个端头内均设有供连接杆轴向活动的槽,两个端头分别固定在两个镜框上,从而鼻梁的长度尺寸可以通过连接杆伸缩调节。为保证调节后的鼻梁尺寸不会变动,所以我们采用螺纹实现连接杆与活动槽的活动连接,即调节一次需将镜框旋转一圈。因为这种镜架的鼻梁无法直接置于鼻部,所以在连接杆上需设置鼻托,以保证正常佩戴。镜框1、桩头3和镜脚4这三部分较于普通结构没有特殊变化。

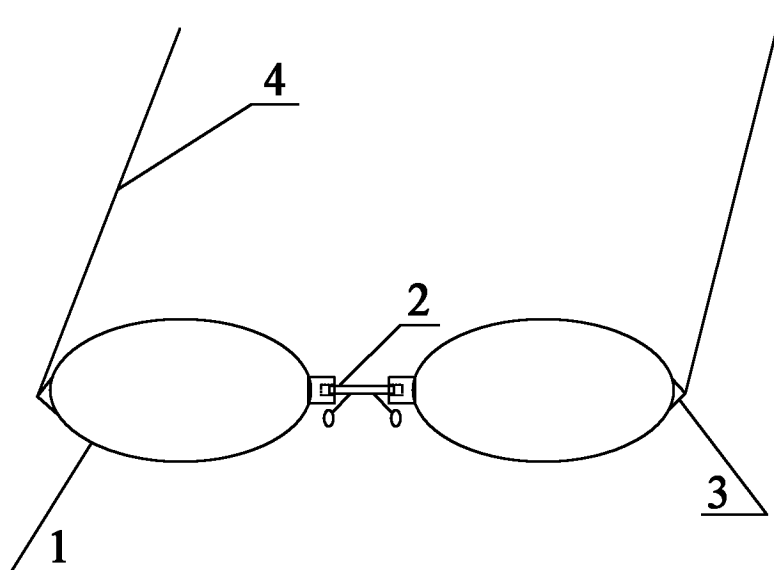


图 1