

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **5507**

(51) Klasyfikacja:
14-01

(21) Numer zgłoszenia: **3164**

(22) Data zgłoszenia: **09.05.2003**

(54)

Urządzenie transmitujące dźwięki

(30) Pierwszeństwo:

13.11.2002 (WO) DMA/005888

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.08.2004 WUP 08/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Koninklijke Philips Electronics N.V.,
Eindhoven, (NL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Daniels Wilfried Johan Paul Ferdinand,
Sint Truiden, (BE)**

PL 5507

T-61590/GR

Nr Rp. 5507

Klasa 14-01

Urządzenie transmitujące dźwięki

KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.
Eindhoven, Holandia

Twórca wzoru przemysłowego:

Wilfried Johan Paul Ferdinand DANIELS

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia: 9 maja 2003r

Pierwszeństwo: 13 listopada 2002r(WIPO)

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest urządzenie transmitujące dźwięki.

Nowość i indywidualny charakter wzoru przejawia się w kształcie urządzenia transmitującego dźwięki.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia urządzenie transmitujące dźwięki w widoku perspektywicznym, fig.2- urządzenie w widoku z przodu, fig.3- urządzenie w widoku z tyłu, fig.4- urządzenie w widoku z boku, fig.5- urządzenie w widoku z drugiego boku, fig.6- urządzenie w widoku z góry, a fig.7- urządzenie w widoku z dołu.

Urządzenie transmitujące dźwięki według wzoru przemysłowego, obejmujące dwa segmenty oddzielone poziomą, obwodową linią podziałową oraz podstawę, posiada

następujące cechy istotne: segment górny ma kształt czaszy kulistej, segment dolny ma kształt pasa kulistego, a podstawa ma postać płytki o zarysie kolistym, której powierzchnia boczna jest wypukła. Na powierzchni segmentu górnego widoczny jest, od strony przedniej, zarys dwóch części kolistych oraz zarys powstały z połączenia trzech małych zarysów kolistych. Na linii podziałowej pomiędzy segmentem górnym i dolnym znajdują się następujące elementy: pokrętło z radełkowaną ścianą boczną usytuowane od strony bocznej urządzenia, suwak z ząbkowaną powierzchnią, usytuowany od strony tylnej urządzenia, oraz gniazdo o zarysie prostokątnym i element o zarysie kolistym. Podstawa ma średnicę nieco większą niż średnica dolnej ściany segmentu dolnego, a w polu ściany dolnej podstawy widoczne są cztery symetryczne nóżki, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.1 do fig.7.

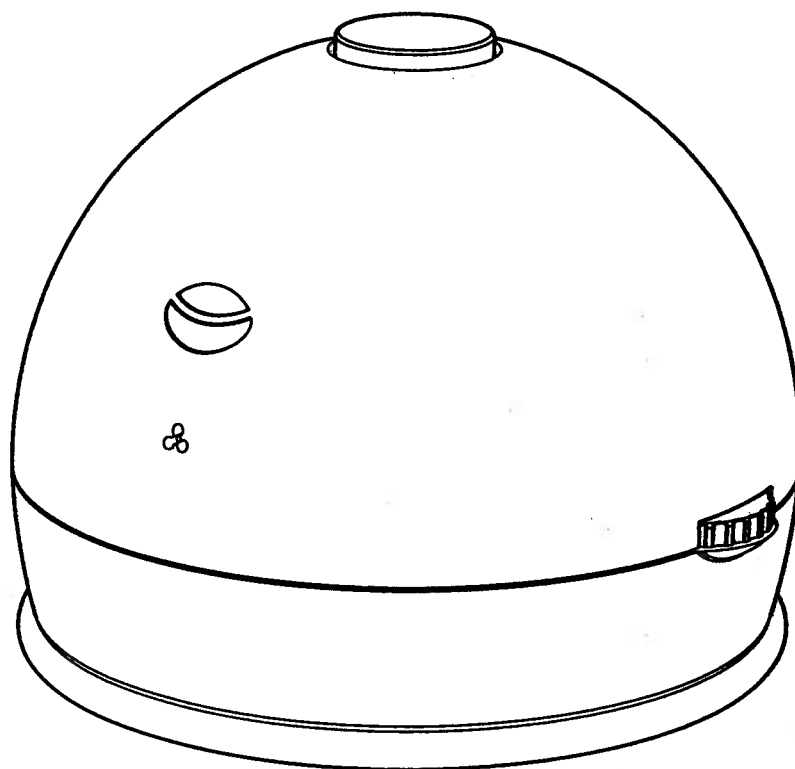


FIG.1

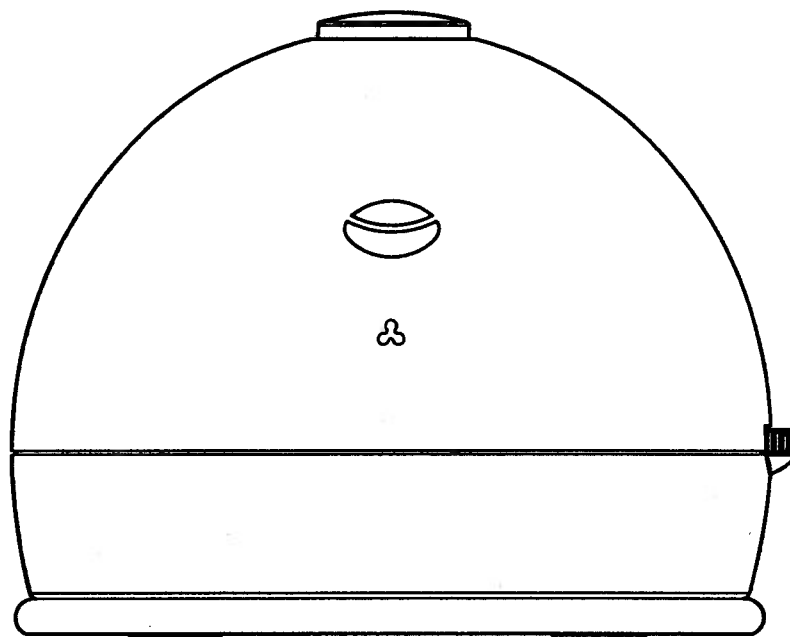


FIG.2

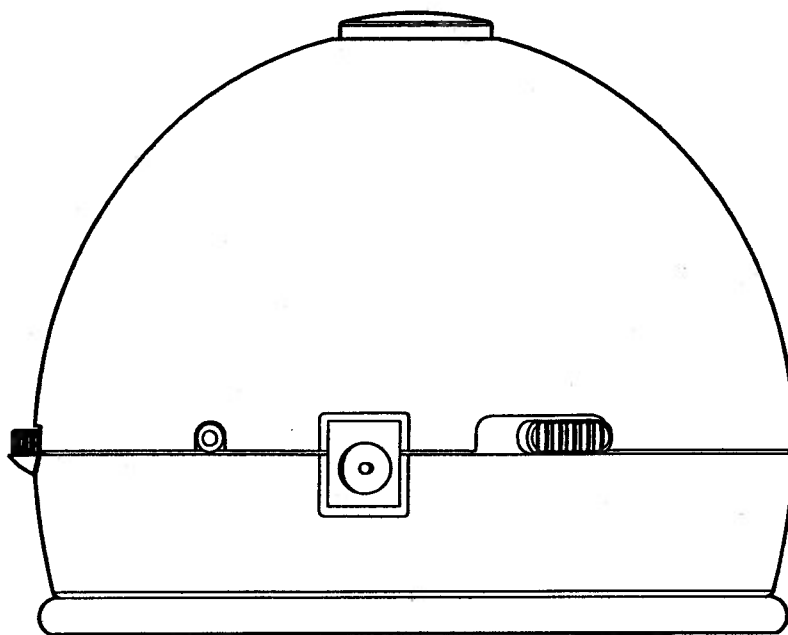


FIG.3

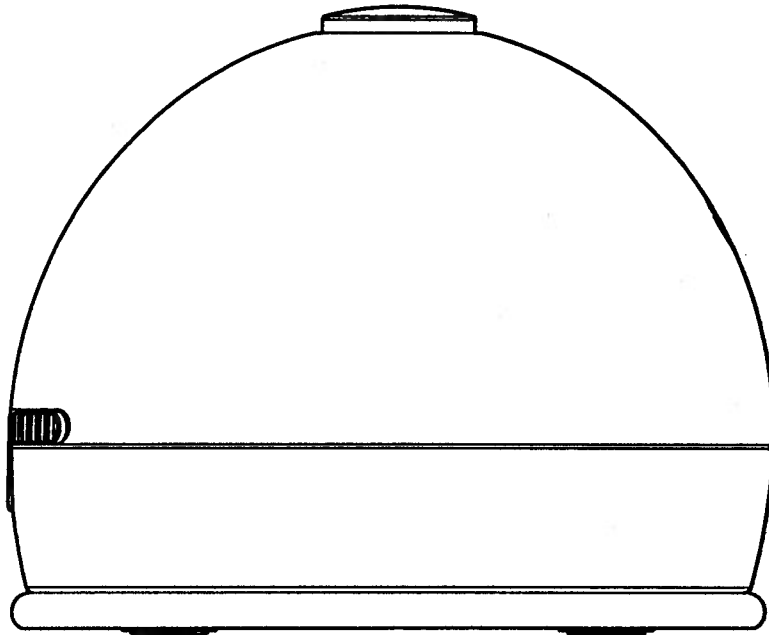


FIG. 4

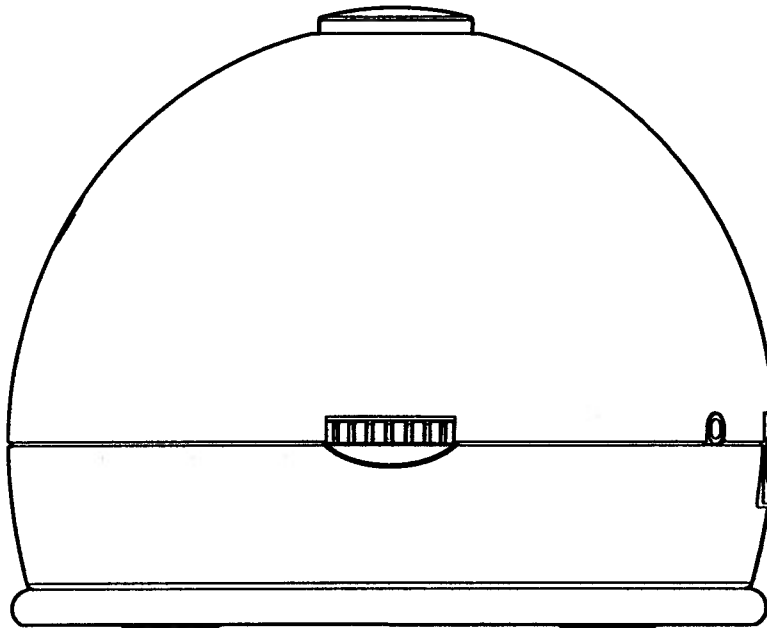


FIG. 5

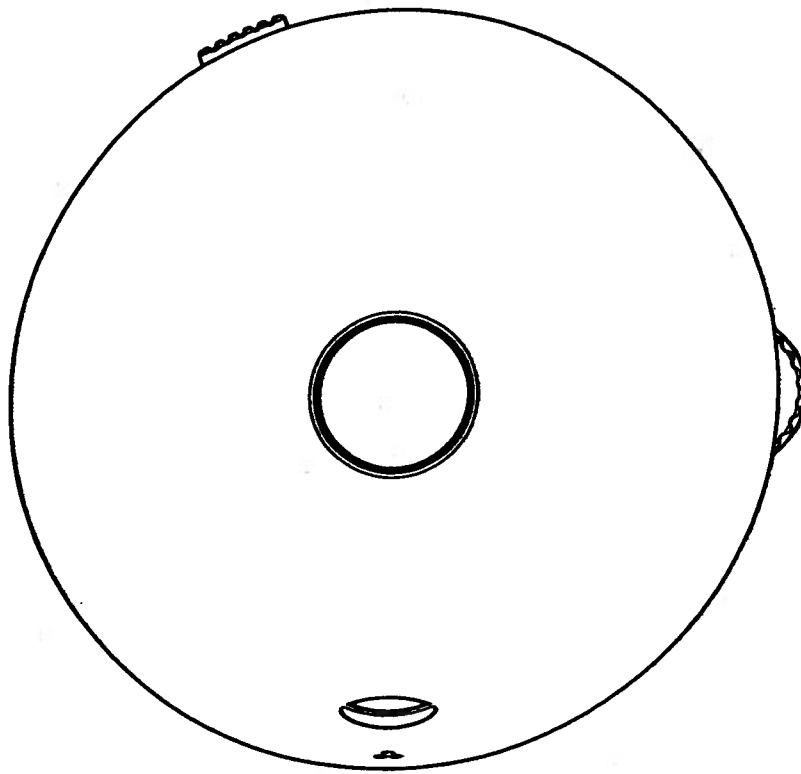


FIG.6

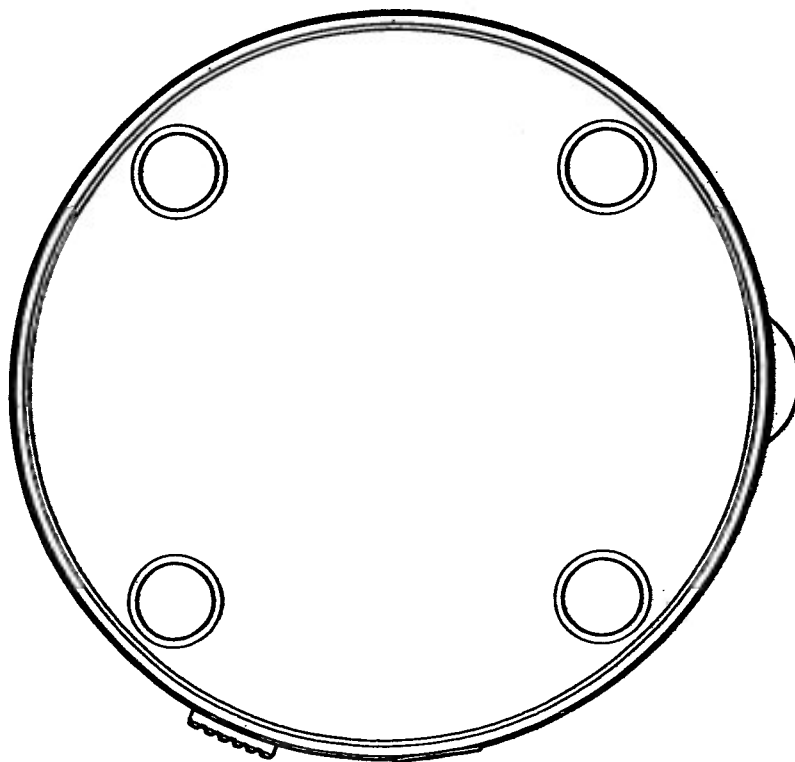


FIG.7