


4 - ヒドロキシピペリジニウムビスルファート；1 - ヒドロキシ - 2, 2, 6, 6 - テトラメチル - 4 - ヒドロキシピペリジニウムシトラート；ビス(1 - ヒドロキシ - 2, 2, 6, 6 - テトラメチル - 4 - ヒドロキシピペリジニウム)シトラート；トリス(1 - ヒドロキシ - 2, 2, 6, 6 - テトラメチル - 4 - ヒドロキシピペリジニウム)シトラート；テトラ(1 - ヒドロキシ - 2, 2, 6, 6 - テトラメチル - 4 - ヒドロキシピペリジニウム)エチレンジアミンテトラアセタート；テトラ(1 - ヒドロキシ - 2, 2, 6, 6 - テトラメチル - 4 - アセトアミドピペリジニウム)エチレンジアミンテトラアセタート；テトラ(1 - ヒドロキシ - 2, 2, 6, 6 - テトラメチル - 4 - オキソピペリジニウム)エチレンジアミンテトラアセタート；ペンタ(1 - ヒドロキシ - 2, 2, 6, 6 - テトラメチル - 4 - ヒドロキシピペリジニウム)ジエチレントリアミンペンタアセタート；ペンタ(1 - ヒドロキシ - 2, 2, 6, 6 - テトラメチル - 4 - アセトアミドピペリジニウム)ジエチレントリアミンペンタアセタート及びペンタ(1 - ヒドロキシ - 2, 2, 6, 6 - テトラメチル - 4 - オキソピペリジニウム)ジエチレントリアミンペンタアセタートからなる群より選択される、請求項 1 記載の方法。

【請求項 3】 最初に木材を色付けし、次にそれを式 (I) 又は (II)：

【化 3】

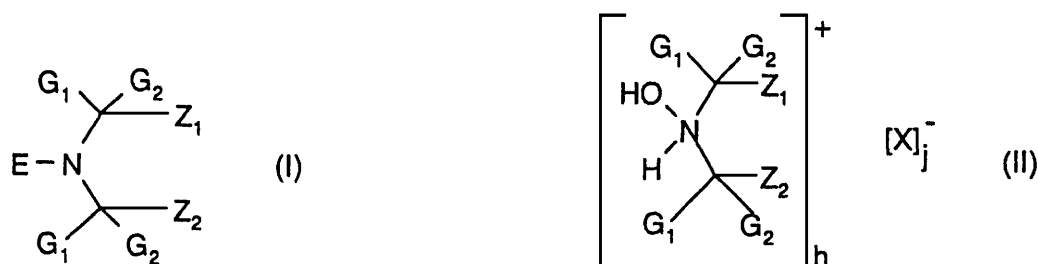

〔式中、

G_1 及び G_2 は、互いに独立して $C_1 - C_4$ アルキルであるか、又は一緒になってペンタメチレンであり、

Z_1 及び Z_2 はメチルであるか、又は Z_1 及び Z_2 は架橋員（これは、非置換又はエステル、エーテル、ヒドロキシル、オキソ、シアノヒドリン、アミド、アミノ、カルボキシル若しくはウレタン基により置換されている）を形成し、

E はオキシル又はヒドロキシルであり、そして


X は無機又は有機陰イオンであり、

陽イオン h の総数が陰イオン j の総数と一致する〕

で示される染料安定剤で処理することを含む、請求項 1 又は 2 記載の方法。

【請求項 4】 染料少なくとも 1 種と、式 (I) 又は (II)：

【化 4】

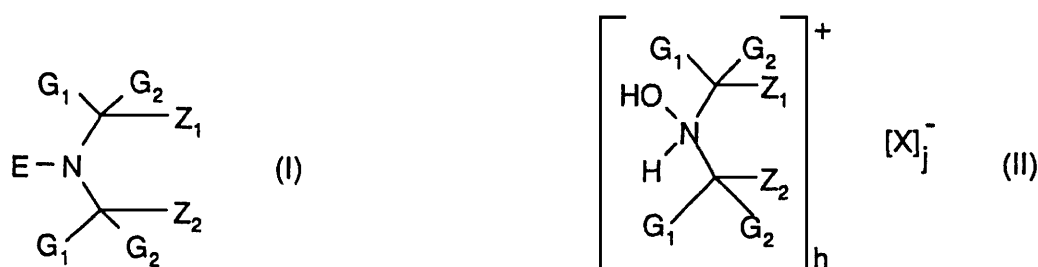

〔式中、

G_1 及び G_2 は、互いに独立して $C_1 - C_4$ アルキルであるか、又は一緒になってペンタメチレンであり、

Z_1 及び Z_2 はメチルであるか、又は Z_1 及び Z_2 は架橋員（これは、非置換又はエステル、エーテル、ヒドロキシル、オキソ、シアノヒドリン、アミド、アミノ、カルボキシル若しくはウレタン基により置換されている）を形成し、

E はオキシル又はヒドロキシルであり、そして
X は無機又は有機陰イオンであり、
陽イオン h の総数が陰イオン j の総数と一致する]
で示される染料安定剤少なくとも一種と、
を含有する水性ウッドステイン。