

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **3664**

(51) Klasyfikacja:
09-03

(21) Numer zgłoszenia: **22004**

(22) Data zgłoszenia: **26.07.2001**

(54)

Pojemnik, zwłaszcza na odpady

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.12.2003 WUP 12/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Andrzejewski Kazimierz, Stęszew, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Andrzejewski Kazimierz, Stęszew, (PL)

PL 3664

Pojemnik, zwłaszcza na odpady

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest pojemnik, zwłaszcza na odpady przeznaczony do umieszczania na ulicach, w parkach, placach zabaw i innych terenach obiektów użyteczności publicznej.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać przedmiotu przejawiająca się w kształcie i wystroju powierzchni części zewnętrznej pojemnika.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniony jest na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia pojemnik sześciokątny w widoku z boku, fig. 2 – pojemnik sześciokątny w innej odmianie w widoku z boku, fig. 3 – pojemnik ośmiokątny w widoku z boku, fig. 4 – pojemnik ośmiokątny w innej odmianie w widoku z boku, fig. 5 – pojemnik sześciokątny w widoku z góry, fig. 6 – pojemnik ośmiokątny w widoku z góry, fig. 7 – pojemnik zawieszony na słupie, a fig. 8 – pojemnik wsparty na słupkach zamocowanych w podstawie.

Pojemnik, zwłaszcza na odpady zbudowany jest z części zewnętrznej i wyjmowanej części wewnętrznej umieszczonej w części zewnętrznej.

Część zewnętrzna pojemnika utworzona jest z obramowania i wypełnienia pól ograniczonych obramowaniem. Wypełnienie to ma postać siatki.

Obramowanie pojemnika pokazane na fig. 1 i 3 ma postać wąskiej ramki górnej przechodzącej pionowymi słupkami w szeroki pas dolny położony poziomo. Pas dolny zawiera na swym obwodzie dolnym i górnym wąską ramkę oraz wybrzuszenia o zarysie zbliżonym do spłaszczonego owalu położone pomiędzy ramkami pasa dolnego.

Obramowanie pojemnika pokazane na fig. 2 i 4 utworzone jest z dwóch szerokich, poziomo usytuowanych pasów, górnego i dolnego połączonych pionowymi słupkami. Każdy pas zawiera na swym obwodzie dolnym i górnym wąską ramkę oraz wybrzuszenia o zarysie zbliżonym do spłaszczonego owalu położone pomiędzy ramkami pasa. Część zewnętrzna w widoku z góry ma kształt sześciokąta lub ośmiokąta.

Pojemnik zakryty od góry daszkiem najczęściej mocowany jest na słupie, jak również może być wsparty na dwóch pionowych słupkach, które osadzone są w podstawie np. żeliwnej lub betonowej.


Wykaz odmian wzoru przemysłowego :

1. pojemnik sześciokątny o obramowaniu części zewnętrznej w postaci poziomej wąskiej ramki górnej przechodzącej pionowymi słupkami w szeroki poziomy pas dolny – fig. 1
2. pojemnik sześciokątny o obramowaniu części zewnętrznej w postaci dwóch szerokich poziomych pasów, górnego i dolnego złączonych pionowymi słupkami - fig.2
3. pojemnik ośmiokątny o obramowaniu części zewnętrznej w postaci poziomej wąskiej ramki górnej przechodzącej pionowymi słupkami w szeroki poziomy pas dolny – fig. 3
4. pojemnik ośmiokątny o obramowaniu części zewnętrznej w postaci dwóch szerokich poziomych pasów, górnego i dolnego złączonych pionowymi słupkami – fig. 4

Cechy istotne wzoru przemysłowego :

1. obramowanie części zewnętrznej pojemnika utworzone z poziomej wąskiej ramki przechodzącej pionowymi słupkami w poziomy szeroki pas dolny
2. obramowanie części zewnętrznej pojemnika utworzone z dwóch szerokich poziomych pasów, górnego i dolnego złączonych pionowymi słupkami
3. szerokie pasy obramowania zawierają na swym obwodzie wąską ramkę oraz wybrzuszenia o zarysie zbliżonym do spłaszczonego owalu położone pomiędzy ramkami
4. wypełnienie pól części zewnętrznej ograniczone obramowaniem ma postać siatki
5. część zewnętrzna pojemnika ma w widoku z góry kształt sześciokąta lub ośmiokąta

Pełnomocnik :


inż. Przemysław Sajewski
Rzecznik Patentowy

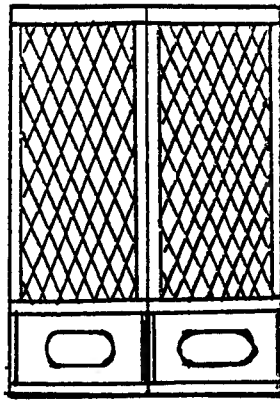


Fig. 1

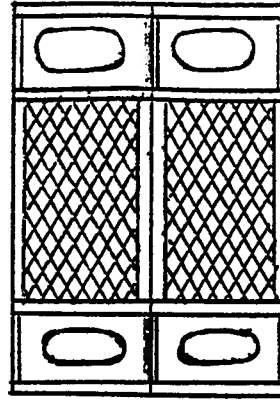


Fig. 2




Fig. 5

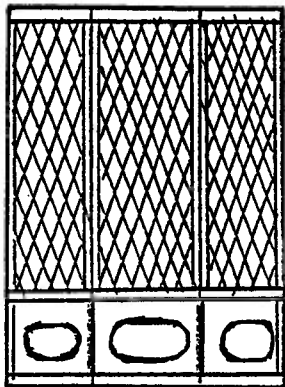


Fig. 3

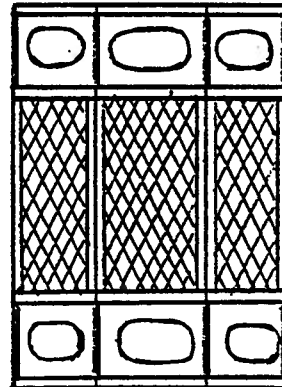


Fig. 4




Fig. 6

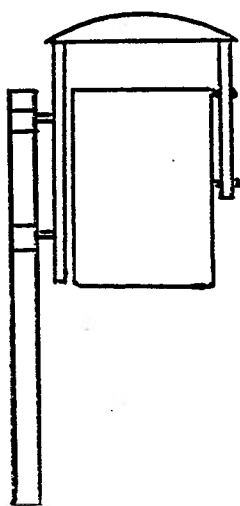


Fig. 7

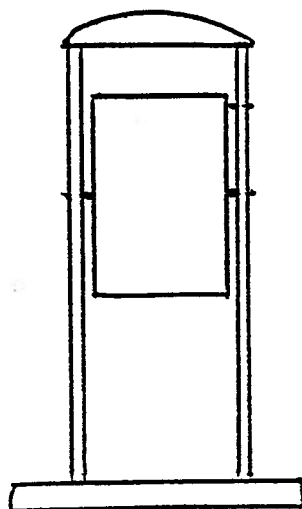


Fig. 8

Pełnomocnik :

P. Sajewski

inż. Przemysław Sajewski
Rzecznik Patentowy