

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **4782**

(51) Klasyfikacja:
08-06

(21) Numer zgłoszenia: **2348**

(22) Data zgłoszenia: **20.01.2003**

(54)

Zacisk do płyt szklanych

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.05.2004 WUP 05/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**Fabryka Akcesoriów Meblowych S.A.,
Chełmno, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Katrzyński Dariusz, Chełmno, (PL)

Nr Rp.4782.....

Klasa ...08-06.....

Fabryka Akcesoriów Meblowych Spółka Akcyjna
Chełmno, Polska

Twórca wzoru przemysłowego: Dariusz Katrzyński

Zacisk do płyt szklanych

Prawo ochronne na wzór przemysłowy trwa od dnia 20.01, 2003v

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest zacisk do płyt szklanych.

Przedmiot wzoru przemysłowego stanowi nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę i materiał wytworu.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na rysunku.

Zacisk do płyt szklanych posiada szczękę dolną i szczękę górną w kształcie zbliżonym do prostokąta ze ściętymi pod kątem krawędziami po bokach i w części przedniej oraz zaokrąglonymi po promieniu narożnikami, jak pokazano na fig.1 i 2. Szczęka dolna i szczęka górna posiada wybrania z osadzonymi wkładkami gumowymi w kształcie pogrubionej litery „C”, jak pokazano na fig.1,3 i 4. Szczęka dolna w części tylnej posiada wykonane odpowiednio ukształtowane nadlewki, w których znajdują się dwa nagwintowane otwory i prostokątny próg oraz prostopadle do tylnej ścianki wykonany otwór mocujący, jak pokazano na fig.2 i 3. Szczęka górna posiada dwa otwory stożkowe,

a przy krawędzi ściany tylnej ma wykonane prostokątne wcięcie, jak pokazano na fig.1,2 i 4. Szczeka dolna ze szczeką górną są połączone wkrętami o łbach stożkowych, które są wykonane ze stali nierdzewnej, jak pokazano na fig.1 i 2. Szczęki wykonane są jako odlewy z gąsek stopowych cynkowych Z41A i lakierowane proszkowo w kolorze srebrnym.

W drugiej odmianie wzoru przemysłowego zacisk do płyt szklanych posiada szczekę dolną i szczekę górną w kształcie półowalnym, ze ściętymi pod kątem krawędziami po bokach i w części przedniej, jak pokazano na fig.5 i 6. Szczeka dolna i szczeka górna posiada wybrania z osadzonymi wkładkami gumowymi w kształcie pogrubionej litery „C” z wybrzuszeniem po promieniu zewnętrznej linii tej litery, jak pokazano na fig.5,7,8. Szczeka dolna w części tylnej posiada wykonane odpowiednio ukształtowane nadlewki, w których znajdują się dwa nagwintowane otwory i prostokątny próg oraz prostopadle do tylnej ścianki wykonany otwór mocujący, jak pokazano na fig.6 i 7. Szczeka górna posiada dwa otwory stożkowe, a przy krawędzi ściany tylnej posiada prostokątne wcięcie, jak pokazano na fig.5,6 i 8.

Szczeka dolna ze szczeką górną są połączone wkrętami o łbach stożkowych, które są wykonane ze stali nierdzewnej, jak pokazano na fig.5i 6. Szczęki są wykonane jako odlewy z gąsek stopowych cynkowych Z41A i lakierowane proszkowo w kolorze srebrnym.

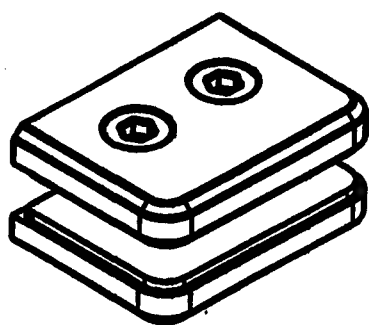


Fig. 1

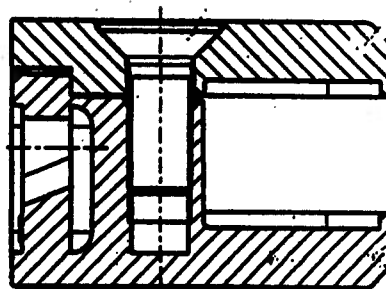


Fig. 2

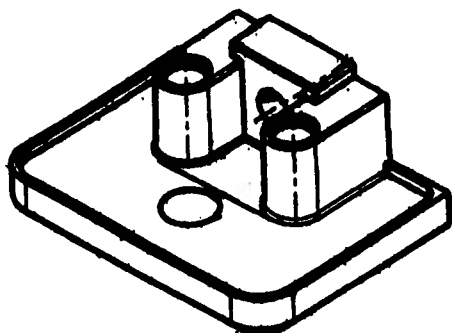


Fig. 3

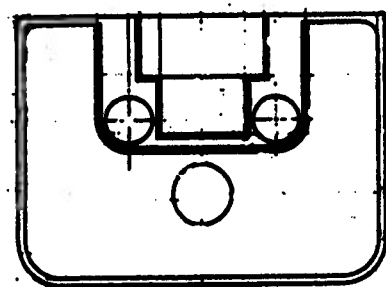


Fig. 4




Fig. 5

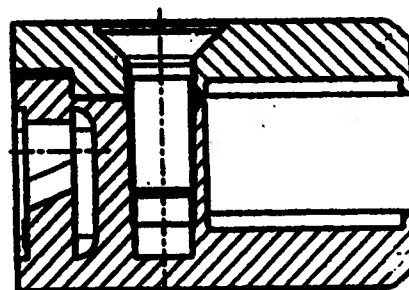


Fig. 6

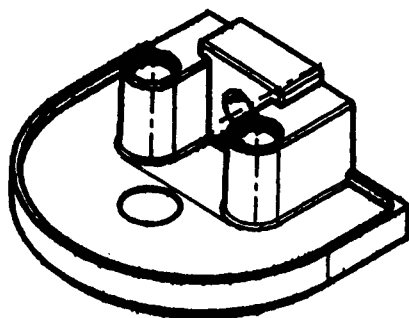


Fig. 7

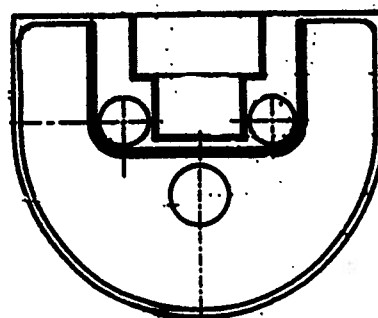


Fig. 8