(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 212789108 U
(45)授权公告日 2021.03.26

(21)申请号 202020473331.8

(22)申请日 2020.04.03

(73)专利权人 张向辉
地址 266300 山东省青岛市胶州中心医院徐州路29号

(72)发明人 张向辉

(74)专利代理机构 北京众允专利代理有限公司 11803
代理人 罗斯青

(51)Int.Cl.
A61H 33/06(2006.01)
A47K 3/022(2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54)实用新型名称

一种妇科护理用熏蒸桶

(57)摘要

本实用新型公开了一种妇科护理用熏蒸桶，涉及医疗设备技术领域，具体为一种妇科护理用熏蒸桶，包括本体，所述本体上表面的一侧固定连接有靠背，所述本体的上表面的中部开设有熏蒸口。该一种妇科护理用熏蒸桶，通过泡脚桶、盖板、把手、挡板、凹槽和支撑脚的设置，使得人员在使用时，可以通过把手将泡脚桶从本体内抽出，挡板的设置可以避免将泡脚桶完全抽出本体，然后把支撑脚撑开，从而支撑泡脚桶，拿下盖板，在泡脚桶中倒入热水，将脚放入泡脚桶后盖上盖板，使得人员坐在熏蒸口熏蒸的同时可以泡脚，实现了熏蒸桶功能的多样性，待使用完毕后可以将支撑脚收回凹槽内，通过把手将泡脚桶推至本体内，有节省空间的作用。

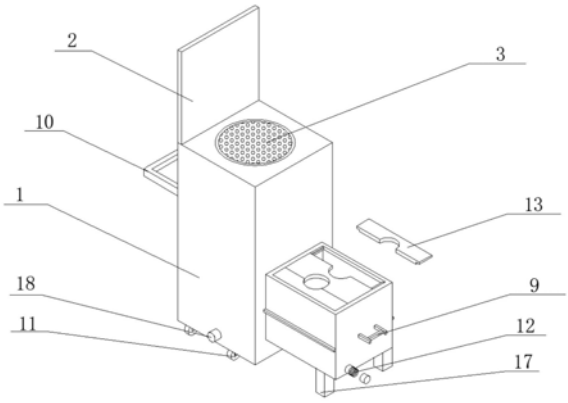

CN 212789108 U

1.一种妇科护理用熏蒸桶,包括本体(1),其特征在于:所述本体(1)上表面的一侧固定连接有靠背(2),所述本体(1)的上表面的中部开设有熏蒸口(3),所述本体(1)的内侧壁固定连接有木板块(4),所述木板块(4)的一侧开设有滑槽(5),所述滑槽(5)通过滚珠活动连接有木条(6),所述木条(6)的表面固定连接有泡脚桶(7),所述泡脚桶(7)的一侧固定连接有挡板(8),所述泡脚桶(7)的另一侧的中部固定连接有把手(9)。

2.根据权利要求1所述的一种妇科护理用熏蒸桶,其特征在于:所述本体(1)的一侧固定连接有推拉杆(10),所述本体(1)正面的底部设置有熏蒸机接入口(18),所述本体(1)的下表面设置有万向轮(11),所述万向轮(11)的内部设置有刹车片。

3.根据权利要求1所述的一种妇科护理用熏蒸桶,其特征在于:所述泡脚桶(7)一侧的底部设置有排水口(12),所述泡脚桶(7)的顶部搭接有盖板(13),所述泡脚桶(7)的内底壁设置有按摩凸块(14)。

4.根据权利要求1所述的一种妇科护理用熏蒸桶,其特征在于:所述泡脚桶(7)的底部开设有凹槽(15),所述凹槽(15)的内侧壁开设有小孔(16),所述小孔(16)的内部通过转轴活动连接有支撑脚(17)。

一种妇科护理用熏蒸桶

技术领域

[0001] 本实用新型涉及医疗设备技术领域，具体为一种妇科护理用熏蒸桶。

背景技术

[0002] 妇科疾病是指女性生殖系统的疾病，包括外阴疾病、阴道疾病、子宫疾病、输卵管疾病、卵巢疾病等，现有的妇科病治疗中，熏蒸是一项非常有效的治疗手段。

[0003] 传统的熏蒸是用熏蒸桶，熏蒸桶是妇科必不可少的医疗用品，病人的身体情况和后期理疗都要通过熏蒸桶的辅助治疗来达到彻底康复的效果，但目前的熏蒸桶结构简单功能单一，不能满足妇科病人的康复需求。

实用新型内容

[0004] (一)解决的技术问题

[0005] 针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种妇科护理用熏蒸桶，解决了上述背景技术中提出的问题。

[0006] (二)技术方案

[0007] 为实现以上目的，本实用新型通过以下技术方案予以实现：一种妇科护理用熏蒸桶，包括本体，所述本体上表面的一侧固定连接有靠背，所述本体的上表面的中部开设有熏蒸口，所述本体的内侧壁固定连接有木板块，所述木板块的一侧开设有滑槽，所述滑槽通过滚珠活动连接有木条，所述木条的表面固定连接有泡脚桶，所述泡脚桶的一侧固定连接有挡板，所述泡脚桶的另一侧的中部固定连接有把手。

[0008] 可选的，所述本体的一侧固定连接有推拉杆，所述本体正面的底部设置有熏蒸机接入口，所述本体的下表面设置有万向轮，所述万向轮的内部设置有刹车片。

[0009] 可选的，所述泡脚桶一侧的底部设置有排水口，所述泡脚桶的顶部搭接有盖板，所述泡脚桶的内底壁设置有按摩凸块。

[0010] 可选的，所述泡脚桶的底部开设有凹槽，所述凹槽的内侧壁开设有小孔，所述小孔的内部通过转轴活动连接有支撑脚。

[0011] (三)有益效果

[0012] 本实用新型提供了一种妇科护理用熏蒸桶，具备以下有益效果：

[0013] 该一种妇科护理用熏蒸桶，通过泡脚桶、盖板、把手、挡板、凹槽和支撑脚的设置，使得人员在使用时，可以通过把手将泡脚桶从本体内抽出，挡板的设置可以避免将泡脚桶完全抽出本体，然后把支撑脚撑开，从而支撑泡脚桶，拿下盖板，在泡脚桶中倒入热水，将脚放入泡脚桶后盖上盖板，使得人员坐在熏蒸口熏蒸的同时可以泡脚，实现了熏蒸桶功能的多样性，待使用完毕后可以将支撑脚收回凹槽内，通过把手将泡脚桶推至本体内，节省空间。

附图说明

[0014] 图1为本实用新型结构示意图；

[0015] 图2为本实用新型剖面图；

[0016] 图3为本实用新型木板块与泡脚桶示意图；

[0017] 图4为本实用新型泡脚桶底部示意图；

[0018] 图5为本实用新型泡脚桶俯视图。

[0019] 图中：1、本体；2、靠背；3、熏蒸口；4、木板块；5、滑槽；6、木条；7、泡脚桶；8、挡板；9、把手；10、推拉杆；11、万向轮；12、排水口；13、盖板；14、按摩凸块；15、凹槽；16、小孔；17、支撑脚；18、熏蒸机接入口。

具体实施方式

[0020] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。

[0021] 请参阅图1至图5，本实用新型提供一种技术方案：一种妇科护理用熏蒸桶，包括本体1，本体1的一侧固定连接有推拉杆10，本体1正面的底部设置有熏蒸机接入口18；

[0022] 为了使熏蒸药物进入本体1内，所以设置了熏蒸机接入口18，使用时将熏蒸机通过管道连接到熏蒸机接入口18上，熏蒸机启动后将熏蒸药物通过熏蒸机接入口18传送到本体1内，从而实现使用人员坐在熏蒸口3上接受熏蒸治疗，为了保持本公开实施例的以下说明清楚且简明，本公开省略了已知功能和已知部件的详细说明；

[0023] 本体1的下表面设置有万向轮11，万向轮11的内部设置有刹车片，本体1上表面的一侧固定连接有靠背2，本体1的上表面的中部开设有熏蒸口3，本体1的内侧壁固定连接有木板块4，木板块4的一侧开设有滑槽5，滑槽5通过滚珠活动连接有木条6；

[0024] 为了方便人员将泡脚桶7从本体中抽出，所以设置了本板块4、滑槽5和木条6，使得人员在使用时可以通过把手9更方便的将泡脚桶7从本体内抽出；

[0025] 木条6的表面固定连接有泡脚桶7，泡脚桶7一侧的底部设置有排水口12，泡脚桶7的顶部搭接有盖板13；

[0026] 为了保证人员在使用时减少泡脚水热量的散失，所以设置了盖板13，盖板13由三部分组成，盖板13组合时中间可拼成两个孔，使用时将盖板13拆开，倒入热水，然后盖上盖板13即可，减少泡脚水热量的散失，延长泡脚时长；

[0027] 泡脚桶7的内底壁设置有按摩凸块14，泡脚桶7的底部开设有凹槽15，凹槽15的内侧壁开设有小孔16，小孔16的内部通过转轴活动连接有支撑脚17，泡脚桶7的一侧固定连接有挡板8，泡脚桶7的另一侧的中部固定连接有把手9。

[0028] 该文中出现的电器元件均与外界的主控器及220V市电电连接，并且主控器可为计算机等起到控制的常规已知设备。

[0029] 综上所述，该一种妇科护理用熏蒸桶，使用时，通过泡脚桶7、盖板13、把手9、挡板8、凹槽15和支撑脚17的设置，使得人员在使用时，可以通过把手9将泡脚桶7从本体1内抽出，挡板8的设置可以避免将泡脚桶7完全抽出本体1，然后把支撑脚17撑开，从而支撑泡脚桶7，拿下盖板13，在泡脚桶7中倒入热水，将脚放入泡脚桶7后盖上盖板13，使得人员坐在熏

蒸口3熏蒸的同时可以泡脚，实现了熏蒸桶功能的多样性，待使用完毕后可以将支撑脚17收回凹槽15内，通过把手9将泡脚桶7推至本体1内，节省空间。

[0030] 以上所述，仅为本实用新型较佳的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

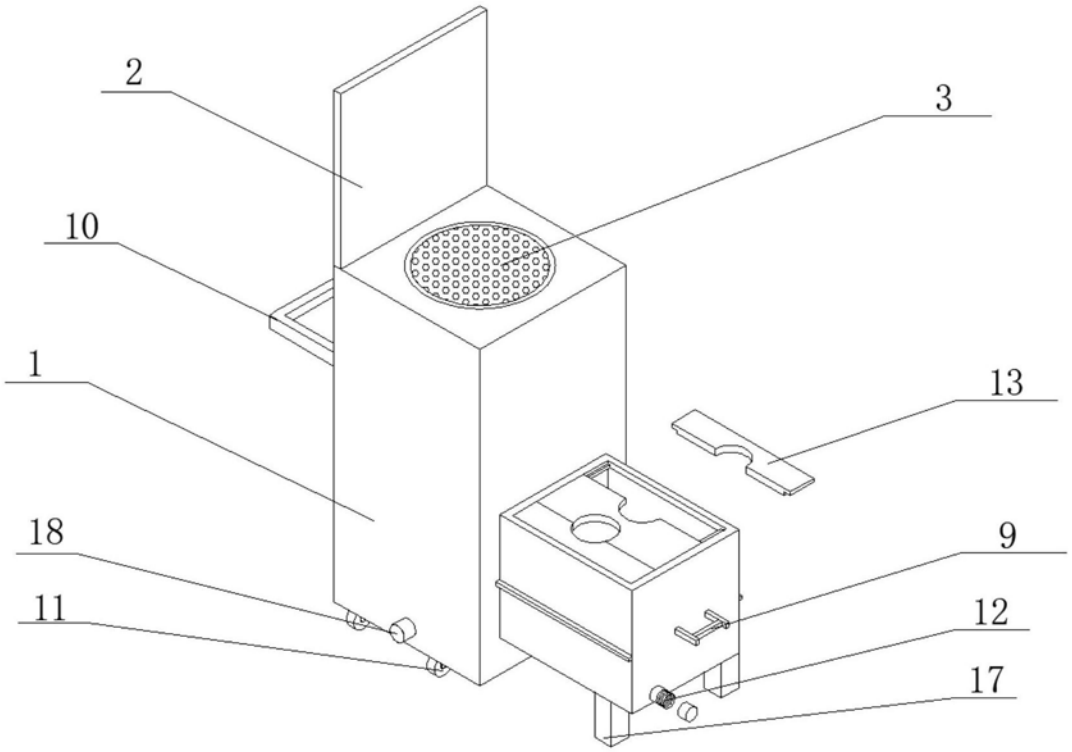


图1

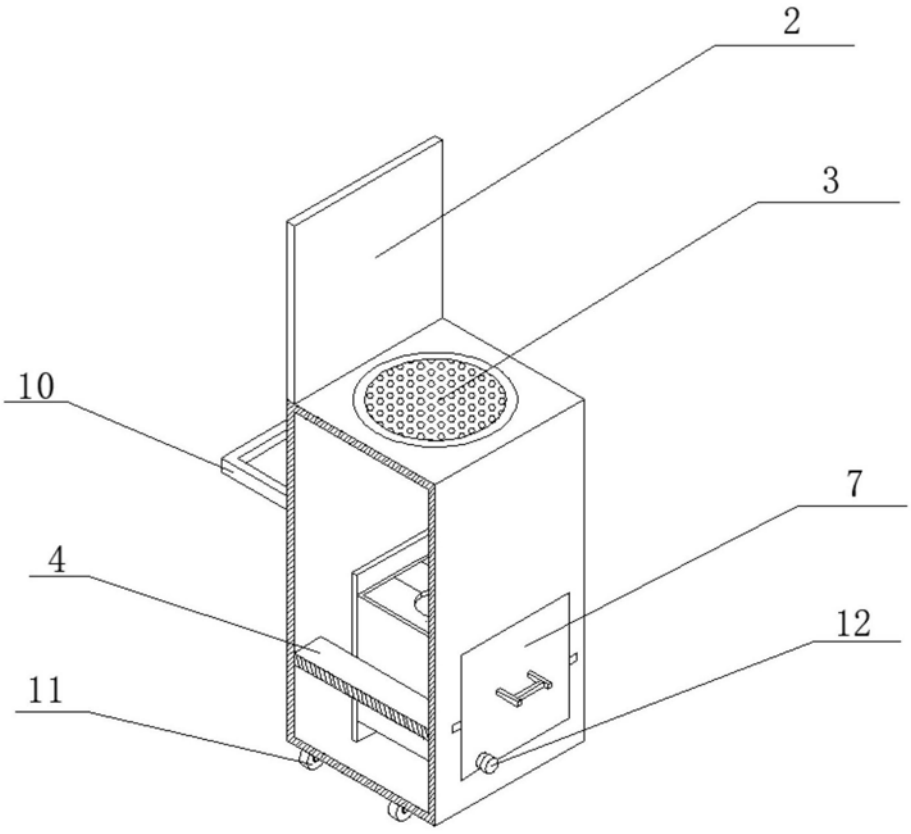


图2

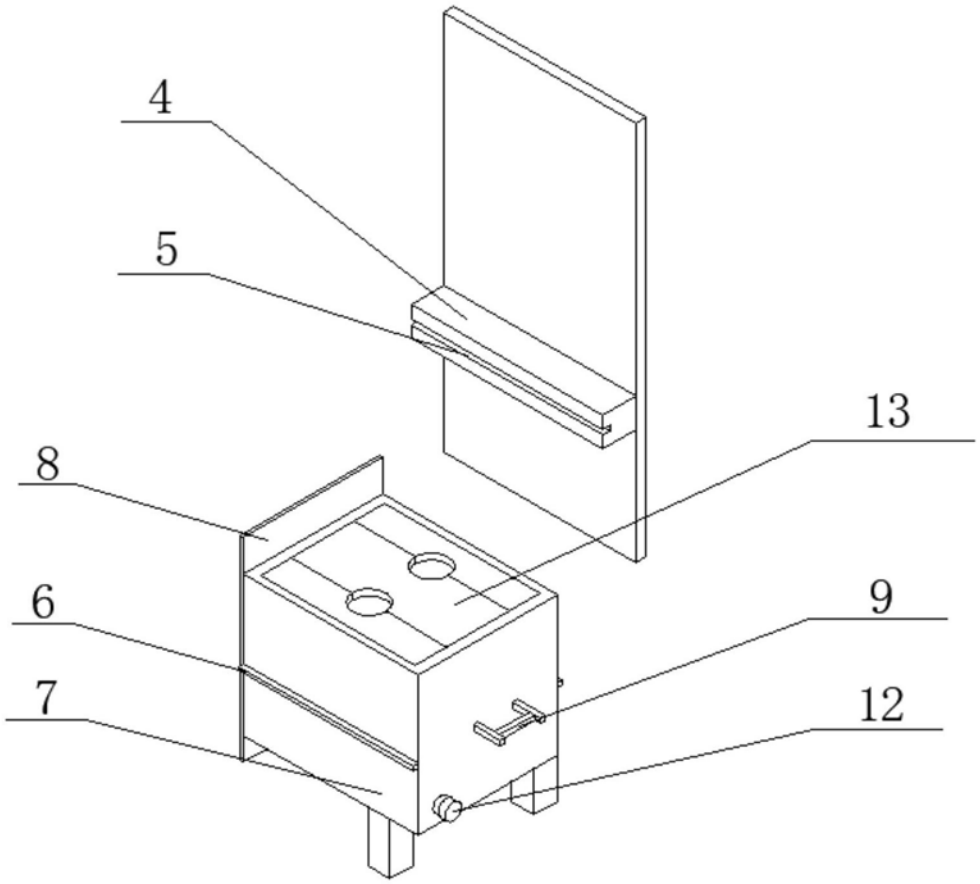


图3

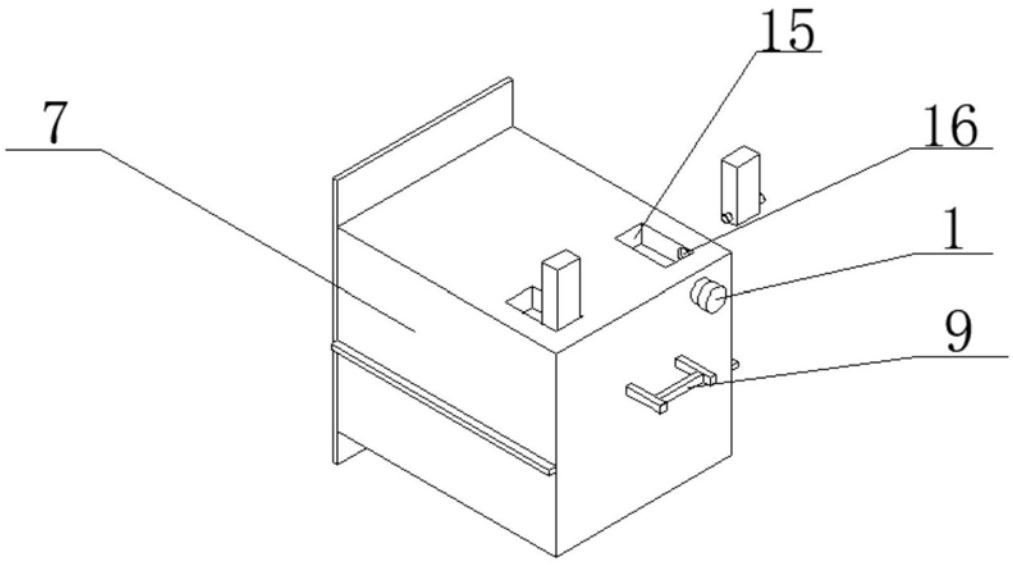


图4

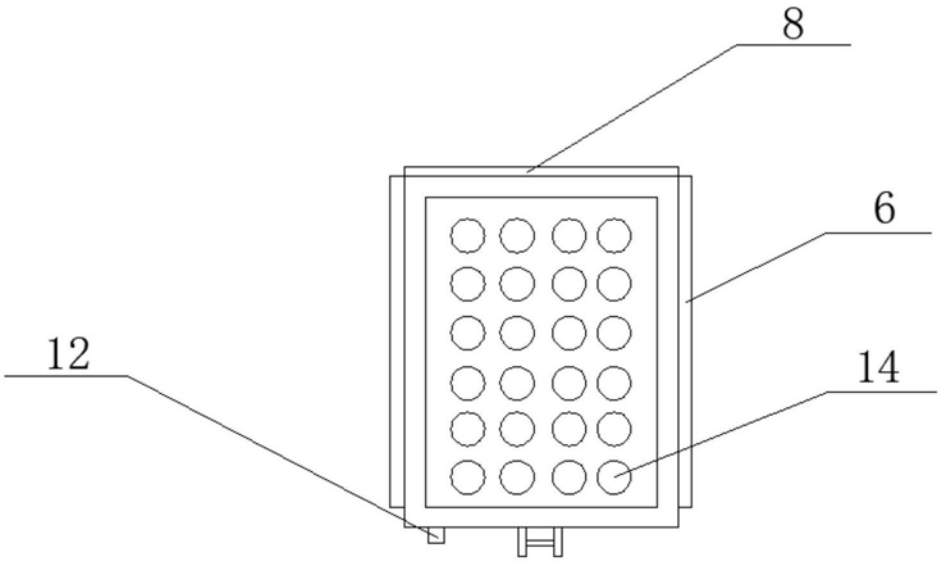


图5