

RZECZPOSPOLITA  
POLSKA



Urząd Patentowy  
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

# OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **6818**

(51) Klasyfikacja:  
**13-03**

(21) Numer zgłoszenia: **4701**

(22) Data zgłoszenia: **22.12.2003**

(54)

**Zestaw wyrobów sprzętu elektroinstalacyjnego**

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:  
**31.01.2005 WUP 01/2005**

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:  
**Fabryka Sprzętu Elektrotechnicznego  
KONTAKT S.A., Czechowice-Dziedzice, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:  
**Panól Jerzy, Rudółtowice, (PL)**

**PL 6818**

Nr Rp. 6818

Klasa 13-03

**Fabryka Sprzętu Elektrotechnicznego  
„K O N T A K T” S.A.  
Czechowice-Dziedzice, Polska**

**Twórca wzoru przemysłowego : Jerzy PANOL**

**Zestaw wyrobów sprzętu elektroinstalacyjnego**

**Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od dnia 22.12.2003 r.**

**Przedmiotem wzoru przemysłowego jest zestaw wyrobów sprzętu elektroinstalacyjnego podtynkowego, w skład którego wchodzi :**  
**łącznik jednoklawiszowy, łącznik dwuklawiszowy, przeznaczone do**  
**załączania, wyłączania, przełączania oraz podłączania obwodów**  
**elektrycznych podtynkowej instalacji domowej**  
**i nieprzemysłowej.**

**Nowa i oryginalna postać przedmiotu przejawia się w układzie linii, kształcie i barwie.**

Przedmiot wzoru uwidoczniono na załączonym rysunku, na którym:

fig. 1 przedstawia widok łącznika jednoklawiszowego w perspektywie,

fig. 2 przedstawia widok łącznika dwuklawiszowego w perspektywie,

Wyroby elektroinstalacyjne zestawu stanowią pod względem kompozycji i formy plastycznej jedną całość przejawiającą się we wspólnym elemencie w postaci jednokrotnej, nowej i oryginalnej obudowy zewnętrznej 1 , do której dostosowane są plastycznie moduły podzespołów wewnętrznych łączonych trwale , tworząc poszczególne wyroby zestawu.

Cechą istotną wzoru przemysłowego obejmującego pokazane odmiany wyrobów jest to, że każdy z wyrobów elektroinstalacyjnych zawiera obudowę zewnętrzną 1 o powierzchniach czołowych i bocznych widocznych po zamontowaniu, których widoczna powierzchnia zewnętrzna jest kwadratowym wycinkiem powierzchni walca eliptycznego powstałym w wyniku przenikania powierzchni zewnętrznej walca eliptycznego z płaszczyznami prostopadłymi do osi wzdłużnej walca eliptycznego przy czym krawędzie boczne ograniczające ten wycinek łączą się z powierzchnią czołową wyrobu korzystnie ukształtowaną powierzchnią o zmiennym promieniu , maksymalnym w najwyższym jej punkcie i malejącym w kierunku krawędzi górnej i dolnej .

Łącznik jednoklawiszowy w obudowie zewnętrznej 1, zawiera w górnej powierzchni korzystnie ukształtowany prostokątny klawisz 2 o powierzchni identycznej jak górna powierzchnia obudowy zewnętrznej 1, o kształcie i proporcjach, jak na pokazano na rysunku fig.1.

Łącznik dwuklawiszowy w obudowie zewnętrznej 1, zawiera w górnej powierzchni korzystnie ukształtowane dwa identyczne prostokątne klawisze 3 o powierzchni identycznej jak górna powierzchnia obudowy zewnętrznej o kształcie i proporcjach, jak pokazano na rysunku fig.2.

Zestaw wyrobów sprzętu elektroinstalacyjnego podtynkowego wykonany jest z tworzyw sztucznych o powierzchniach elementów gładkich i dużym połysku.

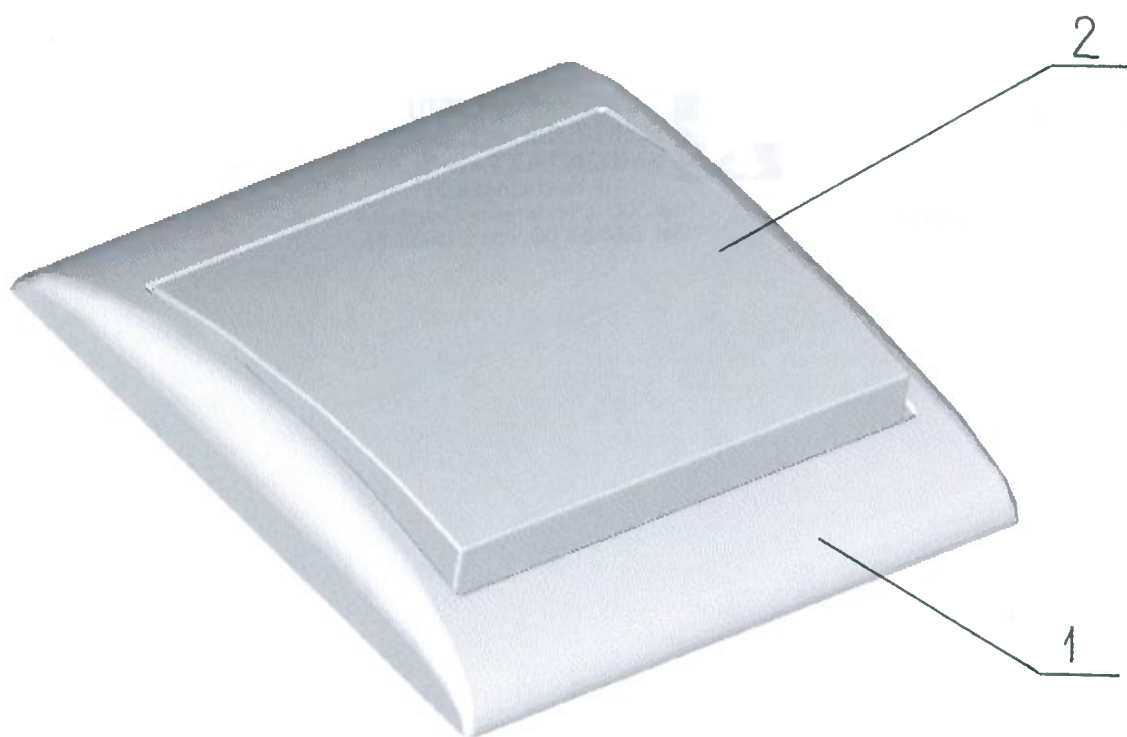


Fig. 1

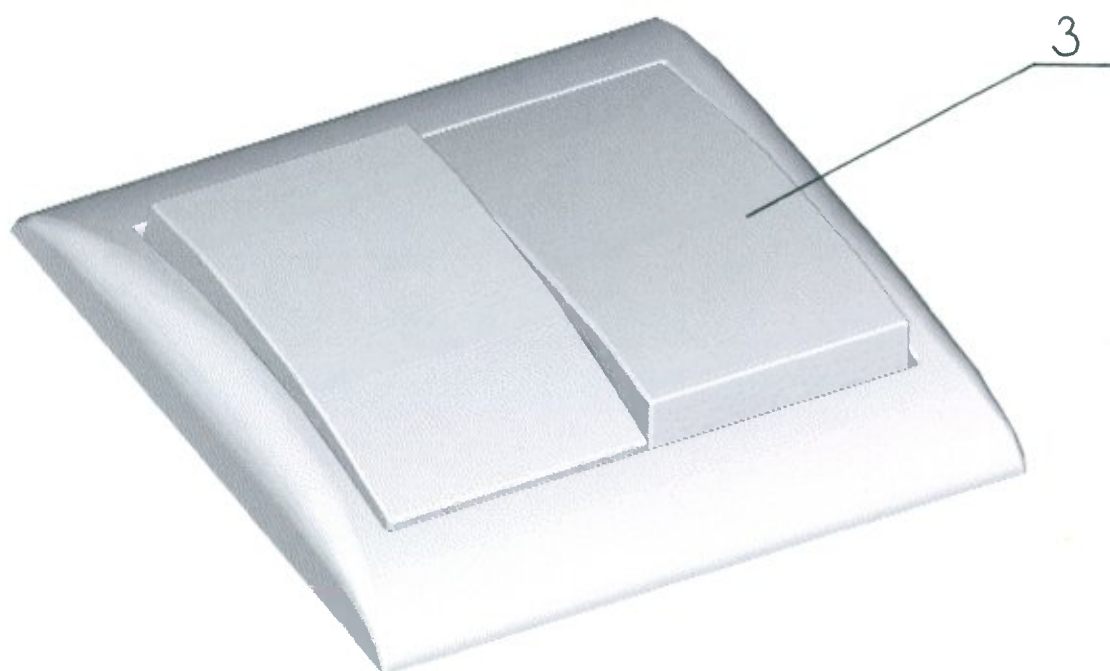


Fig. 2