



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 211666409 U

(45) 授权公告日 2020. 10. 13

(21) 申请号 201922463440.1

(22) 申请日 2019.12.31

(73) 专利权人 厦门三峰应兵户外用品有限公司

地址 361021 福建省厦门市集美区井泉路
98号5层

(72) 发明人 梁雪岩 叶培红

(51) Int. Cl.

E04H 15/54 (2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种帐篷的内帐与外帐拼接结构

(57) 摘要

本实用新型公开了一种帐篷的内帐与外帐拼接结构,包括内帐、外帐和连接片,所述内帐和外帐为防水布,所述连接片的材料包括纱网。所述内帐和外帐之间通过连接片连接,具体的,所述内帐的周部通过所述连接片靠近所述外帐的底部连接,外帐的底部到连接片的顶部的距离大于连接片的宽度,使用时,即帐篷撑开时,所述外帐挡住所述连接片和内帐周部的上端,帐篷内部和外部通过连接片上的纱网联通,通过纱网可以排除帐篷内的水蒸气,或者帐篷顶部凝聚的水滴顺着帐篷滑落下纱网。

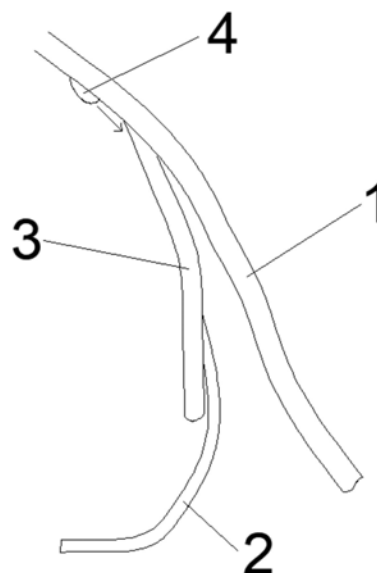

1. 一种帐篷的内帐与外帐拼接结构,其特征在于,包括内帐、外帐和连接片,所述内帐和外帐之间通过连接片连接,所述连接片包括纱网;所述内帐的周部通过所述连接片靠近所述外帐的底部连接,外帐的底部到连接片的顶部的距离大于连接片的宽度。

2. 根据权利要求1所述的一种帐篷的内帐与外帐拼接结构,其特征在于,所述外帐的内侧、连接片的外侧和内帐的外侧周部,形成通风走水口。

3. 根据权利要求1所述的一种帐篷的内帐与外帐拼接结构,其特征在于,所述连接片整片都是纱网。

4. 根据权利要求1所述的一种帐篷的内帐与外帐拼接结构,其特征在于,所述连接片上的纱网间隔分布。

5. 根据权利要求1所述的一种帐篷的内帐与外帐拼接结构,其特征在于,所述连接片上连接所述外帐的一侧均为纱网。

6. 根据权利要求1所述的一种帐篷的内帐与外帐拼接结构,其特征在于,所述连接片的上端和下端设有拉链。

一种帐篷的内帐与外帐拼接结构

技术领域

[0001] 本实用新型涉及帐篷技术领域,尤其涉及一种帐篷的内帐与外帐拼接结构。

背景技术

[0002] 帐篷是撑在地上遮蔽风雨、日光并供临时居住的棚子,多用帆布做成,连同支撑用的东西,可随时拆下转移。

[0003] 户外帐篷,基本采用具有防水布料做成,具有防水,防风作用,不过,也带来了一些缺陷,比如,通风性随之降低,帐篷内部水蒸气排放问题等。

实用新型内容

[0004] 本实用新型为解决上述技术问题,本申请提出一种帐篷的内帐与外帐拼接结构,包括内帐、外帐和连接片,所述内帐和外帐为防水布,所述连接片的材料包括纱网。

[0005] 所述内帐和外帐之间通过连接片连接,具体的,所述内帐的周部通过所述连接片靠近所述外帐的底部连接,外帐的底部到连接片的顶部的距离大于连接片的宽度,使用时,即帐篷撑开时,所述外帐挡住所述连接片和内帐周部的上端,帐篷内部和外部通过连接片上的纱网联通,通过纱网可以排除帐篷内的水蒸气,或者帐篷顶部凝聚的水滴顺着帐篷滑出纱网。

[0006] 进一步的,所述外帐的内侧、连接片的外侧和内帐的外侧周部,形成通风走水口。

[0007] 进一步的,所述连接片整片都是纱网。

[0008] 进一步的,所述连接片上的纱网间隔分布。

[0009] 进一步的,所述连接片上连接所述外帐的一侧均为纱网。

[0010] 进一步的,所述连接片的上端和下端设有拉链,可以通过拉链关闭全部或部分通风口。

[0011] 由上述对本实用新型的描述可知,和现有技术相比,本实用新型提出的一种帐篷的内帐与外帐拼接结构,通过包含纱网的连接片连接内帐和外帐,且外帐挡住连接片和内帐周部的上端,形成具有通风,排出水蒸气的连接结构,克服传统帐篷透气性差、内部易凝结水汽的缺陷。

附图说明

[0012] 此处所说明的附图用来提供对本实用新型的进一步理解,构成本实用新型的一部分,本实用新型的示意性实施例及其说明用于解释本实用新型,并不构成对本实用新型的不当限定。在附图中:

[0013] 图1为一种帐篷的内帐与外帐拼接结构的简图;

[0014] 图1中的标记分别表示:

[0015] 1-外帐,2-内帐,3-连接片,4-水滴。

具体实施方式

[0016] 为了使本实用新型所要解决的技术问题、技术方案及有益效果更加清楚、明白,以下结合实施例,对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅用以解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。

[0017] 实施例一:

[0018] 一种帐篷的内帐与外帐拼接结构,包括外帐1、内帐2和连接片3,所述内帐2和外帐1为防水布,所述连接片3的材料包括纱网。

[0019] 所述内帐2和外帐1之间通过连接片3连接,具体的,所述内帐2的周部通过所述连接片3靠近所述外帐1的底部连接,外帐1的底部到连接片3的顶部的距离大于连接片3的宽度,使用时,即帐篷撑开时,所述外帐1挡住所述连接片3和内帐2周部的上端,帐篷内部和外部通过连接片3上的纱网联通,通过纱网可以排除帐篷内的水蒸气,或者帐篷顶部凝聚的水滴4顺着帐篷滑落下纱网。

[0020] 实施例二:

[0021] 在实施例一的基础上,所述连接片3的上端和下端设有拉链,可以通过拉链关闭全部或部分通风口。

[0022] 由上述对本实用新型的描述可知,和现有技术相比,本实用新型提出的一种帐篷的内帐与外帐拼接结构,通过包含纱网的连接片连接内帐和外帐,且外帐挡住连接片和内帐周部的上端,形成具有通风,排出水蒸气的连接结构,克服传统帐篷透气性差、内部易凝结水汽的缺陷。

[0023] 上面对本实用新型进行了示例性描述,显然本实用新型具体实现并不受上述方式的限制,只要采用了本实用新型的方法构思和技术方案进行的各种非实质性的改进,或未经改进将本实用新型的构思和技术方案直接应用于其它场合的,均在本实用新型的保护范围之内。

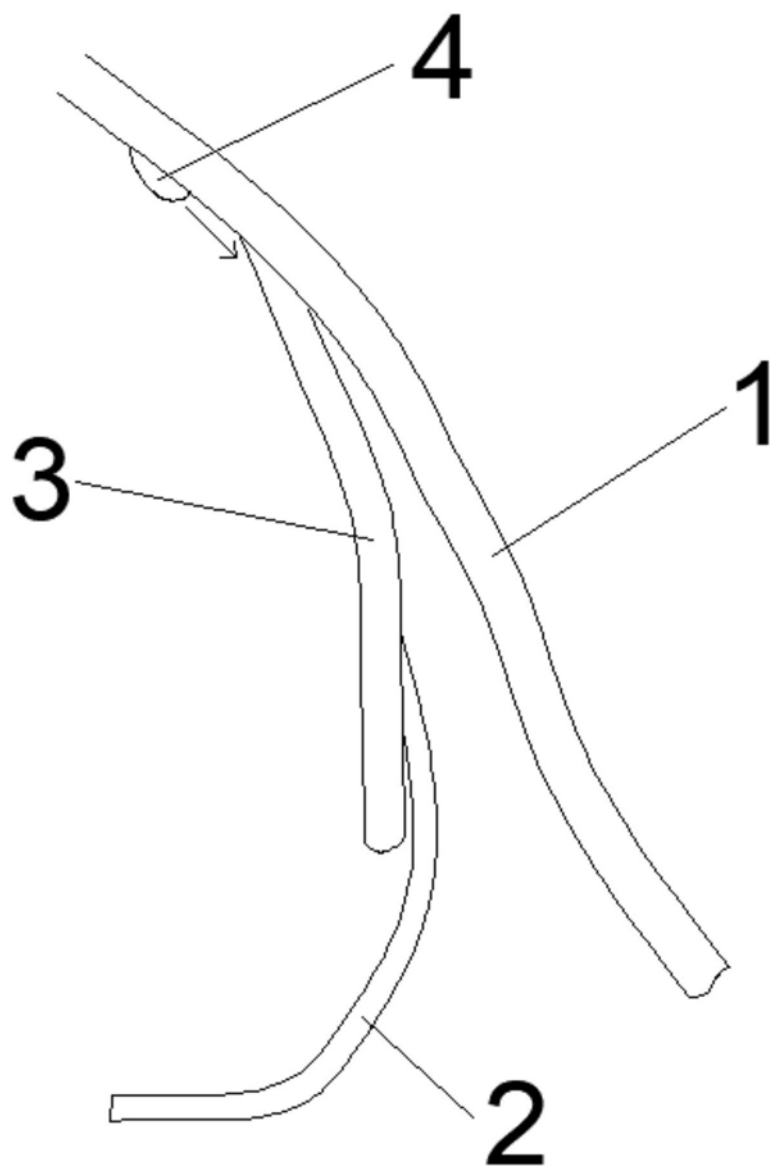


图1