

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **20214**

(51) Klasyfikacja:
25-01

(21) Numer zgłoszenia: **21022**

(22) Data zgłoszenia: **09.05.2013**

(54)

Płyta okładzinowa

(30) Pierwszeństwo:

14.11.2012 (RU) RU2012503945

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.01.2014 WUP 01/2014

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Obshchestvo s organichennoi otvetstvennostyu
Proizvodstvennaya firma Alta-Profil,
Moskwa, (RU)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**TIETIERIUK SIERGIEJ FIEDOROWICZ,
Moskwa, (RU)**

PL 20214

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest płyta okładzinowa, przeznaczona do okładania ścian i/lub fundamentów domów i budowli.

Istotą wzoru przemysłowego jest nowa postać płyty okładzinowej przejawiająca się w jej charakterystycznym kształcie oraz zdobieniu.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonych fotografiach, przedstawiających odpowiednio:

- fig. 1 - ogólny widok przedniej powierzchni płyty
- fig. 2 - boczny widok przedniej powierzchni płyty
- fig. 3 - widok płyty z góry
- fig. 4 - widok płyty z tyłu

Powierzchnia przednia płyty stanowi imitację ułożonych prostopadle bloków kamiennych o różnych długościach i szerokościach. Przednia powierzchnia płyty ukształtowana z imitacji ułożonych bloków kamiennych posiada dekoracyjną strukturę rzeźbienia. W górnej części płyta jest przesunięta w stosunku do części dolnej, w ten sposób, iż boczne krawędzie płyty posiadają charakterystyczny uskok, przy czym wierzchołki powstałe w górnej części płyty na skutek uskoku jednej z krawędzi bocznych są połączone ze sobą prostą, w ten sposób iż krawędzie jednego z górnych zewnętrznych boków kamiennych tworzą trapez prostokątny. Na jednej z krawędzi bocznych i krawędzi podłużnych płyty wyprofilowane jest wgłębienie tworzące felc, przy czym na wgłębieniu krawędzi podłużnej znajdują się otwory.

Dodatkowo powierzchnia tylna panelu posiada żebra usztywniające oraz elementy mocujące i montażowe.

Cechy istotne:

Cechami istotnymi wzoru jest charakterystyczna struktura płyty oraz jej zdobienie, przejawiające się w tym, że:

- powierzchnia przednia stanowi imitację ułożonych prostopadle płyt kamiennych o różnych długościach i szerokościach;
- bloki kamienne posiadają różne kształty geometryczne z różnorodną strukturą rzeźbienia;
- górna części płyty przesunięta jest w stosunku do części dolnej, w ten sposób, iż boczne krawędzie płyty posiadają charakterystyczny uskok;
- jedna z krawędzi bocznych i jedna z krawędzi podłużnych płyty posiada felc;
- krawędzie jednego z górnych zewnętrznych boków kamiennych tworzą trapez prostokątny, którego ramię nieprostopadłe do podstaw ukształtowane jest poprzez połączenie ze sobą wierzchołków powstałych w wyniku uskoku krawędzi bocznych.
- na jednej z krawędzi podłużnych płyty umieszczone są otwory;
- na tylnej krawędzi płyty występują żebra usztywniające oraz elementy mocujące i montażowe.

Ilustracja wzoru



fig. 1



fig. 2

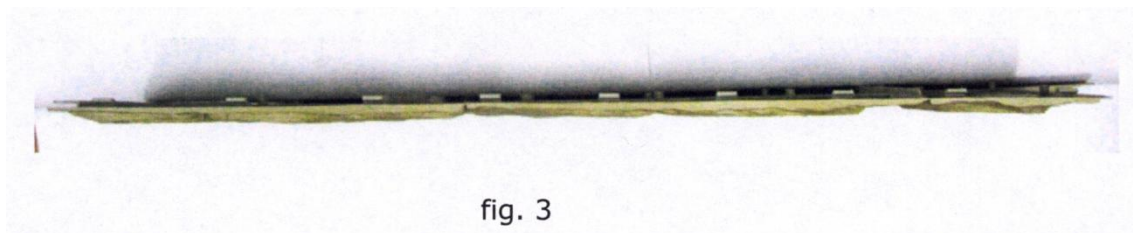


fig. 3



fig. 4