

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **4484**

(51) Klasyfikacja:
09-03

(21) Numer zgłoszenia: **1810**

(22) Data zgłoszenia: **27.09.2002**

(54)

Pojemnik i pokrywa

(30) Pierwszeństwo:

27.03.2002 (IT) MI2002O000204

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.03.2004 WUP 03/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

ZEPTER Philip, Monako, (MC)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Zepter Philip, Roquebrune, (FR)

PL 4484

Nr Rp. 4484Klasa 09-03

Pojemnik i pokrywa

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest pojemnik i pokrywa.

Pojemnik i pokrywa według wzoru przemysłowego wyróżniają się od innych znanych wzorów pojemnika i pokrywy nową postacią, przejawiająca się w kształcie i układzie linii.

Zgłoszenie obejmuje pięć odmian pojemnika ponumerowanych od pierwszej do piątej i pokrywę.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia pierwszą odmianę pojemnika w widoku z góry, fig. 2 - pierwszą odmianę pojemnika w widoku z boku, fig. 3 - pierwszą odmianę pojemnika w widoku z dołu, fig. 4 - pierwszą odmianę pojemnika w widoku perspektywicznym, fig. 5 przedstawia drugą odmianę pojemnika w widoku z góry, fig. 6 - drugą odmianę pojemnika w widoku z boku, fig. 7 - drugą odmianę pojemnika w widoku z dołu, fig. 8 - drugą odmianę pojemnika w widoku perspektywicznym, fig. 9

przedstawia trzecią odmianę pojemnika w widoku z góry, fig. 10 - trzecią odmianę pojemnika w widoku z boku, fig. 11 - trzecią odmianę pojemnika w widoku z dołu, fig. 12 - trzecią odmianę pojemnika w widoku perspektywicznym, fig. 13 przedstawia czwartą odmianę pojemnika w widoku z góry, fig. 14 - czwartą odmianę pojemnika w widoku z boku, fig. 15 - czwartą odmianę pojemnika w widoku z dołu, fig. 16 - czwartą odmianę pojemnika w widoku perspektywicznym, fig. 17 przedstawia piątą odmianę pojemnika w widoku z góry, fig. 18 - piątą odmianę pojemnika w widoku z boku, fig. 19 - piątą odmianę pojemnika w widoku z dołu, fig. 20 - piątą odmianę pojemnika w widoku perspektywicznym, fig. 21 przedstawia pokrywę w widoku z góry, fig. 22 - pokrywę w widoku z boku, fig. 23 - pokrywę w widoku z dołu, fig. 24 - pokrywę w widoku perspektywicznym.

Pojemnik według wzoru przemysłowego w pierwszej odmianie ma korpus o kształcie zbliżonym do odwróconej piramidy o ściętym wierzchołku i podstawie zbliżonej do kwadratu i jest otwarty u góry, oraz u góry ma wystające
 5 na zewnątrz obrzeże o zarysie zbliżonym do kwadratu i zaokrąglonych narożach, zaś ścianki boczne są schodkowo pochylone ku podstawie pojemnika, przy czym odstęp od siebie kilku schodków jest większy u góry pojemnika niż kilku schodków u dołu pojemnika i pod obrzeżem u góry
 10 pojemnik ma niewielkie wcięcie.

Pojemnik według wzoru przemysłowego w drugiej odmianie ma korpus o kształcie zbliżonym w górnej części do prostopadłościanu a w dolnej części do odwróconej 5 piramidy o ściętym wierzchołku i podstawie zbliżonej do kwadratu i jest otwarty u góry, oraz u góry ma wystające na zewnątrz obrzeże o zarysie zbliżonym do kwadratu i zaokrąglonych narożach, zaś ścianki boczne dolnej części korpusu są schodkowo pochylone ku podstawie pojemnika, 10 przy czym odstęp schodków od siebie jest w przybliżeniu jednakowy i w przybliżeniu w połowie pierwszego od góry schodka wewnątrz pojemnika jest najszersze.

Pojemnik według wzoru przemysłowego w trzeciej 15 odmianie ma korpus o kształcie zbliżonym do odwróconego stożka ściętego i okrągłą podstawę i jest otwarty u góry, oraz u góry ma wystające na zewnątrz obrzeże o zarysie zbliżonym do okręgu, zaś ścianka boczna jest schodkowo pochylona ku podstawie pojemnika, przy czym odstępy od 20 siebie schodków są nierównomierne, u góry pojemnika średnie, największe w części środkowej korpusu, a najmniejsze w dolnej części korpusu przy podstawie pojemnika oraz w pierwszym od góry schodkowym fragmencie ścianki wewnątrz pojemnika jest najszersze.

25

Pojemnik według wzoru przemysłowego w czwartej odmianie ma korpus o kształcie zbliżonym do odwróconego stożka ściętego i okrągłą podstawę i jest otwarty u góry, oraz u góry ma wystające na zewnątrz obrzeże o zarysie

zbliżonym do okręgu, zaś ścianka boczna jest schodkowo pochyłona ku podstawie pojemnika, przy czym odstępy od siebie schodków są w przybliżeniu równomierne, oraz w pierwszym od góry schodkowym fragmencie ścianki wewnątrz
 5 pojemnika jest najszersze, przy czym wewnątrz podstawy zaopatrzone jest w układ współosiowych okręgów.

Pojemnik według wzoru przemysłowego w piątej odmianie ma korpus o kształcie zbliżonym do odwróconego stożka ściętego i okrągłą podstawę i jest otwarty u góry,
 10 oraz u góry ma wystające na zewnątrz obrzeże o zarysie zbliżonym do okręgu, zaś ścianka boczna jest schodkowo pochyłona ku podstawie pojemnika, przy czym odstępy od siebie schodków są w przybliżeniu równomierne, oraz w
 15 pierwszym od góry schodkowym fragmencie ścianki wewnątrz pojemnika jest najszersze.

Pokrywa według wzoru przemysłowego ma kształt krążka z wystającym obrzeżem w przybliżeniu w połowie wysokości
 20 krążka, przy czym górna powierzchnia krążka zaopatrzona jest w dwa wgłębienia o zarysie wycinka pierścienia, umieszczone naprzeciw siebie po bokach środkowego obszaru stanowiącego uchwyt oraz średnica dolnej części krążka jest mniejsza niż średnica górnej części krążka.

25

Istotne cechy pojemnika według pierwszej odmiany wzoru przemysłowego stanowi to, że ma korpus o kształcie zbliżonym do odwróconej piramidy o ściętym wierzchołku i podstawie zbliżonej do kwadratu i jest otwarty u góry,

oraz u góry ma wystające na zewnątrz obrzeże o zarysie zbliżonym do kwadratu i zaokrąglonych narożach, zaś ścianki boczne są schodkowo pochylone ku podstawie pojemnika, przy czym odstęp od siebie kilku schodków jest
 5 większy u góry pojemnika niż kilku schodków u dołu pojemnika i pod obrzeżem u góry pojemnik ma niewielkie wcięcie, jak uwidoczniło na załączonym rysunku, fig.1-fig.4.

Istotne cechy pojemnika według drugiej odmiany wzoru przemysłowego stanowi to, że ma korpus o kształcie
 10 zbliżonym w górnej części do prostopadłościanu a w dolnej części do odwróconej piramidy o ściętym wierzchołku i podstawie zbliżonej do kwadratu i jest otwarty u góry, oraz u góry ma wystające na zewnątrz obrzeże o zarysie
 15 zbliżonym do kwadratu i zaokrąglonych narożach, zaś ścianki boczne dolnej części korpusu są schodkowo pochylone ku podstawie pojemnika, przy czym odstęp schodków od siebie jest w przybliżeniu jednakowy i w przybliżeniu w połowie pierwszego od góry schodka wewnątrz
 20 pojemnika jest najszersze, jak to uwidoczniło na załączonym rysunku, fig.5 - fig.8.

Istotne cechy pojemnika według trzeciej odmiany wzoru przemysłowego stanowi to, że ma korpus o kształcie zbliżonym do odwróconego stożka ściętego i okrągłą
 25 podstawę i jest otwarty u góry, oraz u góry ma wystające na zewnątrz obrzeże o zarysie zbliżonym do okręgu, zaś ścianka boczna jest schodkowo pochylona ku podstawie pojemnika, przy czym odstepy od siebie schodków są

nierównomierne, u góry pojemnika średnie, największe w części środkowej korpusu, a najmniejsze w dolnej części korpusu przy podstawie pojemnika oraz w pierwszym od góry schodkowym fragmencie ścianki wewnątrz pojemnika
 5 jest najszersze, jak to uwidoczniono na załączonym rysunku, fig.9 - fig.12.

Istotne cechy pojemnika według czwartej odmiany wzoru przemysłowego stanowi to, że ma korpus o kształcie
 10 zbliżonym do odwróconego stożka ściętego i okrągłą podstawę i jest otwarty u góry, oraz u góry ma wystające na zewnątrz obrzeże o zarysie zbliżonym do okręgu, zaś ścianka boczna jest schodkowo pochylona ku podstawie pojemnika, przy czym odstępów od siebie schodków są w
 15 przybliżeniu równomierne, oraz w pierwszym od góry schodkowym fragmencie ścianki wewnątrz pojemnika jest najszersze, przy czym wewnątrz podstawy zaopatrzone jest w układ współosiowych okręgów, jak to uwidoczniono na załączonym rysunku, fig.13 - fig.16.

20

Istotne cechy pojemnika według piątej odmiany wzoru przemysłowego stanowi to, że ma korpus o kształcie zbliżonym do odwróconego stożka ściętego i okrągłą podstawę i jest otwarty u góry, oraz u góry ma wystające
 25 na zewnątrz obrzeże o zarysie zbliżonym do okręgu, zaś ścianka boczna jest schodkowo pochylona ku podstawie pojemnika, przy czym odstępów od siebie schodków są w przybliżeniu równomierne, oraz w pierwszym od góry schodkowym fragmencie ścianki wewnątrz pojemnika jest

najszersze, jak to uwidoczniono na załączonym rysunku, fig.17 - fig.20.

Istotne cechy pokrywy według wzoru stanowi to, że ma ona kształt krążka z wystającym obrzeżem w przybliżeniu w 5 połowie wysokości krążka, przy czym górna powierzchnia krążka zaopatrzona jest w dwa wgłębienia o zarysie wycinka pierścienia, umieszczone naprzeciw siebie po bokach środkowego obszaru stanowiącego uchwyt oraz średnica dolnej części krążka jest mniejsza niż średnica 10 górnej części krążka, jak to uwidoczniono na załączonym rysunku, fig.21 - fig.24.

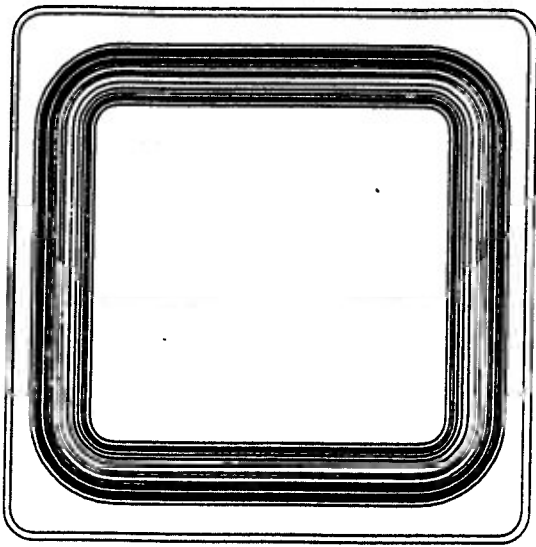


Fig. 1

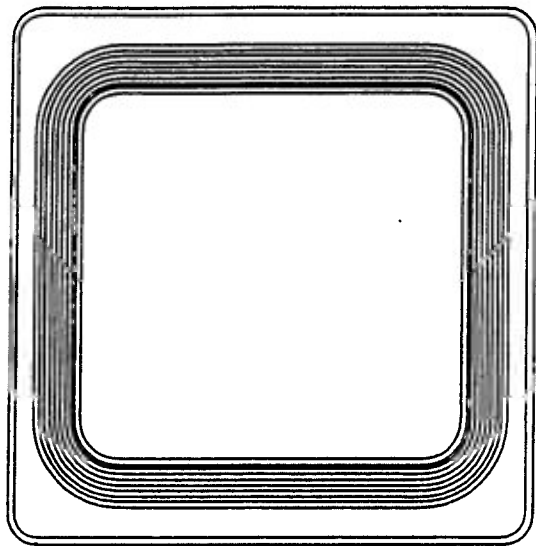


Fig. 5

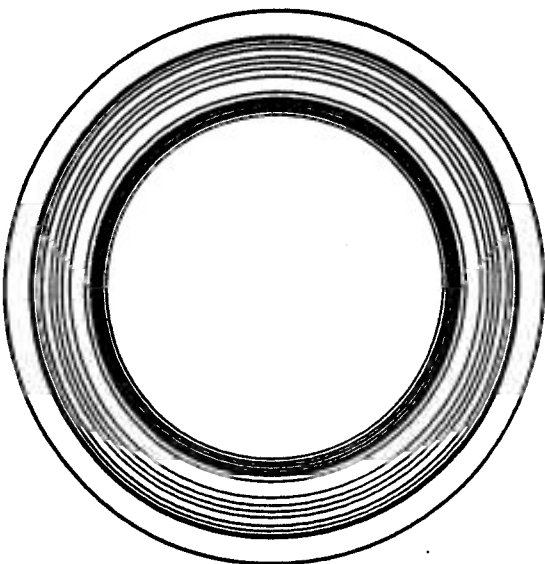


Fig. 9




Fig. 2

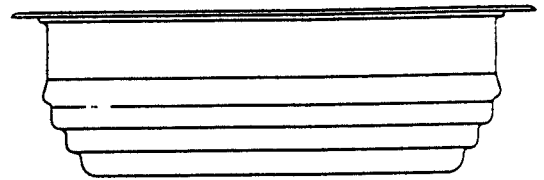


Fig. 6

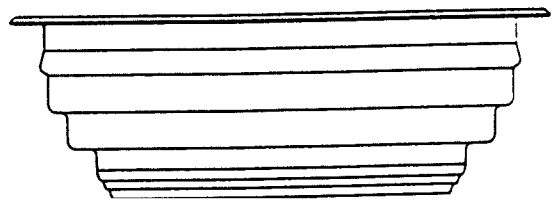


Fig. 10

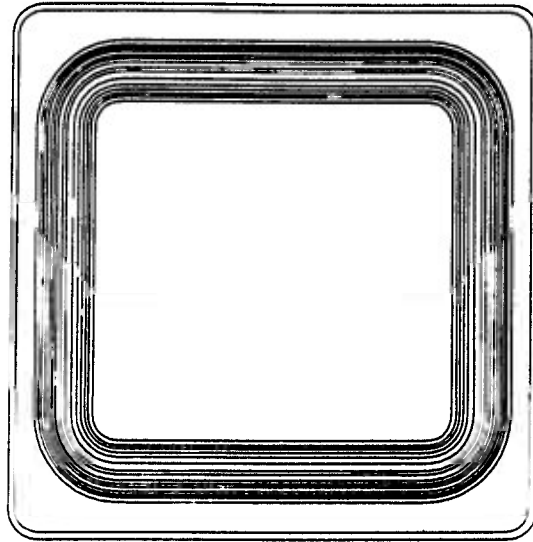


Fig. 1




Fig. 2

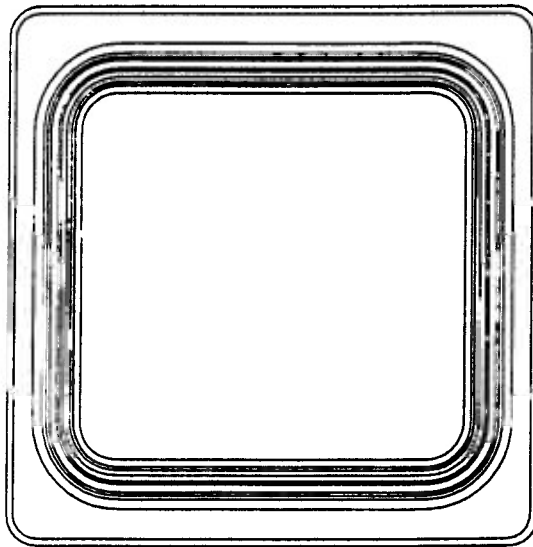


Fig. 3

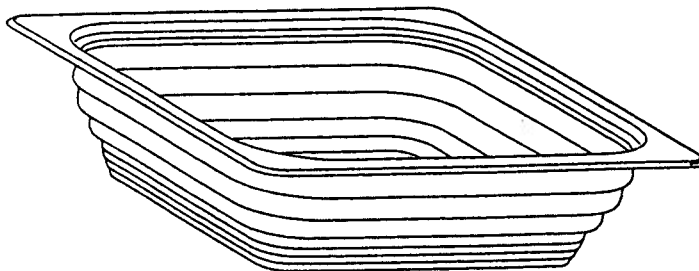


Fig. 4

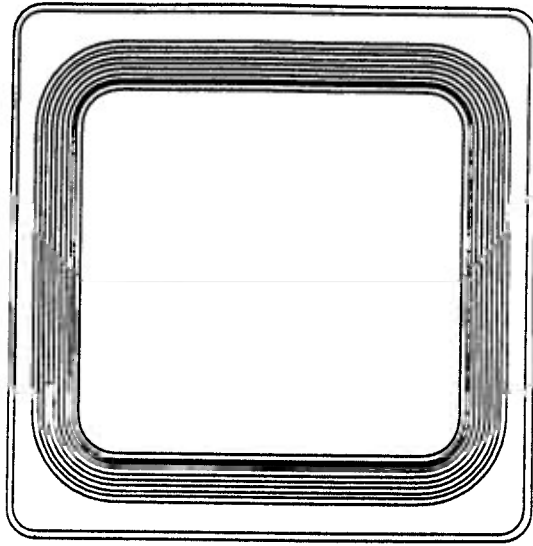


Fig. 5

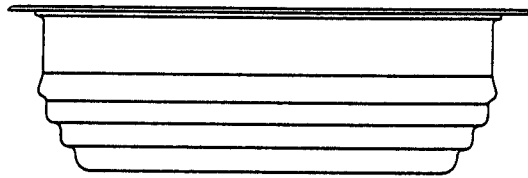


Fig. 6

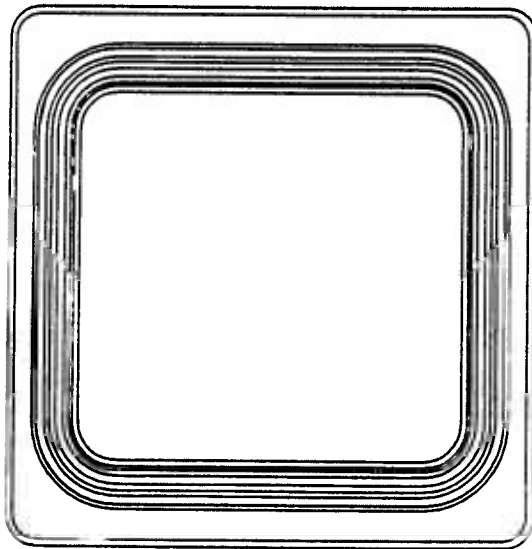


Fig. 7

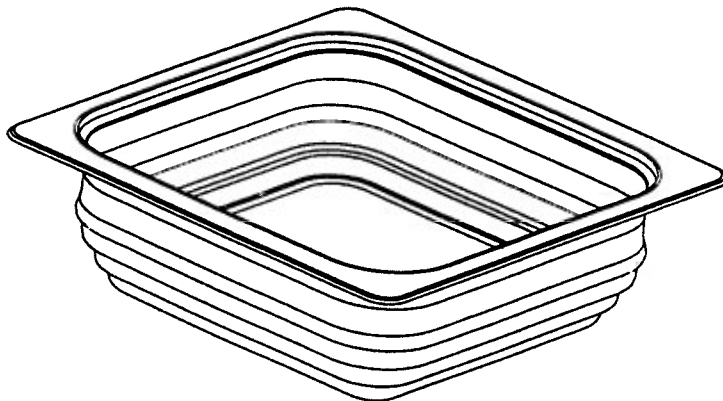


Fig. 8

10

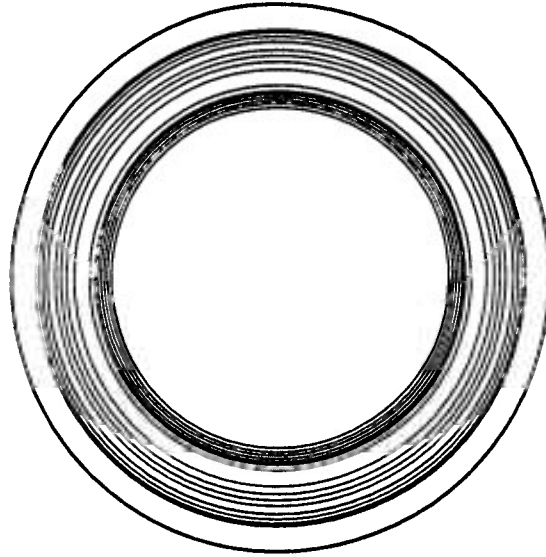


Fig. 9

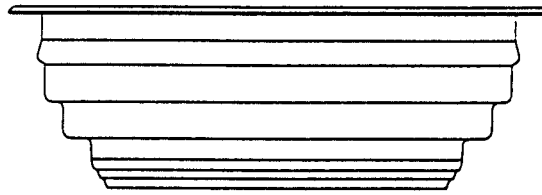


Fig. 10

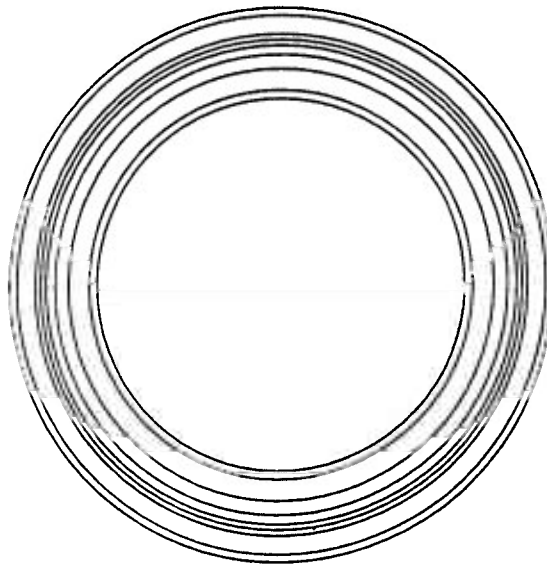


Fig. 11.

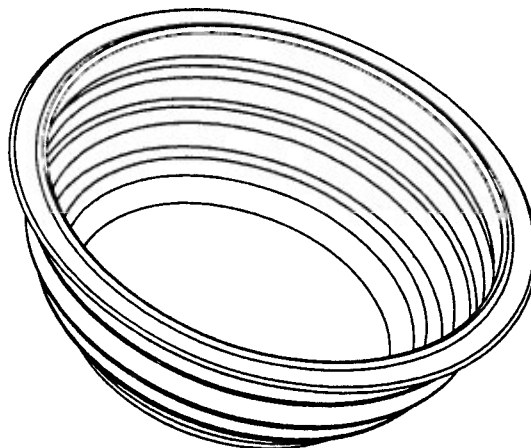


Fig. 12

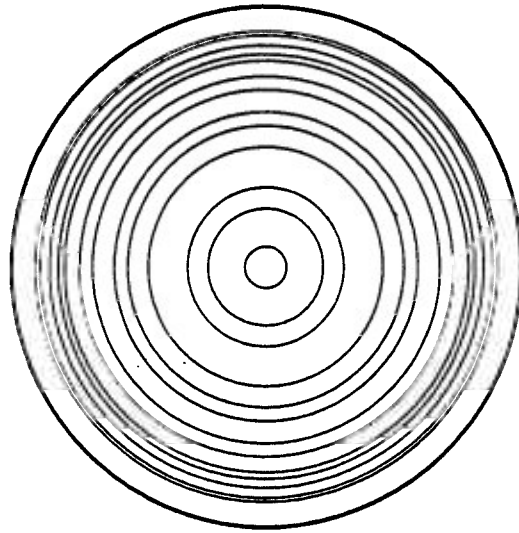


Fig. 13

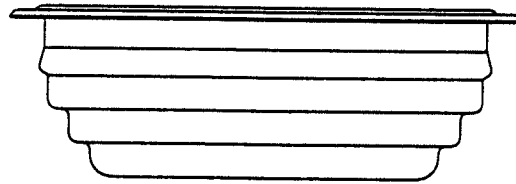


Fig. 14

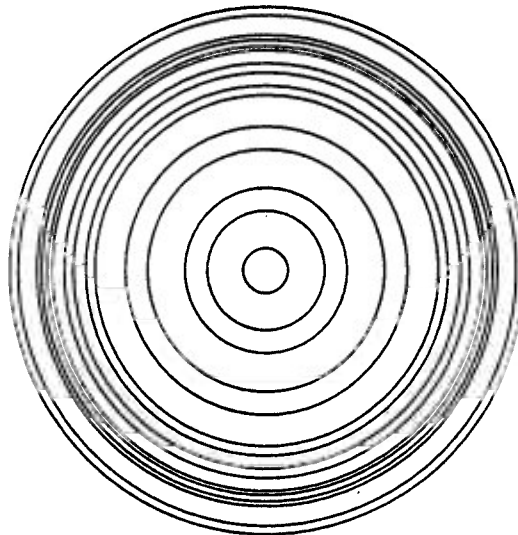


Fig. 15

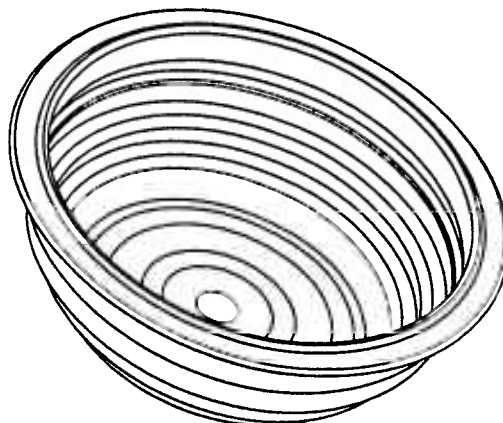


Fig. 16

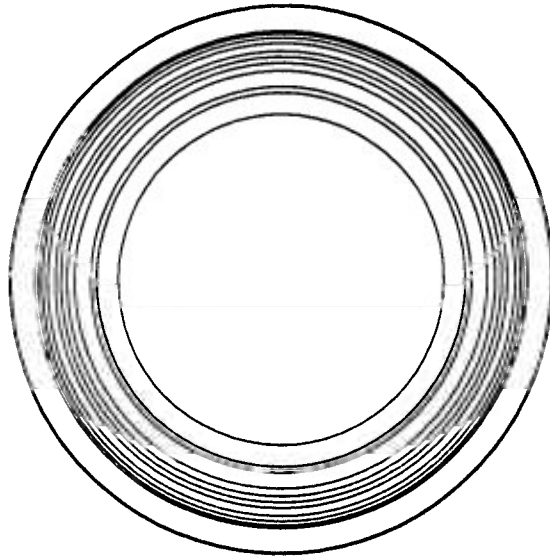


Fig. 17

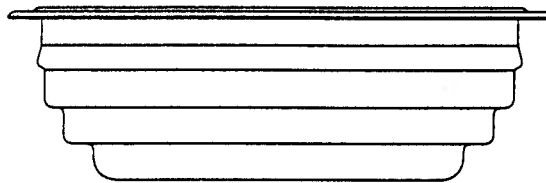


Fig. 18

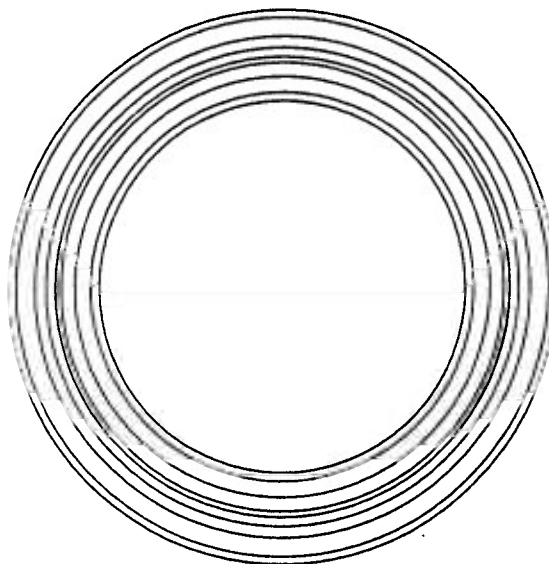


Fig. 19

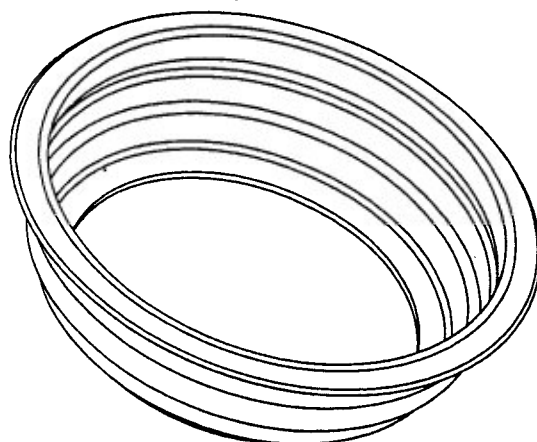


Fig. 20



Fig. 21



Fig. 22

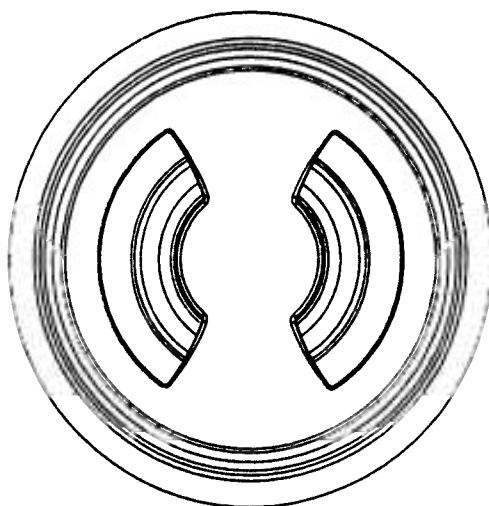


Fig. 23

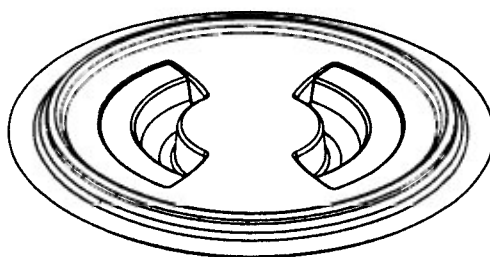


Fig. 24