(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 210932472 U
(45)授权公告日 2020.07.07

(21)申请号 201921646100.6

(22)申请日 2019.09.29

(73)专利权人 孟长秀
地址 402460 重庆市荣昌区兴隆一街9号1幢1单元6-1
专利权人 董小花 李玲

(72)发明人 孟长秀 董小花 李玲

(74)专利代理机构 成都明涛智创专利代理有限公司 51289
代理人 丁国勇

(51)Int.Cl.
A61G 12/00(2006.01)
A61L 2/18(2006.01)
A61B 5/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54)实用新型名称

一种呼吸内科临床用观察记录装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种呼吸内科临床用观察记录装置，包括车体、显示器主体和摄像头主体，车体的上表面固定连接有安装底座，安装底座的顶端固定连接有显示器主体，显示器主体顶端的一侧活动连接有摄像头主体，车体的上表面设置有凹槽，车体正面的上部滑动连接有操作平台。该呼吸内科临床用观察记录装置，通过显示器主体的设置，在医护人员查房前，可将鼠标键盘连接至显示器主体，将鼠标键盘放置在操作平台上，在医务人员进行查房时，人员可将病患的恢复情况等记录至电子病例，同时也可通过摄像头主体为病患拍摄照片，将照片一并放置在电子病例内，从而在医生翻阅病例时，可对比患者的照片和文字对病患的恢复情况做详细的定论。

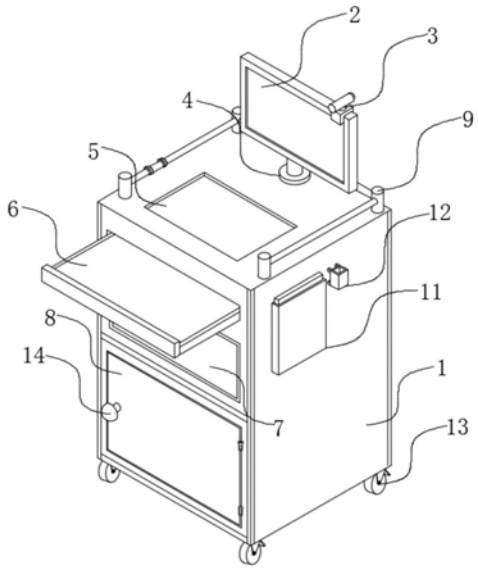

CN 210932472 U

1.一种呼吸内科临床用观察记录装置,包括车体(1)、显示器主体(2)和摄像头主体(3),其特征在于:所述车体(1)的上表面固定连接有安装底座(4),所述安装底座(4)的顶端固定连接有显示器主体(2),所述显示器主体(2)顶端的一侧活动连接有摄像头主体(3),所述车体(1)的上表面设置有凹槽(5),所述车体(1)正面的上部滑动连接有操作平台(6),所述操作平台(6)的下方滑动连接有置物抽屉(7),所述置物抽屉(7)的下方设置有洞口,所述洞口的一侧通过合页活动有柜门(8),所述车体(1)下表面的四角处均固定连接有静音轮(13)。

2.根据权利要求1所述的一种呼吸内科临床用观察记录装置,其特征在于:所述车体(1)的上表面固定连接有车体围栏(9)。

3.根据权利要求2所述的一种呼吸内科临床用观察记录装置,其特征在于:所述车体围栏(9)一侧的表面搭接有挂钩,所述挂钩的底端固定连接有置物袋(10)。

4.根据权利要求1所述的一种呼吸内科临床用观察记录装置,其特征在于:所述车体(1)的一侧固定连接有置物槽(11),所述置物槽(11)内壁活动连接有病历夹。

5.根据权利要求4所述的一种呼吸内科临床用观察记录装置,其特征在于:所述置物槽(11)的一侧固定连接有消毒液盒(12)。

6.根据权利要求1所述的一种呼吸内科临床用观察记录装置,其特征在于:所述柜门(8)和置物抽屉(7)的表面均固定连接有拉手(14)。

一种呼吸内科临床用观察记录装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及呼吸内科观察记录设备技术领域，具体为一种呼吸内科临床用观察记录装置。

背景技术

[0002] 呼吸内科始于大内科，继承了大内科集众家之所长及朴实向上的优良品质，并在飞速发展的医学领域中形成了丰富的专业特色。不仅使呼吸系统常见病，如感冒、流行感冒、支气管炎、慢性阻塞性肺疾病患者、肺部肿瘤、支气管哮喘和胸，控积液的患者能得到及时正确的治疗，而且对肺栓塞、间质性肺炎、过敏性肺炎、结节病、成人急性呼吸窘迫综合症、风湿性疾病引起的间质性肺炎等呼吸系统疑难病诊治及呼吸衰竭、重症肺炎、哮喘持续状态、感染中毒性休克和多脏器衰竭等危重患者的抢救治疗也积累了较丰富的经验，在内呼吸科患者做完手术后需要经过住院恢复，在恢复阶段需要医务人员长期对监护病患的恢复情况，现有的观察记录装置，大多是查房后，医务人员将其情况记录在病例中后供医生查看病人情况，但只有文字病例的记录，不便医生对其病患的恢复情况下详细的定论。

实用新型内容

[0003] (一)解决的技术问题

[0004] 针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种呼吸内科临床用观察记录装置，解决了上述背景技术中提出的问题。

[0005] (二)技术方案

[0006] 为实现以上目的，本实用新型通过以下技术方案予以实现：一种呼吸内科临床用观察记录装置，包括车体、显示器主体和摄像头主体，所述车体的上表面固定连接有安装底座，所述安装底座的顶端固定连接有显示器主体，所述显示器主体顶端的一侧活动连接有摄像头主体，所述车体的上表面设置有凹槽，所述车体正面的上部滑动连接有操作平台，所述操作平台的下方滑动连接有置物抽屉，所述置物抽屉的下方设置有洞口，所述洞口的一侧通过合页活动有柜门，所述车体下表面的四角处均固定连接有静音轮。

[0007] 可选的，所述车体的上表面固定连接有车体围栏。

[0008] 可选的，所述车体围栏一侧的表面搭接有挂钩，所述挂钩的底端固定连接有置物袋。

[0009] 可选的，所述车体的一侧固定连接有置物槽，所述置物槽内壁活动连接有病历夹。

[0010] 可选的，所述置物槽的一侧固定连接有消毒液盒。

[0011] 可选的，所述柜门和置物抽屉的表面均固定连接有拉手。

[0012] (三)有益效果

[0013] 本实用新型提供了一种呼吸内科临床用观察记录装置，具备以下有益效果：

[0014] 1、该呼吸内科临床用观察记录装置，通过显示器主体的设置，在医护人员查房前，可将鼠标键盘连接至显示器主体，将鼠标键盘放置在操作平台上，在医务人员进行查房时，

人员可将病患的恢复情况等记录至电子病例，同时也可通过摄像头主体为病患拍摄照片，将照片一并放置在电子病例内，从而在医生翻阅病例时，可对比患者的照片和文字对病患的恢复情况做详细的定论。

[0015] 2、该呼吸内科临床用观察记录装置，通过置物抽屉的设置，医务人员在查房时，可将药物和纱布等物品放置入置物抽屉内，从而便于为病患更换纱布和定期换药，通过凹槽的设置，人员可将托盘放置入凹槽内，可供医务人员为病患换药或换纱布等。

附图说明

[0016] 图1为本实用新型立体结构示意图；

[0017] 图2为本实用新型正面的结构示意图。

[0018] 图中：1、车体；2、显示器主体；3、摄像头主体；4、安装底座；5、凹槽；6、操作平台；7、置物抽屉；8、柜门；9、车体围栏；10、置物袋；11、置物槽；12、消毒液盒；13、静音轮；14、拉手。

具体实施方式

[0019] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。

[0020] 请参阅图1至图2，本实用新型提供一种技术方案：一种呼吸内科临床用观察记录装置，包括车体1、显示器主体2和摄像头主体3，车体1的上表面固定连接有安装底座4，安装底座4的顶端固定连接有显示器主体2；

[0021] 通过显示器主体2的设置，在医护人员查房前，可将鼠标键盘连接至显示器主体2，将鼠标键盘放置在操作平台6上，在医务人员进行查房时，人员可将病患的恢复情况等记录至电子病例，同时也可通过摄像头主体3为病患拍摄照片，将照片一并放置在电子病例内，从而在医生翻阅病例时，可对比患者的照片和文字对病患的恢复情况做详细的定论；

[0022] 显示器主体2顶端的一侧活动连接有摄像头主体3，车体1的上表面设置有凹槽5，车体1正面的上部滑动连接有操作平台6，操作平台6的下方滑动连接有置物抽屉7；

[0023] 通过置物抽屉7的设置，医务人员在查房时，可将药物和纱布等物品放置入置物抽屉7内，从而便于为病患更换纱布和定期换药，通过凹槽5的设置，人员可将托盘放置入凹槽5内，可供医务人员为病患换药或换纱布等；

[0024] 置物抽屉7的下方设置有洞口，洞口的一侧通过合页活动有柜门8，洞口内科放置电脑主机和锂电池，可为电脑主机和显示器主体2供电，车体1下表面的四角处均固定连接有静音轮13，车体1的上表面固定连接有车体围栏9，车体围栏9一侧的表面搭接有挂钩，挂钩的底端固定连接有置物袋10，通过置物袋10的设置，人员可将查房所需要的记录笔和手电等物品放置入置物袋10内，车体1的一侧固定连接有置物槽11，置物槽11内壁活动连接有病历夹，通过置物槽11的设置，人员在记录完电子病例后，可使用置物槽11内的病历夹写份纸质病历，置物槽11的一侧固定连接有消毒液盒12，通过消毒液盒12的设置，医院内的病菌较多，人员每天手上都会接触到很多细菌，人员可将消毒液放置入消毒液盒12内，从而可定期定时的为该装置进行消毒，柜门8和置物抽屉7的表面均固定连接有拉手14。

[0025] 该文中出现的电器元件均与外界的主控器及220V市电电连接，并且主控器可为计

算机等起到控制的常规已知设备。

[0026] 综上所述，该呼吸内科临床用观察记录装置，使用时，在医护人员查房前，可将鼠标键盘连接至显示器主体2，将鼠标键盘放置在操作平台6上，在医务人员进行查房时，人员可将病患的恢复情况等记录至电子病例，同时也可通过摄像头主体3为病患拍摄照片，将照片一并放置在电子病例内，人员可将所需用的药物和纱布等放置入置物抽屉7内，从而便于为病患更换纱布和定期换药，通过凹槽5的设置，人员可将托盘放置入凹槽5内，可供医务人员为病患换药或换纱布等，在查完房后，人员可通过病历夹为病人书写纸质病历进行留档，通过消毒液盒12的设置，可将消毒液放置入消毒液盒12内，从而人员可定时定期的为该装置进行消毒。

[0027] 以上所述，仅为本实用新型较佳的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

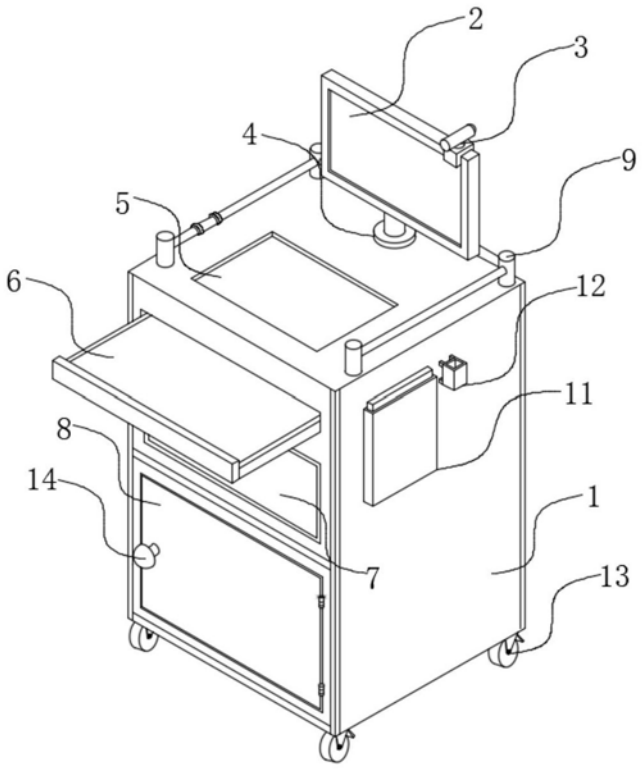


图1

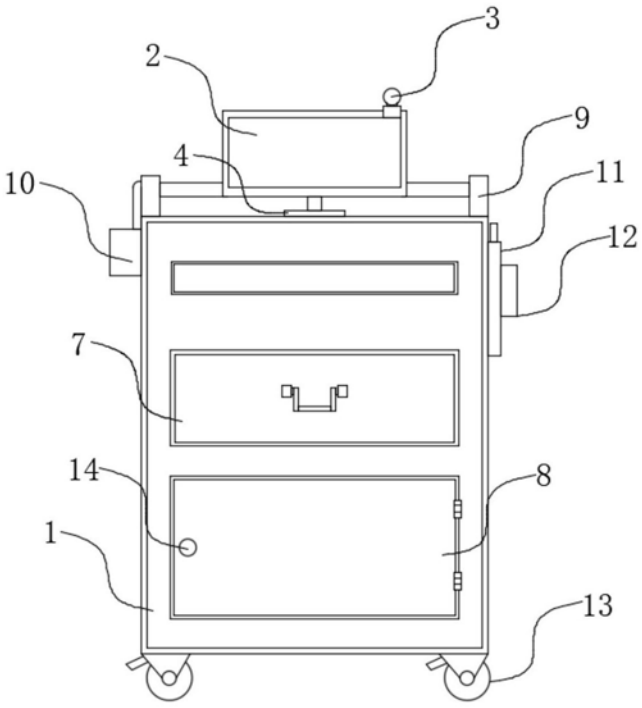


图2