

URZĄD PATENTOWY

DOCh 1104



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY

Nr 24820.

Kl. 8 f, 13/03.

Emanuel Sadokierski
(Łódź, Polska).

Wkładka do zwiniętych sztuk towarów włókiennych.

Zgłoszono 6 września 1935 r.
Udzielono 12 kwietnia 1937 r.

Wkładki do zwiniętych towarów włókiennych są przedstawione w kilku odmianach na załączonych rysunkach.

Fig. 1 wyobraża drewnianą ramę wkładki według wynalazku. Rama posiada otwory *a*, w których umieszcza się środek przeciwko molom. Wzdłuż ramy pośrodku przechodzi rurka metalowa *b*, przez którą jest przepuszczony okrągły pręt metalowy, tworzący oś, na której obraca się wkładka. Do łączenia części ramy służą czopy *c*, poza tym części te skleja się i zbija gwoździami względnie łączy drucianymi klamrami z dowolnego metalu. Środek ramy jest wyściełany karbowaną tekturą.

Fig. 2 przedstawia kompletną wkładkę do nawijania towarów włókiennych. Zagłębienia *d* do umieszczania środków przeciwko molom można odkrywać i zakrywać. Rama posiada wykładzinę *e* z tektury. Tektura jest dziurkowana, w celu ułatwienia przenikania do towaru środka przeciwko molom. Wykładzina może być różnej odpowiedniej grubości i barwy. Boki *f* wkładki są oklejone papierem lub płótnem o dowolnej barwie i szerokości oraz zaopatrzone w wyżłobienia, wyłożone blachą z zagiętymi brzegami, tworzącymi prowadnicę do wsuwania paska *g*, który może służyć jednocześnie do umocowania kawałka towaru, w celu jego szybszego rozpoznania

lub też do wypisywania różnych notatek dla sprzedawcy. Pasek ten posiada jeden koniec zagięty, tworzący uchwyt do jego przesuwania. Pasek może być wykonany z brystolu, celuloиду, bakielitu lub innych odpowiednich materiałów w dowolnych kolorach. Boki f mogą być również gładkie bez wyżłobień i otworów, wykonane z każdego odpowiedniego materiału w dowolnych kolorach.

Fig. 3 przedstawia wkładkę podobną do wkładki według fig. 2, z tą różnicą, że boki f posiadają okładziny, wykonane z przezroczystego celuloиду lub celofanu, pod które podsuwa się pasek g .

Fig. 4 przedstawia belę towaru, nawiniętego na wkładkę i z brystolu, celuloиду lub podobnego materiału, wykończoną szorstkim materiałem dla zapobieżenia wysuwaniu się jej. Wkładka jest zaopatrzona w pasek g .

Fig. 5 wyobraża wkładkę trójkątną, posiadającą otwory k , przez które wsuwa się paseczek, zaopatrzony na końcach w języczki. Wkładka ta może być również wykonana bez otworów i zaklejona tylko pas-kiem.

Fig. 6 przedstawia wkładkę o dwóch trójkątnych bokach, które przez załamanie wzdłuż linii ll tworzą wkładkę według fig. 4.

Fig. 7 wyobraża wkładkę, umocowaną na przyrządzie do nawijania i odwijania towaru. Przyrząd ten posiada potrójne czopy m , które wchodzą w otwory a i b wkładki.

Czopy są umocowane na tarczy, osadzonej w łożyskach. Na osi tarczy jest nasadzone koło, które służy do pokręcania osi przy nawijaniu lub odwijaniu towaru; za pomocą śruby o reguluje się odpowiednio odległość pomiędzy czopami zależnie od długości wkładki.

Fig. 8 wyobraża deseczkę z towarem, nawiniętym na odmiennym przyrządzie. Czopy m służą do umocowania wkładki na

osi, pokręcanej za pomocą rączki sprężynującej p . Nastawnik r służy do ustalenia odpowiedniej odległości w zależności od długości wkładki.

Fig. 9 wyobraża wkładkę, która służy do upiększenia wystaw sklepowych z towarami włókienniczymi. Wkładka ta składa się z ramy, oklejonej tekturą i papierem. Wkładka posiada wytłoczenie t , które imituje zwoje towaru. Wytłoczenie to jest wykonane na blasze, brystolu, tekturze, bakielicie lub podobnym materiale. Wkładkę owija się kawałkiem towaru, zawiązuje wstążką i etykietuje. Tak wykonana wkładka w zupełności imituje sztukę towaru. Wkładka ta ma rozsuwane boki, które ustawia się na potrzebną jej długość.

Fig. 10 przedstawia wkładkę do nawijania towaru, wykonaną z dwóch kawałków karbowanej tektury, złożonych karbami s do wewnątrz. Wkładki do nawijania towaru mogą być również wykonane z jednego kawałka dykty lub tektury i oklejone papierem lub płótnem w dowolnym kolorze. Wszystkie wkładki, wyobrażone na załączonych rysunkach, mogą być wykonane w różnych rozmiarach.

Zastrzeżenia patentowe.

1. Wkładka do zwiniętych towarów łokciowych, znamienna tym, że posiada ramę, z wypełnieniem tekturowym, zaopatrzoną w otwory do umieszczania środków do tępienia moli.

2. Wkładka według zastrz. 1, znamienna tym, że wypełnienie tekturowe jest dziurkowane, w celu ułatwienia przenikania środka do tępienia moli.

3. Wkładka według zastrz. 1 i 2, znamienna tym, że jej jedna zewnętrzna poprzeczna krawędź jest zaopatrzona w blaszaną lub celuloidową okładzinę do umieszczania paska z oznaczeniami towaru.

4. Wkładka według zastrz. 3, znamienna tym, że okładzina jest zaopatrzona w

zagięte podłużne brzegi lub poprzeczne szczeliny do umieszczania paska.

5. Wkładka według zastrz. 1, znamien-
na tym, że jej podłużne zewnętrzne kra-
wędzie posiadają wytłoczenia, imitujące
zwoje towaru i etykietę.

6. Odmiana wkładki według zastrz. 1,
znamienna tym, że jest wykonana z dwóch
złożonych we dwoje karbowanych kawał-
ków tektury lub dykty, oklejonych płót-
nem lub podobnym materiałem w dowol-
nym kolorze.

7. Przyrząd do zwijania towarów łok-
ciowych na wkładkach według zastrz. 1 —
4, znamien-ny tym, że posiada z obu stron
tarcze, zaopatrzone w czopy (*n*), wchodzą-
ce w otwory boczne (*a*) wkładki, przy

czym tarcze te są osadzone na osiach w łoż-
yskach i pokręcane za pomocą kółka ręcz-
nego z korbą (*n*).

8. Przyrząd według zastrz. 7, znamien-
ny tym, że posiada śrubę pociągową (*o*),
przechodzącą przez przesuwany wspornik
jednego łożyska, w celu odpowiedniego na-
stawienia odstępu pomiędzy tarczami.

9. Odmiana przyrządu według zastrz.
7, znamienna tym, że posiada oś, którą
przesuwa się przez środkową rurkę meta-
lową wkładki, przy czym wspornik jedne-
go końca tej osi jest nastawiony w zależ-
ności od szerokości sztuki towaru.

Emanuel Sadokierski.

Fig. 1

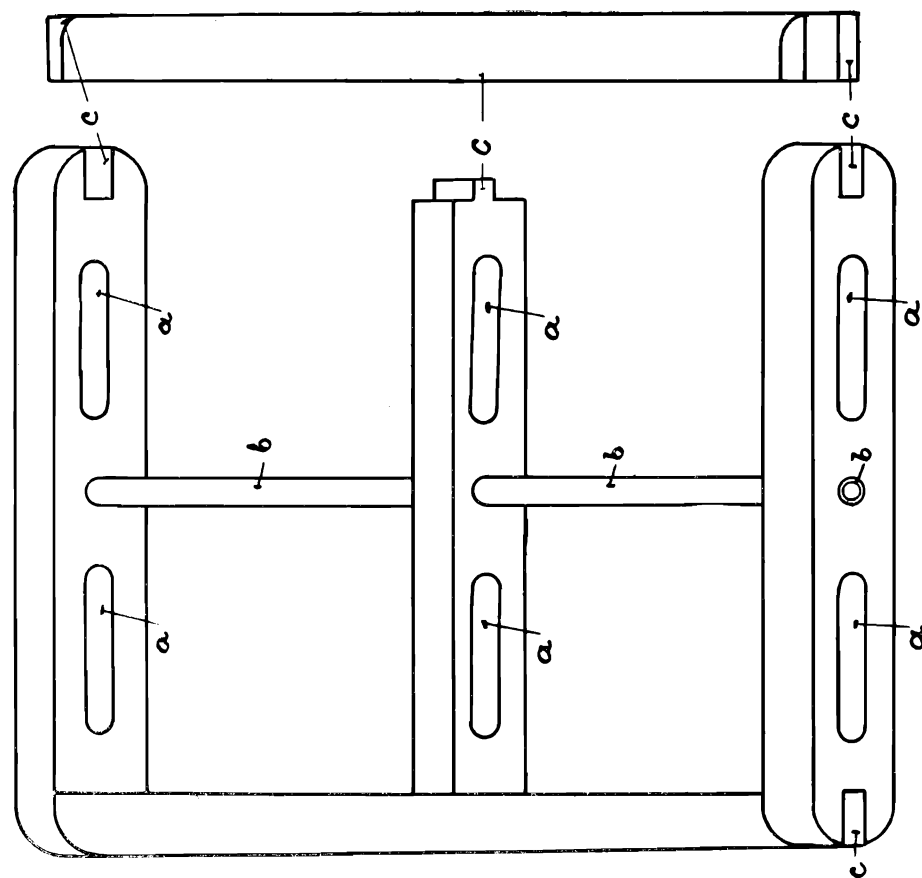
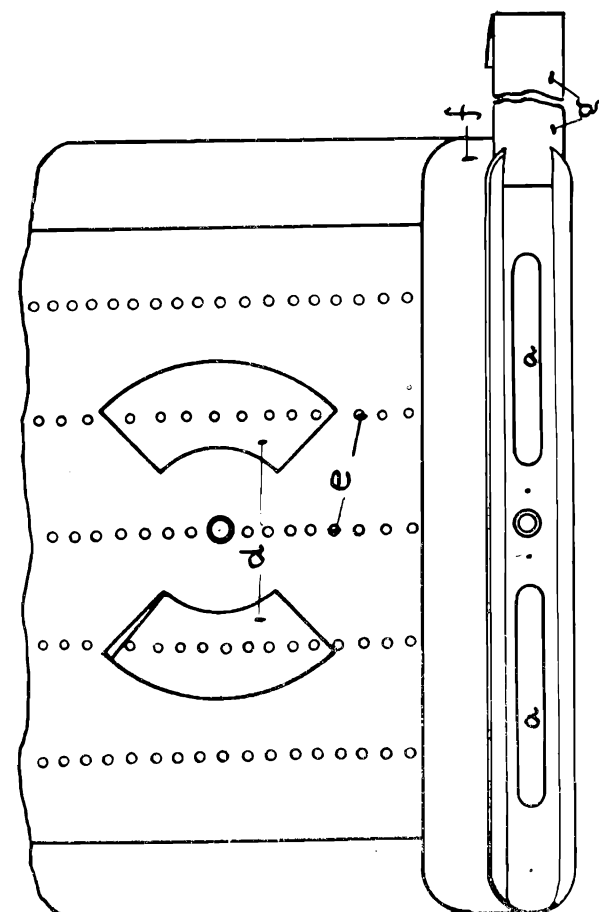


Fig. 2



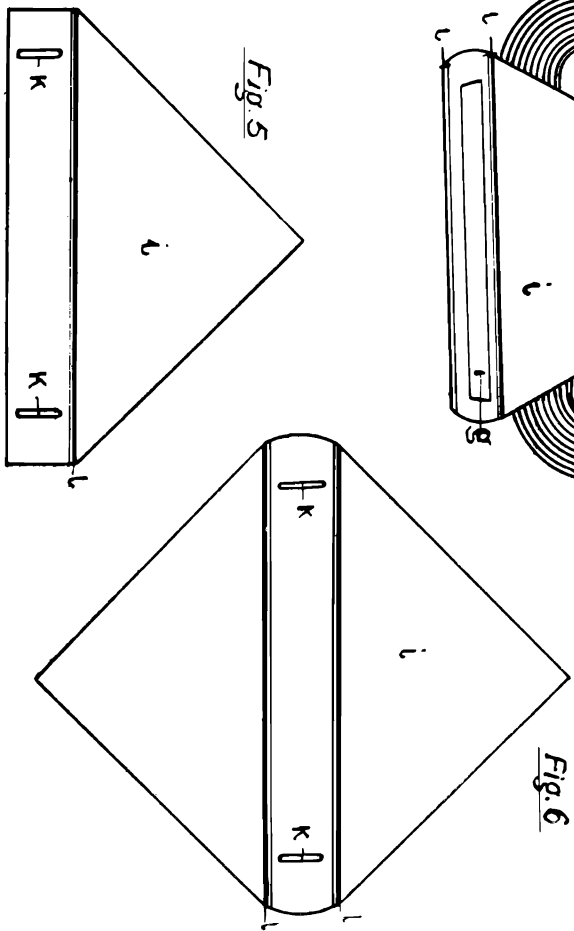
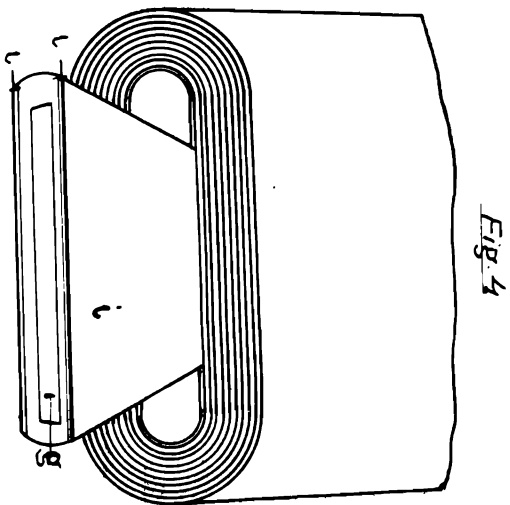
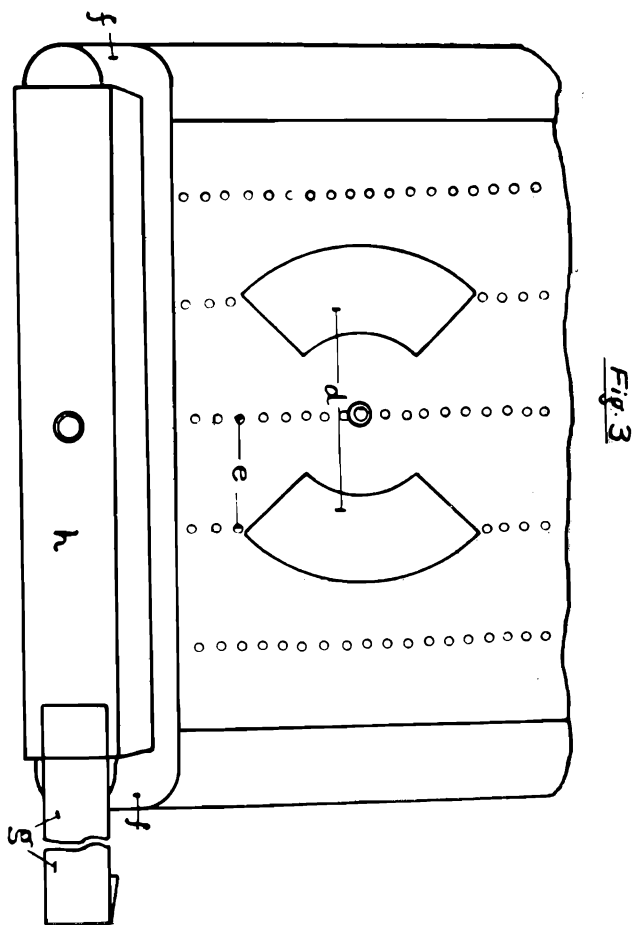


Fig. 7

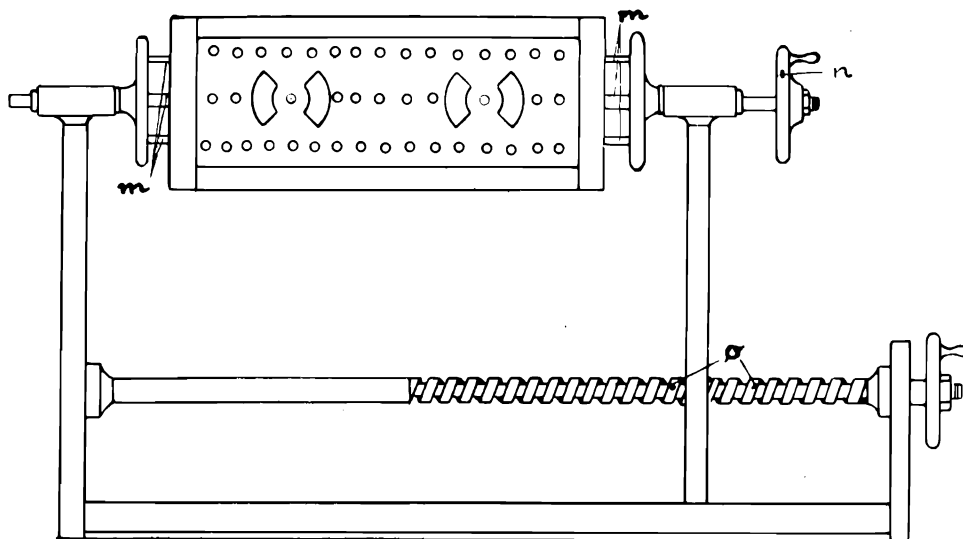


Fig. 8

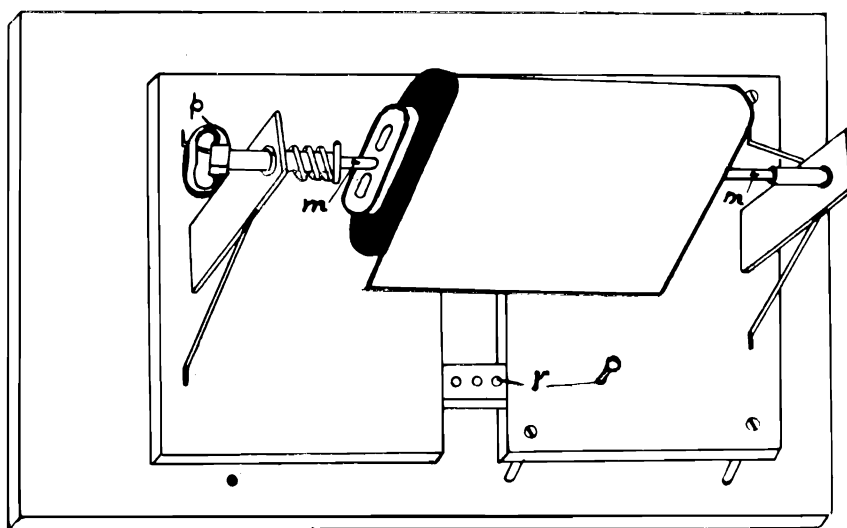


Fig. 9

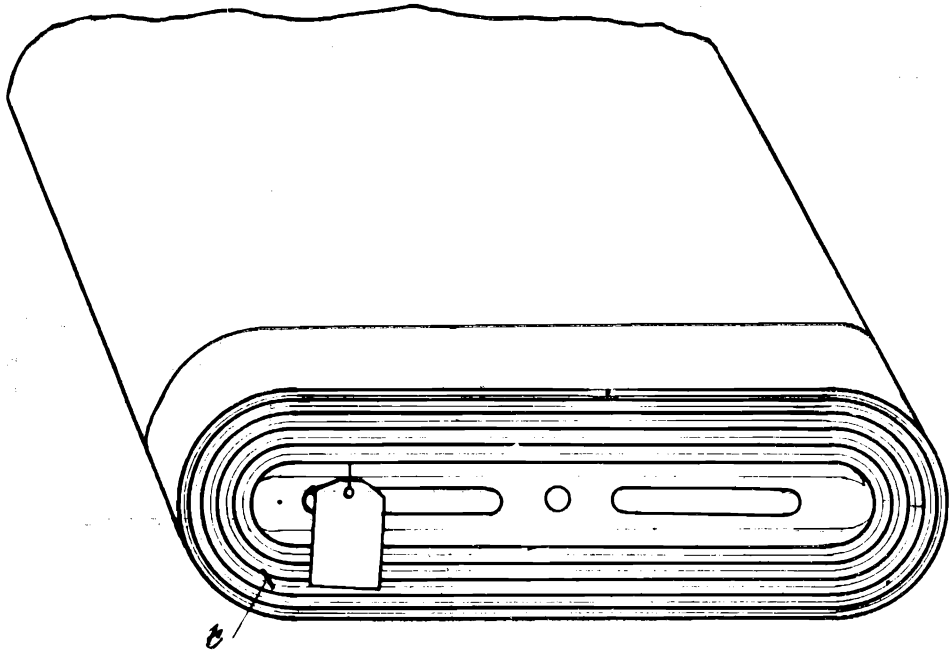


Fig. 10

