



SUOMI—FINLAND

(FI)

Patentti- ja rekisterihallitus
Patent- och registerstyrelsen

PATENTTIHAKEMUS—PATENTANSÖKAN

[A] TIIVISTELMÄ—SAMMANDRAG

(11) (21) Patenttihakemus-Patentansökan 843052

(51) Kv.lk.³/Int.Cl.³ B 26 B 21/10

(22) Hakemispäivä-Ansökningsdag 02.08.84

(23) Alkupäivä-Löpdag

(41) Tullut julkiseksi-Blivit offentlig 25.02.85

(86) Kv. hakemus-Int. ansökan

(30) Etuoikeus-Prioritet 24.08.83 DE P 3330477.7
02.12.83 GB 8332282

(71) Hakija/Sökande: Wilkinson Sword Limited, Sword House, Totteridge Road, High Wycombe, Buckinghamshire, Iso-Britannia

(72) Keksijä/Uppfinnare: Althaus, Wolfgang

(74) Asiamies/Ombud: Laine

(54) Keksinnön nimitys/Uppfinningens benämning: Partaveitsi. Rakkniv.

(57) Tiivistelmä:

Avoim partaveitsi sisältää teränpidikkeen (2), joka on kytketty nivelikkäästi suojakanteen (3), johon ja josta se voidaan taittaa. Teränpidike (2) tukee teräyksikköä (8), joka on muodostettu kahden muovimateriaalista valmistetun sivuelimen (8', 8'') välissä olevalla terällä. Sivuelimissä olevat ohjausurat (15', 15'') on kytketty teränpidikkeen osan muodostavan kiinityskiskon (7) sisäänpäin suunnatuilla laipoilla (16', 16'').

Teräyksiköt varastoidaan jakelulaitteessa, josta ne voidaan poistaa viemällä kisko (7) täysin teräyksikön päälle ja sitten nostamalla kiskon toinen pää teräyksikön nostamiseksi joustavien pidentysulkonemien voimaa vastaan, jotka kytkeytyvät jokaisen teräyksikön vastakkaisiin päihin sen pidentämiseksi jakelulaitteessa.

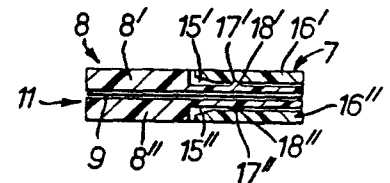


Fig. 6.

(57) Sammandrag:

En rakkniv av öppen typ med omfattar en rakblads-hållare (2) vridbart ansluten till ett skyddslöck (3), in i och ut ur vilket den kan vikas. Rakbladshållaren (2) uppbär en rakbladsenhet (8) som en bildad av ett rakblad (9) som är sandwichartat infört mellan två sidoorgan av plastmaterial. Inåtriktade flänsar (16, 16'') hos en låsskena (7), som utgör en del av rakbladshållaren, gör ingrepp med styrspar (15, 15'') i sidoorganen.

Rakbladshållarna förvaras i en dispenser, ur vilken de kan uttas genom att låsskenan (7) får glida helt och hållet på en rakbladsenhet, varefter låsskenan (7) ena ände lyfts så att rakbladshållaren lyfts mot kraften hos fjädrande eftergivande kvarhållande utsprång som gör ingrepp med motsatta ändar av varje rakbladenhet för att hålla denna i dispensern.

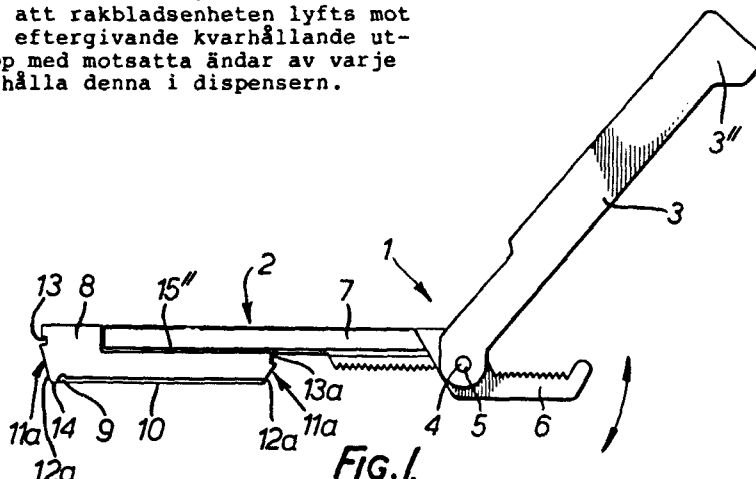


Fig. 1.