

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **7249**

(51) Klasyfikacja:
23-02

(21) Numer zgłoszenia: **5602**

(22) Data zgłoszenia: **20.04.2004**

(54)

Urządzenie odświeżająco-dezynfekujące do sanitariatów

(30) Pierwszeństwo:

21.10.2003 (GB) 3014859

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.03.2005 WUP 03/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Reckitt Benckiser Inc., Parsippany, (US)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Nguyen Lamson, Montvale, (US);

Hammond Geoffrey Robert, Hull, (US)

PL 7249

T-64516/GR

Nr Rp. 7249.....

Klasa 23-02.....

Urządzenie odświeżająco-dezynfekujące do sanitariatów

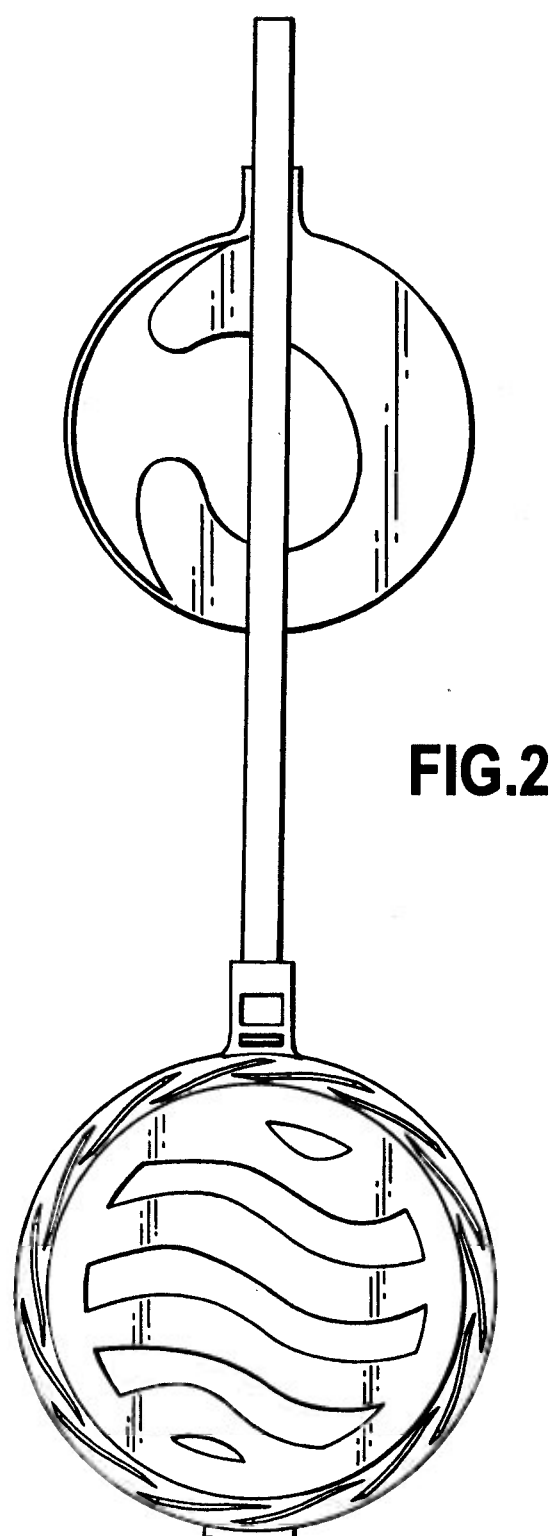
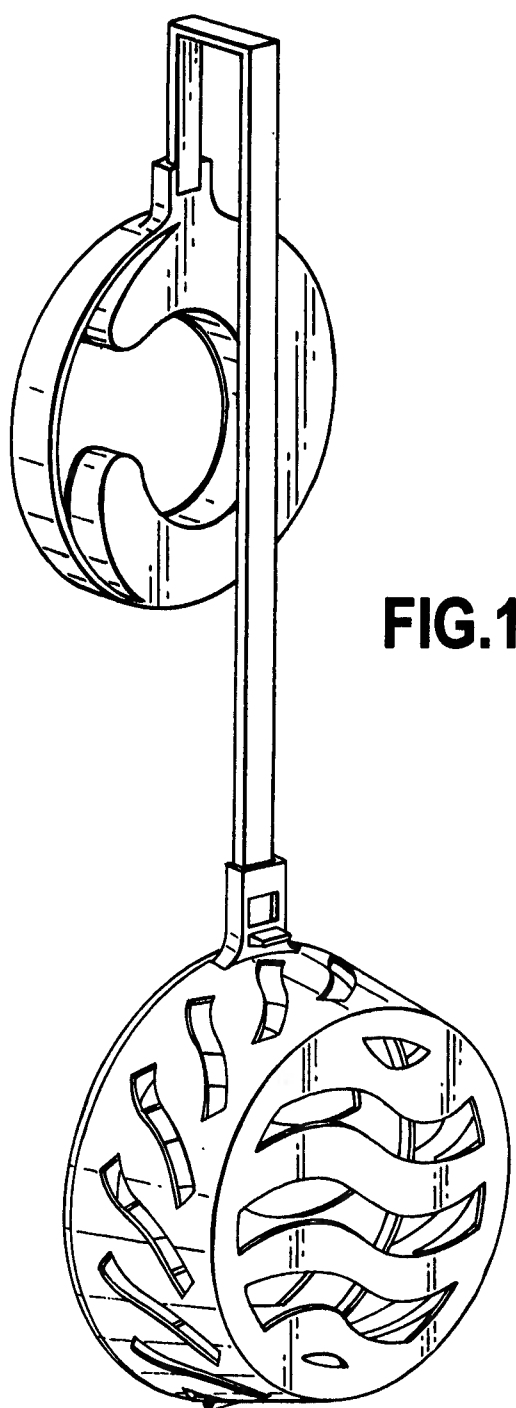
Przedmiotem wzoru przemysłowego jest urządzenie odświeżająco-dezynfekujące do sanitariatów.

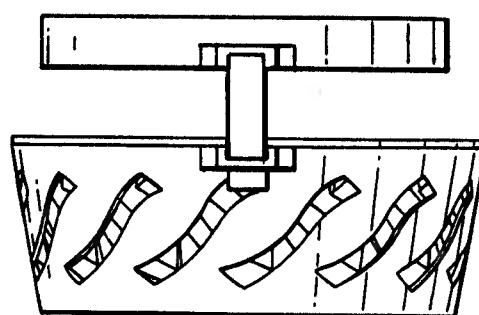
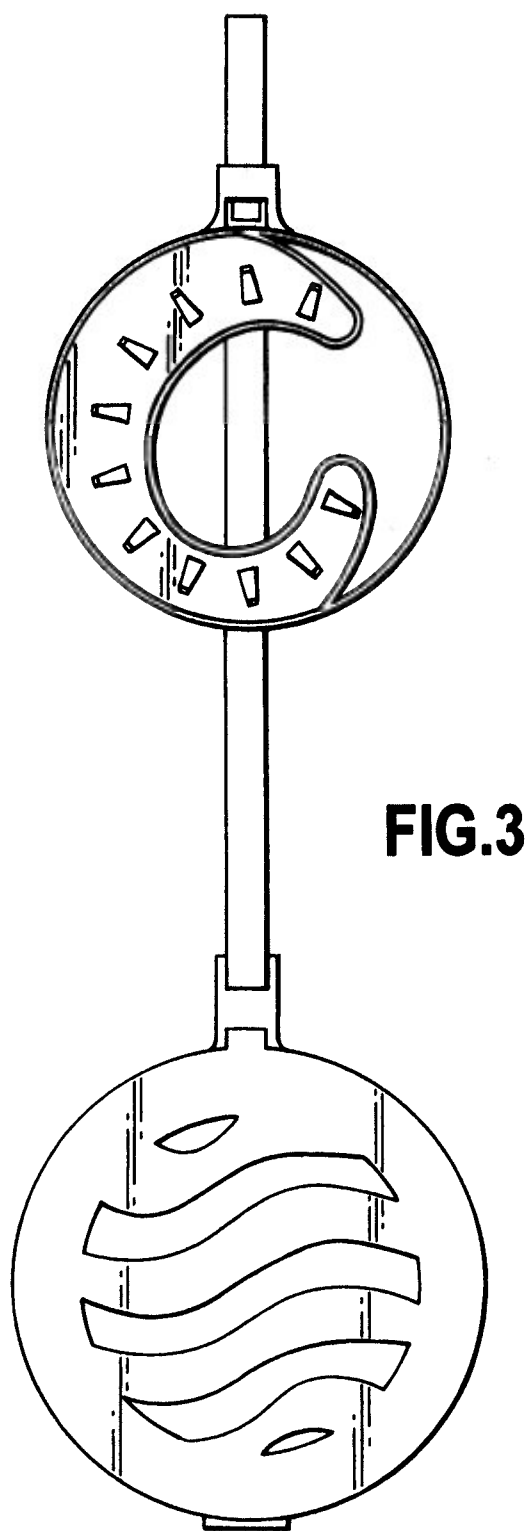
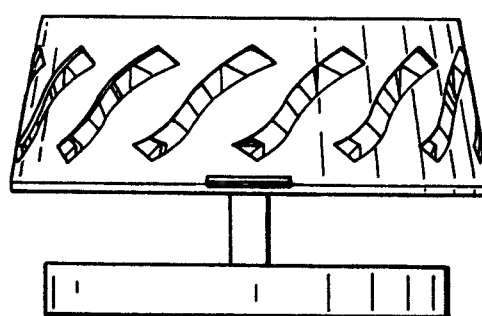
Nowość i indywidualny charakter wzoru przejawia się w kształcie urządzenia odświeżająco-dezynfekującego do sanitariatów. Urządzenie dzięki dozowaniu dwóch środków: perfumującego i detergentowego, dezynfekującego znajduje zastosowanie do jednoczesnego odświeżania powietrza oraz dezynfekcji sanitariatu.

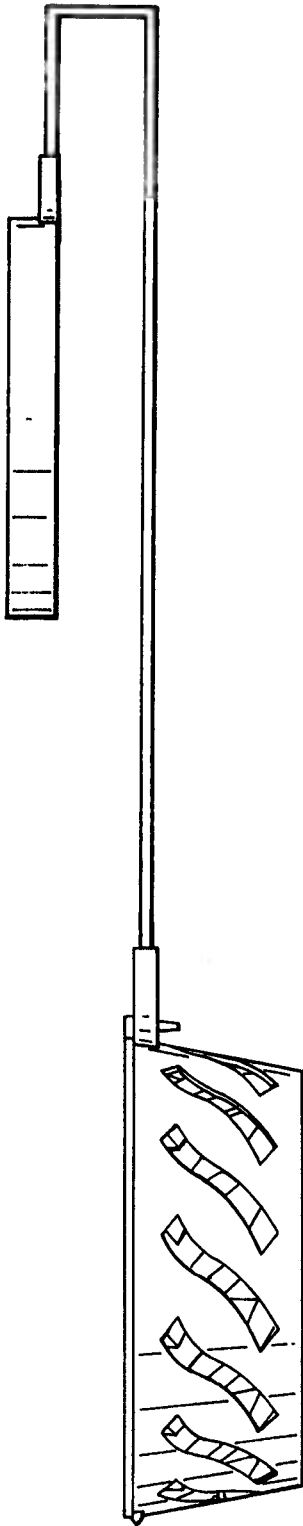
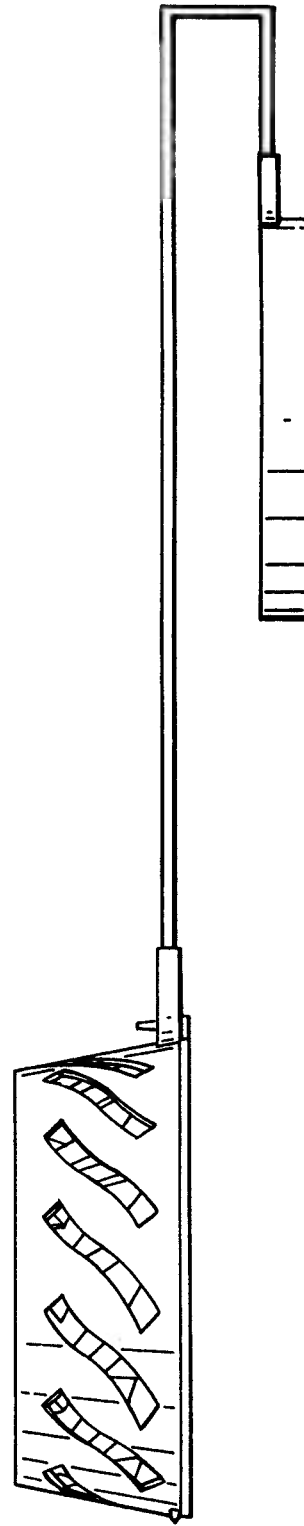
Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonej ilustracji, na której fig.1 przedstawia urządzenie odświeżająco-dezynfekujące do sanitariatów w widoku perspektywicznym, fig.2- urządzenie w widoku z tyłu, fig.3- urządzenie w widoku z przodu, fig.4- urządzenie w widoku z góry, fig.5- urządzenie w widoku z dołu, fig.6- urządzenie w widoku z boku, a fig.7- urządzenie w widoku z drugiego boku.

Urządzenie odświeżająco-dezynfekujące do sanitariatów według wzoru przemysłowego, obejmujące segment odświeżający, segment dezynfekujący oraz wieszak, posiada

następujące cechy istotne: segment odświeżający ma postać ścianki cylindrycznej, na której zewnętrznej powierzchni znajduje się występ stanowiący ucho z otworem prostokątnym i wewnątrz której znajduje się wkładka o zarysie litery „C”, przy czym na ścianie przedniej wkładki znajduje się szereg małych występów ułożonych na zarysie „C”, każdy mający zarys trapezu równoramiennego. Segment dezynfekujący ma kształt stożka ściętego, którego podstawy i ściana boczna są ażurowe, przy czym otwory usytuowane na ścianie bocznej mają zarysy faliste, a ażur na podstawach utworzony jest przez trzy otwory o zarysach falistych i dwa otwory mające, w przybliżeniu, zarysy soczewek. Na powierzchni bocznej segmentu dezynfekującego widoczny jest występ stanowiący ucho z otworem prostokątnym. Wieszak łączący segment odświeżający z segmentem dezynfekującym ma postać taśmy w kształcie litery „L” dochodzącej do ucha każdego z segmentów, jak przedstawiono na załączonej ilustracji, od fig.1 do fig.7.



**FIG. 4****FIG. 5**

**FIG. 6****FIG. 7**