



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 205364928 U

(45) 授权公告日 2016. 07. 06

(21) 申请号 201620094804. 7

(22) 申请日 2016. 01. 29

(73) 专利权人 张小锋

地址 523000 广东省东莞市松山湖科技产业
园区大学路 3 号

(72) 发明人 张小锋

(74) 专利代理机构 北京世誉鑫诚专利代理事务
所(普通合伙) 11368

代理人 郭官厚

(51) Int. Cl.

B43L 5/00(2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54) 实用新型名称

一种职业就业趋势分析板

(57) 摘要

本实用新型公开了一种职业就业趋势分析板,包括板体和写字板,所述板体的内部两侧均设有滑槽,所述写字板的两侧内壁均固定安装有滑块,所述滑块滑动连接在滑槽内,所述写字板的下部设有限位板,所述限位板的中部设有操作板,所述限位板的两侧均设有滑道,所述滑道的内侧中部固定安装有支撑杆,所述滑道的上表面滑动连接有限位头,所述限位头和支撑杆活动套接,所述支撑杆的外侧套接有弹簧,两个限位头之间通过钢丝绳连接,所述操作板的中部安装有按钮,所述按钮的下表面和钢丝绳固定连接。该职业就业趋势分析板结构简单,为职业就业趋势分析工作人员的工作带来了极大的便利。

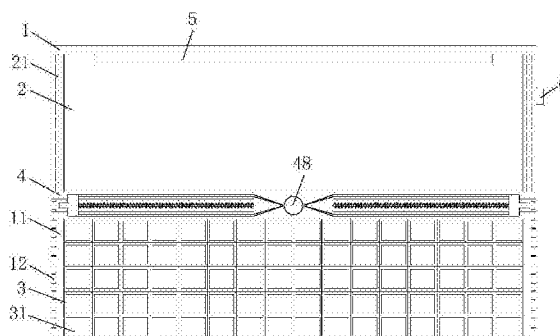

1. 一种职业就业趋势分析板,包括板体(1)和写字板(2),所述板体(1)的内部两侧均设有滑槽(11),所述写字板(2)的两侧内壁均固定安装有滑块(21),所述滑块(21)滑动连接在滑槽(11)内,所述板体(1)的下部等距离设有安装槽(3),所述安装槽(3)内固定安装有磁铁块(31),其特征在于:所述写字板(2)的下部设有限位板(4),所述限位板(4)的中部设有操作板(41),所述限位板(4)的两侧均设有滑道(42),所述滑道(42)的内侧中部固定安装有支撑杆(43),所述滑道(42)的上表面滑动连接有限位头(45),所述限位头(45)和支撑杆(43)活动套接,所述支撑杆(43)的外侧套接有弹簧(44),所述限位头(45)的外侧端设有卡块(46),所述板体(1)的两侧内壁均等距离设有卡槽(12),两个限位头(45)之间通过钢丝绳(47)连接,所述操作板(41)的中部安装有按钮(48),所述按钮(48)的下表面和钢丝绳(47)固定连接。

2. 根据权利要求1所述的一种职业就业趋势分析板,其特征在于:所述写字板(2)的顶部安装有照明灯(5),所述板体(1)的外侧设有控制开关(6),控制开关(6)分别电连接照明灯(5)和供电装置。

3. 根据权利要求1所述的一种职业就业趋势分析板,其特征在于:所述卡槽(12)和卡块(46)的形状大小均相匹配,相邻卡槽(12)之间的距离为1至3厘米。

4. 根据权利要求1所述的一种职业就业趋势分析板,其特征在于:所述磁铁块(31)的数量为30至50个,所述磁铁块(31)为圆形磁铁块或方形磁铁块。

一种职业就业趋势分析板

技术领域

[0001] 本实用新型涉及医疗器械技术领域,具体为一种职业就业趋势分析板。

背景技术

[0002] 社会职业变动趋势调查分析往往需要用表格作变动趋势图谱以便于观察分析,这样绘制表格并做趋势图操作起来十分麻烦、费时费力,给职业调查人员增加了极大的工作难度。用户在进行书写和演示的时候不方便很好的配合,给用户的使用带来了困扰。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种职业就业趋势分析板,以解决上述背景技术中提出的问题。

[0004] 为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种职业就业趋势分析板,包括板体和写字板,所述板体的内部两侧均设有滑槽,所述写字板的两侧内壁均固定安装有滑块,所述滑块滑动连接在滑槽内,所述板体的下部等距离设有安装槽,所述安装槽内固定安装有磁铁块,所述写字板的下部设有限位板,所述限位板的中部设有操作板,所述限位板的两侧均设有滑道,所述滑道的内侧中部固定安装有支撑杆,所述滑道的上表面滑动连接有限位头,所述限位头和支撑杆活动套接,所述支撑杆的外侧套接有弹簧,所述限位头的外侧端设有卡块,所述板体的两侧内壁均等距离设有卡槽,两个限位头之间通过钢丝绳连接,所述操作板的中部安装有按钮,所述按钮的下表面和钢丝绳固定连接。

[0005] 优选的,所述写字板的顶部安装有照明灯,所述板体的外侧设有控制开关,控制开关分别电连接照明灯和供电装置。

[0006] 优选的,所述卡槽和卡块的形状大小均相匹配,相邻卡槽之间的距离为1至3厘米。

[0007] 优选的,所述磁铁块的数量为30至50个,所述磁铁块为圆形磁铁块或方形磁铁块。

[0008] 与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:该职业就业趋势分析板通过板体内设有的滑槽配合写字板背面设有的滑块可以进行滑动连接,使板体分为书写部分和演示部分,板体下部设有的安装槽内安装的磁铁块方便用户进行实物演示,板体下部设有的限位板配合滑道可以使限位头滑动,支撑杆配合弹簧可以使得限位头自动回弹,限位头外侧端设有的卡块配合板体两侧设有的卡槽可以将写字板固定住,按下按钮钢丝绳被挤压后卡块和卡槽分离,此时可以滑动来调节写字板的位置,本实用新型结构简单,为职业就业趋势分析工作人员的工作带来了极大的便利。

附图说明

[0009] 图1为本实用新型结构示意图;

[0010] 图2为本实用新型限位板的结构示意图。

[0011] 图中:1板体、11滑槽、12卡槽、2写字板、21滑块、3安装槽、31磁铁块、4限位板、41操作板、42滑道、43支撑杆、44弹簧、45限位头、46卡块、47钢丝绳、48按钮、5照明灯、6控制开

关。

具体实施方式

[0012] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0013] 请参阅图1-2,本实用新型提供一种技术方案:一种职业就业趋势分析板,包括板体1和写字板2,板体1的内部两侧均设有滑槽11,写字板2的两侧内壁均固定安装有滑块21,滑块21滑动连接在滑槽11内,板体1的下部等距离设有安装槽3,安装槽3内固定安装有磁铁块31,磁铁块31的数量为30至50个,磁铁块31为圆形磁铁块或方形磁铁块,用户可以将带有磁铁的演示物固定在安装槽3内,使就业趋势分析更加直观化,通过板体1内设有的滑槽11配合写字板2背面设有的滑块21可以进行滑动连接,使板体1分为书写部分和演示部分,板体1下部设有的安装槽3内安装的磁铁块31方便用户进行实物演示,写字板2的下部设有限位板4,限位板4的中部设有操作板41,限位板4的两侧均设有滑道42,滑道42的内侧中部固定安装有支撑杆43,滑道42的上表面滑动连接有限位头45,限位头45和支撑杆43活动套接,支撑杆43的外侧套接有弹簧44,限位头45的外侧端设有卡块46,板体1的两侧内壁均等距离设有卡槽12,卡槽12和卡块46的形状大小均相匹配,相邻卡槽12之间的距离为1至3厘米,卡槽12可以将卡块46的位置限定住,达到了固定写字板2的作用,板体1下部设有的限位板4配合滑道42可以使限位头45滑动,支撑杆43配合弹簧44可以使得限位头45自动回弹,限位头45外侧端设有的卡块46配合板体1两侧设有的卡槽12可以将写字板2固定住,两个限位头45之间通过钢丝绳47连接,操作板41的中部安装有按钮48,按钮48的下表面和钢丝绳47固定连接,按下按钮48钢丝绳47被挤压后卡块46和卡槽12分离,此时可以滑动来调节写字板2的位置,松开按钮48后,钢丝绳47配合弹簧44的回弹力将卡块46卡进卡槽12内,此时写字板2的位置就被固定住了,写字板2的顶部安装有照明灯5,板体1的外侧设有控制开关6,控制开关6分别电连接照明灯5和供电装置,通过设置照明灯5方便用户夜间操作,本实用新型结构简单,为职业就业趋势分析工作人员的工作带来了极大的便利。

[0014] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

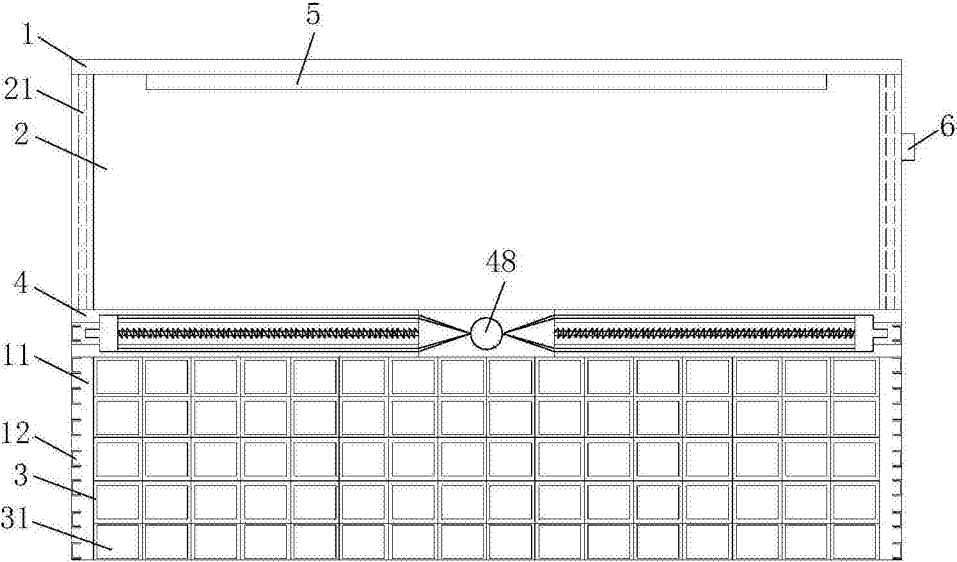


图1

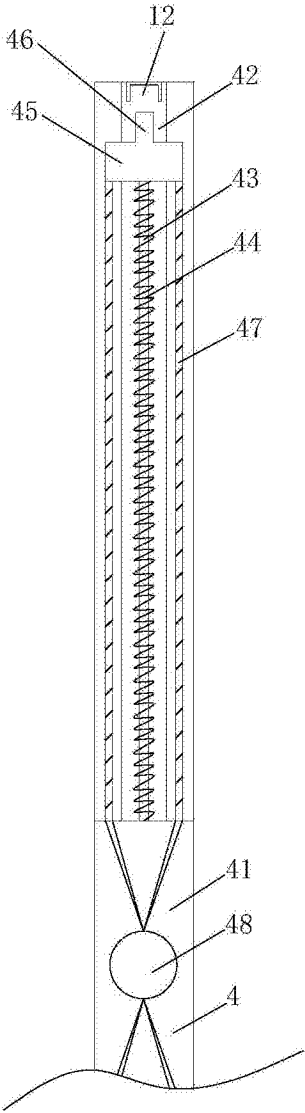


图2