

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **3204**

(51) Klasyfikacja:
19-06

(21) Numer zgłoszenia: **655**

(22) Data zgłoszenia: **01.02.2002**

(54)

Zestaw przyrządów do pisania

(30) Pierwszeństwo:

01.08.2001 (GB)

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

INOXCROM S.A., Barcelona, (ES)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.11.2003 WUP 11/2003

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Ferran Pellissa Beneyto, Celra, (ES)

PL 3204

Rp 3204

19-06

INOXCROM, S.A.
Barcelona, Hiszpania

Twórca wzoru zdobniczego
Ferran Pellissa Beneyto

Zestaw przyrządów do pisania

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego
trwa od dnia 1 lutego 2002 r.

Pierwszeństwo:
1 sierpnia 2001, Wielka Brytania

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest zestaw przyrządów do pisania.

W odniesieniu do znanych tego rodzaju, zbliżonych postaciowo wytworów, zestaw przyrządów do pisania według wzoru przemysłowego, wyróżnia się nową postacią przejawiającą się w doborze przyrządów, ich kształcie, układzie linii i powierzchni.

Wzór zestawu przyrządów do pisania uwidoczniono na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia długopis wchodzący w skład zestawu, w widoku perspektywicznym z góry; fig. 2 przedstawia długopis w widoku z boku; fig. 3 - przedstawia długopis w widoku od przodu; fig. 4 - przedstawia długopis w widoku z góry; fig. 5 - przedstawia ołówek wchodzący w skład zestawu, w widoku perspektywicznym; fig. 6 - przedstawia ołówek w widoku z boku; fig. 7 - przedstawia ołówek w widoku od przodu; fig. 8 - przedstawia ołówek w widoku z góry; fig. 9 - przedstawia długopis z nasadką, wchodzący w skład zestawu, w widoku perspektywicznym z góry; fig. 10 - przedstawia długopis ze zdjętą nasadką w widoku perspektywicznym; fig. 11 - przedstawia długopis z nasadką, w widoku od przodu; fig. 12 - przedstawia długopis ze zdjętą nasadką (nasadka jest pokazana u góry), w widoku z przodu; fig. 13 przedstawia długopis ze zdjętą nasadką (nasadka jest pokazana u góry) w widoku z boku; fig. 14 przedstawia długopis z nasadką w widoku z boku; fig. 15 - przedstawia długopis z nasadką w widoku z góry; fig. 16 przedstawia pióro z nasadką wchodzący w skład zestawu, w widoku perspektywicznym z góry; fig. 17 przedstawia pióro ze zdjętą nasadką w widoku perspektywicznym; fig. 18 - przedstawia pióro z nasadką w widoku od przodu; fig. 19 - przedstawia pióro ze zdjętą nasadką (nasadka jest pokazana u góry), w widoku z przodu; fig. 19 przedstawia pióro ze zdjętą nasadką (nasadka jest pokazana u

góry) w widoku z boku; fig. 21 przedstawia pióro z nasadką w widoku z boku; fig. 22 - przedstawia pióro z nasadką w widoku z góry.

Zestaw przyrządów do pisania według wzoru składa się z długopisu, ołówka, długopisu z nasadką i pióra z nasadką.

Długopis ma cylindryczny korpus, który jest podzielony na dwie części o tej samej średnicy: dłuższą część górną i krótszą od niej część dolną. Na obu końcach górnej części korpusu długopisu są umieszczone elementy pierścieniowe o tej samej średnicy co korpus. Na dolnej części korpusu długopisu jest umieszczona część pierścieniowa o tej samej średnicy co korpus przechodząca w stożek ścięty.

Na zewnętrznej powierzchni górnej części korpusu długopisu, równolegle do niej, znajduje się podłużny prostokątny element w kształcie litery L, którego zewnętrzna powierzchnia jest zaokrąglona zaś wewnętrzna powierzchnia jest płaska. Na dolnym zaokrąglonym końcu tego elementu, od jego wewnętrznej strony, jest umieszczony trójkątny występ.

Ołówek ma cylindryczny korpus, który jest podzielony na dwie części o tej samej średnicy: dłuższą część górną i krótszą od niej część dolną. Na obu końcach górnej części korpusu ołówka są umieszczone elementy pierścieniowe o tej samej średnicy co korpus. Na dolnej części korpusu ołówka jest umieszczona część pierścieniowa o tej samej średnicy co korpus przechodząca w

stożek ścięty zaś na dolnej powierzchni tego stożka ściętego znajduje się mniejsza od niej druga część pierścieniowa zakończona stożkiem ściętym.

Na zewnętrznej powierzchni górnej części korpusu ołówka, równoległe do niej, znajduje się podłużny prostokątny element w kształcie litery L, którego zewnętrzna powierzchnia jest zaokrąglona zaś wewnętrzna powierzchnia jest płaska. Na dolnym zaokrąglonym końcu tego elementu, od jego wewnętrznej strony, jest umieszczony trójkątny występ.

Długopis z nasadką ma cylindryczny korpus składający się z trzech części: górnej, środkowej i dolnej, gdzie część dolna jest krótsza od części środkowej zaś część górna jest najkrótsza i ma mniejszą średnicę od dwóch pozostałych. Pomiedzy górna częścią, a środkową częścią jest umieszczony pierścień o tej samej średnicy co środkowa część korpusu. Korpus przechodzi obręczą o stopniowanej powierzchni zewnętrznej w dolną końcówkę długopisu. Dolna końcówka długopisu, która składa się z dwóch elementów, z których każdy jest w kształcie stożka ściętego. Górny z tych elementów posiada na swej zewnętrznej powierzchni trzy podłużne wgłębienia o charakterystycznym kształcie rozmieszczone równomiernie na jego obwodzie. Pomiedzy tymi stożkowymi elementami długopisu jest umieszczony pierścień z kołnierzem.

Nasadka długopisu ma kształt cylindryczny, o takiej samej średnicy jak średnica korpusu długopisu, na której górnej powierzchni znajduje się pierścień o tej samej średnicy co

nasadka. Na zewnętrznej powierzchni nasadki równoległe do niej znajduje się podłużny prostokątny element w kształcie litery L, którego zewnętrzna powierzchnia jest zaokrąglona zaś wewnętrzna powierzchnia jest płaska. Na dolnym zaokrąglonym końcu tego elementu ,od jego wewnętrznej strony, jest umieszczony trójkątny występ.

Pióro z nasadką ma cylindryczny korpus składający się z trzech części: górnej, środkowej i dolnej, gdzie część dolna jest krótsza od części środkowej zaś część górna jest najkrótsza i ma mniejszą średnicę od dwóch pozostałych. Pomiedzy górną częścią, a środkową częścią jest umieszczony pierścień o tej samej średnicy co środkowa część korpusu . Korpus przechodzi obręczą o stopniowanej powierzchni zewnętrznej w dolną końcówkę pióra. Dolna końcówka pióra jest w kształcie stożka ściętego , na którego zewnętrznej powierzchni znajdują trzy podłużne wgłębienia o charakterystycznym kształcie, rozmieszczone równomiernie na jego obwodzie. Dolna końcówka pióra jest zakończona pierścieniem z kołnierzem. Na tej dolnej końcówce jest zamontowana stalówka.

Nasadka pióra ma kształt cylindryczny, o takiej samej średnicy jak średnica korpusu pióra, na której górnej powierzchni znajduje się pierścień o tej samej średnicy co nasadka. Na zewnętrznej powierzchni nasadki, równoległe do niej, znajduje się podłużny prostokątny element w kształcie litery L, którego zewnętrzna powierzchnia jest zaokrąglona zaś wewnętrzna powierzchnia jest płaska. Na dolnym zaokrąglonym końcu tego

elementu ,od jego wewnętrznej strony, jest umieszczony trójkątny występ.

Istotne cechy wzoru przemysłowego stanowi to, że zestaw przyrządów do pisania według wzoru składa się z długopisu, ołówka, długopisu z nasadką i pióra z nasadką jak uwidoczniono na załączonym rysunku, fig. 1-fig.22.

Istotne cechy wzoru przemysłowego długopisu wchodzącego w skład zestawu według wzoru stanowi to, że długopis ma cylindryczny korpus, który jest podzielony na dwie części o tej samej średnicy: dłuższą część górną i krótszą od niej część dolną. Na obu końcach górnej części korpusu długopisu są umieszczone elementy pierścieniowe o tej samej średnicy co korpus. Na dolnej części korpusu długopisu jest umieszczona część pierścieniowa o tej samej średnicy co korpus przechodząca w stożek ścięty. Na zewnętrznej powierzchni górnej części korpusu długopisu, równoległe do niej, znajduje się podłużny prostokątny element w kształcie litery L, którego zewnętrzna powierzchnia jest zaokrąglona zaś wewnętrzna powierzchnia jest płaska. Na dolnym zaokrąglonym końcu tego elementu, od jego wewnętrznej strony, jest umieszczony trójkątny występ, jak uwidoczniono na załączonym rysunku fig. 1-fig.4.

Istotne cechy wzoru przemysłowego ołówka wchodzącego w skład zestawu według wzoru stanowi to, że ołówek ma cylindryczny

korpus, który jest podzielony na dwie części o tej samej średnicy: dłuższą część górną i krótszą od niej część dolną. Na obu końcach górnej części korpusu ołówka są umieszczone elementy pierścieniowe o tej samej średnicy co korpus. Na dolnej części korpusu ołówka jest umieszczona część pierścieniowa o tej samej średnicy co korpus przechodząca w stożek ścięty, zaś na dolnej powierzchni tego stożka ściętego znajduje się mniejsza od niej druga część pierścieniowa zakończona stożkiem ściętym. Na zewnętrznej powierzchni górnej części korpusu ołówka, równolegle do niej, znajduje się podłużny prostokątny element w kształcie litery L, którego zewnętrzna powierzchnia jest zaokrąglona zaś wewnętrzna powierzchnia jest płaska. Na dolnym zaokrąglonym końcu tego elementu, od jego wewnętrznej strony, jest umieszczony trójkątny występ jak uwidoczniono na załączonym rysunku fig. 5-fig.8.

Istotne cechy wzoru przemysłowego długopisu z nasadką wchodzącego w skład zestawu według wzoru stanowi to, że długopis z nasadką ma cylindryczny korpus składający się z trzech części: górnej, środkowej i dolnej, gdzie część dolna jest krótsza od części środkowej zaś część górna jest najkrótsza i ma mniejszą średnicę od dwóch pozostałych. Pomiędzy górną częścią, a środkową częścią jest umieszczony pierścień o tej samej średnicy co środkowa część korpusu. Korpus przechodzi obręczą o stopniowanej powierzchni zewnętrznej w dolną końcówkę długopisu. Dolna końcówka długopisu, która składa się z dwóch elementów, z których każdy jest w kształcie stożka ściętego. Górny z tych

elementów posiada na swej zewnętrznej powierzchni trzy podłużne wgłębienia o charakterystycznym kształcie rozmieszczone równomiernie na jego obwodzie. Pomiedzy tymi stożkowymi elementami długopisu jest umieszczony pierścień z kołnierzem. Nasadka długopisu ma kształt cylindryczny, o takiej samej średnicy jak średnica korpusu długopisu, na której górnej powierzchni znajduje się pierścień o tej samej średnicy co nasadka. Na zewnętrznej powierzchni nasadki równoległe do niej znajduje się podłużny prostokątny element w kształcie litery L, którego zewnętrzna powierzchnia jest zaokrąglona zaś wewnętrzna powierzchnia jest płaska. Na dolnym zaokrąglonym końcu tego elementu ,od jego wewnętrznej strony, jest umieszczony trójkatny występ jak uwidoczniono na załączonym rysunku fig. 9-fig.15.

Istotne cechy wzoru przemysłowego pióra z nasadką wchodzącego w skład zestawu według wzoru stanowi to, że pióro z nasadką ma cylindryczny korpus składający się z trzech części: górnej, środkowej i dolnej, gdzie część dolna jest krótsza od części środkowej zaś część górna jest najkrótsza i ma mniejszą średnicę od dwóch pozostałych. Pomiedzy górną częścią, a środkową częścią jest umieszczony pierścień o tej samej średnicy co środkowa część korpusu. Korpus przechodzi obręczą o stopniowanej powierzchni zewnętrznej w dolną końcówkę pióra. Dolna końcówka pióra jest w kształcie stożka ściętego, na którego zewnętrznej powierzchni znajdują trzy podłużne wgłębienia o charakterystycznym kształcie, rozmieszczone równomiernie na jego obwodzie. Dolna końcówka pióra jest

zakończona pierścieniem z kołnierzem. Na tej dolnej końcówce jest zamontowana stalówka. Nasadka pióra ma kształt cylindryczny, o takiej samej średnicy jak średnica korpusu pióra, na której górnej powierzchni znajduje się pierścień o tej samej średnicy co nasadka. Na zewnętrznej powierzchni nasadki, równoległe do niej, znajduje się podłużny prostokątny element w kształcie litery L, którego zewnętrzna powierzchnia jest zaokrąglona zaś wewnętrzna powierzchnia jest płaska. Na dolnym zaokrąglonym końcu tego elementu, od jego wewnętrznej strony, jest umieszczony trójkątny występ, jak uwidoczniono na załączonym rysunku fig. 16-fig.22.

INOXCROM, S.A.

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370

inż. Anna Szuruga
rzecznik Klientów



Fig. 2



Fig. 6




Fig. 13



Fig. 20

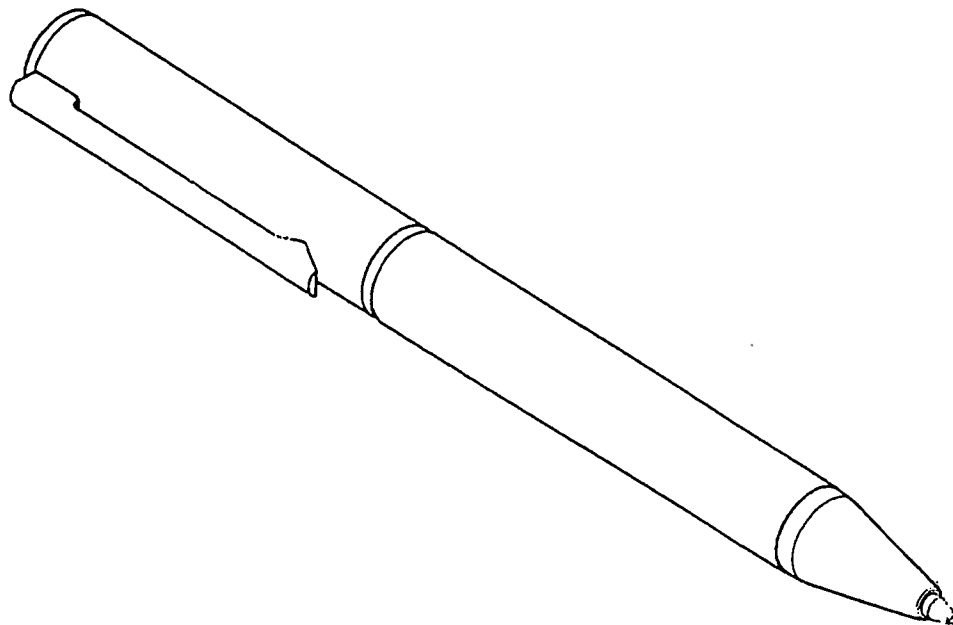


Fig. 1

INOXCROM, S.A.

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.

00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8

REGON 014891370

inż. Anna Szafruga
rzecznik patentowy




Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4

INOXCROM, S.A

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z

00-613 Warszawa, ul. Chałubiński

REGON 011891370

inż. Anna Szafrug
rzecznik patentowy

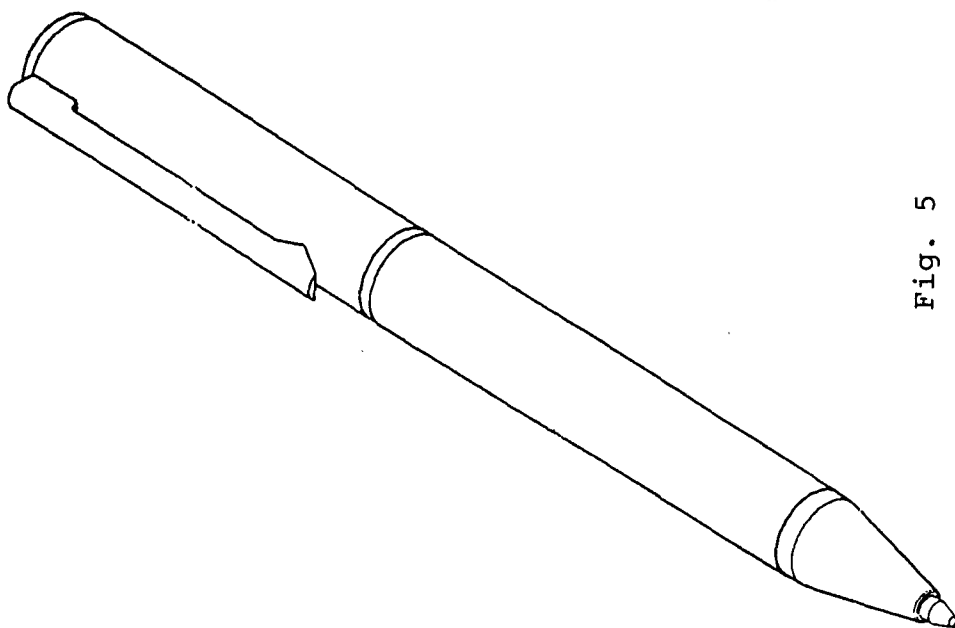


Fig. 5

INOXCROM, S.A.

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011851370

inż. Anna Szustka
rzecznik patentowy



Fig. 6




Fig. 7



Fig. 8

INOXCROM, S.A.

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp.

00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego

REGON 0118913

inż. Anna Szaf.
rzecznik patentowy

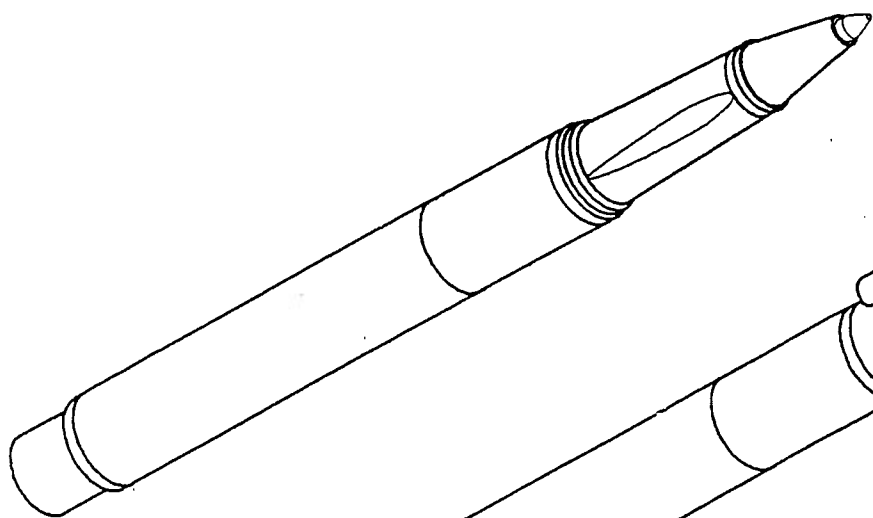


Fig. 10

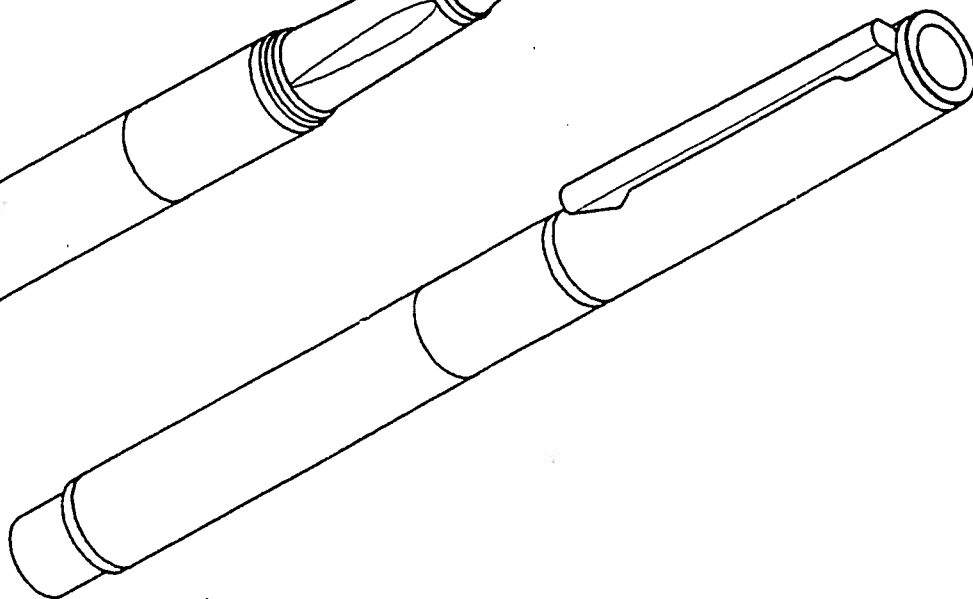


Fig. 9

INOXCROM, S.A.

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370

inż. Anna Szczęśliwa
rzecznik patentowy

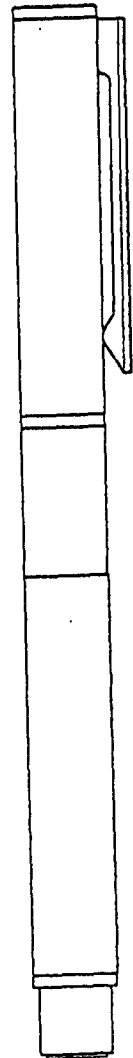





Fig. 11

Fig. 12

Fig. 13

Fig. 14



Fig. 15

INOXCROM, S.A

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o

00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego

REGON 011891370

inż. Anna Szaf.uga
rzecznik patentowy

INOXCROM, S.A.

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 014891370
inż. Anna Szafruga
rzecznik patentowy

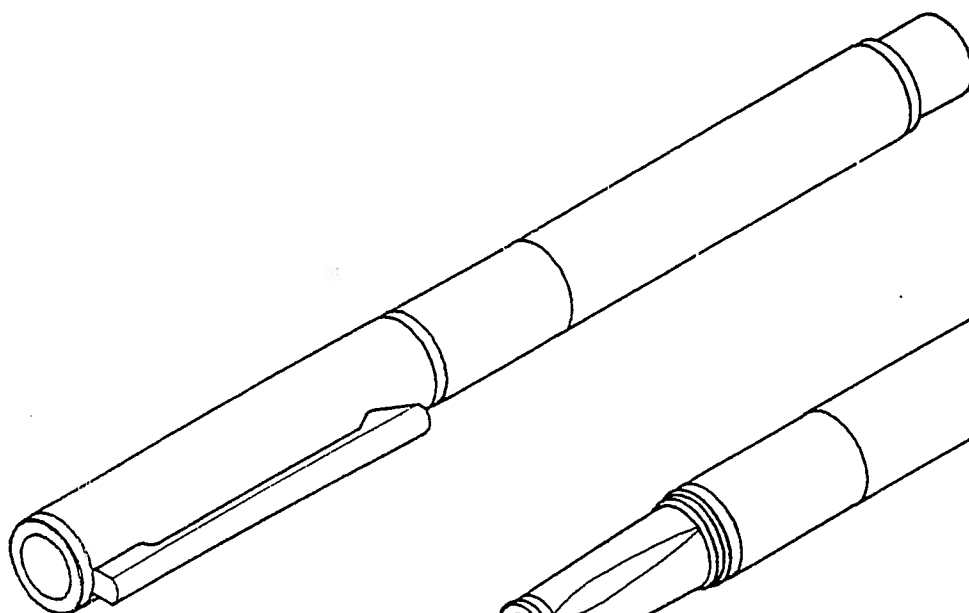


Fig. 16

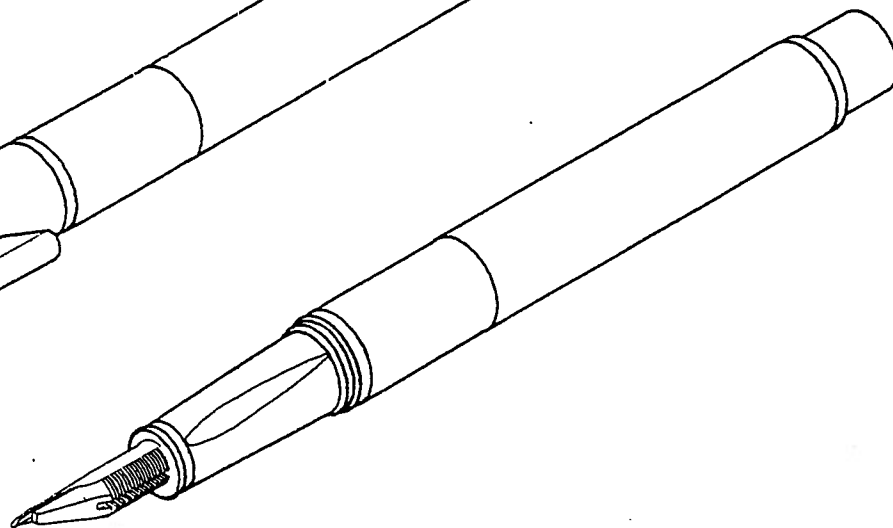


Fig. 17





Fig. 18

Fig. 19

Fig. 20

Fig. 21



Fig. 22

INOXCROM, S.A.

Pełnomocnik:

inż. Anna Szafruga
rzesznik patentowy

POLSERVICE Sp. z o.o.

00-613 Warszawa, ul. Chalubińskiego 8

REGON 011991270