



(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 106690876 A

(43)申请公布日 2017. 05. 24

(21)申请号 201611097285.0

(22)申请日 2016.12.02

(71)申请人 湖南中邮品惠文化发展有限公司

地址 410205 湖南省长沙市长沙高新开发
区麓龙路209号金荣誉峰翡翠花园H栋
315室

(72)发明人 李灿 罗丽丽

(51)Int.Cl.

A47B 61/00(2006.01)

A47B 47/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54)发明名称

一种拼装式衣柜

(57)摘要

本发明公开了一种拼装式衣柜,包括柜体,所述柜体包括左侧板、右侧板、后侧板、顶板和底板,所述底板的顶面的左边和右边均设置有凹槽,所述底板的顶面的后边设置有通槽,所述左侧板和右侧板的底面均设置有凸块,所述左侧板和右侧板顶面均设置有销孔,所述后侧板的底面设置有凸条,所述后侧板的顶面设置有所述销孔,所述顶板上设置有多插销;所述左侧板的凸块安装于所述底板顶面左边的凹槽处,所述右侧板的凸块安装于所述底板顶面右边的凹槽处,所述后侧板的凸条安装于所述底板顶面后边的通槽处,所述顶板的多个插销对应分别插入所述左侧板、右侧板、后侧板的销孔内。本发明衣柜可拆装,拆装方便,从而方便衣柜搬运。

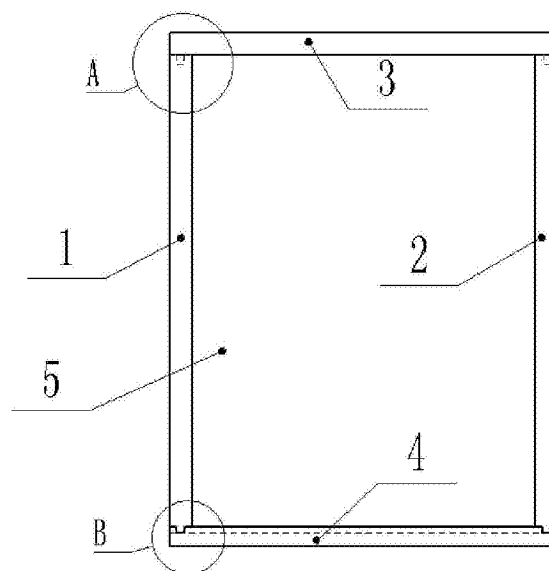

1. 一种拼装式衣柜,其特征在于:包括柜体,所述柜体包括左侧板、右侧板、后侧板、顶板和底板,所述底板的顶面的左边和右边均设置有凹槽,所述底板的顶面的后边设置有通槽,所述左侧板和右侧板的底面均设置有凸块,所述左侧板和右侧板顶面均设置有销孔,所述后侧板的底面设置有凸条,所述后侧板的顶面设置有所述销孔,所述顶板上设置有多插销;

所述左侧板的凸块安装于所述底板顶面左边的凹槽处,所述右侧板的凸块安装于所述底板顶面右边的凹槽处,所述后侧板的凸条安装于所述底板顶面后边的通槽处,所述顶板的多个插销对应分别插入所述左侧板、右侧板、后侧板的销孔内。

2. 根据权利要求1所述的一种拼装式衣柜,其特征在于,所述拼装式衣柜还包括柜门,所述柜门与所述左侧板的前侧面通过合页相连接。

一种拼装式衣柜

技术领域

[0001] 本发明属于家具用品技术领域,特别是涉及一种拼装式衣柜。

背景技术

[0002] 衣柜是家具必备的储衣物用具,现有的衣柜结构固定,功能单一,使用不便,无法满足人们日益对衣柜的需求。

发明内容

[0003] 本发明的目的就在于克服现有技术的不足,提供了一种拼装式衣柜,本发明衣柜可拆装,拆装方便,从而方便衣柜搬运。

[0004] 为了实现上述目的,本发明提供了一种拼装式衣柜,包括柜体,所述柜体包括左侧板、右侧板、后侧板、顶板和底板,所述底板的顶面的左边和右边均设置有凹槽,所述底板的顶面的后边设置有通槽,所述左侧板和右侧板的底面均设置有凸块,所述左侧板和右侧板顶面均设置有销孔,所述后侧板的底面设置有凸条,所述后侧板的顶面设置有所述销孔,所述顶板上设置有多个插销;

[0005] 所述左侧板的凸块安装于所述底板顶面左边的凹槽处,所述右侧板的凸块安装于所述底板顶面右边的凹槽处,所述后侧板的凸条安装于所述底板顶面后边的通槽处,所述顶板的多个插销对应分别插入所述左侧板、右侧板、后侧板的销孔内。

[0006] 进一步地,所述拼装式衣柜还包括柜门,所述柜门与所述左侧板的前侧面通过合页相连接。

[0007] 本发明的有益效果:本发明衣柜的柜体通过左侧板、右侧板、后侧板、底板和顶板可拆卸地组合在一起,装拆方便,便于衣柜的搬运。

附图说明

[0008] 为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0009] 图1为本发明实施例的结构示意图。

[0010] 图2为图1的左视图。

[0011] 图3为图1的右视图。

[0012] 图4为图1的A处放大示意图。

[0013] 图5为图1的B处放大示意图。

具体实施方式

[0014] 下面结合附图对发明进一步说明,但不用来限制本发明的范围。

[0015] 实施例

[0016] 如图1-5所示,本发明提供一种拼装式衣柜,包括柜体,所述柜体包括左侧板1、右侧板2、后侧板5、顶板3和底板4,所述底板4的顶面的左边和右边均设置有凹槽,所述底板4的顶面的后边设置有通槽,所述左侧板1和右侧板2的底面均设置有凸块,所述左侧板1和右侧板2顶面均设置有销孔,所述后侧板5的底面设置有凸条,所述后侧板5的顶面设置有所述销孔,所述顶板3上设置有多个插销6。

[0017] 所述左侧板1的凸块安装于所述底板4顶面左边的凹槽处,所述右侧板2的凸块安装于所述底板4顶面右边的凹槽处,所述后侧板5的凸条安装于所述底板4顶面后边的通槽处,所述顶板3的多个插销6对应分别插入所述左侧板1、右侧板2、后侧板5的销孔内。

[0018] 进一步地,所述拼装式衣柜还包括柜门,所述柜门与所述左侧板1的前侧面通过合页相连接。

[0019] 本发明衣柜的柜体通过左侧板1、右侧板2、后侧板5、底板4和顶板3或拆卸地组合在一起,装拆方便,便于衣柜的搬运。

[0020] 以上显示和描述了本发明的基本原理、主要特征和本发明的优点。本行业的技术人员应该了解,本发明不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的只是说明本发明的原理,在不脱离本发明精神和范围的前提下本发明还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本发明范围内。本发明要求保护范围由所附的权利要求书及其等同物界定。

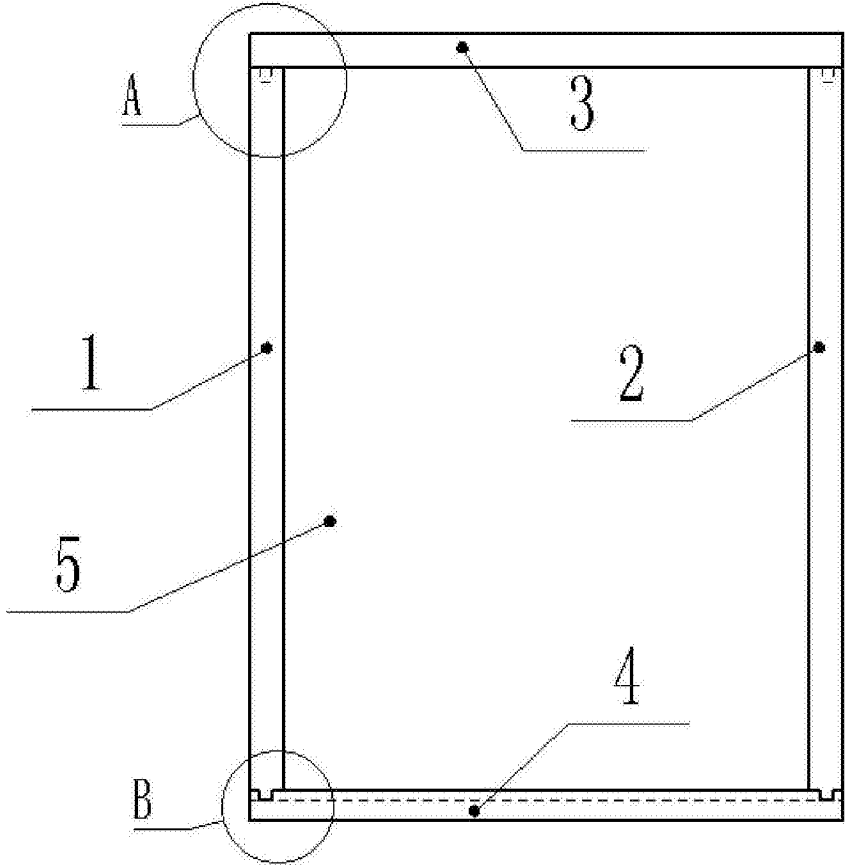


图1

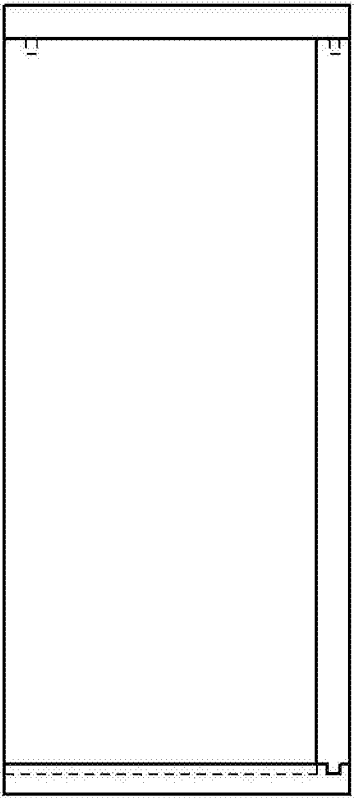


图2

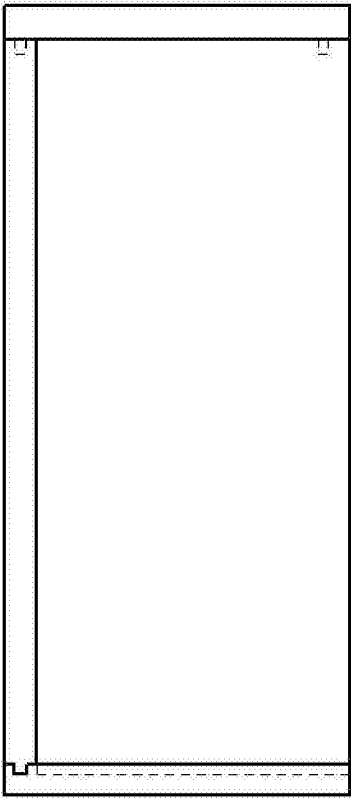


图3

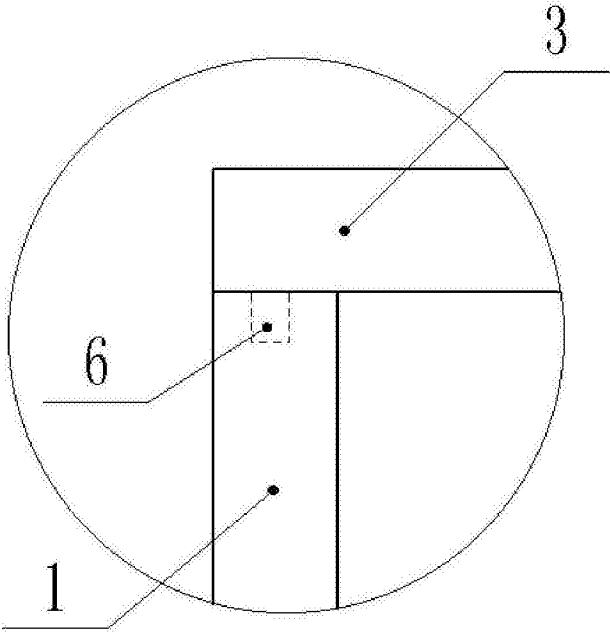


图4

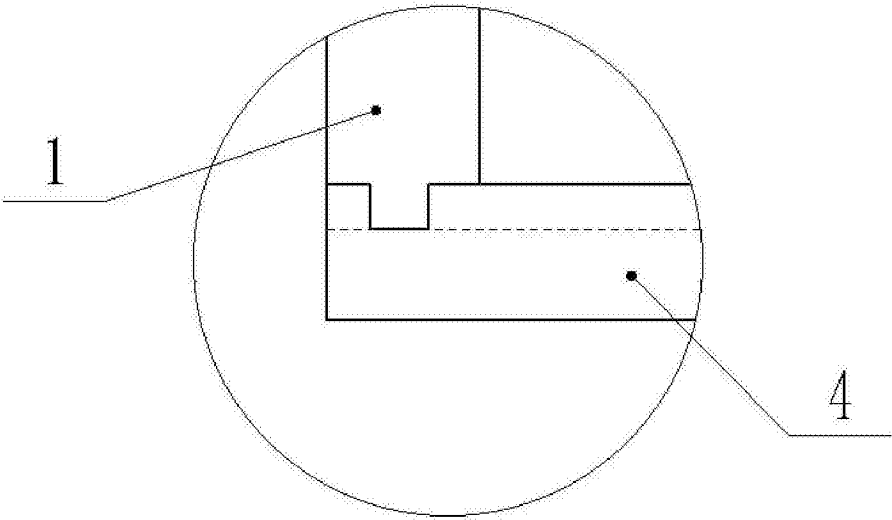


图5