



(12) 发明专利申请


(10) 申请公布号 CN 105058892 A
(43) 申请公布日 2015. 11. 18

(21) 申请号 201510422383. 6
(22) 申请日 2015. 07. 20
(71) 申请人 江苏红柳床单有限公司
地址 214432 江苏省无锡市江阴市澄江街道
花东路 9 号
(72) 发明人 黄磊
(51) Int. Cl.
B32B 5/02(2006. 01)
B32B 3/30(2006. 01)
B32B 5/08(2006. 01)
B32B 33/00(2006. 01)
A41D 31/02(2006. 01)

权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54) 发明名称
带有温感面料层的泡泡衬衫机织针织复合面料

(57) 摘要
本发明涉及一种面料, 包括衬衫面料本体(1), 衬衫面料本体(1)的外表面设有若干行泡泡(2), 泡泡(2)呈椭圆形并凸出面料本体(1), 面料本体(1)由织物制成, 所述织物一面是机织织物, 一面是针织织物。本发明使汗水不紧贴皮肤, 更加了透气性和凉爽感。本发明可以看到两种不同风格, 新颖别致。

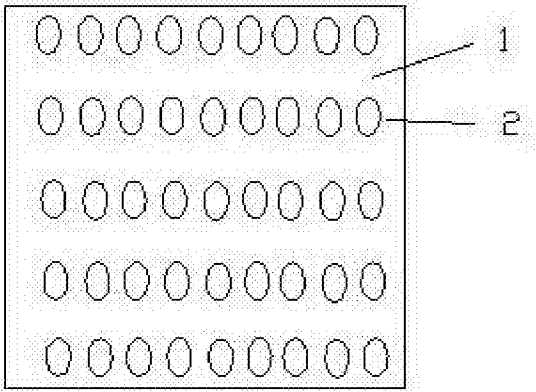

1. 一种带有温感面料层的泡泡衬衫机织针织复合面料, 包括衬衫面料本体(1), 其特征在于: 所述衬衫面料本体(1) 的外表面设有若干行泡泡(2), 所述泡泡(2) 呈椭圆形并凸出面料本体(1), 所述面料本体(1) 由织物制成, 所述织物一面是机织织物, 一面是针织织物, 织物下设置温感面料层, 温感面料层由纯棉纤维、天丝纤维和氯纶纤维经混合后纺成纱, 再将混纺纱进行纺织而成, 所述纯棉纤维、天丝纤维和氯纶纤维所占的质量百分比分别为 65%-75%、17%-23% 和 8%-12%。

带有温感面料层的泡泡衬衫机织针织复合面料

技术领域

[0001] 本发明涉及一种面料,尤其涉及一种制作衬衫的面料,属于纺织面料领域。

背景技术

[0002] 衬衫是人们生活的必需品,其常用棉、纱或丝等面料制作而成。传统的衬衫面料结构简单,表面平平的,没有立体感。且所述织物的两面风格相同。

发明内容

[0003] 本发明的目的在于克服上述不足,提供一种富有立体感的带有温感面料层的泡泡衬衫机织针织复合面料。

[0004] 本发明的目的是这样实现的:一种带有温感面料层的泡泡衬衫机织针织复合面料,包括衬衫面料本体,所述衬衫面料本体的外表面设有若干行泡泡,所述泡泡呈椭圆形,并凸出面料本体,所述面料本体由织物制成,所述织物一面是机织织物,一面是针织织物。织物下设置温感面料层,温感面料层由纯棉纤维、天丝纤维和氯纶纤维经混合后纺成纱,再将混纺纱进行纺织而成,所述纯棉纤维、天丝纤维和氯纶纤维所占的质量百分比分别为65%-75%、17%-23%和8%-12%。

[0005] 与现有技术相比,本发明的有益效果是:

1、带有温感面料层的泡泡衬衫机织针织复合面料的向外凸起的泡泡,使衬衫面料的表面蓬松,增强了立体感,同时使汗水不紧贴皮肤,更加了透气性和凉爽感。

[0006] 2、本发明可以看到两种不同风格,新颖别致。

附图说明

[0007] 图1为本发明带有温感面料层的泡泡衬衫机织针织复合面料平面示意图。

[0008] 其中:衬衫面料本体1、泡泡2。

具体实施方式

[0009] 参见图1,本发明涉及一种带有温感面料层的泡泡衬衫机织针织复合面料,包括衬衫面料本体1,所述衬衫面料本体1的外表面设有若干行泡泡2。所述泡泡2通过热压,呈椭圆形,并凸出面料本体1。

[0010] 所述面料本体1由织物制成,所述织物一面是机织织物,一面是针织织物。织物下设置温感面料层,温感面料层由纯棉纤维、天丝纤维和氯纶纤维经混合后纺成纱,再将混纺纱进行纺织而成,所述纯棉纤维、天丝纤维和氯纶纤维所占的质量百分比分别为65%-75%、17%-23%和8%-12%。

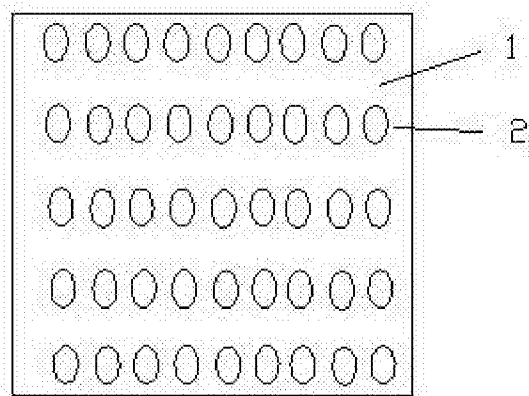


图 1