

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **5636**

(51) Klasyfikacja:
08-06

(21) Numer zgłoszenia: **3278**

(22) Data zgłoszenia: **26.05.2003**

(54)

Uchwyt meblowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.08.2004 WUP 08/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
GAMET Sp. z o.o., Toruń, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Gajek Andrzej, Toruń, (PL)

PL 5636

Nr Rp. 5636

Klasa 08-06

GAMET Sp. z o.o.
TORUŃ, Polska

Uchwyt meblowy

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od 2003.05.26

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest uchwyt meblowy ułatwiający otwieranie i zamykanie drzwi oraz szuflad meblowych.

Istotą wzoru przemysłowego jest nowa postać uchwytu, przejawiająca się w jego kształcie, co nadaje mu nowy, oryginalny wygląd oraz podnosi jego walory estetyczne i użytkowe.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig. 1 jest widokiem, fig. 2 jest rzutem pionowym, fig. 3 jest rzutem poziomym, a fig. 4 jest rzutem bocznym.

Uchwyt meblowy ma postać bryły podobnej do graniastosłupa prostego o podstawie czworokąta, a korzystnie prostokąta. Płaska podstawa tego graniastosłupa ma prostopadły otwór na wkręt mocujący uchwyt do powierzchni mebla. Druga podstawa graniastosłupa jest zaokrąglona i ma kształt podobny do odcinka powierzchni walcowej ustawionej symetrycznie względem płaszczyzny symetrii graniastosłupa. Uchwyt ma

przelotowy, współosiowy z odcinkiem powierzchni walcowej otwór o średnicy niewiele mniejszej niż szerokość uchwytu. Otwór ten jest równoległy w stosunku do podstawy uchwytu i ma załamane krawędzie. W podobny sposób są również załamane krawędzie zewnętrzne uchwytu.

Zastrzeżenie ochronne

Uchwyt meblowy znamieny tym, że ma postać bryły, podobnej do graniastosłupa prostego o podstawie czworokąta, którego płaska podstawa stanowi podstawę uchwytu, natomiast druga podstawa graniastosłupa jest zaokrąglona i ma kształt podobny do ustawionego symetrycznie odcinka powierzchni walcowej, przy czym współosiowo z odcinkiem powierzchni walcowej znajduje się kołowy, przelotowy otwór o średnicy niewiele mniejszej niż szerokość uchwytu, jak pokazano na załączonym rysunku: fig. 1, fig. 2, fig. 3 i fig. 4.

Dyrektor d/s technicznych

mgr inż. Janusz Rugień




Fig. 2

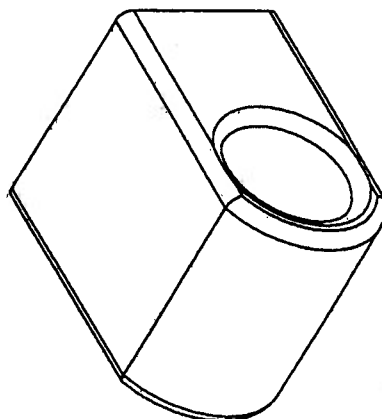


Fig. 1




Fig. 3




Fig. 4

Dyrektor d/s technicznych

mgr inż. Janusz Rucień