



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 204520470 U

(45) 授权公告日 2015. 08. 05

(21) 申请号 201520054845. 9

(22) 申请日 2015. 01. 27

(73) 专利权人 相丽娟

地址 255400 山东省淄博市临淄区太公路
65 号齐鲁石化中心医院儿科

(72) 发明人 相丽娟

(74) 专利代理机构 青岛发思特专利商标代理有
限公司 37212

代理人 巩同春

(51) Int. Cl.

A47K 3/024(2006. 01)


权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54) 实用新型名称

新生儿洗澡装置

(57) 摘要

本实用新型涉及医疗器械技术领域,具体涉及一种新生儿洗澡装置,包括盆体,盆体前侧设有喷头和进水口,喷头通过万向管进行固定,紧邻万向管设有控制开关;盆体后侧设有储物盒和安装槽,安装槽内设有紫外线杀菌灯;盆体内部设有坐垫,坐垫一侧设有靠背,靠背中间活动套接活动带,坐垫上方设有固定装置,盆体左侧设有滑道,固定装置通过伸缩杆活动连接在滑道上;盆体右侧设有排水口;本实用新型结构简单,固定装置和活动带的位置可以进行调节,能起到较好的固定作用,减轻护理人员的工作量,储物盒、浴巾杆等设计科学,方便了护理人员的使用,紫外线杀菌灯可以对洗澡装置起到杀菌作用,排除了生儿洗澡带来的额外风险。

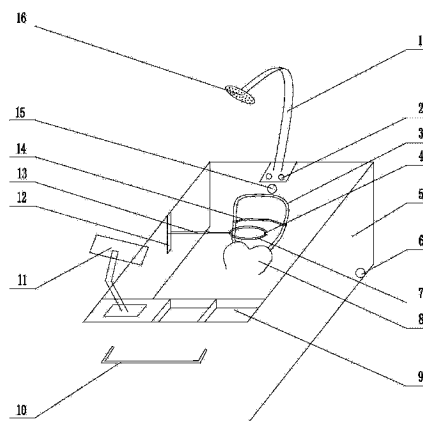

1. 一种新生儿洗澡装置,包括盆体(5),其特征在于,盆体(5)前侧设有喷头(16)和进水口(15),喷头通过万向管(1)进行固定,紧邻万向管(1)设有控制开关(2);盆体(5)后侧设有储物盒(9)和安装槽,安装槽内设有紫外线杀菌灯(11);盆体(5)内部设有坐垫(8),坐垫(8)一侧设有靠背(3),靠背(3)中间活动套接活动带(14),坐垫(8)上方设有固定装置(7),盆体(5)左侧设有滑道(12),固定装置(7)通过伸缩杆(13)活动连接在滑道(12)上;盆体(5)右侧设有排水口(6)。

2. 根据权利要求1所述的新生儿洗澡装置,其特征在于,固定装置(7)两端设有子母扣(4),固定装置(7)与伸缩杆(13)之间活动套接。

3. 根据权利要求1所述的新生儿洗澡装置,其特征在于,固定装置(7)为充气圈,采用PVC材料制成。

4. 根据权利要求1所述的新生儿洗澡装置,其特征在于,活动带(14)采用高弹性的PVC材料制成。

5. 根据权利要求1所述的新生儿洗澡装置,其特征在于,盆体(5)外侧设有浴巾杆(10)。

6. 根据权利要求1所述的新生儿洗澡装置,其特征在于,坐垫(8)为凹形屁股坐垫。

7. 根据权利要求1所述的新生儿洗澡装置,其特征在于,靠背(3)只包括靠背架,活动带(14)套接在靠背架上。

新生儿洗澡装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及医疗器械技术领域,具体涉及一种新生儿洗澡装置。

背景技术

[0002] 目前,随着人们医疗观念的进步,人们对新生儿护理方面有了全新的认识,现在的新生儿在出生后 1~2 天就进行洗澡,经常洗澡不仅能保持新生儿的皮肤清洁,而且洗澡可以促进新生儿的血液循环,增进食欲,有益睡眠以及促进新生儿的生长发育。

[0003] 因此,医院里新生儿的洗澡装置应该引起我们的足够重视,现有的洗澡装置不能对新生儿起到较好的固定作用,而且也不舒适,护理人员一个人很难完成洗澡清洁工作,这给护理人员增加了很大的工作量;现有的洗澡装置较为单一,设计不合理,缺少与洗澡相关的浴巾杆、肥皂盒等,护理人员使用起来很不方便;另外,新生儿的皮肤比较娇嫩,容易感染疾病,现有的洗澡装置缺少配套的消毒设备,给新生儿带来一定的患病隐患。

实用新型内容

[0004] 为解决上述技术问题中的不足,本实用新型的目的在于:提供一种新生儿洗澡装置,能够给新生儿提供一个舒适安全的洗澡环境,减轻医护人员的人工作量。

[0005] 本实用新型为解决其技术问题所采用的技术方案为:

[0006] 所述新生儿洗澡装置,包括盆体,盆体前侧设有喷头和进水口,喷头通过万向管进行固定,紧邻万向管设有控制开关;盆体后侧设有储物盒和安装槽,安装槽内设有紫外线杀菌灯;盆体内部设有坐垫,坐垫一侧设有靠背,靠背中间活动套接活动带,坐垫上方设有固定装置,盆体左侧设有滑道,固定装置通过伸缩杆活动连接在滑道上;盆体右侧设有排水口。

[0007] 进水口可以直接向盆体内放水,喷头用于新生儿局部的清洗,万向管可以随意转动,方便护理人员使用,控制开关用来控制喷头和进水口的工作;储物盒既可以放置新生儿的洗护用品,又可以放置其它相关物品,紫外线杀菌灯用来杀菌,为新生儿营造一个干净无菌的环境,防止新生儿感染疾病;坐垫和靠背可以为新生儿提供一个舒适的环境,可以根据不同大小的新生儿移动活动带,尽可能保证新生儿舒适;固定装置与靠背一起起到较好的固定作用,固定装置主要作用于新生儿的腋窝处,伸缩杆可以伸缩,也可以在滑道上上下移动;排水口主要用来排水。

[0008] 进一步优选,固定装置两端设有子母扣,固定装置与伸缩杆之间活动套接,固定装置可以随意安装拆卸,重复使用。

[0009] 进一步优选,固定装置为充气圈,采用 PVC 材料制成,材质柔软,既不会对新生儿的皮肤造成伤害,还有一定的浮力,防止新生儿呛水。

[0010] 进一步优选,活动带采用高弹性的 PVC 材料制成,有一定的弹性,又比较柔软。

[0011] 进一步优选,盆体外侧设有浴巾杆,用来放置浴巾、毛巾等。

[0012] 进一步优选,坐垫为凹形屁股坐垫,根据新生儿屁股的形状制成。

[0013] 进一步优选,靠背只包括靠背架,活动带套接在靠背架上,方便对新生儿背部的洗护。

[0014] 与现有技术相比,本实用新型具有以下有益效果:

[0015] 本实用新型结构简单,固定装置和活动带的位置可以进行调节,可以为不同大小的新生儿提供一个舒适的环境,同时也能起到较好的固定作用,减轻护理人员的工作量,储物盒、浴巾杆等设计科学,方便了护理人员的使用,紫外线杀菌灯可以对洗澡装置起到杀菌作用,排除了生儿洗澡带来的额外风险。

附图说明

[0016] 图1 本实用新型结构示意图。

[0017] 图中:1、万向管;2、控制开关;3、靠背;4、子母扣;5、盆体;6、排水口;7、固定装置;8、坐垫;9、储物盒;10、浴巾杆;11、紫外线杀菌灯;12、滑道;13、伸缩杆;14、活动带;15、进水口;16、喷头。

具体实施方式

[0018] 下面结合附图对本实用新型实施例做进一步描述:

[0019] 如图1所示,本实用新型所述新生儿洗澡装置,包括盆体5,盆体5前侧设有喷头16和进水口15,喷头16通过万向管1进行固定,紧邻万向管1设有控制开关2,进水口15可以直接向盆体5内放水,喷头16用于新生儿局部的清洗,万向管1可以随意转动,方便护理人员使用,控制开关2用来控制喷头16和进水口15的工作;盆体5后侧设有储物盒9和安装槽,安装槽内设有紫外线杀菌灯11,储物盒9既可以放置新生儿的洗护用品,又可以放置其它相关物品,紫外线杀菌灯11用来杀菌,为新生儿营造一个干净无菌的环境,防止新生儿感染疾病;盆体5内部设有坐垫8,坐垫8一侧设有靠背3,靠背3中间活动套接活动带14,坐垫8和靠背3可以为新生儿提供一个舒适的环境,可以根据不同大小的新生儿移动活动带14,尽可能保证新生儿舒适,坐垫8上方设有固定装置7,盆体5左侧设有滑道12,固定装置7通过伸缩杆13活动连接在滑道12上,固定装置7可以起到较好的固定作用,主要作用于新生儿的腋窝处,伸缩杆13可以伸缩,也可以在滑道12上上下下移动;盆体5右侧设有排水口6,主要用来排水。

[0020] 其中,固定装置7两端设有子母扣4,固定装置7与伸缩杆13之间活动套接,固定装置7可以随意安装拆卸,重复使用;固定装置7为充气圈,采用PVC材料制成,材质柔软,既不会对新生儿的皮肤造成伤害,还有一定的浮力,防止新生儿呛水;活动带14采用高弹性的PVC材料制成,有一定的弹性,又比较柔软;盆体5外侧设有浴巾杆10,用来放置浴巾、毛巾等;坐垫8为凹形屁股坐垫,根据新生儿屁股的形状制成;靠背3只包括靠背架,活动带14套接在靠背架上,方便对新生儿背部的洗护。

[0021] 本实用新型的具体使用过程:

[0022] 使用时,通过进水口15放入温度适宜的热水,让新生儿坐在坐垫8上,背部紧靠靠背3,调整固定装置7,将固定装置7置于新生儿腋下位置,此时可以为新生儿进行相应的洗护工作,洗完后,通过紫外线杀菌灯11对整个洗澡装置进行杀菌,防止新生儿感染病菌。

[0023] 本实用新型设计科学合理,极大的减轻了护理人员的工作量,保证了新生儿的健

康。

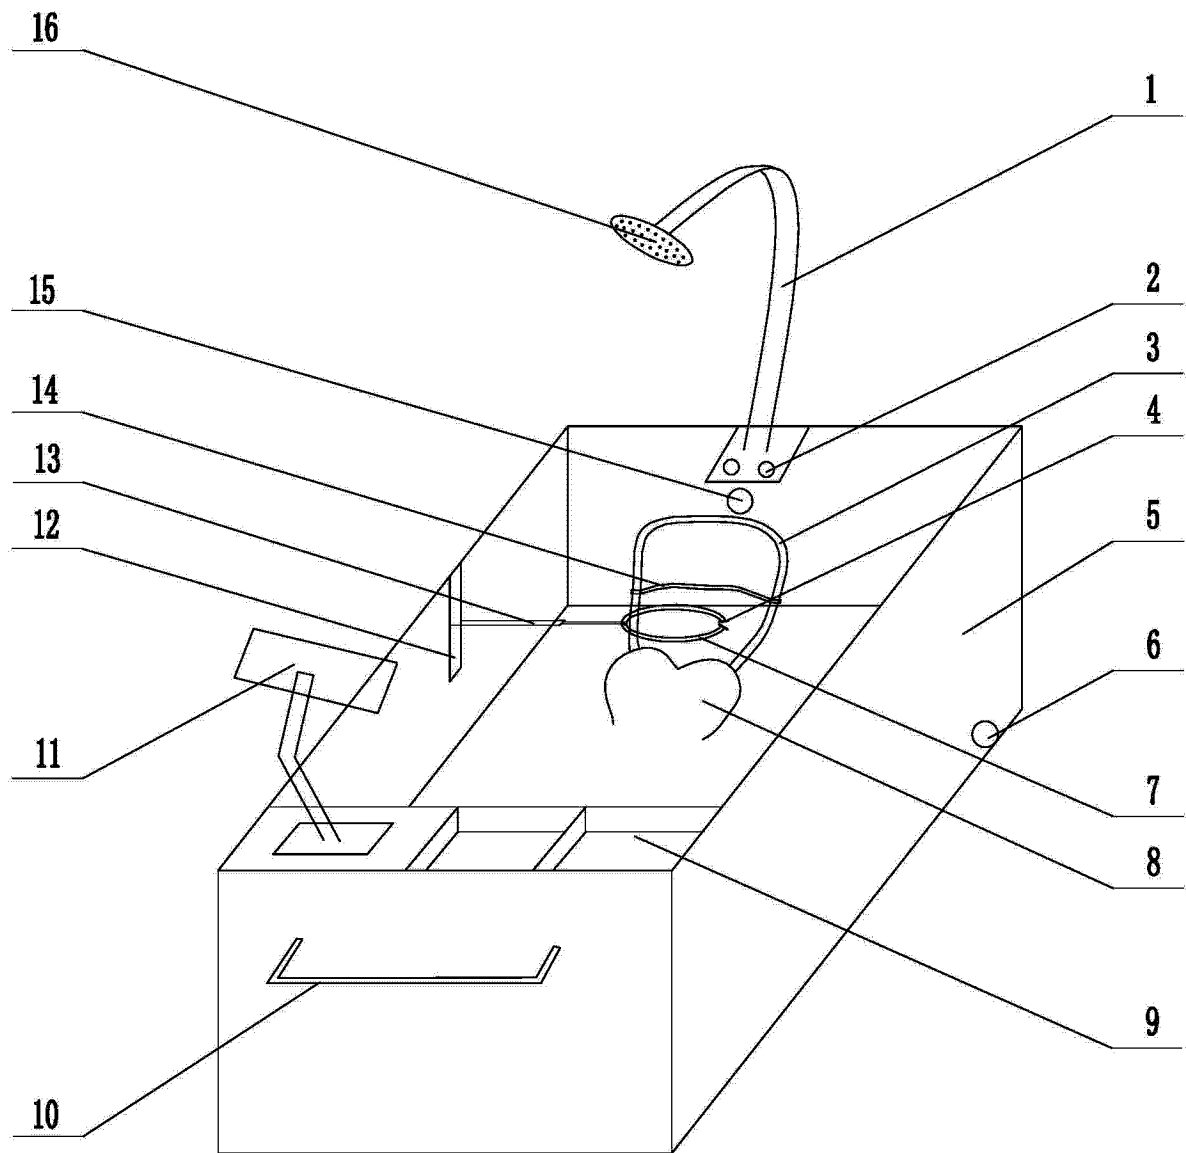


图 1