(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202269848 U
(45)授权公告日 2012.06.13

(21)申请号 201120348406.0

(22)申请日 2011.09.17

(73)专利权人 何欣睿
地址 116000 辽宁省大连市甘井子区凌工路2号(大连理工大学)

(72)发明人 何欣睿

(51)Int.Cl.
A47G 25/20(2006.01)
A47G 25/32(2006.01)
A47G 25/48(2006.01)

(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

一种晾衣架

(57)摘要

一种晾衣架，包括挂钩、链条和支撑杆，挂钩固接在连接环中心，连接环上活动套接链条，支撑杆的两端通过活动扣挂在相邻链条上，支撑杆表面套接夹子。本实用新型设计合理，结构简单，使用方式灵活，不易使衣物变形。

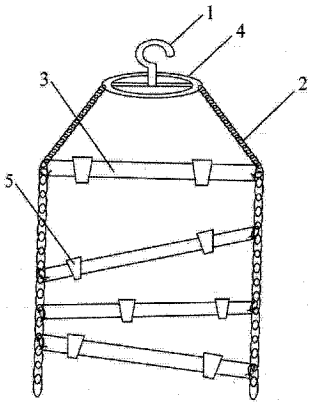

CN 202269848 U

1. 一种晾衣架，包括挂钩（1）、链条（2）和支撑杆（3），其特征是：挂钩（1）固接在连接环（4）中心，连接环（4）上活动套接链条（2），支撑杆（3）的两端通过活动扣挂在相邻链条（2）上，支撑杆（3）表面套接夹子（5）。

一种晾衣架

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种生活用品。

背景技术

[0002] 晾衣架是人们常用的衣物晾晒用具，但是现有的晾衣架结构比较简单，功能也较单一，不易保持衣物的形状，使用方式不灵活，已不能满足人们的需求。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的是提供了一种使用方式灵活，不易使衣物变形的晾衣架。

[0004] 本实用新型，包括挂钩、链条和支撑杆，挂钩固接在连接环中心，连接环上活动套接链条，支撑杆的两端通过活动扣挂在相邻链条上，支撑杆表面套接夹子。

[0005] 采用上述结构后，可将衣物直接搭放在支撑杆上晾晒，也可将衣物摊平，利用夹子夹持后平整的贴靠在由多个支撑板形成的平面上，人们还可根据衣物的形状调整支撑架在链条上的位置，以对其角度进行调整。

[0006] 本实用新型与现有技术相比具有如下优点：设计合理，结构简单，使用方式灵活，不易使衣物变形。

[0007] 附图说明 图 1 为本实用新型的立体结构简图。

[0008] 具体实施方式 在图 1 所示的本实用新型的立体结构简图中，包括挂钩 1、链条 2 和支撑杆 3，挂钩 1 固接在连接环 4 中心，连接环 4 上活动套接链条 2，支撑杆 3 的两端通过活动扣挂在相邻链条 2 上，支撑杆 3 表面套接夹子 5。

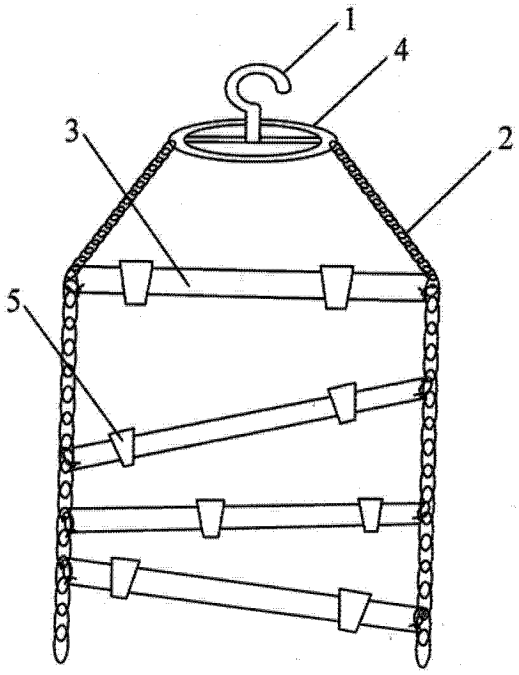


图 1