




Patent dodatkowy
do patentu nr _____

Zgłoszono: 03.05.74 (P. 198918)

Pierwszeństwo: _____

Zgłoszenie ogłoszono: 13.03.76

Opis patentowy opublikowano: 30.12.1978



Int. Cl² H02G 7/06
H02G 3/00

Twórcy wynalazku: Mieczysław Foedke, Jarosław Kelma
Uprawniony z patentu: Przedsiębiorstwo Produkcji i Montażu Urządzeń
Elektrycznych Budownictwa „Elektromontaż”
w Poznaniu, Poznań (Polska)

Konstrukcja wsporcza dla elektrycznego osprzętu instalacyjnego

1

Przedmiotem wynalazku jest konstrukcja wsporcza dla elektrycznego osprzętu instalacyjnego podwieszanego na linkach nośnych.

Znana konstrukcja wsporcza składa się z łukowato wygiętej metalowej taśmy perforowanej i dwóch śrub z nakrętkami i podkładkami. Taśmą perforowaną przykręca się do osprzętu w taki sposób, że linka nośna znajduje się między taśmą a mocowanym osprzętem.

Przy stosowaniu tych konstrukcji występuje znaczne zużycie wyrobów śrubowych i duża pracochłonność montażu, a same konstrukcje są przewymiarowane, niejednolite i wyglądają nieestetycznie.

Istotą wynalazku jest wygięta w kształt litery „U” konstrukcja z taśmy metalowej, której pozioma podstawa posiada wygnieciony żłobek, a jej boki pionowe mają prostokątne wycięcia symetryczne wykonane wzdłuż ich brzegów. Konstrukcje, dzięki ujednoliceniu kształtów, mogą być produkowane seryjnie.

Stosowanie takich konstrukcji eliminuje zużycie wyrobów śrubowych, poprawia estetykę instalacji i zmniejsza pracochłonność montażu.

Przedmiot wynalazku został przedstawiony w przykładzie wykonania na rysunku, na którym

2



fig. 1 przedstawia widok konstrukcji z przodu, fig. 2 — widok z boku, a fig. 3 — widok z góry.

Konstrukcja według wynalazku, ugięta z płaskiej taśmy metalowej w kształt litery „U”, składa się z dwóch wąskich pasemek stanowiących jej pionowe boki 1 i 1', które są osadzone na szerszej od nich podstawie 2 posiadającej wygnieciony rowek 3. Kształt rowka 3 jest dowolny, a jego usytuowanie do osi wzdłużnej podstawy 2 może być odpowiednio dobrane — w zależności od potrzeb.

Zastrzeżenie patentowe

15 Konstrukcja wsporcza dla elektrycznego osprzętu instalacyjnego podwieszanego na linkach nośnych, wycięta z płaskiej taśmy metalowej ugiętej w kształt litery „U”, **znamienna tym**, że jej podstawa (2) posiada wgłębienie w postaci rowka (3), którego oś tworzy z osią wzdłużną podstawy (2) kąt zawarty w granicach od 30° do 90° oraz dwa pasemka (1 i 1'), wycięte symetrycznie wzdłuż osi podstawy (2) i odgięte od niej o kąt 90°, przy czym kształt rowka (3) i wymiary pasemek (1 i 1') są
20 dowolne, każdorazowo dopasowywane do istniejących wymogów konstrukcyjnych.

101112

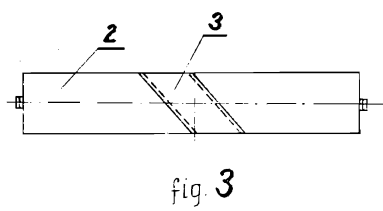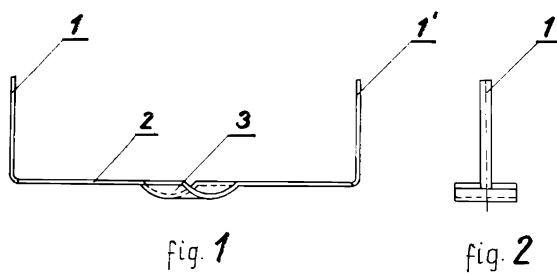

ŁDA — Zakład 2 — Typo, zam. 2652/78 — 105 egz.

Cena 45 zł