



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203454206 U

(45) 授权公告日 2014. 02. 26

(21) 申请号 201320557469. 6

(22) 申请日 2013. 09. 09

(73) 专利权人 侯清贵

地址 628400 四川省广元市苍溪县龙王镇龙王场 56 号

(72) 发明人 侯清贵

(51) Int. Cl.

F23Q 7/02 (2006. 01)

F23Q 7/22 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种新型炭炉

(57) 摘要

本实用新型提供了一种新型炭炉,用于点燃水烟,其包括本体,本体上方设有若干通风散热孔,本体上方的内部设有发热丝以及木炭放置板,所述木炭放置板置于发热丝上,本体下方设有电源线、电源开关;所述本体的中部还设有把手安装卡位。本实用新型使用安全、方便,相比传统的方法节约了资源。

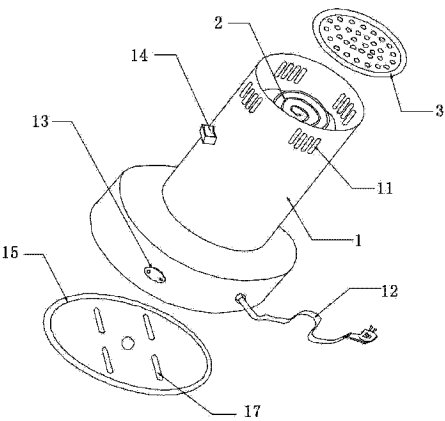

1. 一种新型炭炉,其特征在于,用于点燃水烟,其包括本体,本体上方设有若干通风散热孔,本体上方的内部设有发热丝以及木炭放置板,所述木炭放置板置于发热丝上,本体下方设有电源线、电源开关;所述本体的中部还设有把手安装卡位。

2. 根据权利要求1所述的一种新型炭炉,其特征在于,所述本体底部设有底盖,所述底盖的下表面设有支撑脚,底盖上还设有若干散热孔。

一种新型炭炉

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种新型炭炉。

背景技术

[0002] 人们吸食水烟,一般采用打火机或者火柴点燃水烟的方式,由于水烟本身是不易点着的,因此,需要长时间点燃打火机和火柴,容易烫伤手,同时这也一种浪费资源的方法。

发明内容

[0003] 为了克服现有技术的缺陷,本实用新型提供以下技术方案:

[0004] 一种新型炭炉,用于点燃水烟,其包括本体,本体上方设有若干通风散热孔,本体上方的内部设有发热丝以及木炭放置板,所述木炭放置板置于发热丝上,本体下方设有电源线、电源开关;所述本体的中部还设有把手安装卡位。

[0005] 作为优选,所述本体底部设有底盖,所述底盖的下表面设有支撑脚,底盖上还设有若干散热孔。

[0006] 本实用新型所带来的有益效果是:使用安全、方便,相比传统的方法节约了资源。

附图说明

[0007] 图1是本实用新型结构示意图。

[0008] 图2是底盖结构示意图。

具体实施方式

[0009] 下面结合附图对本实用新型的较佳实施例进行详细阐述,以使本实用新型的优点和特征能更易于被本领域技术人员理解,从而对本实用新型的保护范围做出更为清楚明确的界定。

[0010] 如图1所示,一种新型炭炉,用于点燃水烟,其包括本体1,本体1上方设有若干通风散热孔11,本体1上方的内部设有发热丝2以及木炭放置板3,所述木炭放置板3置于发热丝2上,本体1下方设有电源线12、电源开关13;所述本体1的中部还设有把手安装卡位14。

[0011] 如图2所示,所述本体1底部设有底盖15,所述底盖15的下表面设有支撑脚16,底盖15上还设有若干散热孔17。

[0012] 使用时,将木炭放置在木炭放置板上,通电后发热丝2会传热到木炭,以达到点燃木炭的目的,当点燃木炭后,便可点燃水烟进行吸食,由于木炭不易熄灭而且燃烧时间长,所以此方法会很方便,同时安全性也高。

[0013] 以上所述,仅为本实用新型的具体实施方式,但本实用新型的保护范围并不局限于此,任何熟悉本领域的技术人员在本实用新型所揭露的技术范围内,可不经创造性劳动想到的变化或替换,都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。因此,本实用新型的保护范

围应该以权利要求书所限定的保护范围为准。

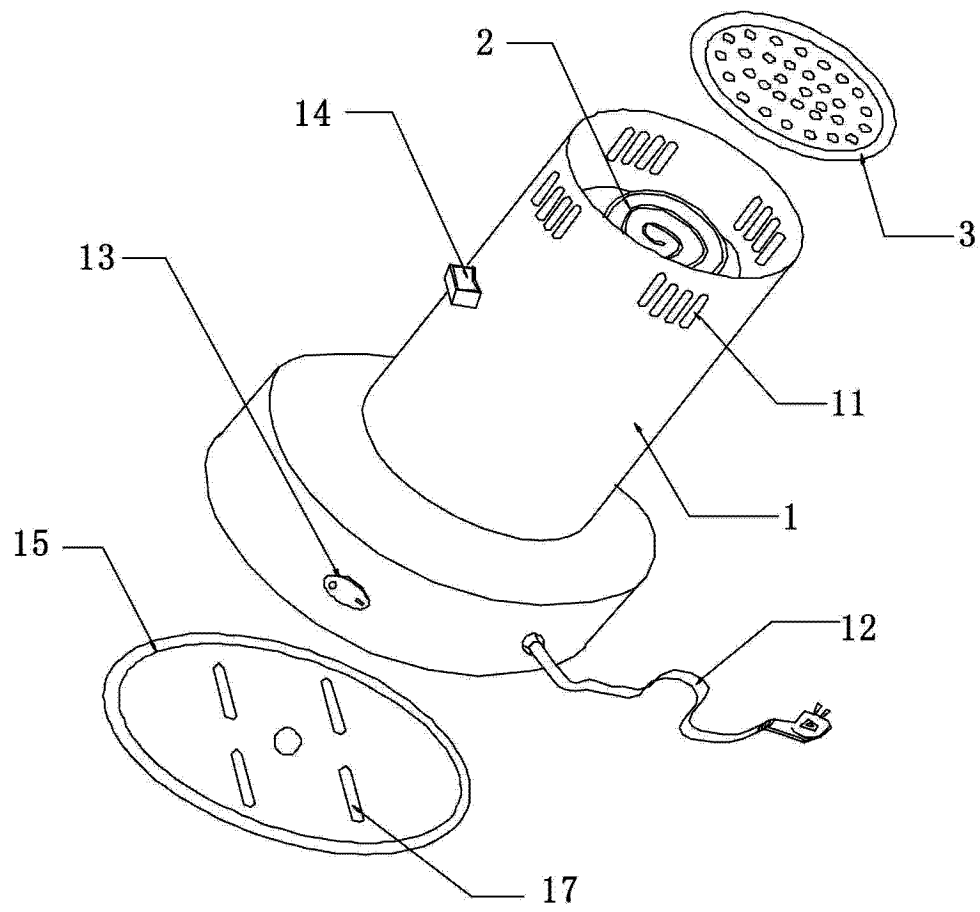


图 1

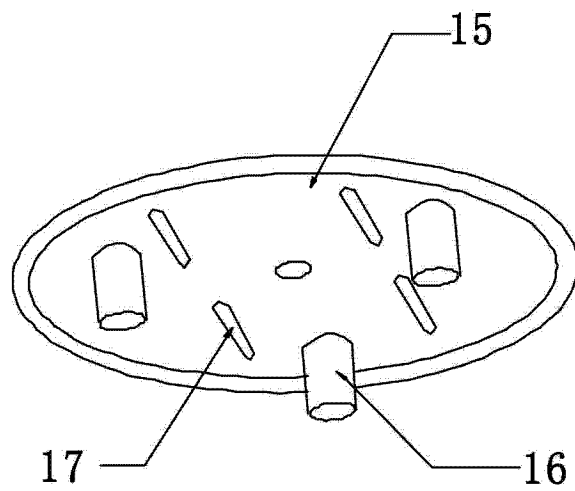


图 2