



ÚŘAD PRO VYNÁLEZY
A OBJEVY

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ

231855

(11)

(B1)

(51) Int. Cl.³

A 47 B 77/18

/22/ Přihlášeno 21 03 83

/21/ /PV 1921-83/

(40) Zveřejněno 14 05 84

(45) Vydáno 15 12 86

(75)


Autor vynálezu

SLABÝ VLADISLAV ing., PRAHA

(54) Odpadový koš kuchyňské linky

Vynález řeší umístění a manipulaci s odpadovým košem v kuchyňských místnostech. Podstata spočívá v tom, že na výsuvném rámu s kolečky a čelní krycí deskou je umístěna vložka, přičemž výsuvný rám je mechanickým převodem do rychla a tažnou pružinou spojen s kontejnerem opatřeným pedálem.

Obr. 2

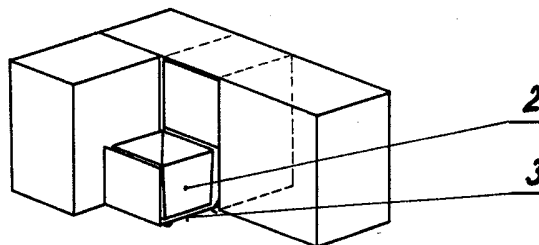

Vynález se týká odpadového koše kuchyňské linky. Dosud známé typy odpadových košů pro kuchyňské místnosti jsou s vložkami, či bez vložek, různých tvarů a velikostí, k položení, nebo zavěšení a jsou ovládány různými otevíracími systémy.

Mají různou míru využití prostoru pro vložku koše a různou míru obtížnosti při ukládání odpadků a vyjímání plné vložky. Žádný odpadový koš však nevyužívá přímočarého vyjždění z kuchyňské linky.

Podstata řešení podle vynálezu spočívá v tom, že na výsuvném rámu s kolečky a čelní krycí deskou je umístěna vložka, přičemž výsuvný rám je mechanickým převodem do rychla a tažnou pružinou spojen s kontejnerem opatřeným pedálem.

Hlavní výhody řešení podle vynálezu spočívají v umístění odpadového koše na jednom stálém krytém místě nejvíce exponované části kuchyňské linky, plné přístupnosti vložky shora po sešlápnutí pedálu při zachování volnosti obou paží a ve snadném vyjímání vložky koše.

Příkladné provedení vynálezu je schematicky znázorněno na přiloženém výkresu, kde na obr. 1 je koš v lince a na obr. 2 před linkou po sešlápnutí pedálu.


Vložka 2 odpadového koše kuchyňské linky podle obr. 1 a 2 je umístěna na výsuvném rámu 3 s kolečky a čelní krycí deskou. Výsuvný rám 3 je spojen s kontejnerem 1 mechanickým převodem do rychla pro vysunutí a tažnou pružinou pro zasunutí. Vysunutí a zasunutí je ovládáno pedálem 4.

Odpadový koš kuchyňské linky lze využít v nábytkářském průmyslu.

P Ř E D M Ě T V Y N Á L E Z U

Odpadový koš kuchyňské linky skládající se z výsuvného rámu s kolečky, krycí desky a vložky, vyznačený tím, že na výsuvném rámu /3/ s kolečky a čelní krycí deskou je umístěna vložka /2/, přičemž výsuvný rám /3/ je mechanickým převodem do rychla a tažnou pružinou spojen s kontejnerem /1/ opatřeným pedálem /4/.

1 výkres

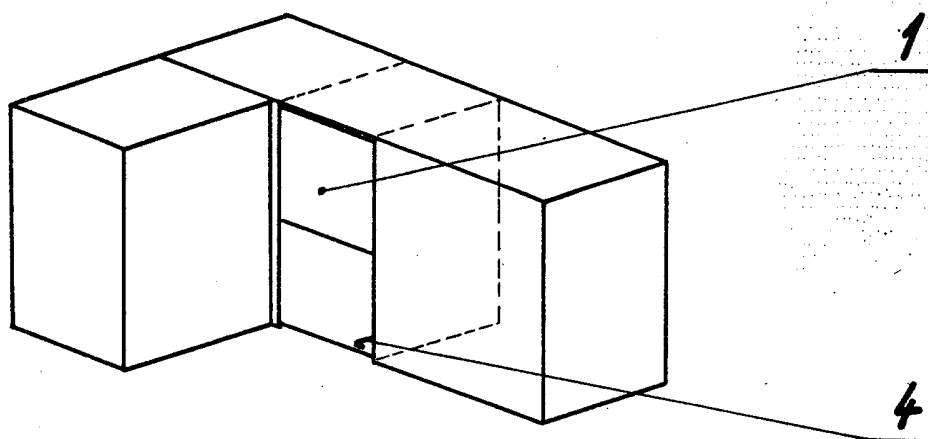Obr. 1Obr. 2