

[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.
A47J 19/06 (2006.01)



[12] 实用新型专利说明书

专利号 ZL 200720028176.3

[45] 授权公告日 2008 年 7 月 30 日

[11] 授权公告号 CN 201091487Y

[22] 申请日 2007.9.29

[21] 申请号 200720028176.3

[73] 专利权人 王 栋

地址 250200 山东省济南市章丘市明水白云
路 40 号章丘四中

[72] 发明人 王 栋

[74] 专利代理机构 济南诚智商标专利事务所有限公
司

代理人 王汝银


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

[54] 实用新型名称

一种挤压菜汁的装置

[57] 摘要

本实用新型涉及一种厨房用品，尤其是一种挤压菜汁的装置。它包括杯体，在杯体的上端螺纹连接有杯盖，连接杆穿过杯盖的中部，连接杆的下端固连有压板，连接杆的上端固连有压杆，在杯体的底部设有若干个小孔。本实用新型具有结构简单，使用方便，干净卫生的优点。

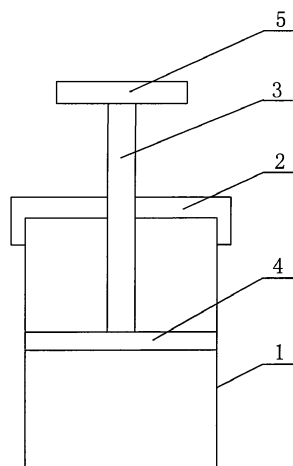

1、一种挤压菜汁的装置，其特征在于：包括杯体，在杯体的上端螺纹连接有杯盖，连接杆穿过杯盖的中部，连接杆的下端固连有压板，连接杆的上端固连有压杆，在杯体的底部设有若干个小孔。

一种挤压菜汁的装置

技术领域：

本实用新型涉及一种厨房用品，尤其是一种挤压菜汁的装置。

背景技术：

水饺是中国的传统食品，在制作水饺馅时，常常要把多汁的蔬菜中的水分挤出来，通常人们是用手直接挤压蔬菜，使汁流出来，这样很不卫生，而且用手直接挤，力量是有限的，有时挤不干净，水饺馅会很稀，不利于制作水饺。

实用新型内容：

本实用新型提供了一种挤压菜汁的装置，它结构简单，使用方便，干净卫生，解决了现有技术中存在的问题。

本实用新型为解决上述技术问题所采用的技术方案是：它包括杯体，在杯体的上端螺纹连接有杯盖，连接杆穿过杯盖的中部，连接杆的下端固连有压板，连接杆的上端固连有压杆，在杯体的底部设有若干个小孔。

本实用新型采用在杯盖的中部设置连接杆，在连接杆的上下两端设置压杆和压板，在杯体底部设置小孔，使得使用方便，挤压菜汁彻底，干净卫生。

附图说明：

图1为本实用新型的结构示意图。

图2为杯体的底部仰视图。

具体实施方式：

为能清楚说明本方案的技术特点，下面通过具体实施方式，并结合其附图，对本实用新型进行详细阐述。

如图中所示，本实用新型包括杯体1，在杯体1的上端螺纹连接有杯盖2，连接杆3穿过杯盖2的中部，连接杆3与杯盖2可螺纹连接。连接杆3的下端固连有压板4，连接杆3的上端固连有压杆5，在杯体1的底部设有若干个小孔6。

使用时，拧下杯盖2，将待挤压的蔬菜放入杯体1中，盖上杯盖2，使压板4与蔬菜接触。旋转压杆5，使连接杆3下端的压板4开始下降，挤压蔬菜，将蔬菜中的水份从杯体1底部的小孔挤出。挤完后，反向旋转压杆5，使压板4上升，拧下杯盖2，将杯体1中去除水份的蔬菜从杯体1中倒出，再放入新的待挤压蔬菜即可。

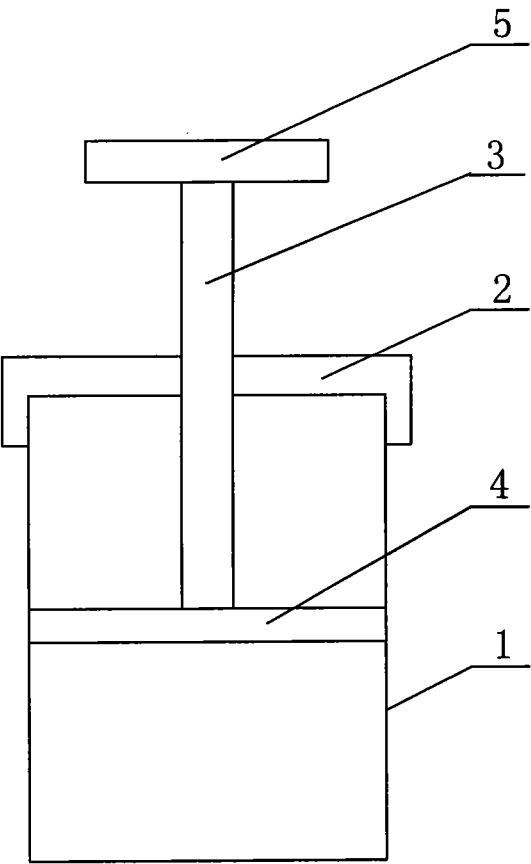


图 1

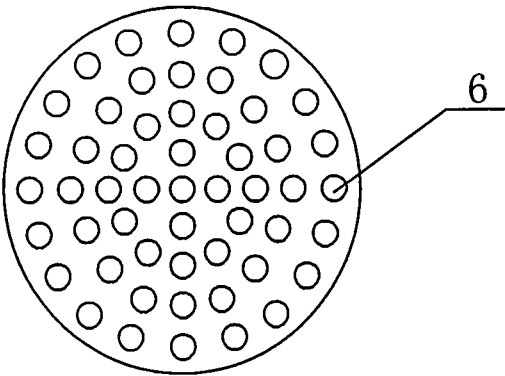


图 2