



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 207843706 U

(45)授权公告日 2018.09.11

(21)申请号 201820025160.5

(22)申请日 2018.01.08

(73)专利权人 淮阴工学院

地址 223005 江苏省淮安市高教园区枚乘路1号

(72)发明人 吕艳 刘志杰

(74)专利代理机构 淮安市科文知识产权事务所
32223

代理人 张丽

(51)Int.Cl.

B65D 25/10(2006.01)

B65D 25/20(2006.01)

B65D 6/10(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

结构稳固的礼品包装盒

(57)摘要

本实用新型公开了结构稳固的礼品包装盒，包括矩形内盒和外卡盒，外卡盒包括底壁和连接底壁两边左右卡壁，左右卡壁在内盒顶面拼接，内盒底面叠放于外卡盒底壁上，左右卡壁包括相互垂直的侧壁与顶壁，以及直角三角形前后壁，卡壁的侧壁、顶壁、前后壁贴合在内盒的侧壁、顶壁、前后壁上；所述内盒四周及底壁，外卡盒左右卡壁的侧壁及顶壁均为双层空腔结构。本实用新型中空腔结构具有很好的缓冲力，外卡盒卡贴内盒四角部，结构十分稳固，从顶壁开闭外卡盒包装、取用内盒物品十分方便。

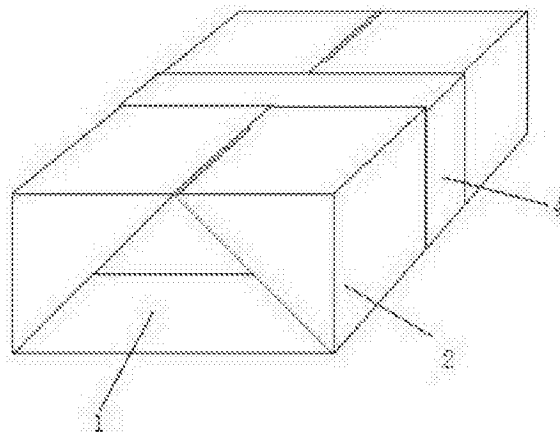

1. 结构稳固的礼品包装盒,其特征在于:包括矩形内盒(1)和外卡盒(2),外卡盒(2)包括底壁(21)和连接底壁两边左右卡壁(22),左右卡壁(22)在内盒(1)顶面拼接,内盒(1)底面叠放于外卡盒底壁(21)上,左右卡壁(22)包括相互垂直的侧壁与顶壁,以及直角三角形前后壁,卡壁(22)的侧壁、顶壁、前后壁贴合在内盒(1)的侧壁、顶壁、前后壁上;所述内盒(1)四周及底壁,外卡盒左右卡壁(22)的侧壁及顶壁均为双层空腔结构。

2. 根据权利要求1所述的结构稳固的礼品包装盒,其特征在于:所述内盒(1)为一盒,或至少两盒叠放。

3. 根据权利要求1所述的结构稳固的礼品包装盒,其特征在于:所述左右卡壁(22)的一顶壁内边上开插缝(23),另一顶壁内边设有插片(24),插片(24)插入插缝(23)中锁固外卡盒(2)。

4. 根据权利要求1所述的结构稳固的礼品包装盒,其特征在于:包括置于内盒(1)中的礼品安放垫(3),安放垫(3)为中空体,上表面设有安放礼品的凹槽(31)。

5. 根据权利要求1所述的结构稳固的礼品包装盒,其特征在于:还包括束套(4),束套(4)穿套在外卡盒(2)上。

结构稳固的礼品包装盒

技术领域

[0001] 本实用新型涉及包装盒领域,具体涉及结构稳固的礼品包装盒。

背景技术

[0002] 包装盒的基本功能是保证所包裹的物品在运输、储运途中不被撞击损坏。尤其是易碎的玻璃、陶瓷等制品,结构稳固是其最重要性能之一。

发明内容

[0003] 本实用新型要解决的技术问题是提供一种结构稳固的礼品包装盒,中空腔结构具有很好的缓冲力,外卡盒卡贴内盒四角部,结构十分稳固,从顶壁开闭外卡盒包装、取用内盒物品十分方便。

[0004] 本实用新型通过以下技术方案实现:

[0005] 结构稳固的礼品包装盒,包括矩形内盒和外卡盒,外卡盒包括底壁和连接底壁两边左右卡壁,左右卡壁在内盒顶面拼接,内盒底面叠放于外卡盒底壁上,左右卡壁包括相互垂直的侧壁与顶壁,以及直角三角形前后壁,卡壁的侧壁、顶壁、前后壁贴合在内盒的侧壁、顶壁、前后壁上;所述内盒四周及底壁,外卡盒左右卡壁的侧壁及顶壁均为双层空腔结构。

[0006] 本实用新型进一步改进方案是,所述内盒为一盒,或至少两盒以上叠放。双层以上叠放具有更好的减震性。

[0007] 本实用新型更进一步改进方案是,所述左右卡壁的一项壁内边上开插缝,另一项壁内边设有插片,插片插入插缝中锁固外卡盒。

[0008] 本实用新型更进一步改进方案是,包括置于内盒中的礼品安放垫,安放垫为中空体,上表面设有安放礼品的凹槽。礼品卡装牢固,且更具一层缓冲力。

[0009] 本实用新型更进一步改进方案是,还包括束套,束套穿套在外卡盒上。更好的固定盒体。

[0010] 本实用新型与现有技术相比,具有以下明显优点:

[0011] 本实用新型中空腔结构具有很好的缓冲力,外卡盒卡贴内盒四角部,结构十分稳固,从顶壁开闭外卡盒包装、取用内盒物品十分方便。

附图说明

[0012] 图1为本实用新型正视图。

[0013] 图2为本实用新型打开时立体图。

具体实施方式

[0014] 如图1、图2所示,本实用新型包括矩形内盒1和外卡盒2,所述内盒1双层箱体叠放,具有更好的减震性。内盒1中设有礼品安放垫3,安放垫3为中空体,上表面设有安放礼品的凹槽31,外卡盒2包括底壁21和连接底壁两边左右卡壁22,左右卡壁22在内盒1顶面拼接,内

盒1底面叠放于外卡盒底壁21上,左右卡壁22包括相互垂直的侧壁与顶壁,以及直角三角形前后壁,卡壁22的侧壁、顶壁、前后壁贴合在内盒1的侧壁、顶壁、前后壁上;所述内盒1四周及底壁,外卡盒左右卡壁22的侧壁及顶壁均为双层空腔结构。

[0015] 所述左右卡壁22的一顶壁内边上开插缝23,另一顶壁内边设有插片24,插片24插入插缝23中锁固外卡盒2。还包括束套4,束套4穿套在外卡盒2上。

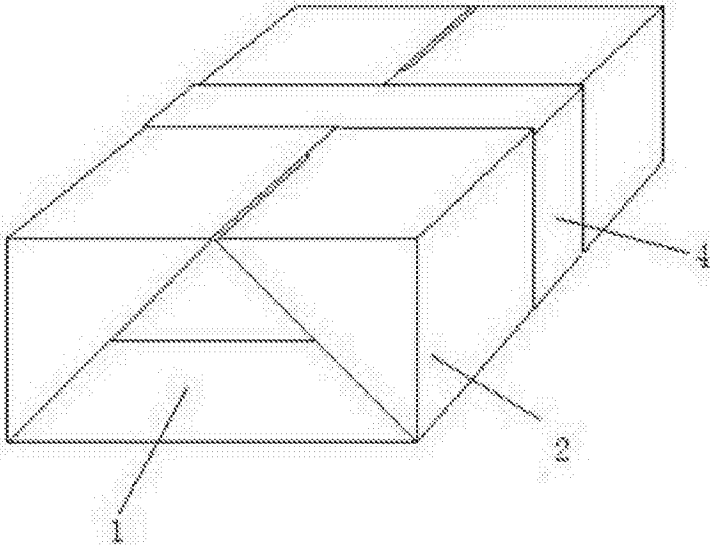


图1

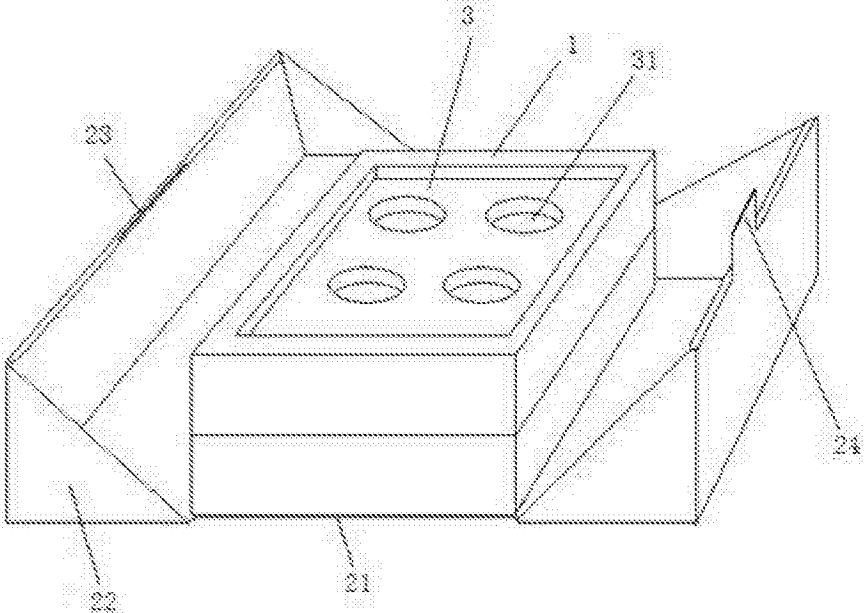


图2