(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202874894 U
(45)授权公告日 2013.04.17

(21)申请号 201220584470.3

(22)申请日 2012.11.08

(73)专利权人 陆凤南
地址 314500 浙江省桐乡市梧桐街道城西村南斗 1 号

(72)发明人 陆凤南

(51)Int.Cl.
A47G 25/36(2006.01)
A47G 25/48(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

一种多功能衣架

(57)摘要

本实用新型公开了一种多功能衣架，包括由竹子材料制成的挂架，所述挂架上设有由金属制成的挂钩，挂架连接有多根挂杆，挂杆连接有多个夹子，夹子与挂杆通过支杆连接，所述挂杆根部设有钩子。本实用新型结构简单、使用方便、且能集晾衣服、鞋子和袜子为一体。

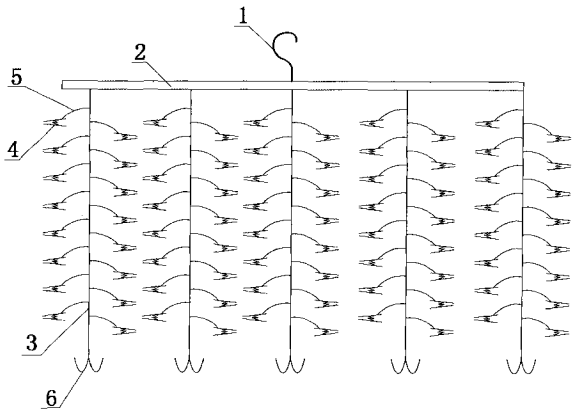

CN 202874894 U

1. 一种多功能衣架，包括由竹子材料制成的挂架，其特征在于：所述挂架上设有由金属制成的挂钩，挂架连接有多根挂杆，挂杆连接有多个夹子，夹子与挂杆通过支杆连接。

2. 根据权利要求 1 所述的多功能衣架，其特征在于：所述挂杆根部设有钩子。

3. 根据权利要求 2 所述的多功能衣架，其特征在于：所述钩子与挂杆为一体结构。

4. 根据权利要求 3 所述的多功能衣架，其特征在于：所述支杆呈弧形。

5. 根据权利要求 4 所述的多功能衣架，其特征在于：所述挂杆的横截面为圆形。

一种多功能衣架

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种衣架，特别涉及一种多功能衣架。

背景技术

[0002] 现有技术中，如专利 ZL201110325187.9 公开了一种衣架，包括衣架本体，所述衣架本体的中间部位采用向上凸起且开口向下的卡槽结构，衣架本体的两侧水平向外延伸，并在其末端设置防止衣服滑落的弯钩，所述弯钩的端部设置球状体；通过将衣架本体的中间部位采用向上凸起且开口向下的卡槽结构，使用时直接将其卡在晾衣杆上，衣架本体的两侧水平向外延伸，并在其末端设置防止衣服滑落的弯钩，可以将领口较宽的衣服很好的固定在衣架上，通过在弯钩的端部设置球状体，可以起到保护衣服不被刮破的作用。该衣架不具有大量晾衣服、鞋子和袜子的功能，不能集晾衣服、鞋子和袜子为一体的功能。

发明内容

[0003] 本实用新型要解决的技术问题是提供一种结构简单、使用方便、且能集晾衣服、鞋子和袜子为一体的多功能衣架。

[0004] 为了实现上述目的，本实用新型的技术方案如下：

[0005] 一种多功能衣架，包括由竹子材料制成的挂架，所述挂架上设有由金属制成的挂钩，挂架连接有多根挂杆，挂杆连接有多个夹子，夹子与挂杆通过支杆连接。

[0006] 进一步地，所述挂杆根部设有钩子。

[0007] 进一步地，所述钩子与挂杆为一体结构。

[0008] 进一步地，所述支杆呈弧形。

[0009] 进一步地，所述挂杆的横截面为圆形。

[0010] 实施本实用新型具有以下有益效果：由于所述挂架上设有由金属制成的挂钩，挂架连接有多根挂杆，挂杆连接有多个夹子，夹子与挂杆通过支杆连接，所以通过挂钩可以使该衣架挂在晾衣杆上，通过多根挂杆可以挂很多用品，通过夹子通过夹住袜子等日用品。由于所述挂杆根部设有钩子，所以通过钩子可以钩鞋子，晾鞋子用。由于所述钩子与挂杆为一体结构，所以结构紧凑。由于所述支杆呈弧形，所以每个夹子之间不接触。由于所述挂杆的横截面为圆形，所以方便。

附图说明

[0011] 图 1 为本实用新型多功能衣架的结构示意图。

具体实施方式

[0012] 如图 1 所示，一种多功能衣架，包括由竹子材料制成的挂架 2，挂架 2 上设有由金属制成的挂钩 1，挂架 2 连接有多根挂杆 3，挂杆 3 连接有多个夹子 4，夹子 4 与挂杆 3 通过支杆 5 连接，挂杆 3 根部设有钩子 6，钩子 6 与挂杆 3 为一体结构，支杆 5 呈弧形，挂杆 3 的横

截面为圆形。

[0013] 本实用新型多功能衣架，通过挂钩 1 可以使该衣架挂在晾衣杆上，通过多根挂杆 3 可以挂很多用品，通过夹子 4 通过夹住袜子等日用品；通过钩子 6 可以钩鞋子，晾鞋子用。

[0014] 以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已，并不用以限制本实用新型，凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

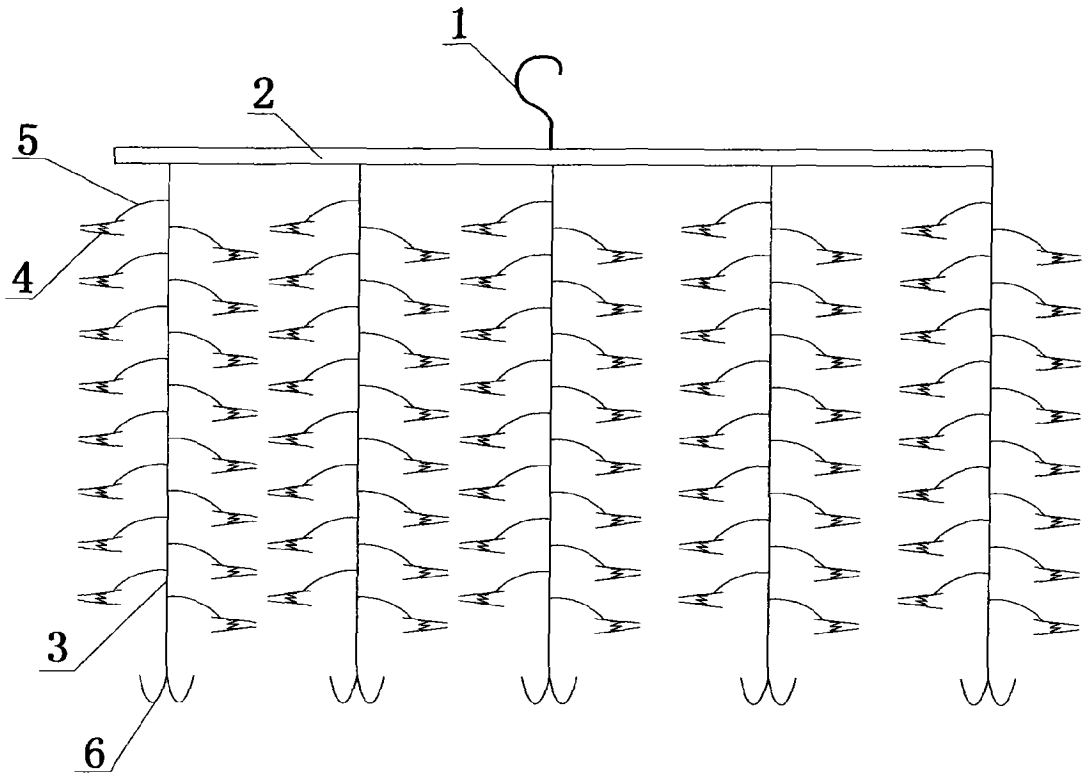


图 1