

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **5264**

(51) Klasyfikacja:
23-02

(21) Numer zgłoszenia: **2916**

(22) Data zgłoszenia: **09.04.2003**

(54)

Bidet wiszący

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.07.2004 WUP 07/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**Hybner Stanisław Zakład Ceramiki Sanitarnej,
Środa Wlkp., (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Hybner Stanisław, Środa Wlkp, (PL)

Nr Rp. 5264

Klasa 23-02

Zakład Ceramiki Sanitarnej

Stanisław Hybner

Środa Wlkp., Polska

Twórcą wzoru przemysłowego jest Stanisław Hybner

Bidet wiszący

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od dnia 09.04.2003 v

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać bidetu wiszącego przejawiająca się w kształcie i układzie linii.

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest bidet wiszący

Przedmiot wzoru przemysłowego przedstawiony został na zdjęciach na których fig. 1 przedstawia bidet wiszący w widoku z góry, fig. 2 przedstawia bidet wiszący w widoku z boku, fig. 3 przedstawia bidet wiszący w widoku z przodu, fig. 4 przedstawia bidet wiszący w widoku tyłu., a fig. 5 przedstawia bidet wiszący w widoku z dołu.

Jak pokazano na rysunku fig. 1, fig. 2, fig. 3, fig. 4 i fig. 5, bidet wiszący posiadająca misę osadzoną na wsporniku, kołnierz siedziska w kształcie owalnego pierścienia, który w tylnej szerszej części posiada znany cylindryczny otwór pod baterię, posiada kanał przelewowy, w dolnej części misy cylindryczny otwór do mocowania przewodu odpływowego oraz dolny otwór montażowy w cokole, charakteryzuje się tym, że posiada ukośne ścięcie 1, kołnierz górny 2, który ma kształt wypukły, bidet w widoku z tyłu ma kształt foremnego trapezu z widocznymi dwoma otworami mocującymi 3/ o kształcie zbliżonym do prostokąta, a dolny otwór montażowy 4 w cokole posiada kształt wydłużonego owalu.

Zastrzeżenia ochronne

1. Bidet wiszący posiadająca misę osadzoną na wsporniku, kołnierz siedziska w kształcie owalnego pierścienia, który w tylnej szerszej części posiada znany cylindryczny otwór pod baterię, posiada kanał przelewowy, w dolnej części misy cylindryczny otwór do mocowania przewodu odpływowego oraz dolny otwór montażowy w cokole, znamienny tym, że posiada ukośne ścięcie /1/, kołnierz górny /2/, który ma kształt wypukły, bidet w widoku z tyłu ma kształt foremnego trapezu z widocznymi dwoma otworami mocującymi /3/ o kształcie zbliżonym do prostokąta, a dolny otwór montażowy /4/ w cokole posiada kształt wydłużonego owalu, jak pokazano na załączonym rysunku fig. 1, fig. 2, fig. 3, fig. 4 i fig. 5

Rzecznik Patentowy
mgr inż. Bonifacy Krzyżala

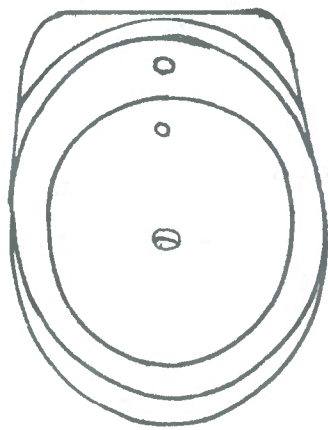


Fig. 1

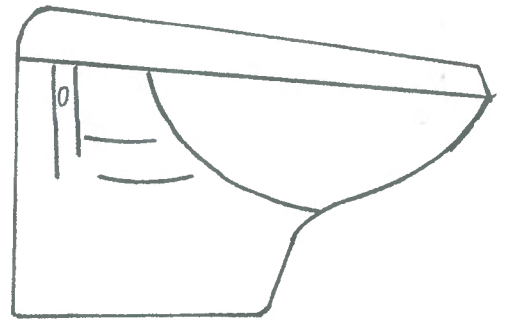


Fig. 2

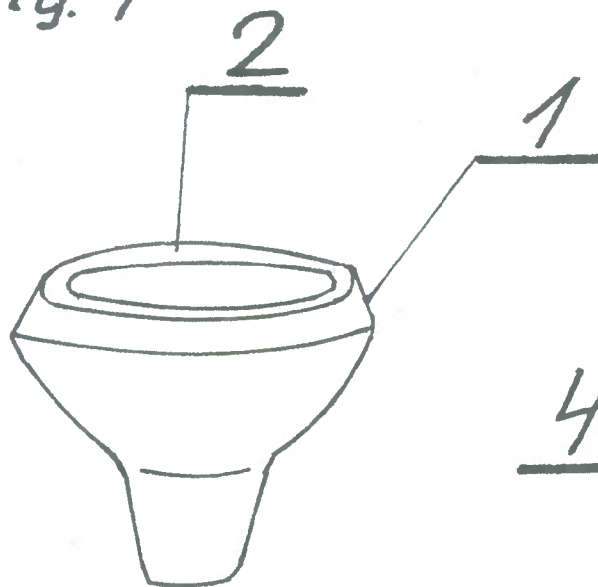


Fig. 3

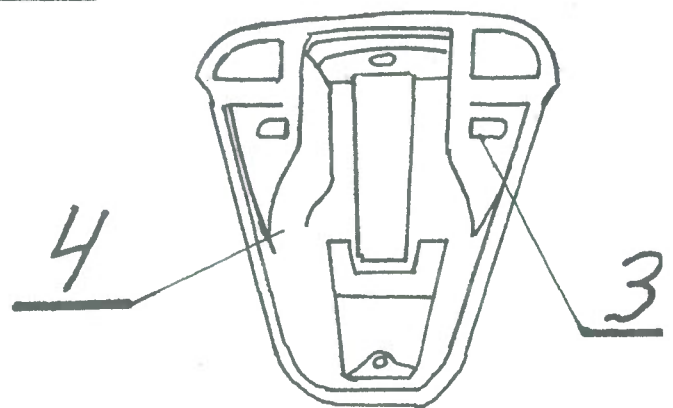


Fig. 4

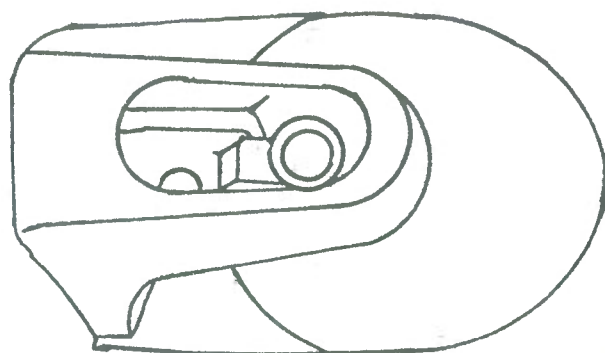


Fig. 5

Rzecznik Patentowy

mgr inż. Bonifacy Krzykała



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5

Rzecznik Patentowy

mgr inż. Bonifacy Krzykała