

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **6992**

(51) Klasyfikacja:
06-01

(21) Numer zgłoszenia: **4628**

(22) Data zgłoszenia: **10.12.2003**

(54)

Krzesło ogrodowe

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
28.02.2005 WUP 02/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Kluś Sylwester, Piaseczno Kamionka, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Kluś Sylwester, Piaseczno Kamionka, (PL)

PL 6992

Nr Rp. 6992.....

Klasa 06-01.....

KRZESŁO OGRODOWE

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest krzesło ogrodowe przeznaczone zwłaszcza dla otwartych przestrzeni i sal koncertowych otwartych.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać przedmiotu przejawiająca się w kształcie i elementach zdobniczych.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na rysunku, gdzie wzór w odmianie pierwszej przedstawiony na fig. 1,2,3 to krzesło bez podłokietników, wzór w odmianie drugiej przedstawiony na fig. 4,5,6 to krzesło z podłokietnikami, fig. 6 przedstawia w widoku perspektywicznym podłokietnik obok krzesła bez podłokietnika, fig. 8 przedstawia w widoku perspektywicznym od przodu z góry podłokietnik.

Przedmiot wzoru przemysłowego ma deszczułki siedziska 1 mające z przodu zaokrąglenia ku dołowi a z tyłu ścięcia ku dołowi, ułożone łukowo z przerwami i połączone od dołu dwoma elementami płaskimi 2, od których ku tyłowi poziomo odchodzą okrągłe pręty boczne ramy 3, która od tyłu krzesła obejmuje dwa okrągłe pręty łukowe tylnej podpory 5 w ich części środkowej pod poprzeczką 12. Tylne podpory 5 łączy się u góry z poziomym oparciem 7 łukowym, stanowiącym oś obrotu dla obrotnicy 6 kołowej, otwartej z jednej strony i połączonej na swym końcu z końcem górnym podpory przedniej 4. Zarówno dwa boczne okrągłe pręty podpory tylnej 5 jak i podpory przednie 4 są u dołu połączone pod kątem prostym prętem poziomym okrągłym, przy czym podpory tylne 5 ma w swej części środkowej poprzeczkę 12 o przekroju okrągłym, o którą zahacza zatrzask 8.

Takie krzesło jest bez podłokietnika.

Po rozłożeniu krzesła można zainstalować podłokietnik, który ma kształt zbliżony do chomątka.

Od płaskich deszczulek podłokietników z przodu zaokrąglonych ku dołowi odchodzą dwa okrągłe pręty ku dołowi, które łączą się pod kątem prostym za pomocą pręta poziomego okrągłego mającego zaczep prostopadle ułożony o kształcie litery „s” z wydłużonym poziomym dolnym zakończeniem.

Tak ukształtowane krzesło można wykorzystywać bez podłokietnika jak i z podłokietnikiem. Ponadto po zdjęciu podłokietników można krzesło złożyć celem magazynowania.

Odmiana I

Cechami istotnymi wzoru przemysłowego jest to, że krzesło ogrodowe ma deszczułki siedziska mające z przodu zaokrąglenia ku dołowi a z tyłu ścięcia ku dołowi, ułożone łukowo z przerwami i połączone od dołu dwoma elementami płaskimi, od których ku tyłowi poziomo odchodzą okrągłe pręty boczne ramy, która od tyłu krzesła obejmuje dwa okrągłe pręty łukowe tylnej podpory w ich części środkowej pod poprzeczką. Tylne podpory łączą się u góry z poziomym oparciem łukowym, stanowiącym oś obrotu dla obrotnicy kołowej, otwartej z jednej strony i połączonej na swym końcu z końcem górnym podpory przedniej. Zarówno dwa boczne okrągłe pręty podpory tylnej jak i podpory przedniej są u dołu połączone pod kątem prostym prętem poziomym okrągłym, przy czym podpora tylna ma w swej części środkowej poprzeczkę o przekroju okrągłym, o którą zahacza zatrzask.

Odmiana II

Cechami istotnymi wzoru przemysłowego jest to, że krzesło ogrodowe ma deszczułki siedziska mające z przodu zaokrąglenia ku dołowi a z tyłu ścięcia ku dołowi, ułożone łukowo z przerwami i połączone od dołu dwoma elementami płaskimi, od których ku tyłowi poziomo odchodzą okrągłe pręty boczne ramy, która od tyłu krzesła obejmuje dwa okrągłe pręty łukowe tylnej podpory w ich części środkowej pod poprzeczką. Tylne podpory łączą się u góry

z poziomym oparciem łukowym, stanowiącym oś obrotu dla obrotnicy kołowej, otwartej z jednej strony i połączonej na swym końcu z końcem górnym podpory przedniej. Zarówno dwa boczne okrągłe pręty podpory tylnej jak i podpory przednie są u dołu połączone pod kątem prostym prętem poziomym okrągłym, przy czym podpora tylna ma w swej części środkowej poprzeczkę o przekroju okrągłym, o którą zahacza zatrzask. Od płaskich deszczulek podłokietników z przodu zaokrąglonych ku dołowi odchodzą dwa okrągłe pręty ku dołowi, które łączą się pod kątem prostym za pomocą pręta poziomego okrągłego mającego zaczep prostopadle ułożony o kształcie litery „s” z wydłużonym poziomym dolnym zakończeniem.

Zygmunt Kwiatkowski
Wzrosty Patentowy
ul. Janusza 10/15
50-010 Pruszków
tel. 71 845 59

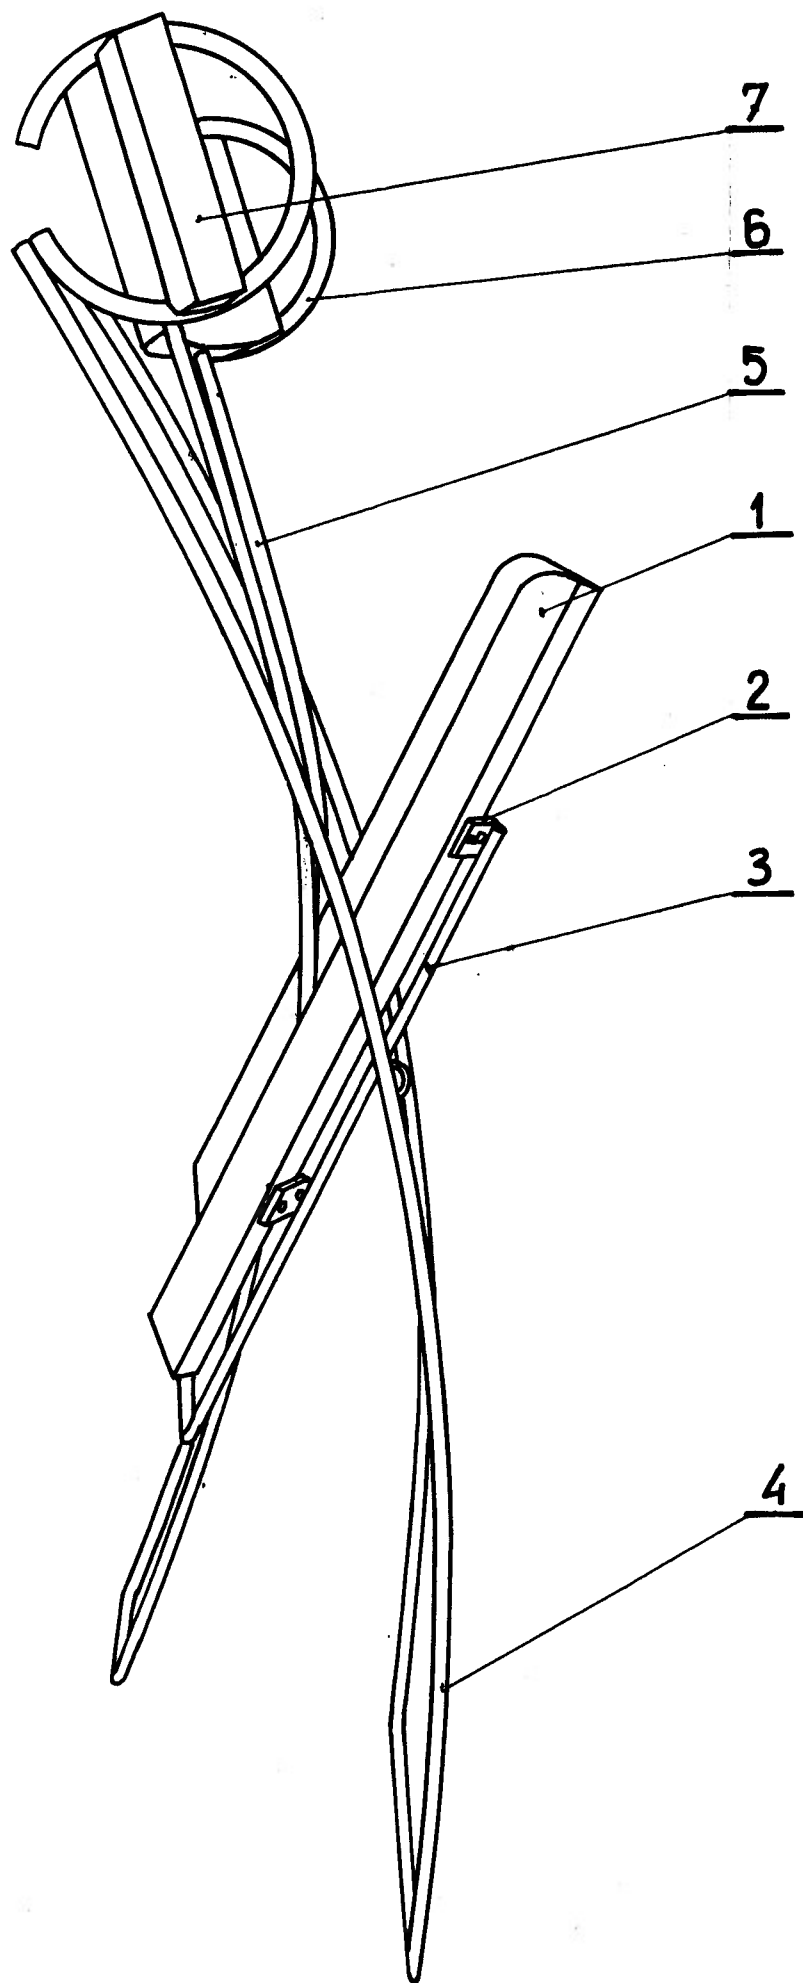


fig 1

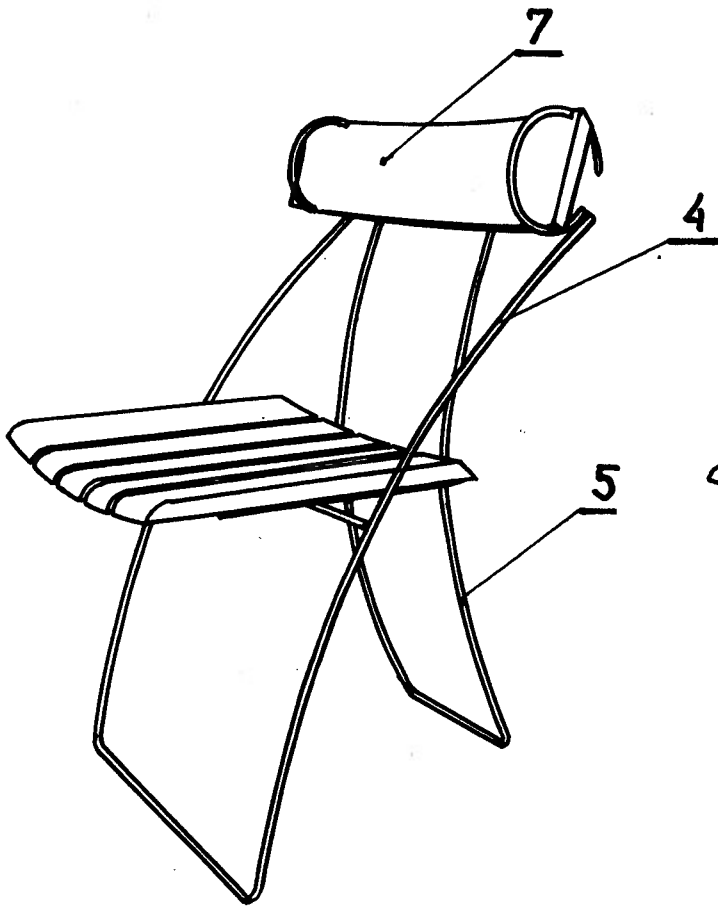


fig-2

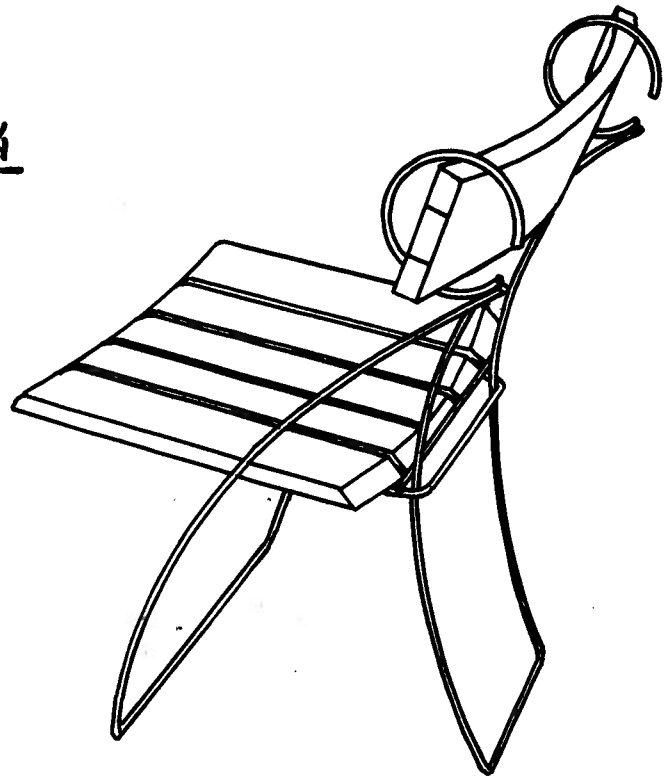


fig 3

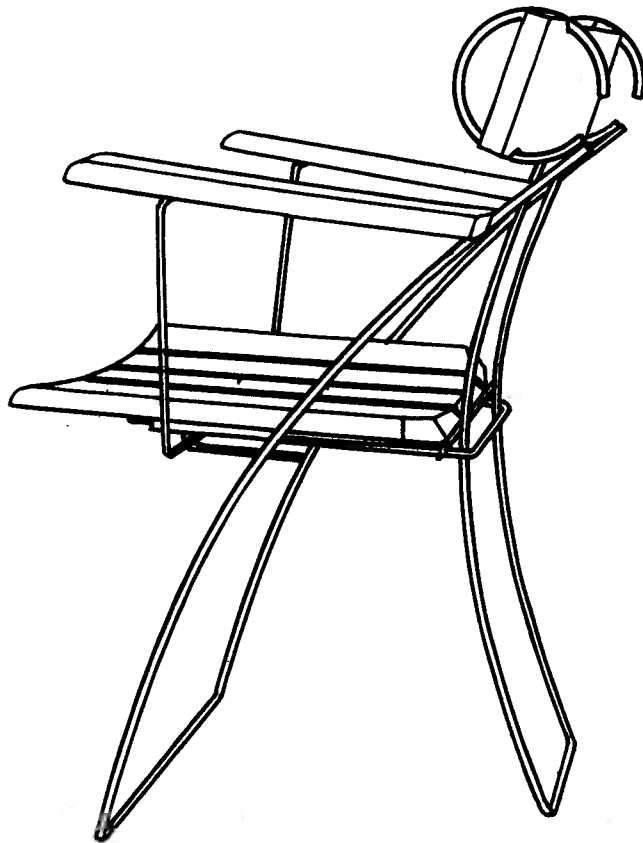


fig 4

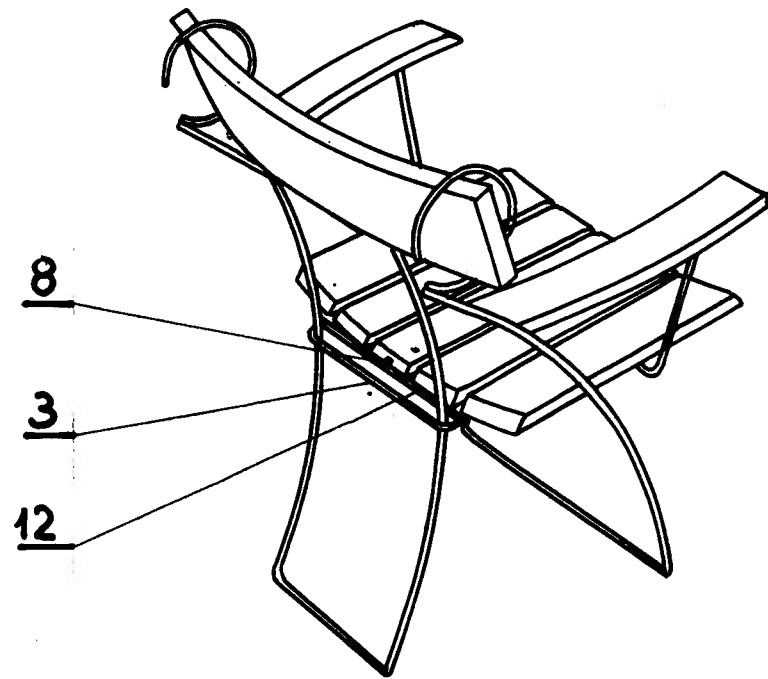


fig. 5

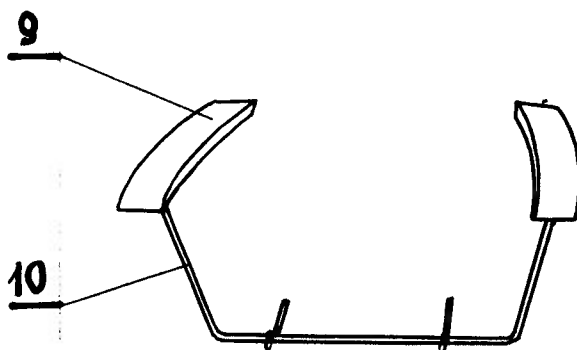


fig 6

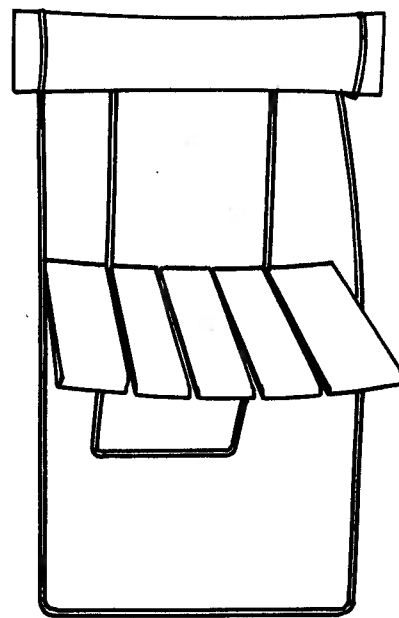


fig 7

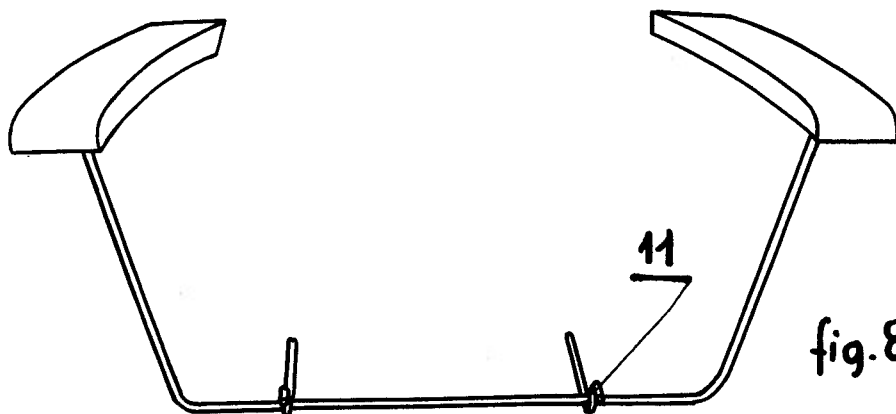


fig. 8