

(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(51) Int. Cl.⁴
B25C 5/00

(11) 공개번호 특1987-0004792
(43) 공개일자 1987년06월01일

(21) 출원번호	특1986-0001660
(22) 출원일자	1986년03월10일
(30) 우선권주장	255604 1985년11월14일 일본(JP)
(71) 출원인	에토나 가부시끼가이샤 에비하라 요시유키
	일본국 도쿄도 스기나미구 이구사 3쵸메 22-7
(72) 발명자	에비하라 요시유키
	일본국 도쿄도 스기나미구 이구사 3쵸메 22-7 에토나 가부시끼가이샤(내)
(74) 대리인	남상육, 남상선

심사청구 : 있음

(54) 스테이플러

요약

내용 없음

대표도

도1

명세서

[발명의 명칭]

스테이플러

[도면의 간단한 설명]

제1도는 본 발명에 의한 작동편을 보여주는 단편사시도.

제1A도는 제1도의 작동편의 횡단면도.

제2도는 제1도, 제1A도에 표시한 작동편을 구비한 핸들부를 갖는 스테이플러의 전체구조를 보여주는 종단면도.

제3도는 작동편의 변형예를 보여주는 횡단면도.

*도면의 주요 부호설명

10:스테이플러, 12:앤빌, 14:베이스부, 16:코일스프링, 18:배출구멍부, 20:프레임부, 22:보스, 24:돌편, 26:작동편, 26A:보강부, 28:핸들부, 36:작동편, 36A:보강부, 46:작동편, 46A:보강부.

본 내용은 요부공개 건이므로 전문 내용을 수록하지 않았음

(57) 청구의 범위


청구항 1

선단에 앤빌을 설치한 베이스부와, 스테이플군을 수용하고, 그것을 선단의 배출구멍과 일치된 위치로 압압하고 있는 프레임부와, 베이스부의 반대쪽에서 프레임부를 향하여 회동할수 있으며, 프레임부의 배출구멍으로 들어가서 스테이플군의 최전방에 있는 것을 프레임부로부터 베이스부의 앤빌로 향해서 구동하는 작동편을 전단에 가지고 있는 핸들부를 포함하는 스테이플러에 있어서, 적어도 핸들부가 합성수지재료로 사출형성함으로써 제작된 것이며, 작동편이 핸들부와 일체가 되도록 형성되어있으며, 이 작동편의 길이전체에 걸쳐 뻗어있는 보강부를 가지고 있는 것을 특징으로 하는 스테이플러.


※ 참고사항 : 최초출원 내용에 의하여 공개하는 것임.

도면

도면1

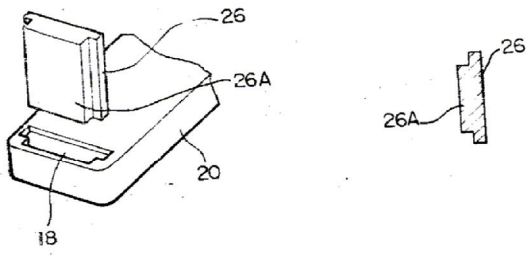

도면2

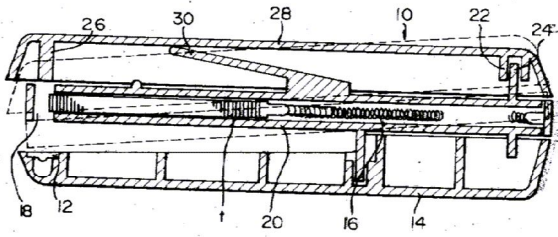

도면3

