

①②

DEMANDE DE BREVET D'INVENTION

A1

②② Date de dépôt : 02.11.04.

③⑦ Priorité :

④③ Date de mise à la disposition du public de la
demande : 05.05.06 Bulletin 06/18.

⑤⑥ Liste des documents cités dans le rapport de
recherche préliminaire : *Se reporter à la fin du
présent fascicule*

⑥⑦ Références à d'autres documents nationaux
apparentés :

⑦① Demandeur(s) : FAURECIA BLOC AVANT Société par
actions simplifiée — FR.

⑦② Inventeur(s) : OUGIER DANIEL, NELH FREDERIC,
LUCBERNET BRUNO, ANDRE MANUEL, BACILIERI
SYLVAIN et VERNIER GABRIEL.


⑦③ Titulaire(s) :

⑦④ Mandataire(s) : CABINET LAVOIX.

⑤④ MOULE DE REALISATION D'UNE HELICE POUR VENTILATEUR DE VEHICULE AUTOMOBILE ET PROCEDE ASSOCIE.

⑤⑦ Ce moule (13) comprend des premier et deuxième
demi-moules (41, 45), mobiles l'un par rapport à l'autre en-
tre une position d'ouverture et une position de fermeture dé-
limitant une cavité de moulage (49). Le moule (13)
comprend un organe (43) de positionnement d'une région
(15) de liaison de l'hélice à un arbre d'entraînement en rota-
tion. L'organe de positionnement (43) est monté mobile
dans le premier demi-moule (41). Le moule (13) comprend
un tenon (71) de blocage en position de l'organe de posi-
tionnement (43) monté dans le deuxième demi-moule (45).
Le tenon (71) fait saillie dans la cavité de moulage (49) et
est engagé, dans la position de fermeture, dans une cavité
(73) ménagée dans l'organe de positionnement (43), pour
décaler latéralement l'axe (X-X') de rotation de l'hélice par
rapport à son axe géométrique central (Y-Y').

Application à la réalisation d'hélices de groupes moto-
ventilateur de véhicules automobiles.

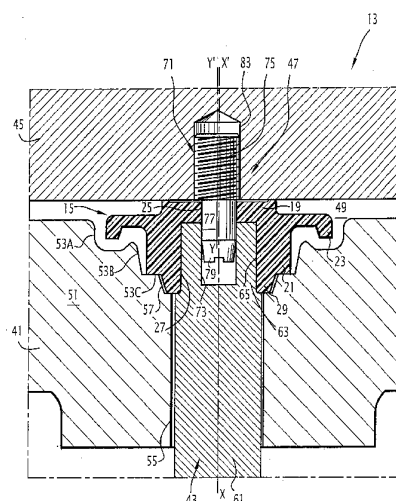

La présente invention concerne un moule de réalisation d'une hélice pour ventilateur de véhicule automobile, l'hélice comprenant une région de liaison à un arbre d'entraînement en rotation de l'hélice autour d'un axe de rotation, le moule étant du type comprenant :

- 5 - des premier et deuxième demi-moules, mobiles l'un par rapport à l'autre entre une position d'ouverture du moule et une position de fermeture du moule dans laquelle ils délimitent une cavité de moulage, la cavité de moulage définissant un axe géométrique central d'hélice ;
- un organe de positionnement de la région de liaison, l'organe de
10 positionnement étant monté mobile dans le premier demi-moule pour positionner la région de liaison dans la cavité de moulage ; et
- des moyens d'excentration de l'organe de positionnement pour décaler latéralement l'axe de rotation de l'hélice par rapport à l'axe géométrique central.

15 L'invention s'applique en particulier à la réalisation d'hélices pour ventilateurs de véhicules automobiles.

 Un tel ventilateur, généralement dénommé groupe moto-ventilateur (GMV) est disposé par exemple en avant du radiateur de refroidissement du moteur thermique d'un véhicule automobile, pour améliorer par convection forcée
20 l'échange de chaleur entre l'air extérieur et le fluide de refroidissement du moteur thermique circulant dans le radiateur.

 L'hélice d'un tel ventilateur est réalisée par exemple par injection de matière sur un insert de liaison à un arbre d'entraînement en rotation de l'hélice, dans un moule du type précité.

25 L'hélice ainsi réalisée présente, dans certains cas, une répartition non homogène des masses dans sa structure, ce qui engendre un balourd lors de la rotation de l'hélice.

 Ce balourd induit un décalage du centre d'inertie de l'hélice par rapport à son axe de rotation.

30 Pour pallier ce problème, et diminuer le balourd de l'hélice, on connaît de US 5 409 656 un moule du type précité, qui permet de réaliser une hélice dont l'axe de rotation passe sensiblement par le centre d'inertie de l'hélice.

A cet effet, le moule comprend un organe de positionnement de l'insert de liaison, monté mobile dans le premier demi-moule et des moyens d'excentration de l'organe de positionnement constitués par deux bagues montées rotatives dans le premier demi-moule. La rotation des bagues permet
5 de bloquer en position l'organe de positionnement par rapport au premier demi-moule pour décaler latéralement l'axe de rotation de l'hélice par rapport à l'axe géométrique de l'hélice.

Un tel moule ne donne pas entière satisfaction. En effet, un mécanisme complexe de réglage est nécessaire pour excentrer l'organe de positionnement et le maintenir dans une position excentrée. Le coût d'un tel
10 moule est donc élevé.

Un but de la présente invention est donc de fournir un moule du type précité, qui présente un coût réduit, tout en permettant de réaliser une hélice de faible balourd.

15 A cet effet, l'invention a pour objet un moule du type précité, les moyens d'excentration comprennent un tenon de blocage en position de l'organe de positionnement, monté dans le deuxième demi-moule, le tenon faisant saillie dans la cavité de moulage le long d'un axe décalé par rapport à l'axe géométrique central et étant engagé, dans la position de fermeture du moule,
20 dans une cavité de blocage ménagée dans l'organe de positionnement.

Le moule selon l'invention peut présenter l'une ou plusieurs des caractéristiques suivantes, prise(s) isolément ou selon toutes les combinaisons techniquement possibles :

- 25 - le tenon est monté rotatif dans le deuxième demi-moule autour de l'axe géométrique central ;
- le tenon comprend une base reçue dans un logement du deuxième demi-moule s'étendant le long de l'axe géométrique central, et une partie en saillie qui s'étend le long de l'axe décalé lorsque la base est disposée dans le logement et qui fait saillie dans la cavité de moulage ;
- 30 - la base et la partie en saillie sont venues de matière ;
- le tenon est vissé dans le deuxième demi-moule ;
- une extrémité du tenon en saillie dans la cavité de moulage présente une forme convergeant vers le premier demi-moule ;

- le deuxième demi-moule est fixe, le premier demi-moule étant mobile en translation le long de l'axe géométrique central ;

- la région de liaison de l'hélice comprend un insert, l'organe de positionnement comprenant une surface de support de l'insert.

5 L'invention a en outre pour objet un procédé de réalisation d'une hélice pour ventilateur de véhicule automobile dans un moule tel que défini ci-dessus, l'hélice comprenant une région de liaison à un arbre d'entraînement en rotation de l'hélice autour d'un axe de rotation, caractérisé en ce qu'il comprend les étapes de :

10 - moulage d'une pluralité d'ébauches d'hélices par injection de matière dans la cavité de moulage ;

- détermination d'une excentration moyenne des centres d'inertie des ébauches d'hélice par rapport à leurs axes géométriques centraux ;

15 - réalisation d'un tenon de blocage en position de l'organe de positionnement sur la base de l'excentration moyenne déterminée ;

- montage du tenon usiné sur le deuxième demi-moule ;

- blocage en position de l'organe de positionnement par le tenon ; et

- moulage de l'hélice par injection de matière dans la cavité de moulage.

20 L'invention sera mieux comprise à la lecture de la description qui va suivre, donnée uniquement à titre d'exemple, et faite en se référant aux dessins annexés, sur lesquels :

- la figure 1 est une vue de face d'une hélice réalisée dans un moule selon l'invention ;

25 - la figure 2 est une vue en coupe prise suivant un plan vertical médian des parties pertinentes d'un moule selon l'invention ; et

- la figure 3 est une vue partielle de côté d'un détail de la figure 2.

La figure 1 illustre schématiquement une hélice 11 de ventilateur de véhicule automobile, par exemple de ventilateur de bloc avant. L'hélice 11 a été
30 réalisée dans un moule 13 représenté partiellement à la figure 2.

En référence à la figure 1, l'hélice 11 comprend un moyeu ou insert 15 central, un bol 16 surmoulé sur l'insert 15, et des pales 17 venues de matière

avec le bol 16 et s'étendant radialement vers l'extérieur par rapport au bol 16. Dans l'exemple illustré, l'hélice 11 comprend quatre pales 17.

Le bol 16 comprend un fond 18A et une paroi latérale 18B qui fait saillie à partir du fond 18A.

5 Comme illustré par la figure 2, l'insert 15 comprend une paroi de base 19, horizontale sur la figure, une paroi annulaire 21 qui fait saillie verticalement vers le bas à partir de la paroi de base 19.

La paroi de base 19 s'étend dans le prolongement intérieur du fond 18A du bol. Elle est munie d'une ouverture centrale 25 de liaison à l'arbre de
10 sortie d'un moteur d'entraînement en rotation de l'hélice 11 autour d'un axe de rotation d'hélice.

Comme illustré par la figure 1, l'ouverture centrale de liaison 25 s'étend suivant un axe X-X' décalé latéralement par rapport à l'axe géométrique central Y-Y' de l'hélice 11. Les axes X-X' et Y-Y' sont parallèles. L'axe X-X' passe
15 sensiblement par le centre d'inertie de l'hélice 11, afin de diminuer son balourd.

La paroi de base 19 et la paroi annulaire 21 délimitent intérieurement un passage 27 de positionnement de l'insert 15 dans le moule 13. Le passage 27 s'étend le long de l'axe X-X'.

Le passage 27 débouche, d'une part, dans l'orifice central 25 et
20 d'autre part, à l'extrémité inférieure 29 de la paroi annulaire 21.

Comme représenté à la Figure 1, les pales 17 s'étendent radialement vers l'extérieur à partir de la paroi latérale 18A et sont espacées angulairement les unes des autres. Les pales 17 sont propres à produire un écoulement d'air sensiblement parallèle à l'axe de rotation X-X' lorsque l'hélice 11 tourne autour
25 de cet axe.

En référence à la figure 2, le moule 13 comprend un demi-moule inférieur 41, dans lequel est montée une tige 43 de positionnement de l'insert 15, un demi-moule supérieur 45, et des moyens 47 d'excentration de la tige de positionnement 43.

30 Comme on le verra plus bas, les demi-moule supérieur 45 et demi-moule inférieur 41 délimitent, lorsqu'ils sont dans la position de fermeture du moule 13, représentée sur la figure 2, une cavité de moulage 49 de forme

complémentaire de l'hélice 11. La forme de la cavité de moulage 49 définit l'axe géométrique central Y-Y' de l'hélice 11.

Le demi-moule inférieur 41 comprend une paroi creuse 51 formant une pluralité de gradins annulaires 53A, 53B et 53C s'étendant autour de l'axe géométrique central Y-Y'.

Un passage 55 de réception de la tige de positionnement 43 est ménagé au fond de la paroi creuse 51. Ce passage 55 s'étend le long de l'axe géométrique central Y-Y'.

Le gradin 53C disposé au fond de la paroi 51, à l'extrémité supérieure du passage 55, délimite un épaulement de support de l'extrémité inférieure 29 de l'insert 15.

Cet épaulement 53C comprend une paroi latérale 57, divergeant vers la cavité 49. La paroi 37 a une forme complémentaire à la surface extérieure de la paroi annulaire 21 à son extrémité inférieure 29, avec interposition d'un jeu fonctionnel.

Dans cet exemple, le demi-moule inférieur 41 est mobile en translation le long de l'axe géométrique central Y-Y', entre une position d'ouverture du moule 13, dans laquelle le demi-moule inférieur 41 est écarté du demi-moule supérieur 45, et une position de fermeture du moule 13, dans laquelle le demi-moule inférieur 41 est en appui sur le demi-moule supérieur 45. Le demi-moule supérieur 45 est fixe axialement.

En variante, le demi-moule inférieur 41 est fixé axialement et le demi-moule supérieur 45 est mobile en translation le long de l'axe Y-Y'.

La tige 43 de positionnement de l'insert comprend une partie inférieure 61 disposée dans le demi-moule inférieur 41 et une tête de support d'insert 63 qui fait saillie dans la cavité de moulage 49.

La partie inférieure 61 est engagée dans le passage de réception 55 avec interposition d'un jeu annulaire. La tige 43 est ainsi mobile radialement à partir de l'axe géométrique central Y-Y' entre une position centrale dans laquelle la tige 43 est à l'écart du demi-moule 41 et des positions excentrées dans lesquelles la tige 43 est au contact du demi-moule 41.

La tête 63 présente une surface extérieure 65 de forme complémentaire au passage de positionnement 27.

Les moyens 47 d'excentration de la tige de positionnement 43 comprennent un tenon 71 vissé dans le demi-moule supérieur 45 et qui fait saillie dans la cavité de moulage 49. Les moyens 47 comprennent également une cavité de réception 73, ménagée dans la tête 63 de la tige 43, coaxialement à la tige 43.

Dans l'exemple illustré par la figure 3, le tenon 71 comprend une base 75 et une partie 77 en saillie par rapport à la base 75, venue de matière avec la base 75. Le tenon 71 est par exemple réalisé par usinage d'une pièce cylindrique initiale.

La base 75 est de forme généralement cylindrique et présente un filetage sur sa surface radiale extérieure.

Dans cet exemple, la partie en saillie 77 est de diamètre inférieur au diamètre de la base 75. L'axe longitudinal X-X' de la partie en saillie 77 est décalé latéralement par rapport à l'axe longitudinal Y-Y' de la base 77. La partie 77 fait saillie dans la cavité de moulage 49 lorsque le tenon 71 est monté dans le demi-moule supérieur 45.

La partie en saillie 77 présente une forme complémentaire à celle de la cavité de réception 73 dans la tête 63, et une extrémité inférieure 79 de forme tronconique, convergeant vers le demi-moule inférieur 41, à l'écart du demi-moule supérieur 45 lorsque le tenon 71 est monté dans ce demi-moule 45.

Une forme de vissage 81 est ménagée dans la surface 82 inférieure de la partie en saillie 77 pour recevoir l'extrémité d'un moyen de vissage.

La base 75 est vissée dans un logement fileté 83 de forme complémentaire ménagé dans le demi-moule supérieur 45 et s'ouvrant dans la cavité de moulage 49. Le logement 83 s'étend le long de l'axe géométrique central Y-Y'.

Un procédé de réalisation d'une série d'hélices 11 de faible balourd dans un moule 13 selon l'invention va maintenant être décrit.

Ce procédé comprend une étape de moulage d'une pluralité d'ébauches d'hélices dans le moule 13, une étape de détermination de l'excentration moyenne des ébauches d'hélices, une étape d'usinage d'un tenon 71 sur la base de l'excentration moyenne déterminée, et une étape de moulage des hélices 11 de faible balourd.

Dans l'étape de moulage des ébauches d'hélices, une pluralité d'ébauches présentant un axe de rotation confondu avec l'axe géométrique central Y-Y' est réalisée.

5 A cet effet, un tenon de référence (non représenté), qui présente une partie en saillie 77 coaxiale avec sa base 75 est inséré dans le demi-moule supérieur 45 lorsque le moule est en position ouverte.

Pour chaque ébauche, un insert 15 est disposé sur la tige de positionnement 43, la tête 63 étant reçue dans le passage 27 et l'extrémité inférieure 29 de l'insert s'appuyant sur le gradin inférieur 53C.

10 Le moule 13 est alors fermé par déplacement du demi-moule 41 vers le demi-moule 45. La partie en saillie 77 pénètre dans la cavité 73 de la tête 53 à travers l'ouverture centrale 25 de l'insert 15 lors de ce déplacement.

Puis, l'ébauche d'hélice est formée par injection d'une matière plastique dans la cavité de moulage 49 surmoulant l'insert 15, et refroidissement.

15 Dans l'étape suivante, l'excentration moyenne du centre d'inertie des ébauches d'hélices par rapport à l'axe géométrique central Y-Y' est déterminée. Par ailleurs, la position angulaire du centre d'inertie autour de l'axe géométrique central Y-Y' est mesuré sur chaque hélice et une position angulaire moyenne autour de cet axe est calculée.

20 Dans l'étape d'usinage, un tenon de positionnement 71 est réalisé sur la base de l'excentration moyenne déterminée. A cet effet, le tenon 71 est réalisé avec une partie en saillie 77 d'axe X-X' décalé latéralement par rapport à l'axe Y-Y' de la base 75, d'une valeur sensiblement égale à l'excentration moyenne déterminée des ébauches d'hélice.

25 L'étape de moulage des hélices 11 de faible balourd comprend une sous-étape d'insertion du tenon 71 réalisé à l'étape d'usinage dans le logement 83, et une sous-étape de moulage dans le moule 13 d'une série d'hélices 11 présentant un faible balourd.

30 Dans la phase d'insertion, le tenon 71 est vissé dans le demi-moule supérieur 45.

La position de l'axe X-X' autour de l'axe géométrique central Y-Y' est définie par la structure du tenon 71, en ce qui concerne sa distance à l'axe Y-Y'.

La position de l'axe X-X' est réglée angulairement autour de l'axe Y-Y' en faisant tourner le tenon 71.

Dans la phase de moulage de chaque hélice 11 de faible balourd, le moule 13 est maintenu initialement en position ouverte. Un insert 15 est disposé sur la tige de positionnement 43 et le moule 13 est fermé.

Lors de la fermeture du moule 13, l'extrémité convergente 79 de la partie en saillie 77 pénètre progressivement dans la cavité 73 et guide le déplacement de la tige 43 pour que celle-ci s'aligne avec l'axe X-X'.

L'insert 15 se déplace latéralement avec la tige 43 par glissement de son extrémité inférieure 29 dans le jeu fonctionnel entre la paroi divergente 57 et l'extrémité 29.

Lorsque le moule 13 est fermé, l'ouverture centrale de liaison 25 s'étend le long de l'axe X-X'.

Une matière plastique fondue est alors injectée dans le moule puis refroidie pour former l'hélice 11 par surmoulage sur l'insert 15.

Cette hélice 11 présente un faible balourd, puisque son axe de rotation, qui correspond à l'axe X-X' lorsque l'hélice 11 est dans le moule 13, passe sensiblement par son centre d'inertie.

Si la position du centre d'inertie des hélices 11 évolue au cours du temps, par exemple sous l'effet de l'usure du moule 13 ou de modifications des paramètres de moulage, un nouveau tenon 71 est usiné sur la base de l'excentration modifiée du centre d'inertie.

L'utilisation d'un tenon 71 facilement usinable en fonction de la position du centre d'inertie, pour coopérer avec une tige de positionnement d'insert 43 montée mobile dans le moule 13 permet de réduire le coût du moule 13, tout en permettant la réalisation d'hélices 11 de faible balourd.

Par ailleurs, le réglage de l'excentration de la tige de positionnement 43 est facilité, puisque les moyens 47 d'excentration de cette tige 43 sont disposés de part et d'autre du moule 13 et sont donc facilement accessibles.

La forme convergente de l'extrémité inférieure 79 facilite le guidage de la tige de positionnement 43 lors de la fermeture du moule 13, particulièrement si l'axe de rotation X-X' de l'hélice 11 est fortement décalé par rapport à l'axe géométrique central Y-Y'.

En variante, l'hélice 11 est dépourvue d'insert 15. Le bol 16 est moulé par injection de matière plastique fondue dans la cavité 49 autour de la partie en saillie 77 du tenon 71 et autour de la tête 73. Après refroidissement, la région du bol 16 située au voisinage de la partie 77 et de la tête 73 forme une région de liaison à un arbre d'entraînement en rotation de l'hélice comprenant une ouverture centrale 25 de liaison. La position de la région de liaison sur l'hélice 11 est ajustée par le positionnement du tenon 71 et de la tige 43.

REVENDEICATIONS

1. Moule (13) de réalisation d'une hélice (11) pour ventilateur de véhicule automobile, l'hélice (11) comprenant une région (15) de liaison à un arbre d'entraînement en rotation de l'hélice (11) autour d'un axe de rotation (X-X'), le moule (13) étant du type comprenant :

- des premier et deuxième demi-moules (41, 45), mobiles l'un par rapport à l'autre entre une position d'ouverture du moule (13) et une position de fermeture du moule (13) dans laquelle ils délimitent une cavité de moulage (49), la cavité de moulage (49) définissant un axe géométrique central (Y-Y') d'hélice (11) ;

- un organe (43) de positionnement de la région de liaison (15), l'organe de positionnement (43) étant monté mobile dans le premier demi-moule (41) pour positionner la région de liaison (15) dans la cavité de moulage (49) ; et

- des moyens (47) d'excentration de l'organe de positionnement (43) pour décaler latéralement l'axe de rotation (X-X') de l'hélice (11) par rapport à l'axe géométrique central (Y-Y') ;

caractérisé en ce que les moyens d'excentration (47) comprennent un tenon (71) de blocage en position de l'organe de positionnement (43), monté dans le deuxième demi-moule (45), le tenon (71) faisant saillie dans la cavité de moulage (49) le long d'un axe (X-X') décalé par rapport à l'axe géométrique central (Y-Y') et étant engagé, dans la position de fermeture du moule, dans une cavité (73) de blocage ménagée dans l'organe de positionnement (43).

2. Moule (13) selon la revendication 1, caractérisé en ce que le tenon (71) est monté rotatif dans le deuxième demi-moule (45) autour de l'axe géométrique central (Y-Y').

3. Moule (13) selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que le tenon (71) comprend une base (75) reçue dans un logement (83) du deuxième demi-moule (45) s'étendant le long de l'axe géométrique central (Y-Y'), et une partie en saillie (77) qui s'étend le long de l'axe décalé (X-X') lorsque la base (75) est disposée dans le logement (83) et qui fait saillie dans la cavité de moulage (49).

4. Moule (13) selon la revendication 3, caractérisé en ce que la base (75) et la partie en saillie (77) sont venues de matière.

5. Moule (13) selon l'une quelconque des revendications 2 à 4, caractérisé en ce que le tenon (71) est vissé dans le deuxième demi-moule (45).

5 6. Moule (13) selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'une extrémité (79) du tenon (71) en saillie dans la cavité de moulage (49) présente une forme convergeant vers le premier demi-moule (41).

7. Moule (13) selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que le deuxième demi-moule (45) est fixe, le premier demi-
10 moule (41) étant mobile en translation le long de l'axe géométrique central (Y-Y').

8. Moule (13) selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que la région de liaison (15) de l'hélice (11) comprend un insert (15), l'organe de positionnement (43) comprenant une surface de support (65) de l'insert (15).

15 9. Procédé de réalisation d'une hélice (11) pour ventilateur de véhicule automobile dans un moule (13) suivant l'une quelconque des revendications précédentes, l'hélice (11) comprenant une région (15) de liaison à un arbre d'entraînement en rotation de l'hélice (11) autour d'un axe de rotation (X-X'), caractérisé en ce qu'il comprend les étapes de :

20 - moulage d'une pluralité d'ébauches d'hélices par injection de matière dans la cavité de moulage (49) ;

- détermination d'une excentration moyenne des centres d'inertie des ébauches d'hélice par rapport à leurs axes géométriques centraux (Y-Y') ;


- réalisation d'un tenon (71) de blocage en position de l'organe de
25 positionnement (43) sur la base de l'excentration moyenne déterminée ;

- montage du tenon (71) usiné sur le deuxième demi-moule (45) ;

- blocage en position de l'organe de positionnement (43) par le tenon (71) ; et

30 - moulage de l'hélice (11) par injection de matière dans la cavité de moulage (49).

1/3

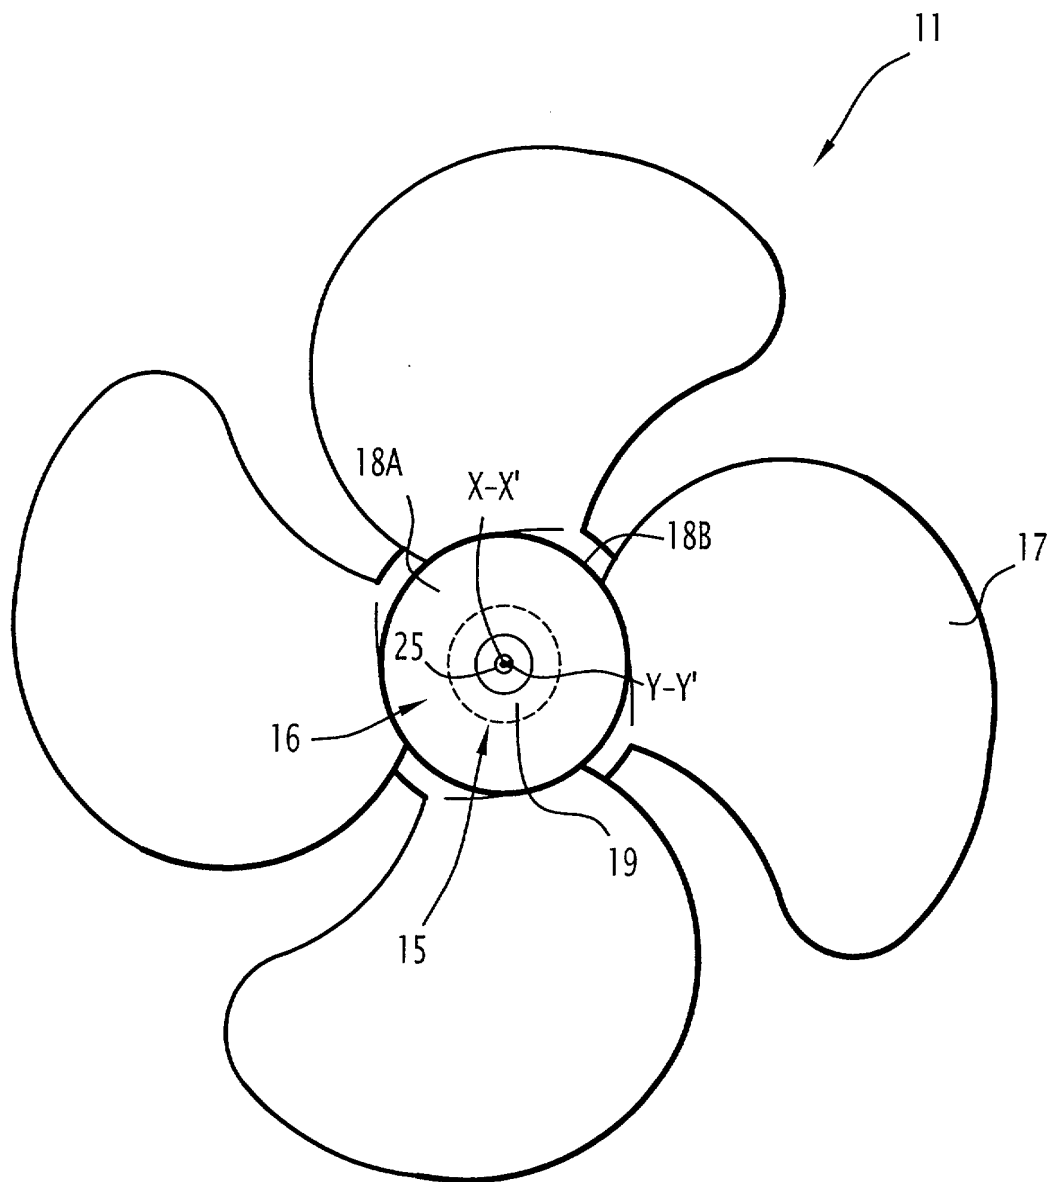**FIG.1**

2/3


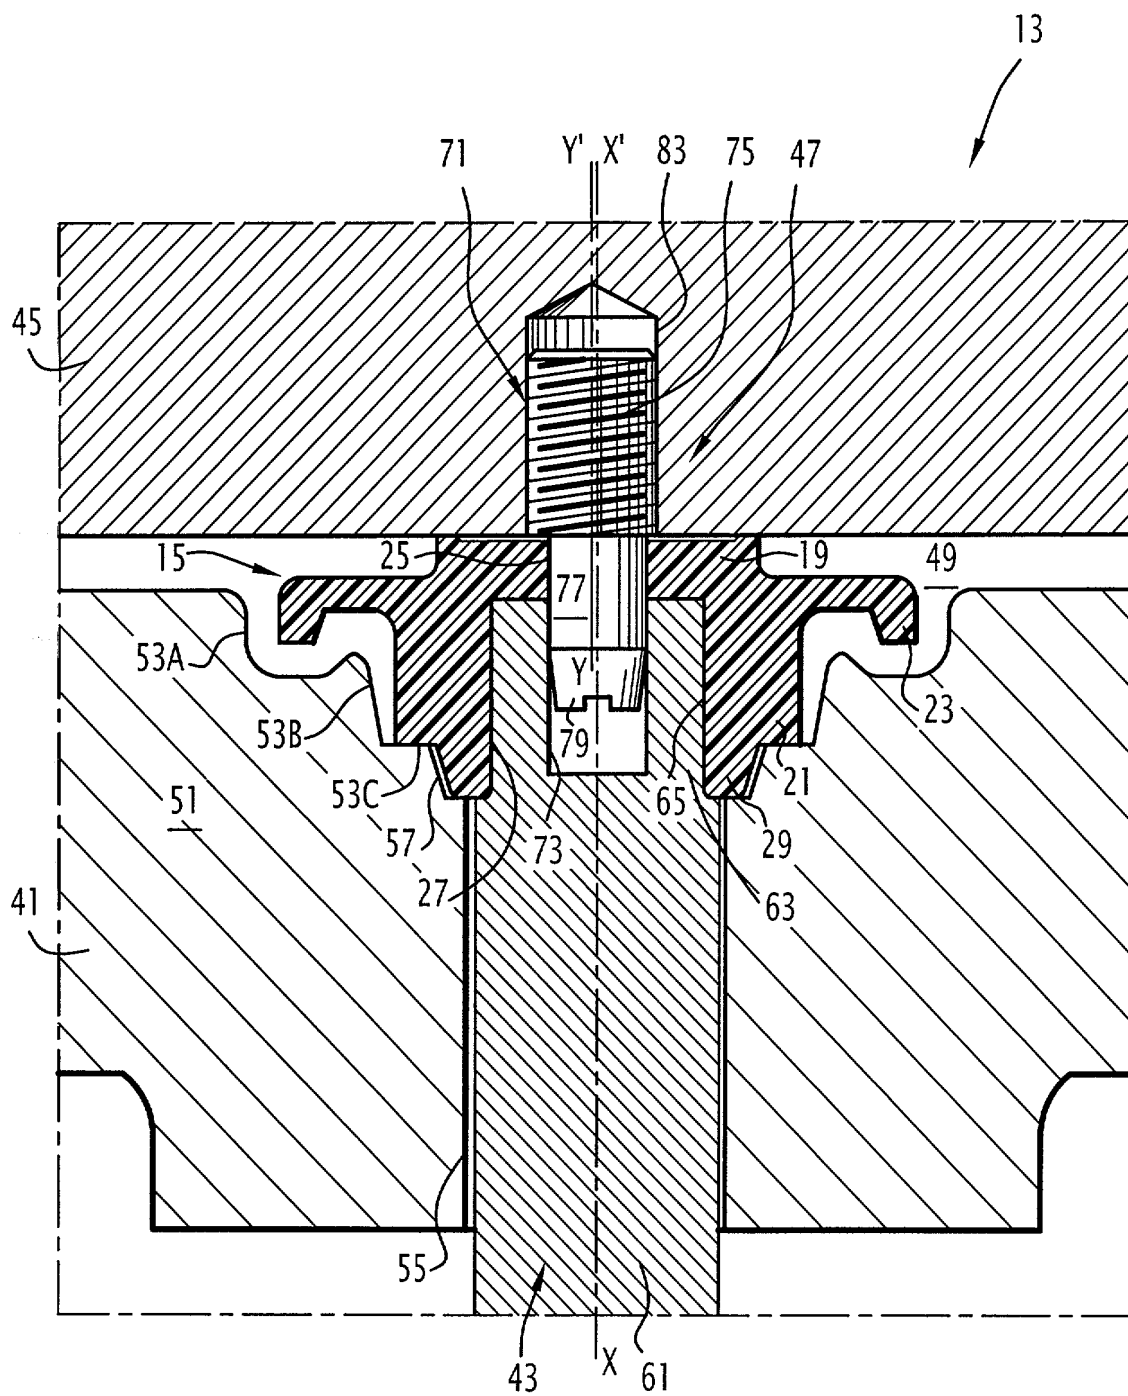


FIG.2

3/3

FIG. 3

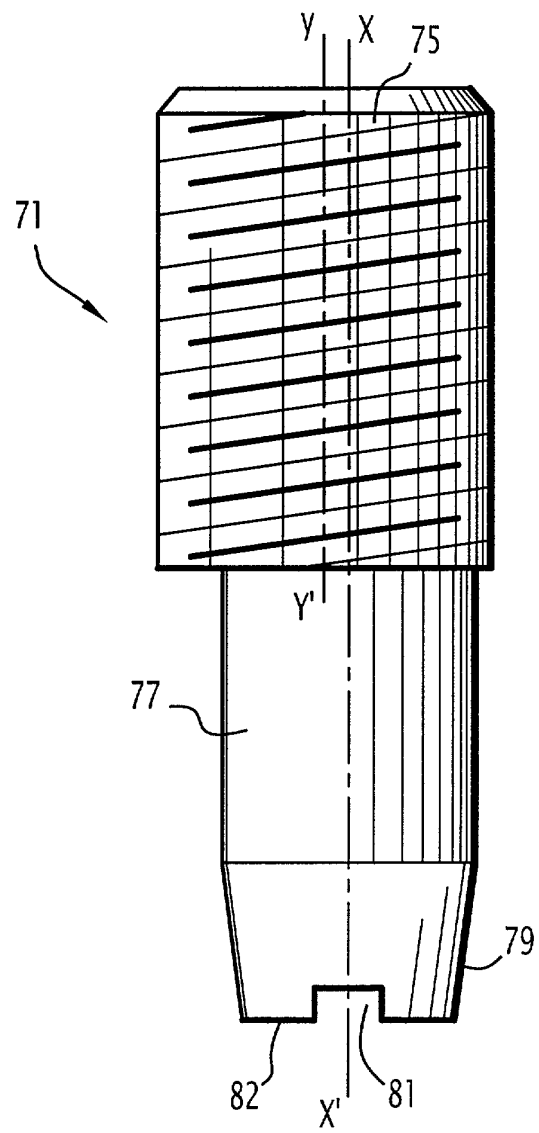

RAPPORT DE RECHERCHE PRÉLIMINAIRE

établi sur la base des dernières revendications
déposées avant le commencement de la recherche

N° d'enregistrement
national

FA 659500
FR 0411662

DOCUMENTS CONSIDÉRÉS COMME PERTINENTS		Revendication(s) concernée(s)	Classement attribué à l'invention par l'INPI
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes		
A	EP 1 083 035 A (CALSONIC KANSEI CORPORATION) 14 mars 2001 (2001-03-14) * revendications 1,21 * * figures 1-9b * -----	1,9	B29C45/14 B29C45/26 F04D29/32
D,A	US 5 409 656 A (NARUSE ET AL) 25 avril 1995 (1995-04-25) * colonne 4, ligne 33 - colonne 5, ligne 55 * * revendications 1,3 * * figures * -----	1,9	
			DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHÉS (Int.CL.7)
			B29C
Date d'achèvement de la recherche		Examineur	
23 juin 2005		Bibollet-Ruche, D	
CATÉGORIE DES DOCUMENTS CITÉS X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : arrière-plan technologique O : divulgation non-écrite P : document intercalaire T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet bénéficiant d'une date antérieure à la date de dépôt et qui n'a été publié qu'à cette date de dépôt ou qu'à une date postérieure. D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons & : membre de la même famille, document correspondant			

ANNEXE AU RAPPORT DE RECHERCHE PRÉLIMINAIRE**RELATIF A LA DEMANDE DE BREVET FRANÇAIS NO. FR 0411662 FA 659500**

La présente annexe indique les membres de la famille de brevets relatifs aux documents brevets cités dans le rapport de recherche préliminaire visé ci-dessus.

Les dits membres sont contenus au fichier informatique de l'Office européen des brevets à la date du **23-06-2005**

Les renseignements fournis sont donnés à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité de l'Office européen des brevets, ni de l'Administration française

Document brevet cité au rapport de recherche		Date de publication	Membre(s) de la famille de brevet(s)	Date de publication
EP 1083035	A	14-03-2001	EP 1083035 A2	14-03-2001
			JP 2001145934 A	29-05-2001
			US 6558147 B1	06-05-2003

US 5409656	A	25-04-1995	JP 2076630 C	09-08-1996
			JP 5069453 A	23-03-1993
			JP 7115381 B	13-12-1995
			AU 650775 B2	30-06-1994
			AU 2108492 A	18-03-1993
			GB 2259475 A ,B	17-03-1993
