


20 sierpnia 1926 r.

2

URZĄD PATENTOWY

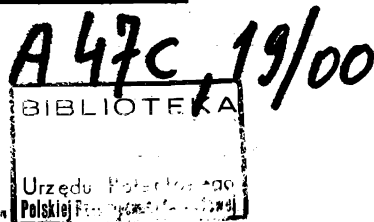

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY

Nr 3664.

„Xylos“ Holztechnisches Unternehmen Kürz & Co.
(Budapeszt, Węgry).

Kl. 34 g 11.

34g 19/00

Złącza do łóżek drewnianych.

Zgłoszono 27 września 1921 r.

Udzielono 10 grudnia 1925 r.

Pierwszeństwo: 7 maja 1920 r. (Węgry).

Przedmiot niniejszego wynalazku stanowi nowy sposób wiązania pojedynczych części łóżek drewnianych. Zwykle łączenie części łóżek, a mianowicie wezglowia, boków i części nożnej, uskuteczniało się zapomocą klamer lub płytek metalowych, przymocowywanych śrubami i umieszczanych w wycięciach. Ten jednak sposób łączenia przedstawia tę niedogodność, że przy częstym rozkręcaniu śruby luzują się i wymagają bardzo często naprawy. Dalsza niedogodność tego sposobu łączenia polega na tem, że złącza tworzą miejsca niedostępne do obeerżenia i że utrzymywanie ich w należytej czystości połączone jest z wielkimi trudnościami, gdyż do tych wycięć można dostać się dopiero po usunięciu wiązań metalowych.

Zastosowanie niniejszego wynalazku usuwa wszystkie wzmiankowane powyżej niedogodności i jednocześnie zabezpiecza mocne połączenie części łóżka oraz umożliwia dogodny dostęp do powierzchni stykających się. Wynalazek usuwa przytem użycie jakichkolwiek części metalowych.

Przykład wykonania, zgodnie z zasadą tego wynalazku, przedstawia załączony rysunek, na którym fig. 1 oznacza perspektywiczny widok boków i części wezglowia łóżka, a fig. 2—przekrój poziomy nóg łóżka według linii A—A fig. 1.

Wezglowie łóżka posiada nogi B, z wykrojami E. Część górna c' wykroju jest szersza i wyższa od części dolnej c'', a to w tym celu, aby przez tę część przekroju c' można było przesunąć czop e boku D. Na obu koń-

cach boków *D* są wycięte czopy *e*, przez co powstaje część oporna boku łóżka zakończona łbem *F* osłaniającym wykroj.

W celu złożenia łóżka, najpierw wkładają się boki *D* do nóg *B* przez wykroje *c'* tak, aby czopy *e* ułożyć ściśle naprzeciw części *c''*, a gdy to nastąpi, boki *D* naciskamy nadół do wąskich wykrojów *c''* w nogach łóżka, wobec zaś ścisłego dopasowania tych części otrzymuje się trwałe i mocne złączenie między bokiem *D* i nogami *B* łóżka. Cztery takie złączenia składają się na całe, mocne łóżko.

Łóżka drewniane, zaopatrzone w tego rodzaju nowe złącza mogą być tak wyko-

nane, że wykroje i złącza służą jednocześnie jako upiększenie łóżka.

Zastrzeżenie patentowe.

Złącze do łóżek drewnianych, znamienne tem, że nogi łóżka posiadają wycięcia szersze w części górnej, a węższe w dolnej, boki zaś łóżka posiadają zakończone głowicami czopy dające się wcisnąć w dolną część wycięcia, przez co otrzymuje się mocne połączenie części łóżka.

„Xylos“ Holztechnisches
Unternehmen Kurz & Co.
Zastępca: M. Skrzypkowski,
rzecznik patentowy.

Fig. 1.

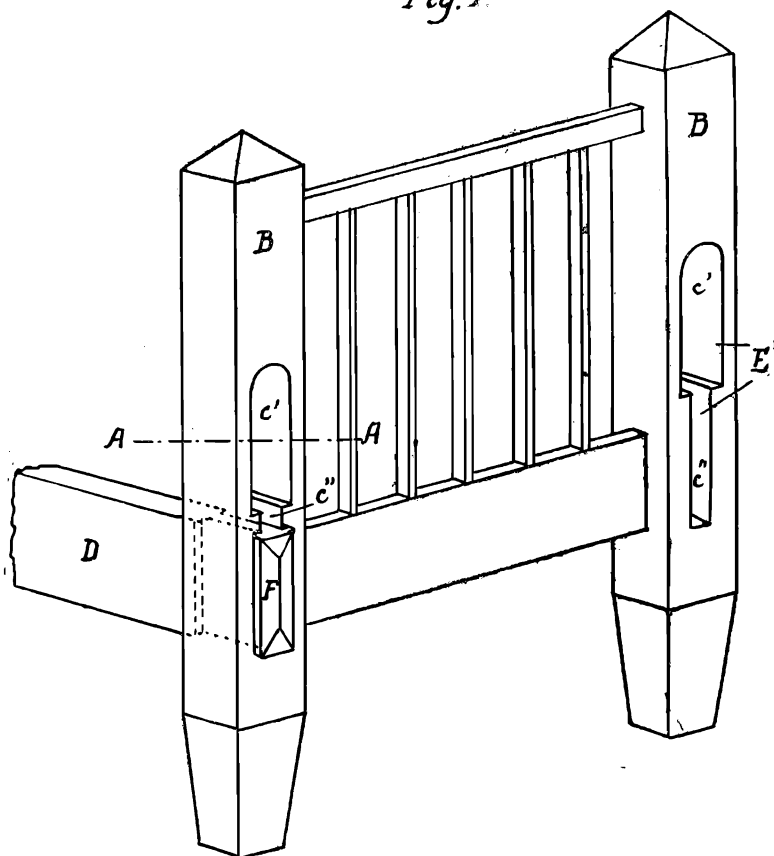


Fig. 2.

