



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 221902497 U

(45) 授权公告日 2024. 10. 29

(21) 申请号 202221952893.6

A41D 27/00 (2006.01)

(22) 申请日 2022.07.27

A41D 1/215 (2018.01)

(73) 专利权人 深圳大学

A61B 17/12 (2006.01)

地址 518000 广东省深圳市南山区粤海街
道南海大道3688号

A61F 13/14 (2006.01)

(72) 发明人 郑旭娟 李婷 黄玲玲 王玲
林峰

(74) 专利代理机构 汕头市潮睿专利事务有限公
司 44230

专利代理师 陈烨彬 卢梓雄

(51) Int. Cl.

A41D 13/12 (2006.01)

A41D 27/10 (2006.01)

A41D 27/20 (2006.01)

A41D 27/24 (2006.01)


权利要求书1页 说明书4页 附图3页

(54) 实用新型名称

一种剖宫产产妇袍

(57) 摘要

本实用新型涉及一种剖宫产产妇袍,包括袍体和设于袍体两侧的两个衣袖;袍体包括后衣片和前衣片,后衣片从其领口处延伸至其下部的一侧边沿设有第一开襟,第一开襟上设有第一可解开连接结构;衣袖从其袖口延伸至其袖围处设有第二开襟,第二开襟上设有第二可解开连接结构,前衣片的胸口部位开设有窗口;袍体还包括左衣片和右衣片,左衣片、右衣片左右并排设置在前衣片的前侧并将前衣片上的窗口遮挡住,左衣片的右侧边沿与右衣片的左侧边沿之间形成第三开襟,第三开襟上设有第三可解开连接结构。这种剖宫产产妇袍能够方便孕妇进行剖宫产手术以及手术前后的各种检查,可提高操作的便捷性,并提高孕妇的舒适度。

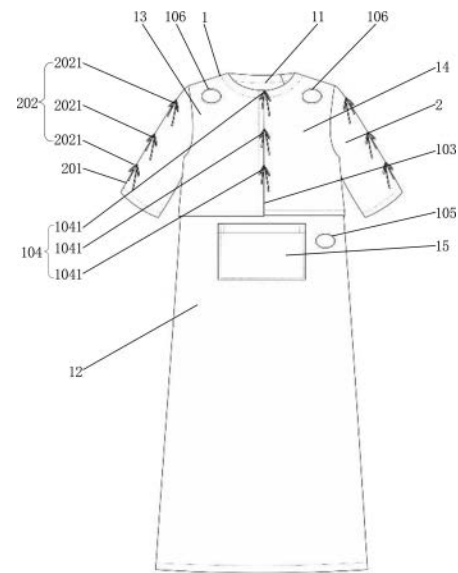

1. 一种剖宫产产妇袍,包括袍体和设于袍体两侧的两个衣袖;袍体包括后衣片和前衣片,前衣片上部的左侧边沿、右侧边沿分别与后衣片上部的左侧边沿、右侧边沿缝合,其特征在于:所述后衣片从其领口处延伸至其下部的左侧边沿或右侧边沿设有第一开襟,第一开襟上设有第一可解开连接结构;所述衣袖从其袖口延伸至其袖围处设有第二开襟,第二开襟上设有第二可解开连接结构;所述前衣片的胸口部位开设有窗口;所述袍体还包括左衣片和右衣片,左衣片的左侧边沿、右衣片的右侧边沿分别与前衣片上部的左侧边沿、右侧边沿缝合,左衣片、右衣片左右并排设置在前衣片的前侧并将前衣片上的窗口遮挡住,左衣片的右侧边沿与右衣片的左侧边沿之间形成第三开襟,第三开襟上设有第三可解开连接结构。

2. 根据权利要求1所述的一种剖宫产产妇袍,其特征在于:所述第一可解开连接结构包括两对第一系带,其中一对第一系带设置在第一开襟的领口位置上,另一对第一系带设置在第一开襟的腰部位置上;每对第一系带包括能够相互系合在一起的两条第一系带,两条第一系带分别缝合在第一开襟的两侧并且位置相对应。

3. 根据权利要求1所述的一种剖宫产产妇袍,其特征在于:所述第二可解开连接结构包括多对第二系带,各对第二系带扣沿所述第二开襟依次设置;每对第二系带包括能够相互系合在一起的两条第二系带,两条第二系带分别缝合在第二开襟的两侧并且位置相对应。

4. 根据权利要求1所述的一种剖宫产产妇袍,其特征在于:所述第三可解开连接结构包括多对第三系带,各对第三系带扣沿所述第三开襟依次设置;每对第三系带包括能够相互系合在一起的两条第三系带,两条第三系带分别缝合在第三开襟的两侧并且位置相对应。

5. 根据权利要求1-4任一项所述的一种剖宫产产妇袍,其特征在于:所述前衣片的左肩部、右肩部、腹部上均设有第一导线口,所述左衣片、右衣片上均设有第二导线口,两个第二导线口分别与相应的第一导线口相对应配合。

6. 根据权利要求1-4任一项所述的一种剖宫产产妇袍,其特征在于:所述前衣片的腹部前侧设有口袋。

7. 根据权利要求1-4任一项所述的一种剖宫产产妇袍,其特征在于:所述后衣片的上端设有可拆卸的衣帽。

一种剖宫产产妇袍

技术领域

[0001] 本实用新型涉及医疗服装,具体涉及一种剖宫产产妇袍。

背景技术

[0002] 产妇在生产前后进行的一些检查很多都需要局部暴露身体,而目前医院中传统的病员服都是上衣服下裤子式,进行检查时需要脱下裤子,对于产后的孕妇,尤其是剖腹产后的孕妇来说非常的不方便,而且裤腰部分容易勒到伤口,不利于伤口的恢复。

[0003] 为解决上述问题,申请号为201720828146.4的中国实用新型专利,公开了一种睡袍式产妇病员服,包括衣帽、衣身和位于衣身两侧的衣袖,所述衣身包括左前片、右前片和后片,所述左前片和右前片中部均设有口袋,所述左前片和右前片对应胸口位置设有暗扣,所述衣帽与衣身可拆卸连接,所述衣身两侧腰部位置固定连接系带,所述后片对应胸椎第三、四节位置处设有可闭合的开口,所述开口将后片分为部分重叠的上下两片,所述衣袖分为可拆卸连接的两部分。

[0004] 上述这种睡袍式产妇病员服可以方便孕妇生产前后的各种检查,但是,穿着这种产妇病员服的产妇在术后给婴儿哺乳时,需要将左前片、右前片分开进行哺乳,容易过分暴露产妇的身体而引起产妇的尴尬,造成孕妇的不适。

实用新型内容

[0005] 本实用新型所要解决的技术问题是提供一种剖宫产产妇袍,这种剖宫产产妇袍不仅能够方便孕妇进行剖宫产手术后的各种检查,可提高操作的便捷性,而且便于母婴之间的肌肤接触,更方便于哺乳,并且可有效防止过分暴露产妇的身体而引起产妇尴尬的情况出现,提高孕妇的舒适度。采用的技术方案如下:

[0006] 一种剖宫产产妇袍,包括袍体和设于袍体两侧的两个衣袖;袍体包括后衣片和前衣片,前衣片上部的左侧边沿、右侧边沿分别与后衣片上部的左侧边沿、右侧边沿缝合,其特征在于:所述后衣片从其领口处延伸至其下部的左侧边沿或右侧边沿设有第一开襟,第一开襟上设有第一可解开连接结构;所述衣袖从其袖口延伸至其袖围处设有第二开襟,第二开襟上设有第二可解开连接结构。

[0007] 使用时,可将第一可解开连接结构解开,通过将第一开襟的两侧分离开,能够方便地给孕妇穿上剖宫产产妇袍,再通过第一可解开连接结构将第一开襟的两侧连接起来,穿脱较为方便;在进行腰部麻醉操作时,可将第一可解开连接结构解开,使第一开襟的两侧分离开,暴露孕妇的腰部,方便剖腹产孕妇进行麻醉,并且不会过分暴露孕妇身体;在进行血压检查、输液等操作时,可将其中一衣袖的第二可解开连接结构解开,使第一开襟的两侧分离开,方便为产妇进行血压检查、输液、抽血检查等操作。这种剖宫产产妇袍能够方便孕妇进行剖宫产手术以及手术前后的各种检查,大大提高了操作的便捷性,并且穿戴宽松舒适,可避免不会对伤口产生压迫,可提高孕妇穿着的舒适度;这种剖宫产产妇袍适合需要进行剖宫产手术的孕妇穿着使用,术前准备完毕即可穿上,术后产妇拔出尿管后下地行走前

可视情况予以更换。

[0008] 优选方案中,所述第一可解开连接结构包括两对第一系带,其中一对第一系带设置在第一开襟的领口位置上,另一对第一系带设置在第一开襟的腰部位置上;每对第一系带包括能够相互系合在一起的两条第一系带,两条第一系带分别缝合在第一开襟的两侧并且位置相对应。在需要对孕妇进行腰部麻醉操作时,只需将设置在第一开襟的腰部位置上的那一对第一系带解开,暴露孕妇的腰部,方便剖腹产孕妇进行麻醉或检查等操作,并且不会过分暴露孕妇身体。

[0009] 上述第一可解开连接结构也可以采用多个魔术贴或多个子母扣等。

[0010] 优选方案中,所述第二可解开连接结构包括多对第二系带,各对第二系带扣沿所述第二开襟依次设置;每对第二系带包括能够相互系合在一起的两条第二系带,两条第二系带分别缝合在第二开襟的两侧并且位置相对应。采用这种结构,可通过对各对第二系带系合的松紧度,便于调节衣袖对上臂的松紧度。

[0011] 上述第二可解开连接结构也可以采用多个魔术贴或多个子母扣等。

[0012] 优选方案中,所述前衣片的胸口部位开设有窗口;所述袍体还包括左衣片和右衣片,左衣片的左侧边沿、右衣片的右侧边沿分别与前衣片上部的左侧边沿、右侧边沿缝合,左衣片、右衣片左右并排设置在前衣片的前侧并将前衣片上的窗口遮挡住,左衣片的右侧边沿与右衣片的左侧边沿之间形成第三开襟,第三开襟上设有第三可解开连接结构。当孕妇需要给婴儿哺乳时,可将第三可解开连接结构解开,再撩起左衣片或右衣片,使孕妇的一侧乳房及部分皮肤从前衣片上的窗口露出来,便于母婴之间的肌肤接触,更方便于哺乳,无需过分暴露产妇的身体。

[0013] 更优选方案中,所述第三可解开连接结构包括多对第三系带,各对第三系带扣沿所述第三开襟依次设置;每对第三系带包括能够相互系合在一起的两条第三系带,两条第三系带分别缝合在第三开襟的两侧并且位置相对应。

[0014] 上述第三可解开连接结构也可以采用拉链、多个魔术贴或多个子母扣等。

[0015] 更优选方案中,所述前衣片的左肩部、右肩部、腹部上均设有第一导线口,所述左衣片、右衣片上均设有第二导线口,两个第二导线口分别与相应的第一导线口相对应配合。第一导线口和第二导线口可供做心电监护的孕妇电极导联线的穿出,便于对电极线的收纳。

[0016] 优选方案中,所述前衣片的腹部前侧设有口袋。在术后,护士将沙袋直接放于剖宫产产妇袍腹部的口袋中,一方面可以压迫术后孕妇的腹部伤口,防止伤口出现渗血的情况;另一方面可以促进子宫收缩,并避免手术后负压突然降低。另外,避免沙袋直接接触产妇腹部伤口、节省了一次性治疗巾的使用,减少了科室耗材的使用、便于节省开支,使用干净、经济。

[0017] 优选方案中,所述后衣片的上端设有可拆卸的衣帽。衣帽可以防止产妇头部受风,不用时则可以卸下,十分方便。

[0018] 本实用新型与现有技术相比,具有如下优点:

[0019] 这种剖宫产产妇袍能够方便孕妇进行剖宫产手术后的各种检查,大大提高了操作的便捷性,并且穿戴宽松舒适,可避免不会对伤口产生压迫,可提高孕妇穿着的舒适度;而且便于母婴之间的肌肤接触,更方便于哺乳,并且可防止过分暴露产妇的身体而引起产

妇尴尬的情况出现,提高孕妇的舒适度。这种剖宫产产妇袍适合需要进行剖宫产手术的孕妇穿着使用,术前准备完毕即可穿上,术后产妇拔出尿管后下地行走前可视情况予以更换。

附图说明

[0020] 图1是本实用新型优选实施例剖宫产产妇袍的结构示意图。

[0021] 图2是图1的后视图。

[0022] 图3是图1所示剖宫产产妇袍内部的结构示意图。

具体实施方式

[0023] 如图1-图3所示,这种剖宫产产妇袍,包括袍体1和设于袍体1两侧的两个衣袖2;袍体1包括后衣片11、前衣片12、左衣片13和右衣片14,前衣片12上部的左侧边沿、右侧边沿分别与后衣片11上部的左侧边沿、右侧边沿缝合;后衣片11从其领口处延伸至其下部的左侧边沿或右侧边沿设有第一开襟101,第一开襟101上设有第一可解开连接结构102;衣袖2从其袖口延伸至其袖围处设有第二开襟201,第二开襟201上设有第二可解开连接结构202;前衣片12的胸口部位开设有窗口121;左衣片13的左侧边沿、右衣片14的右侧边沿分别与前衣片12上部的左侧边沿、右侧边沿缝合,左衣片13、右衣片14左右并排设置在前衣片12的前侧并将前衣片12上的窗口121遮挡住,左衣片13的右侧边沿与右衣片14的左侧边沿之间形成第三开襟103,第三开襟103上设有第三可解开连接结构104。

[0024] 在本实施例中,第一可解开连接结构102包括两对第一系带1021,其中一对第一系带1021设置在第一开襟101的领口位置上,另一对第一系带1021设置在第一开襟101的腰部位置上;每对第一系带1021包括能够相互系合在一起的两条第一系带,两条第一系带分别缝合在第一开襟101的两侧并且位置相对应。在需要对孕妇进行腰部麻醉操作时,只需将设置在第一开襟101的腰部位置上的那一对第一系带1021解开,暴露孕妇的腰部,方便剖腹产孕妇进行麻醉或检查等操作,并且不会过分暴露孕妇身体。

[0025] 在本实施例中,第二可解开连接结构202包括多对第二系带2021,各对第二系带2021扣沿第二开襟201依次设置;每对第二系带2021包括能够相互系合在一起的两条第二系带,两条第二系带分别缝合在第二开襟201的两侧并且位置相对应。采用这种结构,可通过对各对第二系带2021系合的松紧度,便于调节衣袖2对上臂的松紧度。

[0026] 在本实施例中,第三可解开连接结构104包括多对第三系带1041,各对第三系带1041扣沿第三开襟103依次设置;每对第三系带1041包括能够相互系合在一起的两条第三系带,两条第三系带分别缝合在第三开襟103的两侧并且位置相对应。

[0027] 在本实施例中,前衣片12的左肩部、右肩部、腹部上均设有第一导线口105,左衣片、右衣片上均设有第二导线口106,两个第二导线口106分别与相应的第一导线口相对应配合。第一导线口105和第二导线口106可供做心电监护的孕妇电极导联线的穿出,便于对电极线的收纳。

[0028] 在本实施例中,前衣片12的腹部前侧设有口袋15。在术后,护士将沙袋直接放于口袋15中,一方面可以压迫术后孕妇的腹部伤口,防止伤口出现渗血的情况;另一方面可以促进子宫收缩,并避免手术后负压突然降低。另外,避免沙袋直接接触产妇腹部伤口、节省了一次性治疗巾的使用,减少了科室耗材的使用、便于节省开支,使用干净、经济。

[0029] 下面简述一下本剖宫产产妇袍的使用方法：

[0030] 使用时,可将第一可解开连接结构102解开,通过将第一开襟101的两侧分离开,能够方便地给孕妇穿上剖宫产产妇袍,再通过各对第一系带1021将第一开襟101的两侧连接起来,穿脱较为方便,适合需要进行剖宫产手术的孕妇穿着使用,术前准备完毕即可穿上,术后产妇拔出尿管后下地行走前可视情况予以更换。在进行腰部麻醉操作时,可将各对第一系带1021解开,使第一开襟101的两侧分离开,暴露孕妇的腰部,方便剖腹产孕妇进行麻醉,并且不会过分暴露孕妇身体;在进行血压检查、输液等操作时,可将其中一衣袖2的各对第二系带2021解开,使第一开襟101的两侧分离开,方便为产妇进行血压检查、输液、抽血检查等操作,并且可通过对各对第二系带2021系合的松紧度,便于调节衣袖2对上臂的松紧度。当孕妇需要给婴儿哺乳时,可将第三可解开连接结构104解开,再撩起左衣片13或右衣片14,使孕妇的一侧乳房及部分皮肤从前衣片12上的窗口121露出来,能够使母婴肌肤接触便于哺乳。

[0031] 此外,需要说明的是,本说明书中所描述的具体实施例,其各部分名称等可以不同,凡依本实用新型专利构思所述的构造、特征及原理所做的等效或简单变化,均包括于本实用新型专利的保护范围内。本实用新型所属技术领域的技术人员可以对所描述的具体实施例做各种各样的修改或补充或采用类似的方式替代,只要不偏离本实用新型的结构或者超越本权利要求书所定义的范围,均应属于本实用新型的保护范围。

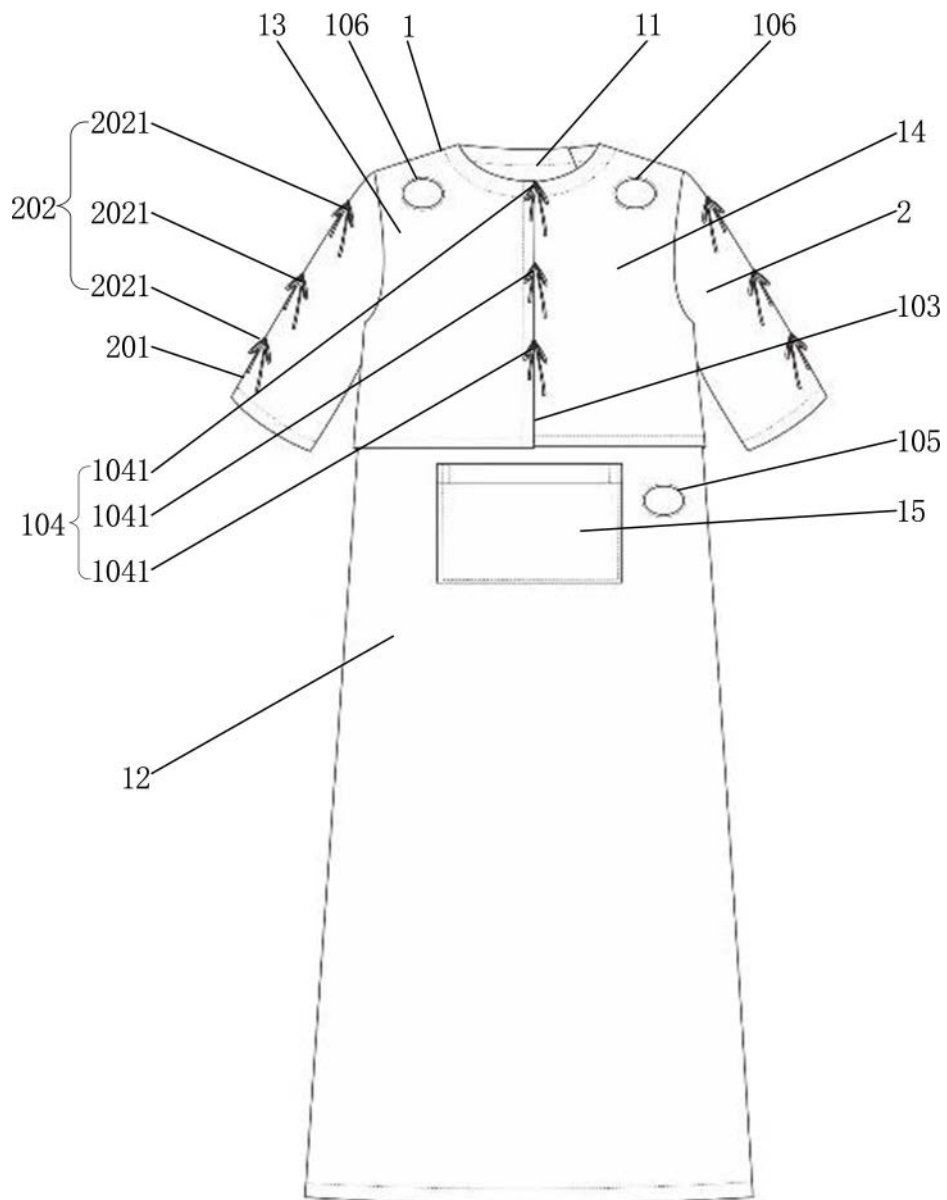


图1

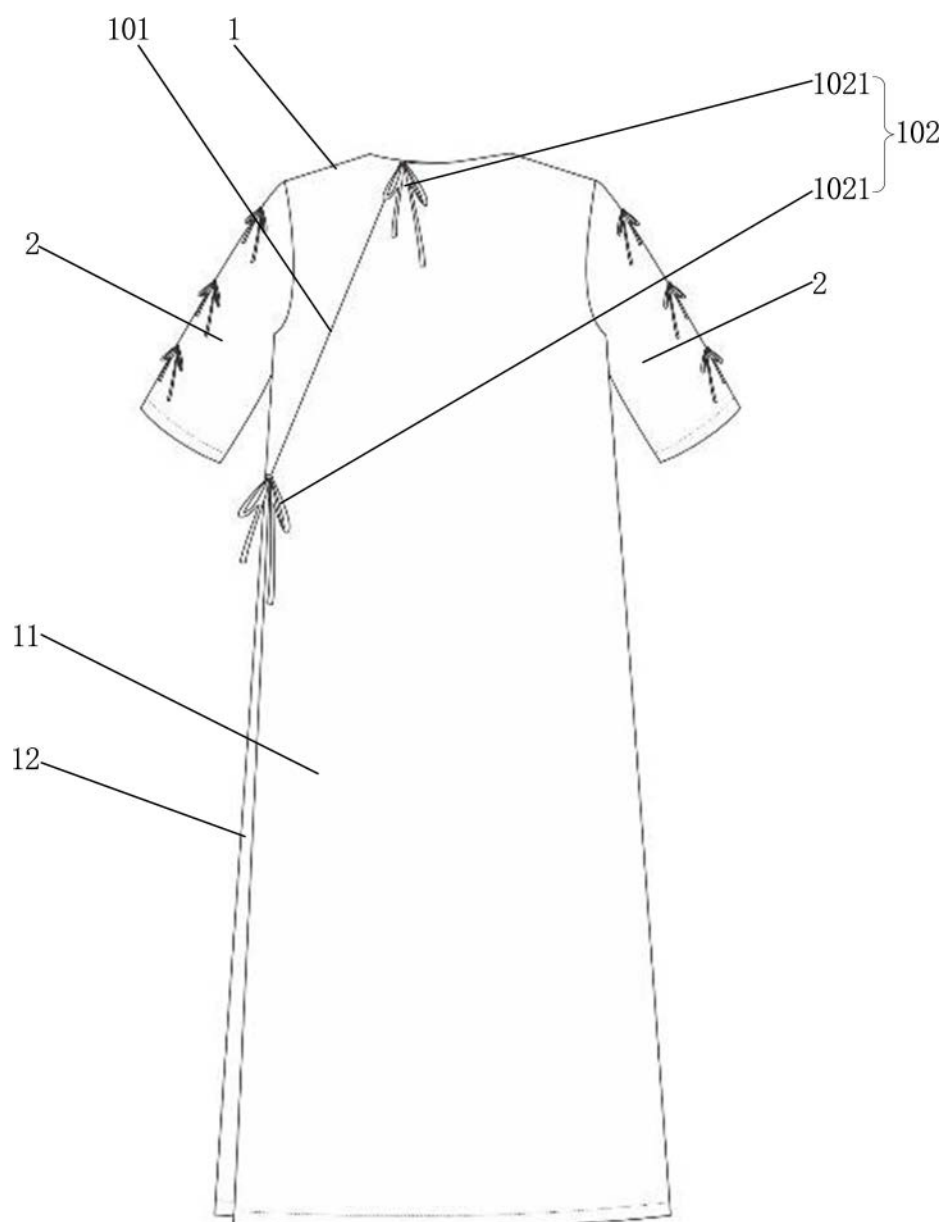


图2

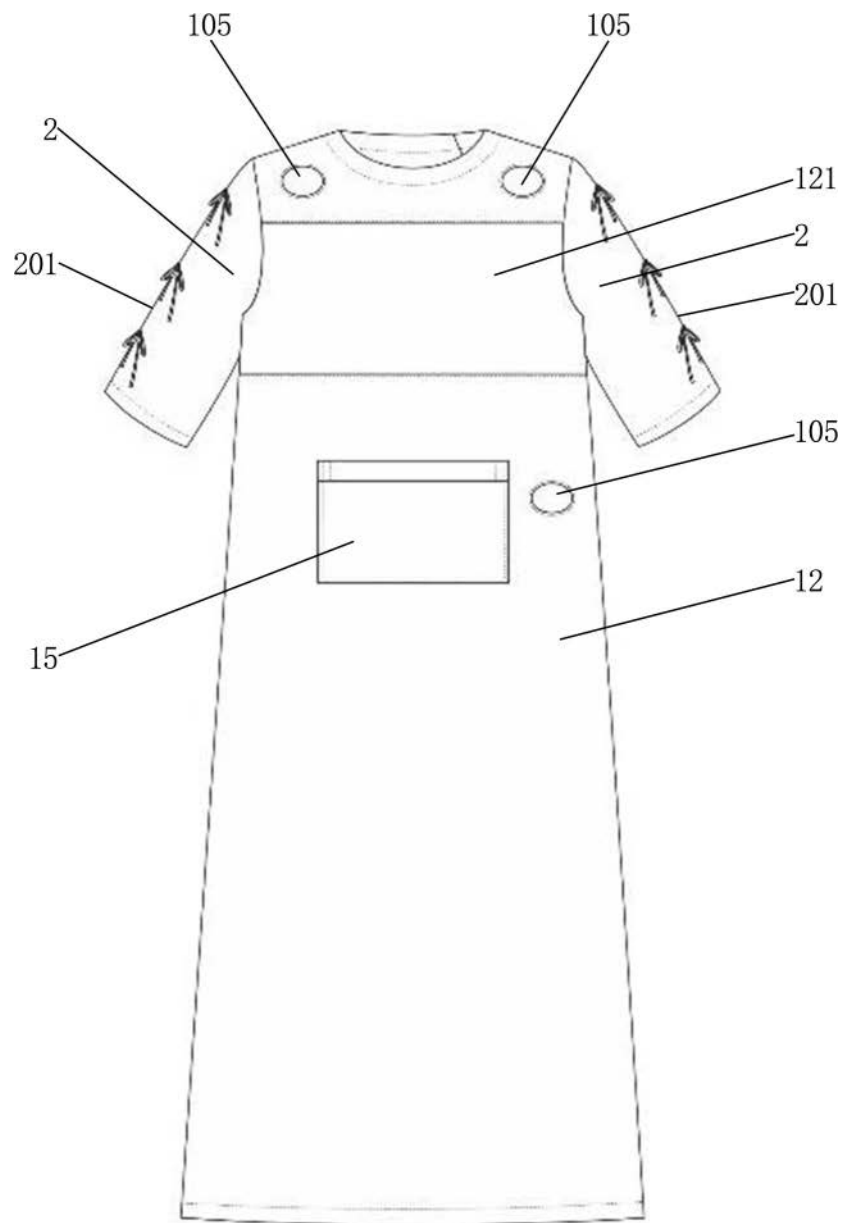


图3