



(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 106671682 A

(43)申请公布日 2017. 05. 17

(21)申请号 201611216507.6

(22)申请日 2016.12.26

(71)申请人 吴俊

地址 322000 浙江省金华市义乌市北苑街
道四季五区7幢1单元1404室

(72)发明人 吴俊

(74)专利代理机构 广州高炬知识产权代理有限公司 44376

代理人 孙明科

(51)Int.Cl.

B44C 5/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54)发明名称

一种工艺品娃娃挂饰的制备方法及制品

(57)摘要

本发明公开了一种工艺品娃娃挂饰的制备方法,其包括一下步骤:(1)制备合金躯干及合金四肢;(2)制备头部;(3)准备布料,并将布料根据设计的造型和图案进行裁剪,裁剪出衣服;(4)制备头饰;(5)将步骤(1)中,所述合金四肢通过连接环,连接在所述合金躯干的左右侧及下部;(6)将头部通过卡件,卡设于所述合金躯干上端;(7)将衣服通过粘结剂黏贴到合金躯干表面,或通过缝纫机现将衣服缝好,直接套设于合金躯干表面;(8)将做好的头饰固定于头部上端,并挂上链条,得到工艺品娃娃挂饰。本发明还公开了实施该方法制备的制品。

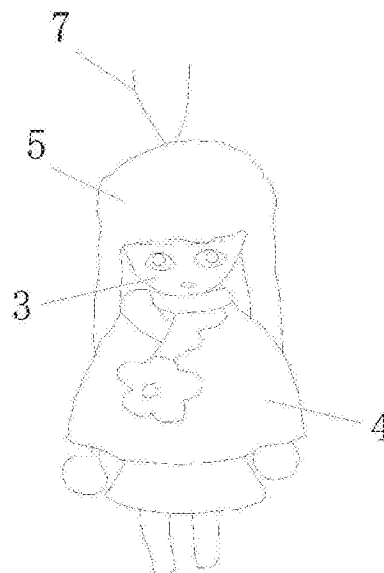

1. 一种工艺品娃娃挂饰的制备方法,其特征在于,其包括一下步骤:

(1) 制备合金躯干及合金四肢;

(2) 制备头部,其包括以下步骤:

(2.1) 制备一立体基材或平面基材,该立体基材或平面基材为合金基材或塑料基材;

(2.2) 在立体基材或平面基材表面通过转印,印刷或涂绘出脸部图案;

(3) 准备布料,并将布料根据设计的造型和图案进行裁剪,裁剪出衣服;

(4) 制备头饰;

(5) 将步骤(1)中,所述合金四肢通过连接环,连接在所述合金躯干的左右侧及下部;

(6) 将头部通过卡件,卡设于所述合金躯干上端;

(7) 将衣服通过粘结剂黏贴到合金躯干表面,或通过缝纫机现将衣服缝好,直接套设于合金躯干表面;

(8) 将做好的头饰固定于头部上端,并挂上链条,得到工艺品娃娃挂饰。

2. 根据权利要求1所述的工艺品娃娃挂饰的制备方法,其特征在于,所述合金躯干为一体成型结构,合金躯干与合金四肢连接处,及合金四肢与合金躯干连接端,均设有挂孔,所述合金四肢通过连接环挂扣所述挂孔,实现与所述合金躯干相连接。

3. 根据权利要求1所述的工艺品娃娃挂饰的制备方法,其特征在于,所述合金躯干为一体成型结构,且设有镂空结构。

4. 一种实施权利要求1至3之一所述方法制备的制品,其特征在于,其包括合金躯干、合金四肢和头部,所述合金四肢通过连接环,连接在所述合金躯干的左右侧及下部,于合金躯干外围包覆有根据预先设计,而用布料裁剪的衣服,所述头部通过卡件,卡设于所述合金躯干上端;于头部顶端设有链条挂圈,于该链条挂圈内设有链条。

5. 根据权利要求4所述的制品,其特征在于,所述头部上端还设有头饰。

6. 根据权利要求4所述的制品,其特征在于,所述头部包括立体基材层或平面基材层,以及图案层,所述图案层通过转印,印刷或涂绘,设于立体基材层或平面基材层表面。

7. 根据权利要求4所述的制品,其特征在于,所述衣服通过粘结剂黏贴于所述合金躯干表面。

8. 根据权利要求4所述的制品,其特征在于,所述衣服缝制好后,直接套设于合金躯干表面。

9. 根据权利要求4所述的制品,其特征在于,所述合金躯干为一体成型结构,所述合金躯干与合金四肢连接处,及合金四肢与合金躯干连接端,均设有挂孔,所述合金四肢通过连接环挂扣所述挂孔,实现与所述合金躯干相连接。

10. 根据权利要求4所述的制品,其特征在于,所述合金躯干为一体成型结构,且设有镂空结构。

一种工艺品娃娃挂饰的制备方法及其制品

技术领域

[0001] 本发明涉及工艺饰品领域，具体涉及一种工艺品娃娃挂饰的制备方法，及实施该方法制备的制品。

背景技术

[0002] 现有市场上的工艺品娃娃挂饰，造型单一，且工艺品娃娃挂饰的头部均是由一颗球形珠子代替，在珠子上无其他装饰，很难夺得人们对更高生活追求的眼球。

发明内容

[0003] 本发明的目的是针对现有技术的不足，提供一种工艺品娃娃挂饰的制备方法，及实施该方法制备的制品，解决现有工艺品娃娃挂饰，造型单一的问题。

[0004] 本发明为实现上述目的所采用的技术方案是：

[0005] 一种工艺品娃娃挂饰的制备方法，其包括一下步骤：

[0006] (1) 制备合金躯干及合金四肢；

[0007] (2) 制备头部，其包括以下步骤：

[0008] (2.1) 制备一立体基材或平面基材，该立体基材或平面基材为合金基材或塑料基材；

[0009] (2.2) 在立体基材或平面基材表面通过转印，印刷或涂绘出脸部图案；

[0010] (3) 准备布料，并将布料根据设计的造型和图案进行裁剪，裁剪出衣服；

[0011] (4) 制备头饰；

[0012] (5) 将步骤(1)中，所述合金四肢通过连接环，连接在所述合金躯干的左右侧及下部；

[0013] (6) 将头部通过卡件，卡设于所述合金躯干上端；

[0014] (7) 将衣服通过粘结剂黏贴到合金躯干表面，或通过缝纫机现将衣服缝好，直接套设于合金躯干表面；

[0015] (8) 将做好的头饰固定于头部上端，并挂上链条，得到工艺品娃娃挂饰。

[0016] 所述合金躯干为一体成型结构，合金躯干与合金四肢连接处，及合金四肢与合金躯干连接端，均设有挂孔，所述合金四肢通过连接环挂扣所述挂孔，实现与所述合金躯干相连接。

[0017] 所述合金躯干为一体成型结构，且设有镂空结构。

[0018] 一种实施所述方法制备的制品，其包括合金躯干、合金四肢和头部，所述合金四肢通过连接环，连接在所述合金躯干的左右侧及下部，于合金躯干外围包覆有根据预先设计，而用布料裁剪的衣服，所述头部通过卡件，卡设于所述合金躯干上端；于头部顶端设有链条挂圈，于该链条挂圈内设有链条。

[0019] 所述头部上端还设有头饰。

[0020] 所述头部包括立体基材层或平面基材层，以及图案层，所述图案层通过转印，印刷

或涂绘,设于立体基材层或平面基材层表面。

[0021] 所述衣服通过粘结剂黏贴于所述合金躯干表面。

[0022] 所述衣服缝制好后,直接套设于合金躯干表面。

[0023] 所述合金躯干为一体成型结构,所述合金躯干与合金四肢连接处,及合金四肢与合金躯干连接端,均设有挂孔,所述合金四肢通过连接环挂扣所述挂孔,实现与所述合金躯干相连接。

[0024] 所述合金躯干为一体成型结构,且设有镂空结构。

[0025] 本发明的有益效果是:通过将包括立体基材层和图案层的头部,替代传统的由珠子代替头部的做法,使得工艺品娃娃挂饰更加逼真,整体布局不再单一,更加吸引人们的眼球。且躯干及四肢部分均由合金成型,使得结构更加牢固,且具有分量。满足不同消费者的需求。

附图说明

[0026] 图1为本发明整体结构示意图;

[0027] 图2为躯干及四肢结构示意图;

[0028] 图3为带镂空结构的躯干及四肢结构示意图。

[0029] 图中:1.合金躯干 2.合金四肢 3.头部 4.衣服 5.头饰 6.连接环 7.链条 8.挂孔 9.链条挂圈

具体实施方式

[0030] 实施例1:参见图1至图2,本实施例提供一种工艺品娃娃挂饰的制备方法,其包括一下步骤:

[0031] (1) 制备合金躯干1及合金四肢2;

[0032] (2) 制备头部3,其包括以下步骤:

[0033] (2.1) 制备一立体基材或平面基材,该立体基材为合金基材或塑料基材;

[0034] (2.2) 在立体基材或平面基材表面通过转印,印刷或涂绘出脸部图案;

[0035] (3) 准备布料,并将布料根据设计的造型和图案进行裁剪,裁剪出衣服4;

[0036] (4) 制备头饰5;

[0037] (5) 将步骤(1)中,所述合金四肢2通过连接环6,连接在所述合金躯干1的左右侧及下部;

[0038] (6) 将头部通过卡件,卡设于所述合金躯干1上端;

[0039] (7) 将衣服4通过粘结剂黏贴到合金躯干1表面,或通过缝纫机现将衣服4缝好,直接套设于合金躯干1表面;

[0040] (8) 将做好的头饰5固定于头部3上端,并挂上链条7,得到工艺品娃娃挂饰。

[0041] 所述合金躯干1为一体成型结构,合金躯干与合金四肢2连接处,及合金四肢2与合金躯干1连接端,均设有挂孔8,所述合金四肢2通过连接环6挂扣所述挂孔8,实现与所述合金躯干1相连接。

[0042] 一种工艺品娃娃挂饰制品,其包括合金躯干1、合金四肢2和头部3,所述合金四肢2通过连接环6,连接在所述合金躯干1的左右侧及下部,于合金躯干1外围包覆有根据预先设

计,而用布料裁剪的衣服4,所述头部3通过卡件,卡设于所述合金躯干1上端;于头部3顶端设有链条挂圈9,于该链条挂圈9内设有链条7。

[0043] 所述头部3上端还设有头饰5。

[0044] 所述头部3包括立体基材层和图案层,所述图案层通过转印,印刷或涂绘,设于立体基材层表面。

[0045] 所述衣服4通过粘结剂黏贴于所述合金躯干1表面。

[0046] 所述衣服4缝制好后,直接套设于合金躯干1表面。

[0047] 所述合金躯干1为一体成型结构,合金躯干1与合金四肢2连接处,及合金四肢2与合金躯干1连接端,均设有挂孔8,所述合金四肢2通过连接环6挂扣所述挂孔8,实现与所述合金躯干1相连接。

[0048] 实施例2:参见图3,本实施例提供一种工艺品娃娃挂饰的制备方法及制品,其步骤及结构与实施例1基本相同,其不同之处在于:所述合金躯干1为一体成型结构,且合金躯干1上设有镂空结构。

[0049] 以上所述,仅为本发明的较佳可行实施例,并非用以局限本发明的专利范围,故凡运用本发明说明书内容所作的方法步骤及等效结构变化,均包含在本发明的保护范围。

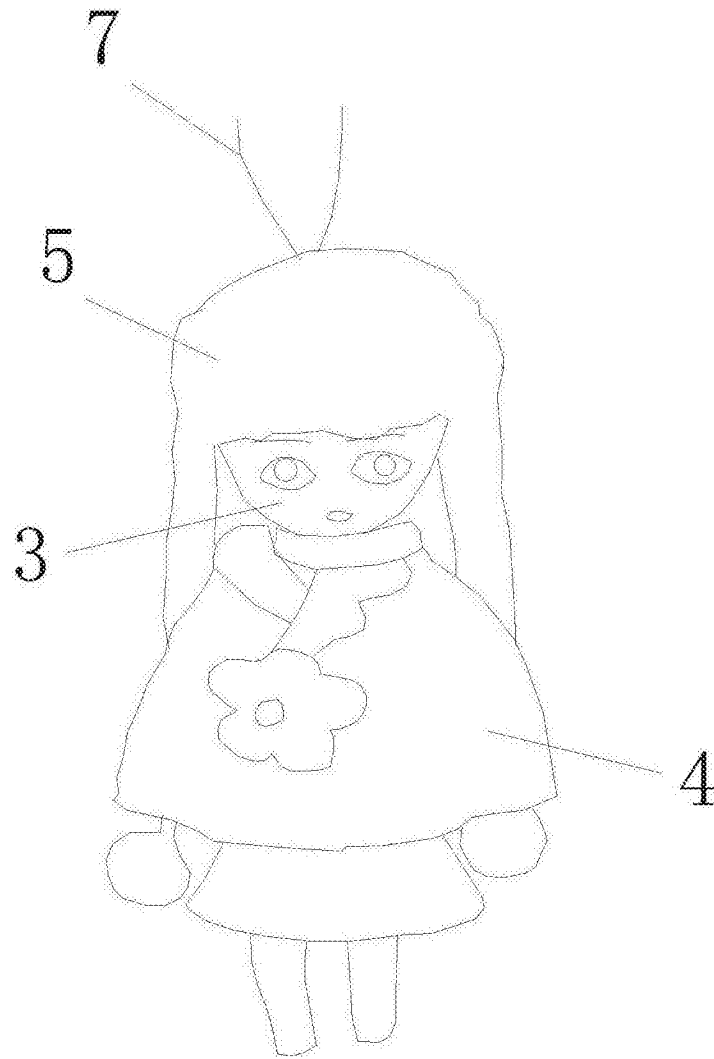


图1

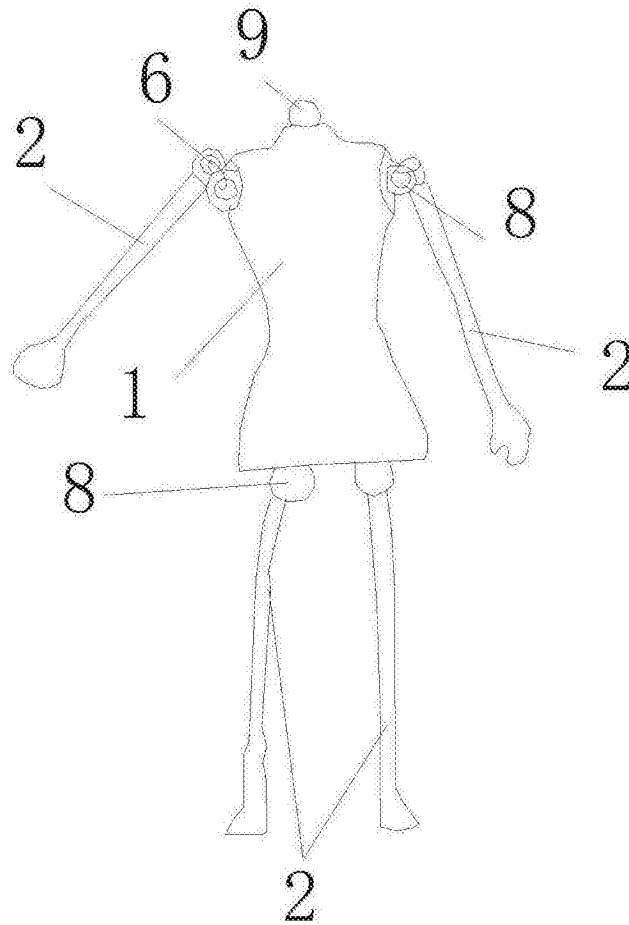


图2

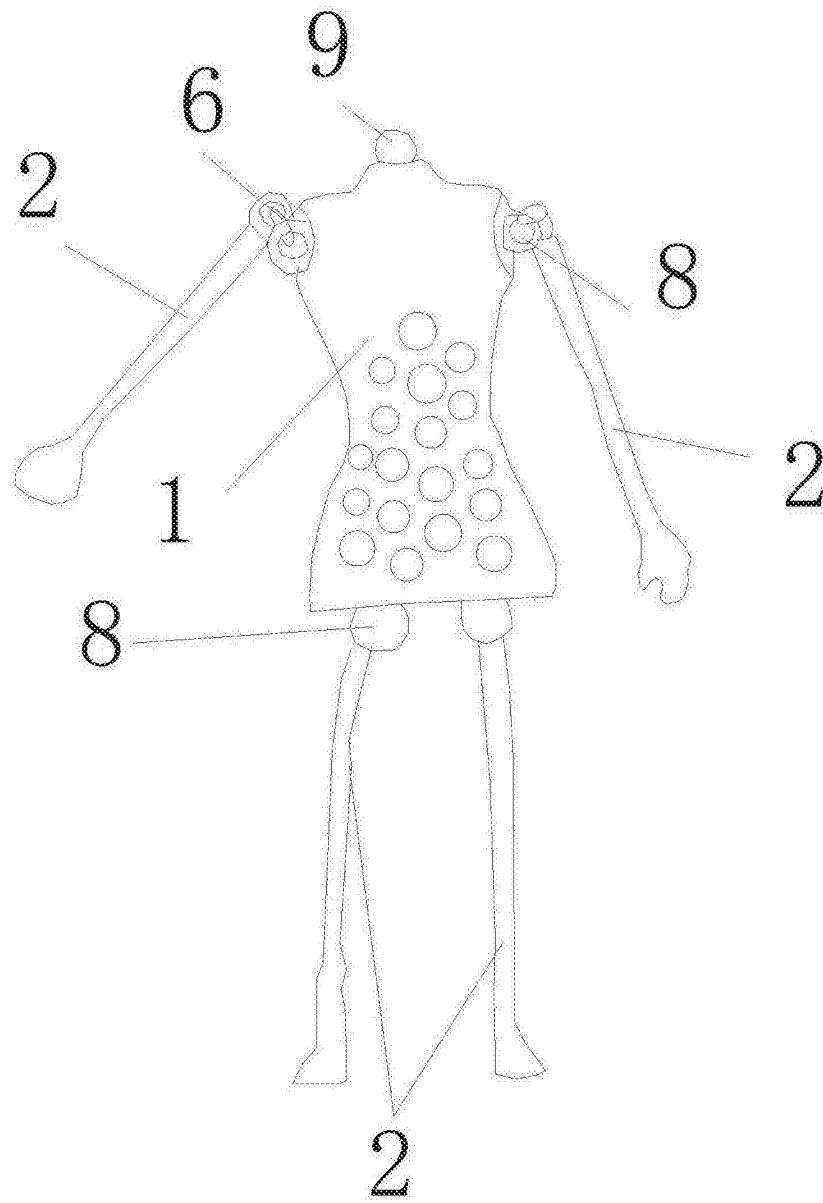


图3