(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202016634 U
(45)授权公告日 2011.10.26

(21)申请号 201120105399.1

(22)申请日 2011.04.02

(73)专利权人 刘同益
地址 014030 内蒙古自治区包头市青山区育才小区5栋30号

(72)发明人 刘同益

(74)专利代理机构 包头市专利事务所 15101
代理人 张少华

(51)Int.Cl.
B65D 30/24(2006.01)
B65D 33/16(2006.01)
B65D 33/25(2006.01)
B65D 81/20(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

逆向排气定型固态产品自由真空包装袋

(57)摘要

本实用新型涉及一种逆向排气定型固态产品自由真空包装袋，包括袋体，其特征是：袋体有一个袋口，袋口上设有可密封的拉链或凸凹咬合的密封槽线，在拉链或密封槽线以外的袋口留有楣边，楣边上设有一条与拉链或密封槽线平行的剪口线，剪口线外的袋口楣边部分热封成一体；在袋体上设有可排气的单向阀。其优点是：在产品的生产、运输、销售过程中，可起到防盗作用。取用产品后，又可将剩余产品二次制作真空，使品质得以长久保护。

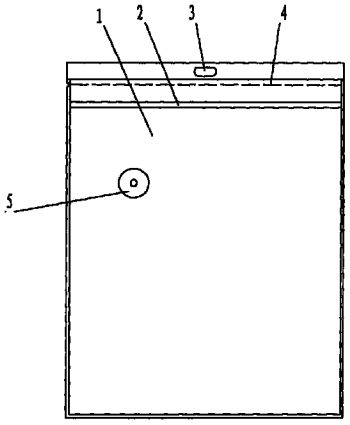

CN 202016634 U

1. 一种逆向排气定型固态产品自由真空包装袋，包括袋体，其特征是：袋体有一个袋口，袋口上设有可密封的拉链或凸凹咬合的密封槽线，在拉链或密封槽线以外的袋口留有楣边，楣边上设有一条与拉链或密封槽线平行的剪口线，剪口线外的袋口楣边部分热封成一体；在袋体上设有可排气的单向阀。

2. 根据权利要求 1 所述的逆向排气定型固态产品自由真空包装袋，其特征是：袋体的结构为双面密封袋或多面自立密封袋。

逆向排气定型固态产品自由真空包装袋

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种逆向排气定型固态产品自由真空包装袋，主要用于定型固态产品的真空包装，属于包装袋领域。

背景技术

[0002] 如今市场上，用于生产各类固态定型产品的真空包装，都是一次性真空包装，打开包装后也就失去了真空的效果。还没有一种，能对生产这类产品和其它固态易氧化、易潮产品能够重复使用的进行真空包装的包装袋。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的是提供一种能够重复使用的进行真空包装且具有防盗功能的逆向排气定型固态产品自由真空包装袋。

[0004] 本实用新型的目的是通过以下方式实现的：

[0005] 本实用新型包括袋体，其特征是：袋体有一个袋口，袋口上设有可密封的拉链或凸凹咬合的密封槽线，在拉链或密封槽线以外的袋口留有楣边，楣边上设有一条与拉链或密封槽线平行的剪口线，剪口线外的袋口楣边部分热封成一体；在袋体上设有可排气的单向阀。

[0006] 本实用新型的优点是：在产品的生产、运输、销售过程中，可起到防盗作用。取用产品后，又可将剩余产品二次制作真空，使品质得以长久保护。

附图说明

[0007] 图 1 是本实用新型的结构示意图之一；

[0008] 图 2 是本实用新型的结构示意图之二。

具体实施方式

[0009] 参照附图，本实用新型包括袋体 1，袋体 1 有一个袋口，袋口上设有可密封的拉链或凸凹咬合的密封槽线 2，在拉链或密封槽线 2 以外的袋口留有楣边，楣边上设有一条与拉链或密封槽线 2 平行的剪口线 4，剪口线 4 外的袋口楣边部分热封成一体；在袋体 1 上设有可排气的单向阀 5，在袋口的热封成一体的楣边部分上设有提手孔 3（如附图 1 所示），或在袋口的一侧袋体的边缘留出热封成一体的楣边，楣边上设有提手孔 3（如附图 2 所示）。

[0010] 使用时，将物品从拉链口或预备的底口、侧口装入袋体内真空后密封。取物时，将剪口线 4 撕开，打开拉链口即可取用。然后扣好拉链使袋体密封，用真空枪对准单向排气阀 5 抽气即可将剩余产品二次真空。

[0011] 本实用新型适用于各类软体包装、金属铂体包装袋，其袋体的结构为双面密封袋，或多面自立密封袋。

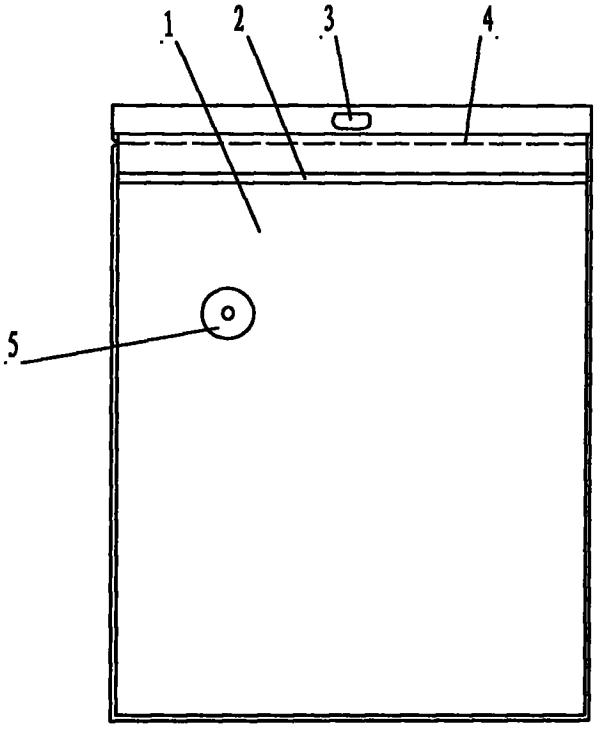


图 1

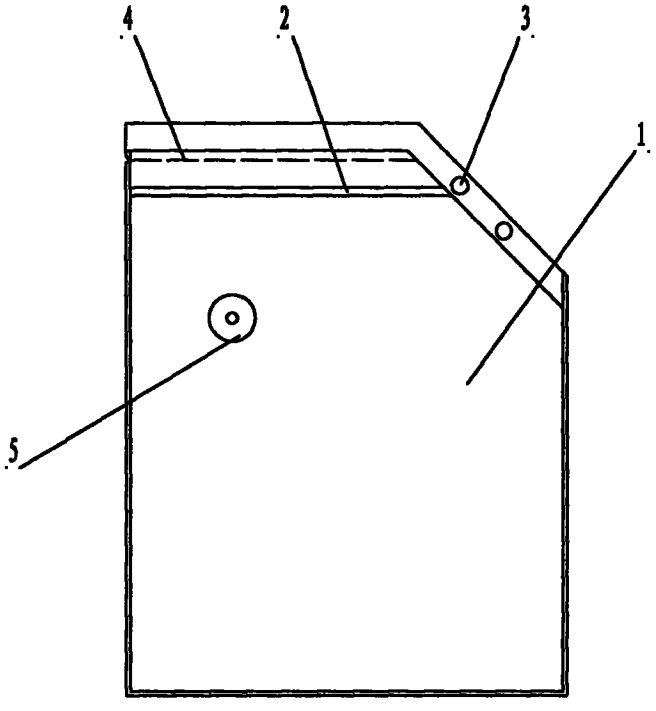


图 2