

URZĄD PATENTOWY



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY

kl. 34g, 17/04

Nr 23059.

Kl. 34 g, 14/01.

Karol Ryszard Terschmann
(Łódź, Polska).

A 47c 17/04

Fotel, dający się zamieniać na łóżko.

Zgłoszono 26 marca 1935 r.
Udzielono 2 kwietnia 1936 r.

Fotel według wynalazku w razie potrzeby zastępuje w zupełności łóżko i odróżnia się od dotychczasowych mebli tego rodzaju zupełnie innym rozkładaniem na łóżko, łatwą obsługą oraz ładnymi kształtami. Fotel ten posiada schowek na kołdrę i poduszkę. Fotel według wynalazku jest przedstawiony na załączonym rysunku, przyczem fig. 1 przedstawia widok fotelu z przodu, fig. 2 — widok fotelu z boku, z częściowym przekrojem podstawy, fig. 3 — fotel rozłożony jako łóżko. Fotel przekształca się łatwo w łóżko przez rozstawienie boków c' b' w lewo i w prawo; po rozsunięciu boków odsłania się schowek na kołdrę. Podstawa a posiada na górnych krawędziach, przedniej i tylnej, szyny kształtu litery T, po których przesuwają się

siedzenie b i ramka c . Oparcie e układa się pośrodku na podstawie a na miejsce odsuniętego materaca i siedzenia; poduszkę d odwraca się i kładzie na ramkę z materacem sprężynowym c ; poduszka pod głowę znajduje się w zamkniętym pokrowcu f .

Niezależnie może być zastosowane urządzenie do jednoczesnego rozsuwania boków b^1 i c^1 zapomocą przymocowanych liniek stalowych h , h i h^1 , h^1 .

Zastrzeżenia patentowe.

1. Fotel, dający się zamieniać na łóżko, znamienny tem, że posiada rozstawiane boczne ścianki (c^1 , b^1), których górne brzości tworzą poręczę fotelu i z których jedna ścianka (b^1) jest połączona na stałe z sie-

dzeniem (*b*) fotelu, druga (*c*¹) zaś, również na stałe, z ramą (*c*), zawierającą siatkę drucianą względnie materac druciany (*c*) pod siedzeniem (*b*) na podstawie (*a*) fotelu, na którą nakłada się po rozstawieniu bocznych ścianek (*b*¹, *c*¹) oparcie (*e*) fotelu, przymocowane obrotowo do jego podstawy (*a*).

2. Fotel według zastrz. 1, znamienny tem, że jego podstawa (*a*) posiada na górnych krawędziach, przedniej i tylnej, szyny w kształcie litery T, po których przesuwają się przy rozkładaniu fotelu siedzenie (*b*) i rama (*c*), z tyłu zaś podstawy umocowane są zawiasy (*g*), na których podnosi się i obraca przymocowane do nich oparcie (*e*).

3. Fotel według zastrz. 1 — 2, znamienny tem, że jego podstawa (*a*) jest wykonana jako schowek na pościel.

4. Fotel według zastrz. 1 — 3, znamienny tem, że posiada na siedzeniu i oparciu poduszki (*d*, *f*), z których po rozstawieniu fotelu poduszkę (*d*) z siedzenia układa się na materacu drucianym (*c*), zaś poduszkę oparcia (*f*) układa się w wezgłowie.

5. Fotel według zastrz. 1 — 4, znamienny tem, że posiada urządzenie do jednoczesnego rozsuwania boków (*b*¹, *c*¹), składające się z przymocowanych do spodu siedzenia (*b*) i boku (*c*¹) linek stalowych (*h* i *h*¹), przechodzących przez rolki (1 i 1) i przez oczka (2 i 2), oraz z linek stalowych (*h*¹ i *h*¹), przymocowanych końcami do ramy (*c*), przechodzących przez rolki (3 i 3) i przez oczka (4 i 4) do boku (*b*¹), gdzie są przymocowane drugimi końcami.

Karol Ryszard Terschmann.

fig 1.

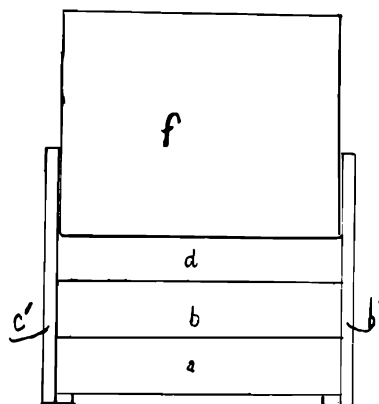


fig 2.

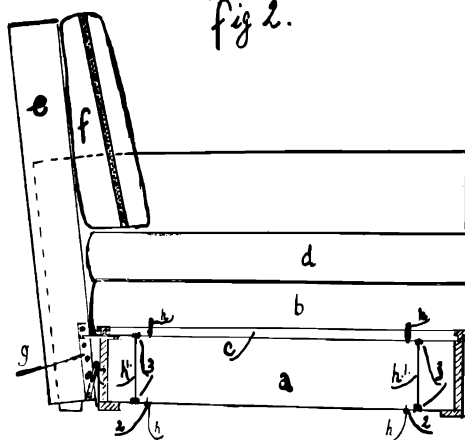


fig. 3.

