



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203215327 U

(45) 授权公告日 2013. 09. 25

(21) 申请号 201320097259. 3

(22) 申请日 2013. 03. 04

(73) 专利权人 中山新特丽照明电器有限公司

地址 528400 广东省中山市火炬开发区十涌
路 27 号

(72) 发明人 曾跃明 谢福富 孙跃

(74) 专利代理机构 北京科亿知识产权代理事务
所(普通合伙) 11350

代理人 汤东风

(51) Int. Cl.

F21S 2/00(2006. 01)

F21V 33/00(2006. 01)

F21Y 101/02(2006. 01)

(ESM) 同样的发明创造已同日申请发明专利


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54) 实用新型名称

LED 圆形镜灯

(57) 摘要

本实用新型涉及摄影包领域,具体是一种LED圆形镜灯,包括LED驱动器、壳体、LED光源,所述LED驱动器置于壳体背面,LED光源置于壳体正面,其特征在于:所述壳体正面还置有镜面玻璃,LED光源为沿镜面玻璃边缘的LED电路带。本实用新型采用上述结构,在镜子的外边缘设置光源,使人们在照镜子的时候能有充足的光源,而且使用方便,结构简单。

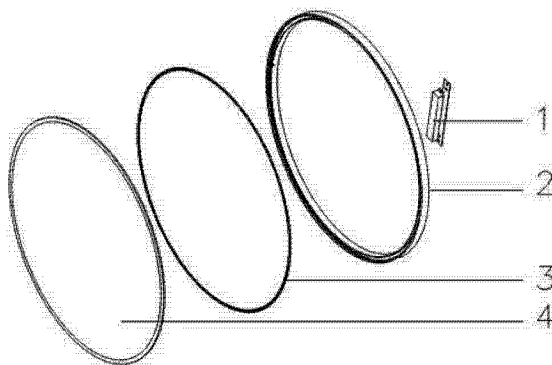

1. 一种 LED 圆形镜灯,包括 LED 驱动器、壳体、LED 光源,所述 LED 驱动器置于壳体背面,LED 光源置于壳体正面,其特征在于:所述壳体正面还置有镜面玻璃,LED 光源为沿镜面玻璃边缘的 LED 电路带。

2. 根据权利要求 1 所述的 LED 圆形镜灯,其特征在于:所述壳体和镜面玻璃为圆形。

3. 根据权利要求 1 所述的 LED 圆形镜灯,其特征在于:所述壳体为铝质材料。

4. 根据权利要求 1 所述的 LED 圆形镜灯,其特征在于:所述玻璃镜面外圈为喷砂表面。

LED 圆形镜灯

技术领域

[0001] 本实用新型涉及照明灯领域，具体是一种 LED 圆形镜灯。

背景技术

[0002] 由于 LED (Light Emitting Diode, 发光二极管) 具有使用寿命长、能耗低、节约能源显著等特点，因此，LED 作为光源已广泛地应用于日常生活中，如杯灯、射灯、汽车灯、LED 灯泡等 LED 照明灯具。

[0003] 人们在照镜子的时候经常有个烦恼，就是当想用镜子照出细小之处，比如说脸上的斑纹的时候，会因为光源照射角度问题而看不清楚，室内一般都是固定光源照射不到斑纹，而如果使用移动光源也会腾不出手来。

[0004] 实用新型内容

[0005] 本实用新型的目的在于针对上述问题，提供结构简单的 LED 圆形镜灯，在镜子的外边缘设置光源，在照镜子的时候能充足的光源，而且使用方便。

[0006] 为了达到上述目的，本实用新型采用以下技术方案：

[0007] 一种 LED 圆形镜灯，包括 LED 驱动器、壳体、LED 光源，所述 LED 驱动器置于壳体背面，LED 光源置于壳体正面，其特征在于：所述壳体正面还置有镜面玻璃，LED 光源为沿镜面玻璃边缘的 LED 电路带。

[0008] 优选地，所述壳体和镜面玻璃为圆形。

[0009] 优选地，所述壳体为铝质材料。

[0010] 优选地，所述玻璃镜面外圈为喷砂表面

[0011] 本实用新型采用上述结构，在镜子的外边缘设置光源，使人们在照镜子的时候能有充足的光源，而且使用方便，结构简单。

附图说明

[0012] 图 1 为本实用新型立体分解示意图。

[0013] 图 2 为本实用新型立体示意图。

[0014] 其中，1 为 LED 驱动器、2 为壳体、3 为 LED 光源、4 为镜面玻璃。

具体实施方式

[0015] 以下结合附图和具体实施例对本实用新型进行详细描述，但不作为对本实用新型的限定。

[0016] 如图 1 至图 2 所示，一种 LED 圆形镜灯，包括 LED 驱动器 1、壳体 2、LED 光源 3，所述 LED 驱动器 1 置于壳体 2 背面，LED 光源 3 置于壳体 2 正面，壳体 2 正面还置有镜面玻璃 4，LED 光源 3 为沿镜面玻璃 4 边缘的 LED 电路带，壳体 2 和镜面玻璃 4 为圆形，壳体 2 为铝质材料，玻璃镜面 4 外圈为喷砂表面。

[0017] 本实用新型采用上述结构，在镜子的外边缘设置光源，使人们在照镜子的时候能

有充足的光源,而且使用方便,结构简单。

[0018] 以上已将本实用新型做一详细说明,但显而易见,本领域的技术人员可以进行各种改变和改进,而不背离所附权利要求书所限定的本实用新型的范围。

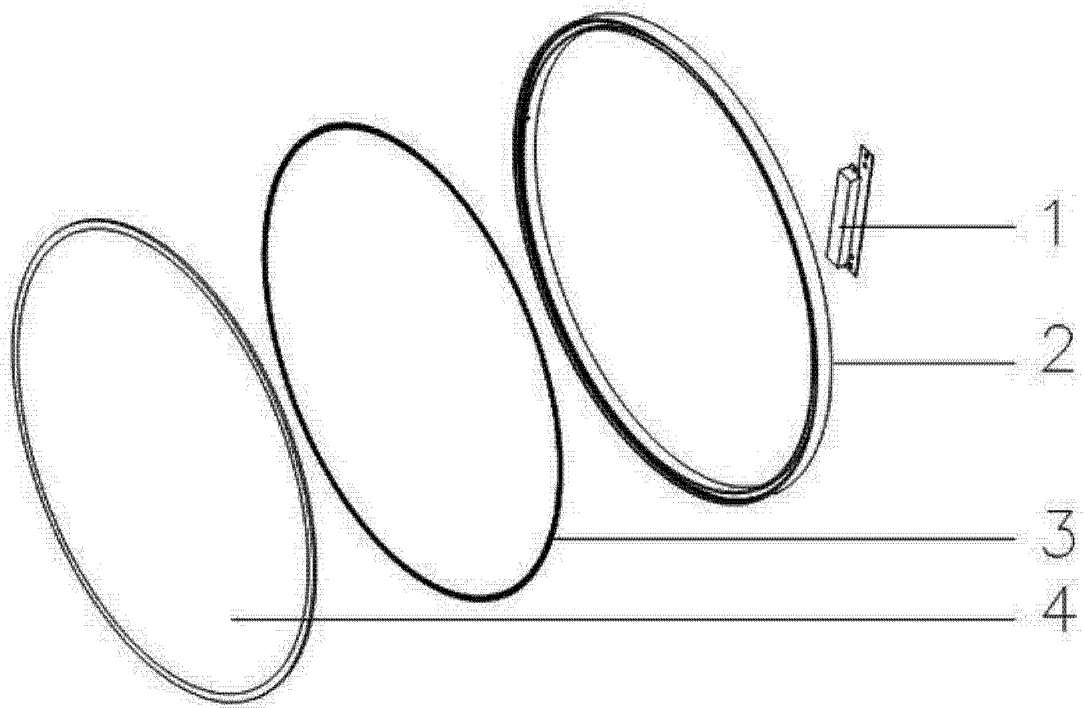


图 1

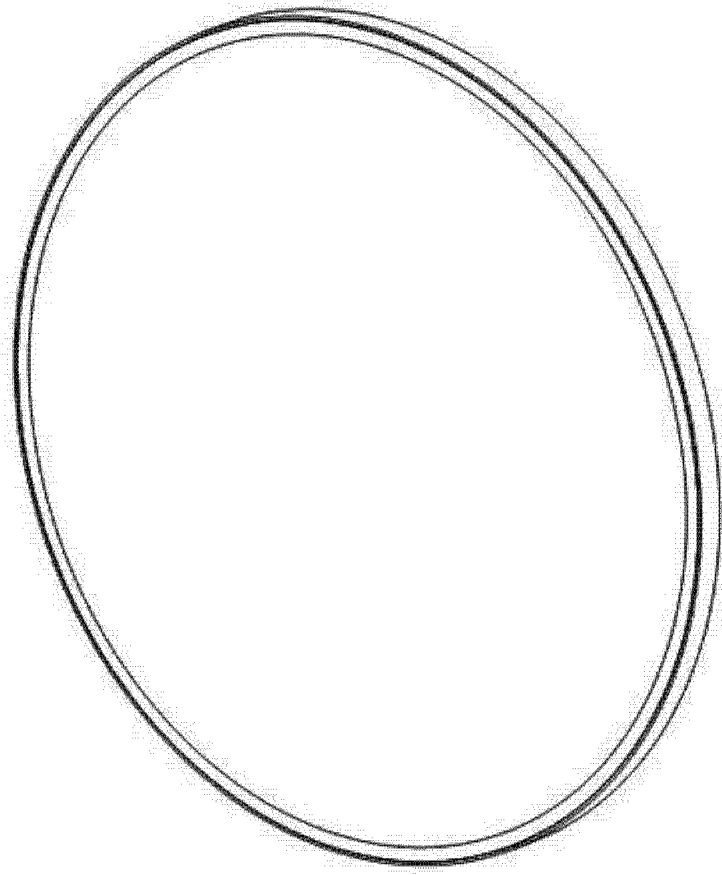


图 2