

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **15445**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(21) Numer zgłoszenia: **14047**

(22) Data zgłoszenia: **16.01.2009**

(54)

Drzwi

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.08.2010 WUP 08/2010

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
CLASSEN-POL S.A., Zwonowice, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego.
Zadworny Paweł, Rybnik, (PL)

PL 15445

Drzwi

Przedmiotem wzoru przemysłowego są drzwi, które mogą być drzwiami wejściowymi wewnętrznymi albo zewnętrznymi do wszelkiego rodzaju pomieszczeń, klatek schodowych, domów jednorodzinnych, wielorodzinnych, obiektów biurowych jak również dowolnych obiektów użyteczności publicznej.

Drzwi według wzoru przemysłowego wykonywane mogą być z dowolnego materiału oraz w dowolnych kolorach i ich zestawieniach.

Drzwi według wzoru przemysłowego przedstawiono w materiale ilustracyjnym, gdzie:

fig. 1 - przedstawia drzwi, w których na ich powierzchni, znajdują się niesymetrycznie umieszczone oraz w kształcie zbliżonym do lewostronnie wygiętego łuku, przeszklone i obramowane listwami odrębne otwory, z których środkowy ma kształt trapezu, a dwa pozostałe otwory, umieszczone pod nim i nad nim mają kształt czworoboku, natomiast drzwi zaopatrzone są w klamkę z szyldem;

fig. 2 - przedstawia drzwi, w których na ich powierzchni, znajdują się niesymetrycznie umieszczone oraz w kształcie zbliżonym do lewostronnie wygiętego łuku, odrębny otwór przeszklony i obramowany listwami oraz obramowane listwami odrębne płyciny, z których środkowa ma kształt trapezu, natomiast umieszczona pod nim dolna płycina ma kształt czworoboku, a umieszczony nad płyciną w kształcie trapezu przeszklony otwór ma także kształt czworoboku, natomiast drzwi zaopatrzone są w klamkę z szyldem;

fig. 3 - przedstawia drzwi, w których na ich powierzchni, znajdują się, niesymetrycznie umieszczone oraz w kształcie zbliżonym do prawostronnie wygiętego łuku, przeszklone i obramowane listwami odrębne otwory, z których środkowy ma kształt trapezu, a dwa pozostałe otwory, umieszczone pod nim i nad nim mają kształt czworoboku, natomiast drzwi zaopatrzone są w klamkę z szyldem;

fig. 4 - przedstawia drzwi, w których na ich powierzchni, znajdują się, niesymetrycznie umieszczone oraz w kształcie zbliżonym do prawostronnie wygiętego łuku, obramowane listwami odrębne płyciny, z których środkowa ma kształt trapezu, a dwie pozostałe płyciny, umieszczone pod nią i nad nią mają kształt czworoboku, natomiast drzwi zaopatrzone są w klamkę z szyldem;

fig. 5 - przedstawia drzwi, w których na ich powierzchni, znajdują się, niesymetrycznie umieszczone oraz w kształcie zbliżonym do lewostronnie wygiętego łuku, obramowane listwami odrębne płyciny, z których środkowa ma kształt trapezu, a dwie pozostałe płyciny, umieszczone pod nią i nad nią mają kształt czworoboku, przy czym na dolnej powierzchni drzwi znajdują się otwory przelotowe, natomiast drzwi zaopatrzone są w klamkę z szyldem;

fig. 6 - przedstawia drzwi, w których na ich powierzchni, znajdują się niesymetrycznie umieszczone oraz w kształcie zbliżonym do lewostronnie wygiętego łuku, odrębne płyciny obramowane listwami oraz odrębny otwór przeszklony i obramowany listwami, który jest w kształcie trapezu i umieszczony jest pomiędzy tymi płycinami w kształcie czworoboku, natomiast drzwi zaopatrzone są w klamkę z szyldem.

Wykaz odmian wzoru przemysłowego obejmuje:

1 - drzwi, w których na ich powierzchni, znajdują się niesymetrycznie umieszczone oraz w kształcie zbliżonym do lewostronnie wygiętego łuku, przeszklone i obramowane listwami odrębne otwory, z których środkowy ma kształt trapezu, a dwa pozostałe otwory, umieszczone pod nim i nad nim mają kształt czworoboku, natomiast drzwi zaopatrzone są w klamkę z szyldem;

2 - drzwi, w których na ich powierzchni, znajdują się niesymetrycznie umieszczone oraz w kształcie zbliżonym do lewostronnie wygiętego łuku, odrębny otwór przeszklony i obramowany listwami oraz obramowane listwami odrębne płyciny, z których środkowa ma kształt trapezu, natomiast umieszczona pod nim dolna płycina ma kształt czworoboku, a umieszczony nad płyciną w kształcie trapezu przeszklony otwór ma także kształt czworoboku, natomiast drzwi zaopatrzone są w klamkę z szyldem;

3 - drzwi, w których na ich powierzchni, znajdują się, niesymetrycznie umieszczone oraz w kształcie zbliżonym do prawostronnie wygiętego łuku, przeszklone i obramowane listwami odrębne otwory, z których środkowy ma kształt trapezu, a dwa pozostałe otwory, umieszczone pod nim i nad nim mają kształt czworoboku, natomiast drzwi zaopatrzone są w klamkę z szyldem;

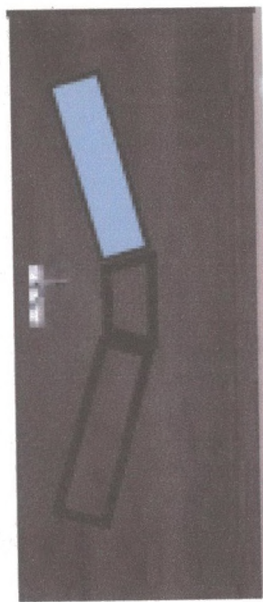
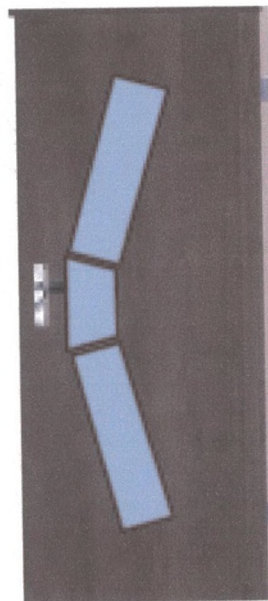
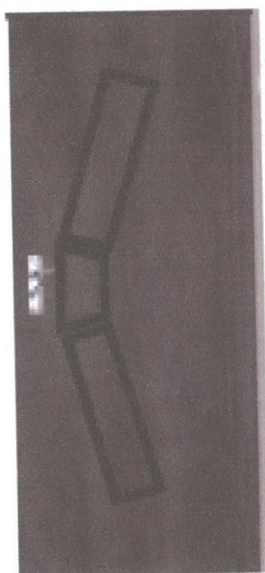
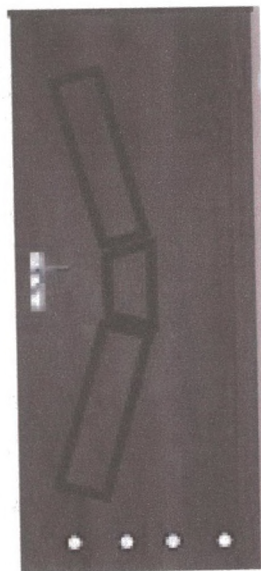
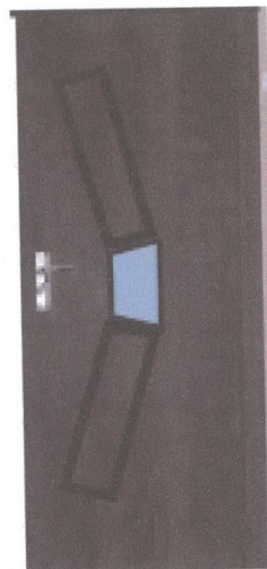
4 - drzwi, w których na ich powierzchni, znajdują się, niesymetrycznie umieszczone oraz w kształcie zbliżonym do prawostronnie wygiętego łuku, obramowane listwami odrębne płyciny, z których środkowa ma kształt trapezu, a dwie pozostałe płyciny, umieszczone pod nią i nad nią mają kształt czworoboku, natomiast drzwi zaopatrzone są w klamkę z szyldem;

5 - drzwi, w których na ich powierzchni, znajdują się, niesymetrycznie umieszczone oraz w kształcie zbliżonym do lewostronnie wygiętego łuku, obramowane listwami odrębne płyciny, z których środkowa ma kształt trapezu, a dwie pozostałe płyciny, umieszczone pod nią i nad nią mają kształt czworoboku, przy czym na dolnej powierzchni drzwi znajdują się otwory przelotowe, natomiast drzwi zaopatrzone są w klamkę z szyldem;

6 - drzwi, w których na ich powierzchni, znajdują się niesymetrycznie umieszczone oraz w kształcie zbliżonym do lewostronnie wygiętego łuku, odrębne płyciny obramowane listwami oraz odrębny otwór przeszklony i obramowany listwami, który jest w kształcie trapezu i umieszczony jest pomiędzy tymi płycinami w kształcie czworoboku, natomiast drzwi zaopatrzone są w klamkę z szyldem.

Cechy istotne drzwi według wzoru przemysłowego przejawiają się w tym, że na ich powierzchni, znajdują się, niesymetrycznie umieszczone oraz w kształcie zbliżonym do lewostronnie albo prawostronnie wygiętego łuku, obramowane listwami przeszklone otwory oraz obramowane listwami płyciny, przy czym są to albo przeszklone i obramowane listwami odrębne otwory, z których środkowy ma kształt trapezu, a dwa pozostałe otwory, umieszczone pod nim i nad nim mają kształt czworoboku, albo jest to odrębny otwór przeszklony i obramowany listwami oraz obramowane listwami odrębne płyciny, z których środkowa ma kształt trapezu, natomiast umieszczona pod nim dolna płycina ma kształt czworoboku, a umieszczony nad płyciną w kształcie trapezu przeszklony otwór ma także kształt czworoboku, albo są to obramowane listwami odrębne płyciny, z których środkowa ma kształt trapezu, a dwie pozostałe płyciny, umieszczone pod nią i nad nią mają kształt czworoboku, przy czym w jednej z tych odmian na dolnej powierzchni drzwi znajdują się także otwory przelotowe, albo są to odrębne płyciny obramowane listwami oraz odrębny otwór przeszklony i obramowany listwami, który jest w kształcie trapezu i umieszczony jest pomiędzy tymi płycinami w kształcie czworoboku, natomiast we wszystkich odmianach drzwi zaopatrzone są w klamkę z szyldem.


PEŁNOMOCNIK
mgr prawa Anna Zwolińska Mv120
Rzecznik Patentowy wpis nr 4113.

**Fig.1****Fig.2****Fig.3****Fig.4****Fig.5****Fig.6**

Wp-14047
Rp-15445