

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **3447**

(21) Numer zgłoszenia: **21780**

(22) Data zgłoszenia: **13.06.2001**

(51) Klasyfikacja:
08-06

(54)

Nakładka zamka

(30) Pierwszeństwo:

15.12.2000 (WO)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.12.2003 WUP 12/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

HOPPE AG, Stadtallendorf, (DE)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Terzariol Alessandro, Klausen (IT);

Varesco Mario, Bozen, (IT);

Kuhn Guenther, Meran, (IT)

PL 3447

Rp. 3447

08-06

HOPPE AG

Stadtallendorf, Niemcy

Twórcy wzoru zdobniczego :

1/ Alessandro TERZARIOL, Klausen, Włochy

2/ Mario VARESCO, Bozen, Włochy

3/ Günther KUHN, Meran, Szwajcaria

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia 13 czerwca 2001 r.

Pierwszeństwo od dnia 15 grudnia 2000 r., nr DM/ 054 381 (WIPO)

Nakładka zamka

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest nakładka zamka, zwłaszcza drzwiowego.

Istotę wzoru stanowi nowa postać nakładki zamka przejawiająca się w jej kształcie.

Przedmiot wzoru jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig. 1 - przedstawia nakładkę zamka w widoku z przodu, fig. 2 - tą samą nakładkę w widoku perspektywicznym, fig. 3 - tą samą nakładkę w widoku z góry lub dołu.

Nakładka zamka przedstawiona na fig. 1 do fig. 3 ma w widoku z przodu postać równoległoboku, o zaokrąglonych wierzchołkach, przy czym wierzchołki z jego lewego boku mają większy promień zaokrąglenia niż z prawego boku, natomiast w widoku z góry nakładka ma kształt lekko wypukły.

Nakładka zamka jest zaopatrzona w górnej części w okrągły otwór do osadzenia w nim czopa klamki, a w dolnej części w podłużny otwór na klucz do zamka drzwiowego. Ponadto jest ona zaopatrzona w cztery otwory - dwa na górze i dwa na dole - do przetknięcia śrub mocujących nakładkę do skrzydła drzwi.

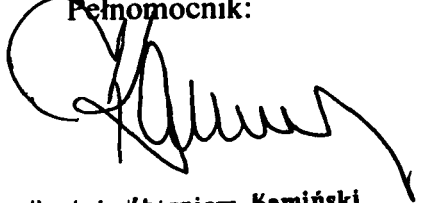
Nakładka zamka według wzoru może być wykonana z dowolnych materiałów i w dowolnych kolorach.

Zastrzeżenie ochronne

Nakładka zamka, zwłaszcza drzwiowego zaopatrzona w okrągły otwór do osadzenia w nim czopa klamki oraz w podłużny otwór na klucz do zamka drzwiowego, a także w cztery otwory do przetknięcia śrub mocujących, znamionna tym, że w widoku z przodu ma postać równoległoboku, o

zaokrąglonych wierzchołkach, przy czym wierzchołki z jego lewego boku mają większy promień zaokrąglenia niż z prawego boku, natomiast w widoku z góry nakładka ma kształt lekko wypukły.

Zgłaszający:
HOPPE AG
Stadtallendorf, Niemcy

Pełnomocnik:

Dr inż. Zbigniew Kamiński
RZECZNIK PATENTOWY

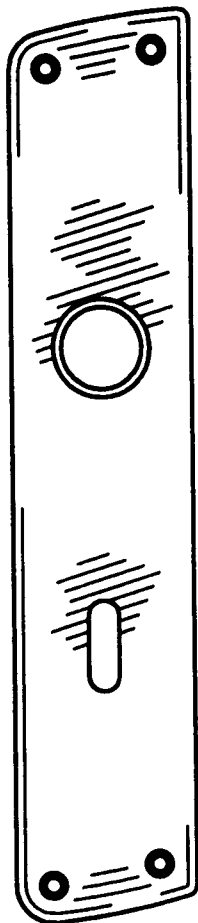


Fig. 1

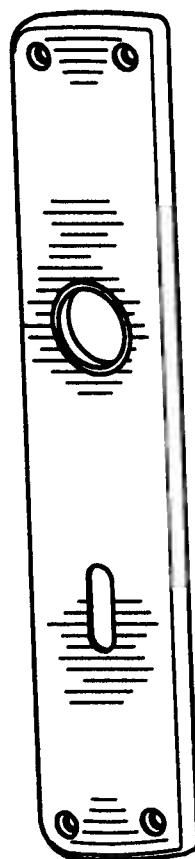



Fig. 2



Fig. 3

Zgłaszający:
HOPPE AG
Stadtallendorf, Niemcy

ZT-557n/01

Pełnomocnik:

Ryszard Kamiński
RZECZNIK PATENTOWY