

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **5607**

(51) Klasyfikacja:
08-08

(21) Numer zgłoszenia: **3350**

(22) Data zgłoszenia: **27.05.2003**

(54)

Wieszak

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.08.2004 WUP 08/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
GAMET Sp. z o.o., Toruń, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Gajek Andrzej, Toruń, (PL)

PL 5607

Nr Rp. 5607

Klasa 08-08

GAMET Sp. z o. o.
TORUŃ, Polska

Wieszak

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od 2003.05.27

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest wieszak przeznaczony w szczególności do zawieszania na nim garderoby, nakryć głowy i parasoli.

Istotą wzoru przemysłowego jest nowa postać wieszaka przejawiająca się w jego kształcie, który nadaje mu nowy, oryginalny wygląd oraz podnosi jego walory estetyczne oraz użytkowe.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia uchwyt w widoku, a fig. 2 w rzucie bocznym.

Wieszak ma kształt zbliżony do litery L uformowanej z płaskownika. Dolne ramię tej litery stanowi zaczep wieszaka i w rzucie pionowym ma kształt podobny do odcinka pierścienia o zaokrąglonym promieniowo zakończeniu i zaokrąglonych krawędziach. Drugie, pionowe ramię wieszaka ma postać odcinka pierścienia kołowego o dużym promieniu. Ramię to jest zaopatrzone w trzy przelotowe, kołowe otwory o zaokrąglonych krawędziach, ustawione jeden nad drugim.


Koniec odcinka kołowego pierścienia jest połączony z prostokątnym płaskownikiem tworząc z nim kąt ostry. Płaskownik ten stanowi część mocującą i ma otwór przeznaczony na wkręt mocujący wieszak.

Zastrzeżenia ochronne

1. Wieszak o kształcie zbliżonym do litery L uformowanej z płaskownika, której dolne ramię stanowi zaczep wieszaka i w rzucie pionowym ma kształt podobny do odcinka pierścienia o zaokrąglonym zakończeniu i zaokrąglonych krawędziach, z tym, że pionowe ramię wieszaka ma postać odcinka pierścienia i jest wyposażone w trzy przelotowe, kołowe otwory umieszczone jeden nad drugim, jak przedstawiono na rysunku: fig. 1 i fig. 2.

2. Wieszak według zastrz. 1 z tym, że pionowe ramię wieszaka jest połączone z prostokątnym płaskownikiem tworząc z nim kąt ostry, przy czym płaskownik ten stanowi część mocującą i ma otwór przeznaczony na wkręt mocujący, jak przedstawiono na rysunku: fig. 1 i fig. 2.

Dyrektor d/s technicznych

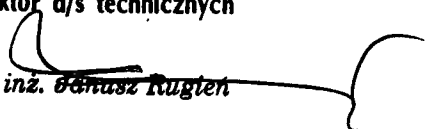
mgr inż. Stanisław Kugten

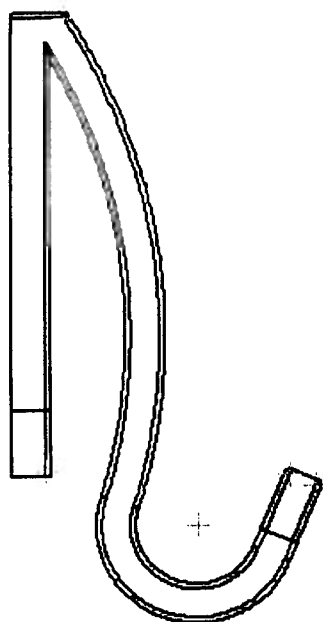


Fig. 2

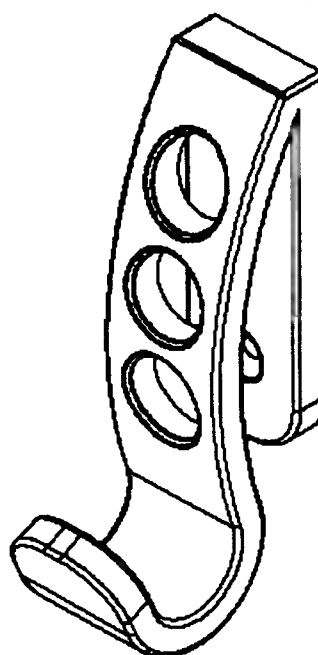


Fig. 1

Dyrektor d/s technicznych

mgr inż. Janusz Rągień