



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 207023274 U

(45)授权公告日 2018.02.23

(21)申请号 201720876920.9

(22)申请日 2017.07.19

(73)专利权人 何丹彤

地址 528000 广东省佛山市南海区大沥镇
盐步新苑村七巷16号

(72)发明人 何丹彤 罗顺兴 何杰龙

(51)Int.Cl.

A41C 3/00(2006.01)

A41C 3/12(2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

玲珑无钢圈文胸

(57)摘要

本实用新型涉及玲珑无钢圈文胸,包括碗杯、鸡心、比位、后背带和肩带,碗杯为两个,两个碗杯通过鸡心连接,在碗杯的下侧边缘处设有车缝位,在车缝位用任意车法缝制有软带,碗杯远离鸡心的一侧还设置有比位,后背带的一端与比位连接,后背带的另一端固定有后背扣,肩带的一端连接在碗杯的顶部,另一端连接在后背带上;无钢圈文胸还包括侧拉力带,肩带上设有连接点,侧拉力带为两根,侧拉力带的一端与鸡心连接,另一端与连接点连接。本实用新型的优点在于:易于实现智能化生产和穿戴更加柔软舒适。

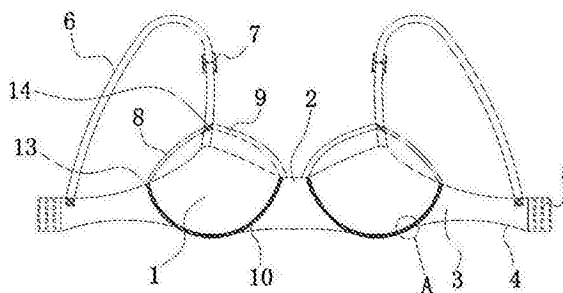

1. 玲珑无钢圈文胸, 包括碗杯(1)、鸡心(2)、比位(3)、后背带(4)和肩带(6), 所述碗杯(1)为两个, 两个所述碗杯(1)通过鸡心(2)连接, 在所述碗杯(1)的下侧边缘处设有车缝位(10), 在所述车缝位(10)用任意车法缝制有软带(12), 其特征在于: 所述碗杯(1)远离鸡心(2)的一侧还设置有比位(3), 所述后背带(4)的一端与比位(3)连接, 所述后背带(4)的另一端固定有后背扣(5), 所述肩带(6)的一端连接在碗杯(1)的顶部, 另一端连接在后背带(4)上;

所述无钢圈文胸还包括侧拉力带(9), 所述侧拉力带(9)为两根, 所述侧拉力带(9)的一端与鸡心(2)连接, 另一端与所述肩带(6)上的任意位置连接。

2. 根据权利要求1所述的玲珑无钢圈文胸, 其特征在于: 还包括外侧拉力带(8), 所述肩带(6)上设有连接点(14), 所述碗杯(1)与所述比位(3)的连接处设有接驳点(13), 所述外侧拉力带(8)的一端与所述接驳点(13)连接, 另一端与所述连接点(14)连接。

3. 根据权利要求1所述的玲珑无钢圈文胸, 其特征在于: 所述肩带(6)的中部设有能够调节肩带(6)的长度的调节扣(7)。

4. 根据权利要求3所述的玲珑无钢圈文胸, 其特征在于: 所述调节扣(7)为日型扣。

5. 根据权利要求1所述的玲珑无钢圈文胸, 其特征在于: 所述碗杯(1)的下部还设有下扒(11), 所述下扒(11)的一端与鸡心(2)连接成一体, 另一端与比位(3)连接成一体。

6. 根据权利要求1所述的玲珑无钢圈文胸, 其特征在于: 所述后背扣(5)为排扣, 且后背扣(5)由一排设置于其中一根后背带(4)端部的公扣和三排设置于另一根后背带(4)端部的母扣组成, 所述公扣根据胸围尺寸可选择性地扣接在其中一排母扣内。

玲珑无钢圈文胸

技术领域

[0001] 本实用新型涉及文胸技术领域,特别是玲珑无钢圈文胸。

背景技术

[0002] 文胸是保护乳房、美化乳房的女性物品,文胸主要有以下五方面作用:1、起到支持和扶托乳房的作用,有利于乳房的血液循环,对产妇来讲,而且还可避免乳汁郁积而得乳腺炎;2、保护乳头免受擦伤和碰痛;3、保护乳房,避免下垂。

[0003] 传统的文胸一般由系扣、肩带、调节扣环、罩杯(或称上下碗)、钢圈、填充物等组成。为了达到承托及包裹乳房的功能,采用机器压成形的钢圈,并将钢圈固定于罩杯下部的外缘,钢圈一般是合金材料制成,钢圈环绕乳房的下半周,钢圈用于支撑和改善乳房形状。虽然固定有钢圈的文胸具有上述作用和优点,但是,钢圈会压迫乳房及乳房周围的肌肉,乳房及乳房周围的肌肉长时间受钢圈的压迫和摩擦会出现红肿、痒、痛等现象,损伤人体皮肤,给人体带来不适;而且乳房受到压迫后,乳房的血液循环和乳房的营养供应受到阻碍,乳房的生长条件和环境差。另外,文胸穿戴于女性身上时,钢圈还会压迫乳房周围的穴位,导致经脉运行不畅,影响穿戴者的身体健康。

[0004] 针对前述钢圈对女性身体健康所带来的缺陷,出现了较多的无钢圈文胸,但是无钢圈文胸容易变形,后来,我们的技术员进行改进后,在鸡心内设置骨架,骨架由硬质材料制成,虽然对碗杯起到支撑固定功能,且能防止在穿戴过程中碗杯变形,但是穿戴者的穿戴体验不佳,而且骨架置于鸡心内,很难实现智能化生产。

实用新型内容

[0005] 本实用新型的目的在于克服现有技术的缺点,提供一种易于实现智能化生产和穿戴更加柔软舒适的具有拉力带的无钢圈文胸。

[0006] 本实用新型的目的通过以下技术方案来实现:玲珑无钢圈文胸,包括碗杯、鸡心、比位、后背带和肩带,碗杯为两个,两个碗杯通过鸡心连接,在碗杯的下侧边缘处设有车缝位,在车缝位用任意车法缝制有软带,碗杯远离鸡心的一侧还设置有比位,后背带的一端与比位连接,后背带的另一端固定有后背扣,肩带的一端连接在碗杯的顶部,另一端连接在后背带上;

[0007] 无钢圈文胸还包括侧拉力带,侧拉力带为两根,侧拉力带的一端与鸡心连接,另一端与肩带上的任意位置连接。

[0008] 还包括外侧拉力带,肩带上设有连接点,碗杯与比位的连接处设有接驳点,外侧拉力带的一端与接驳点连接,另一端与连接点连接。

[0009] 肩带的中部设有能够调节肩带的长度的调节扣。

[0010] 调节扣为日型扣。

[0011] 碗杯的下部还设有下扒,下扒的一端与鸡心连接成一体,另一端与比位连接成一体。

[0012] 后背扣为排扣,且后背扣由一排设置于其中一根后背带端部的公扣和三排设置于另一根后背带端部的母扣组成,公扣根据胸围尺寸可选择性地扣接在其中一排母扣内。

[0013] 本实用新型具有以下优点:

[0014] 1、本实用新型将鸡心内的骨架由侧拉力带取代,因此不需要在鸡心内装入骨架,容易实现智能化生产,而且鸡心和拉力带为柔软舒适的材料制成,取代了硬质材料制成的骨架,穿戴者的穿戴体验更好。

[0015] 2、在碗杯与下扒、鸡心、比位的连接处设有车缝位,并在车缝位内缝制有软性材料,根据伸缩原理和拉力原理,达到对乳房的承托和包裹功能,使得穿戴者在穿戴时,乳房受到伤害极小,防止出现各种因钢圈所带来的伤害。

[0016] 3、在碗杯与比位和肩带的连接处分别设置有外侧拉力带,外侧拉力带的长短可根据胸围尺寸而定,还与鸡心呼应,起到平直、固定碗杯的功能,起到平伏碗杯,舒适贴身包裹乳房的作用。

附图说明

[0017] 图1为本实用新型的结构示意图;

[0018] 图2为本实用新型具有下扒的结构示意图;

[0019] 图3为图1中A处放大结构示意图;

[0020] 图中:1-碗杯,2-鸡心,3-比位,4-后背带,5-后背扣,6-肩带,7-调节扣,8-外侧拉力带,9-侧拉力带,10-车缝位,11-下扒,12-软带,13-接驳点,14-连接点。

具体实施方式

[0021] 下面结合附图对本实用新型做进一步的描述,但本实用新型的保护范围不局限于以下所述。

[0022] 如图1和图3所示,玲珑无钢圈文胸,包括碗杯1、鸡心2、比位3、后背带4和肩带6,碗杯1为两个,两个碗杯1通过鸡心2连接,在碗杯1的下侧边缘处设有车缝位10,在车缝位10用任意车法缝制有软带12,碗杯1远离鸡心2的一侧还设置有比位3,后背带4的一端与比位3连接,后背带4的另一端固定有后背扣5,肩带6的一端连接在碗杯1的顶部,另一端连接在后背带4上;

[0023] 无钢圈文胸还包括侧拉力带9,侧拉力带9为两根,侧拉力带9的一端与鸡心2连接,另一端与肩带6上的任意位置连接。

[0024] 还包括外侧拉力带8,肩带6上设有连接点14,碗杯1与比位3的连接处设有接驳点13,外侧拉力带8的一端与接驳点13连接,另一端与连接点14连接,外侧拉力带8的长短可根据胸围尺寸而定,与鸡心2的结合,起到拉伸碗杯1,使得碗杯1舒展度好,能够起到承托乳房的作用。

[0025] 肩带6的中部设有能够调节肩带6的长度的调节扣7。

[0026] 调节扣7为日型扣,可以不需要拆开肩带6就可实现对肩带6的长度调节,而且可实现单手操作,方便简单。

[0027] 如图2所示,碗杯1的下部还设有下扒11,下扒11的一端与鸡心2连接成一体,另一端与比位3连接成一体。

[0028] 后背扣5为排扣,且后背扣5由一排设置于其中一根后背带4端部的公扣和三排设置于另一根后背带4端部的母扣组成,公扣根据胸围尺寸可选择性地扣接在其中一排母扣内,实现后背扣6的合理扣接。

[0029] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

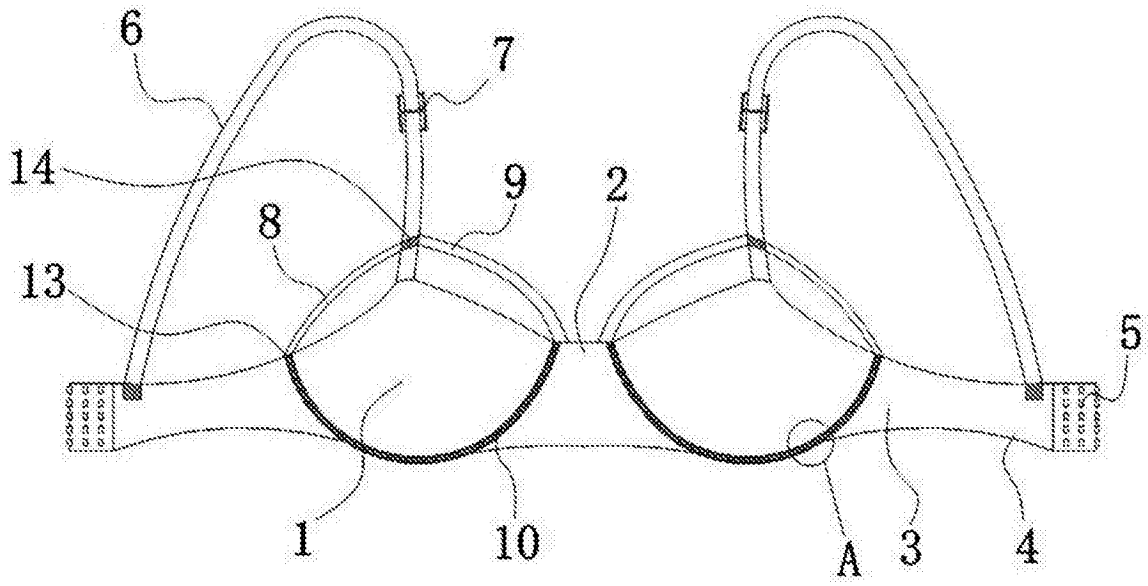


图1

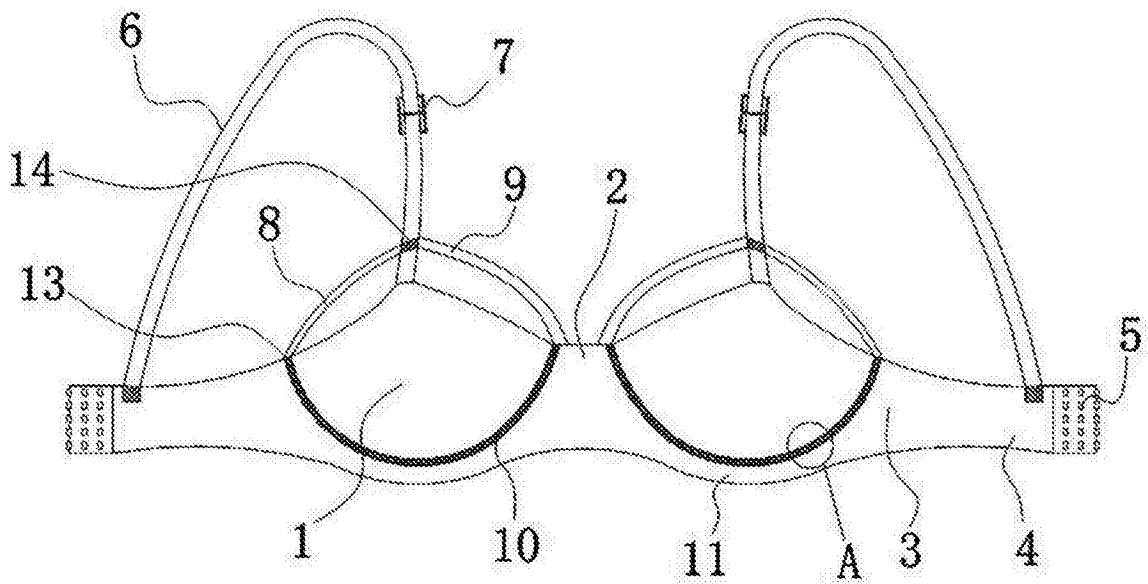


图2

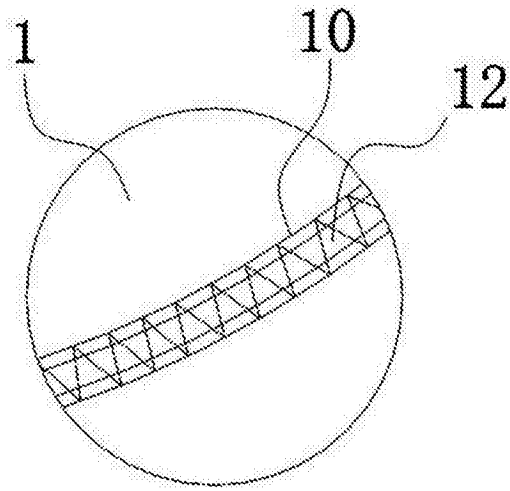


图3